

OP3

ZIDARSKA M.: 619/280cm

ŠTEVILO: 1 kos

OKVIR : smrekov les, dolžinsko spojen, akrilni beli premaz, 3x, UV zaščita, lakirano 3x, okvir Uw
toplotna prehodnost okna: podatki o izolativnosti so v teh.poročilu, energijski razred=A, deb.profilov 68mm

VGRADNJA: pred AB zidom, v nivoju izolacije, s pomočjo vročecinkanih nosilnih kovinskih profilov, pritrjenih v AB zid

STEKLO: izolativna troslojna, 4-10-4-10-4, podatki o izolativnosti so v teh.poročilu,, okna lepljena, odporna proti razsutju

ODPIRANJE: razdelitev kot na shemi: dve polji sta fiksni, ostala tri polja se odpirajo: dve se odpirata na ventus, eno pa na ventus in kot vrata (odpiranje desno). Ventus se odpira po sistemu mehanskega odpiranja Geze (ali enakovredno)-gledati splošen opis.

PARAPET: 0cm (mera betona od gotovega tlaka), spodnji rob okvirjev zaščiten z Al profilom


SENČILA: /

ZUN. POLICA: ALU, barva po izboru projektanta

NOTR. POLICA: lesena masivna-javor 2.5cm, vsa notranja okenska špaleta je v lesu-javor-zajeti v ceno.

KLJUČKA: ključka INOX satinirana, v obliki črke U, obrnjene v krilo

POZICIJA: hodnik klančine

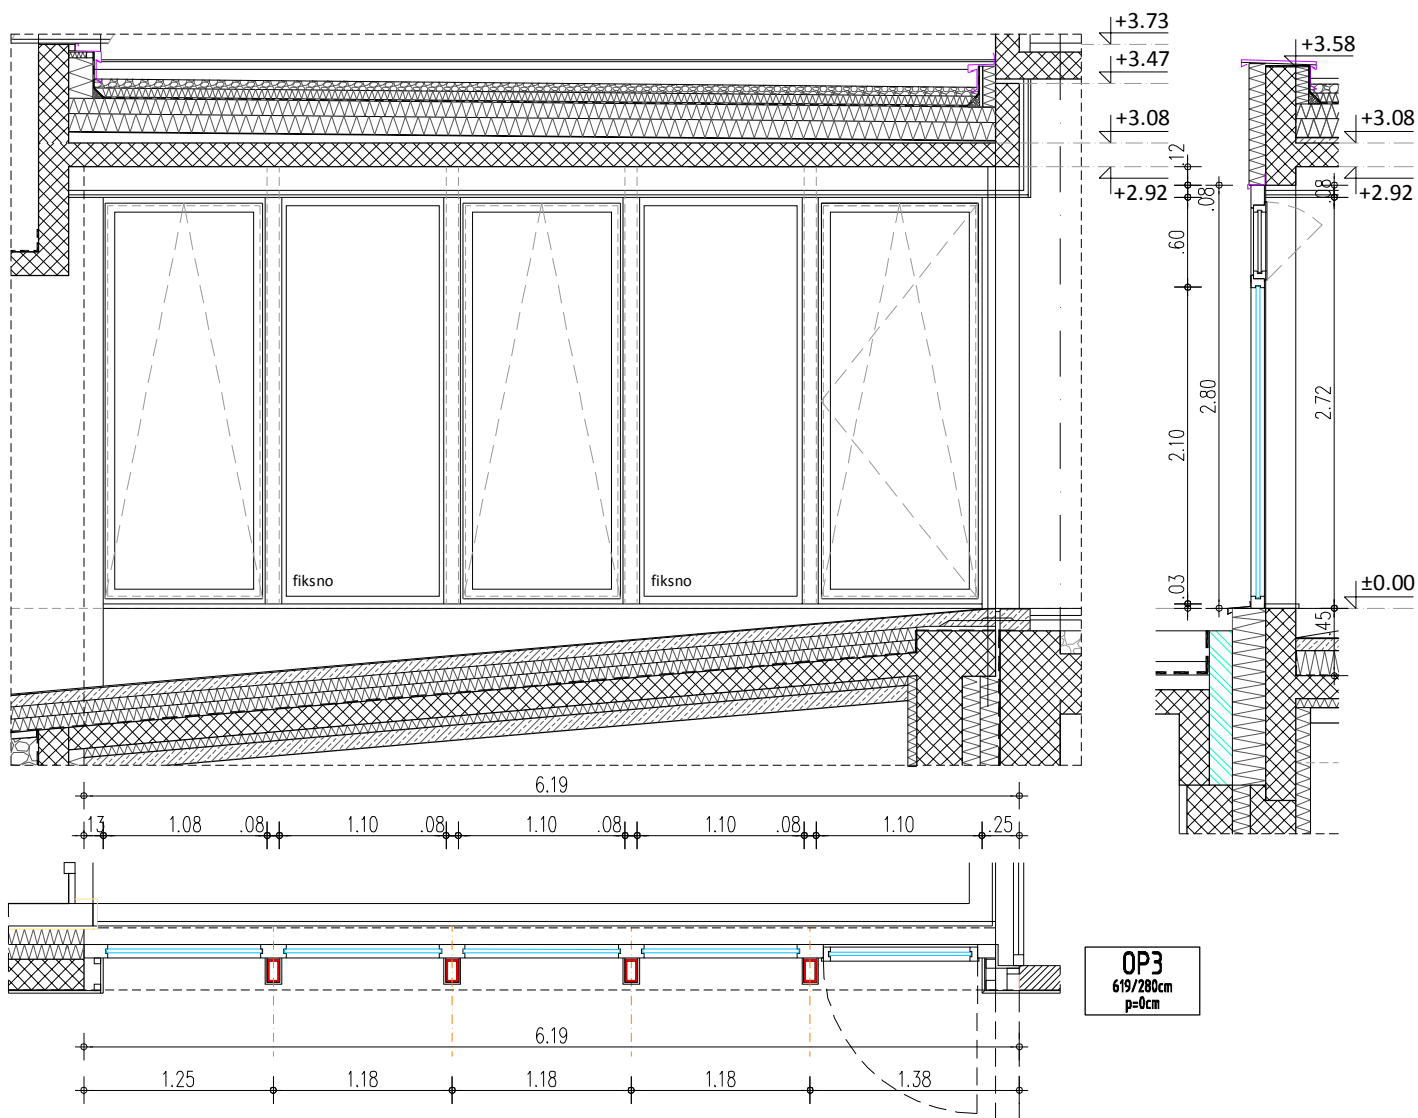

številka projekta:	4/2013		
vrsta objekta:	OSNOVNA ŠOLA KOSEZE-PRIZIDEK B		
vrsta projektne dokumentacije:	PZI – projekt za izvedbo		
vrsta načrta:	SHEME VRAT IN OKEN	september 2014	list 06