
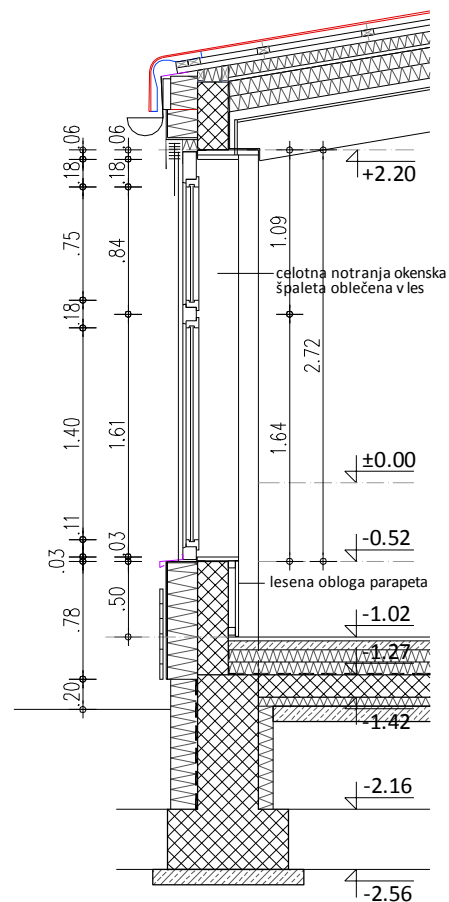


## OP5

ZIDARSKA M.:	243/272cm
ŠTEVILO:	1 kos
OKVIR :	smrekov les, dolžinsko spojen, akrilni beli premaz, 3x, UV zaščita, lakirano 3x, okvir $U_w$ toplotna prehodnost okna: podatki o izolativnosti so v teh.poročilu, energijski razred=A, deb.profilov 68mm
VGRADNJA:	pred AB zidom, v nivoju izolacije, s pomočjo vročecinkanih nosilnih kovinskih profilov, pritrjenih v AB zid
STEKLO:	izolativna troslojna, 4-10-4-10-4, podatki o izolativnosti so v teh.poročilu,, spodnja okna lepljena, odporna proti razsutju
ODPIRANJE:	razdelitev kot na shemi: spodnja: ventus in krilno, gornja: na ventus - se odpira po sistemu mehanskega odpiranja Geze (ali enakovredno) - gledati splošen opis
PARAPET:	50 cm (mera betona od gotovega tlaka), spodnji rob okvirjev zaščiten z Al profilom, stena pod parapetom na notranji strani oblečena v leseno oblogo (les enak kot pri notranji okenski špaleti)
SENČILA:	zunanja Al lamelna, 2x175/272cm, električno vodena, barva po izboru projektanta - prilagoditev obstoječim, gledati splošni opis
ZUN. POLICA:	ALU, barva po izboru projektanta
NOTR. POLICA:	lesena masivna-javor 2.5cm, vsa notranja okenska špaleta je v lesu-javor-zajeti v ceno.
KLJUKA:	kljuka INOX satinirana, v obliki črke U, obrnjene v krilo
POZICIJA:	hodnik

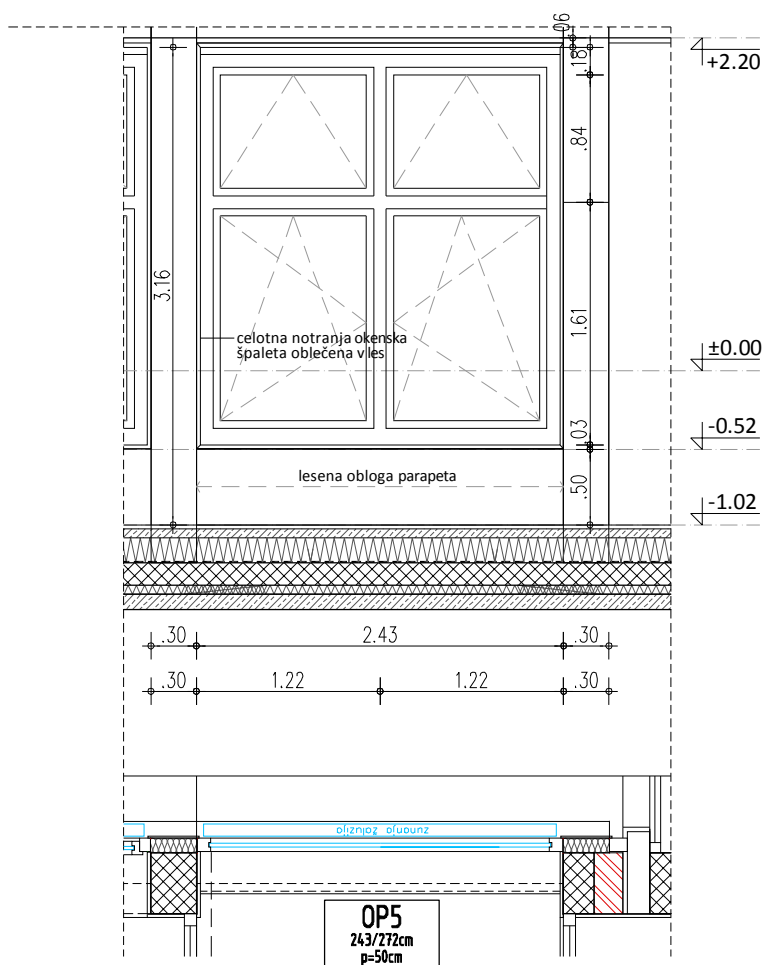

številka projekta:	4/2013		
vrsta objekta:	OSNOVNA ŠOLA KOSEZE-PRIZIDEK B		
vrsta projektne dokumentacije:	PZI - projekt za izvedbo		
vrsta načrta:	HEME VRAT IN OKEN	november 2014	list 08