


VN2-EI30 - steklena ognjeodporna stena z dvokrilnimi vrati

ZIDARSKA MERA :	290/296 cm
SVETLA MERA :	210/210cm (samo vrata) 80/210cm (stranska svetloba) 290/86cm (nadsvetloba)
KOLIČINA :	1 kos
ODPIRANJE:	1 x desno-levo
PODBOJ :	kovinski, zaščita s temeljnim poliuretanskim lakom, barva po izboru projektanta
VGRADNJA :	med AB steni
KRILO IN OKVIR :	polna vrata iz masivnega lepljenega javorjevega lesa (stabilnost). Letve so lepljene vertikalno (4cm). Okvirji zasteklitev enake ga materiala in obdelave. Spodaj inox zaščita krila in fiksnega dela okvirja, l=110cm, h=15cm.
OBDELAVA :	iz javorjevega lesa 1. kvalitete (po potrebi lepljenega), 3x brezbarvno lakiranega (vodni, ekološko neoporečni laki) in zaščenega proti UV žarkom ter vlagi.
STEKLO:	varnostno lepljeno, dvoslojna zasteklitev (nadsvetloba-trojna zasteklitev, navadno steklo)
PRAG :	/
OKOVJE :	kljuka INOX satinirana, npr.HOPPE PARIS art. E138Z/42K/42KS (z rozeto)
KLJUČAVNICA :	sistemski ključ
PRIPIRA:	/
VRSTA :	ognjeodporna steklena stena z dvokrilnimi vrati
POZICIJA :	PRITLIČJE: VHOD V JEDILNICO
OPOMBA:	vrata s požarno odpornostjo 30 min ter samozapiralnim mehanizmom (EI-30C)

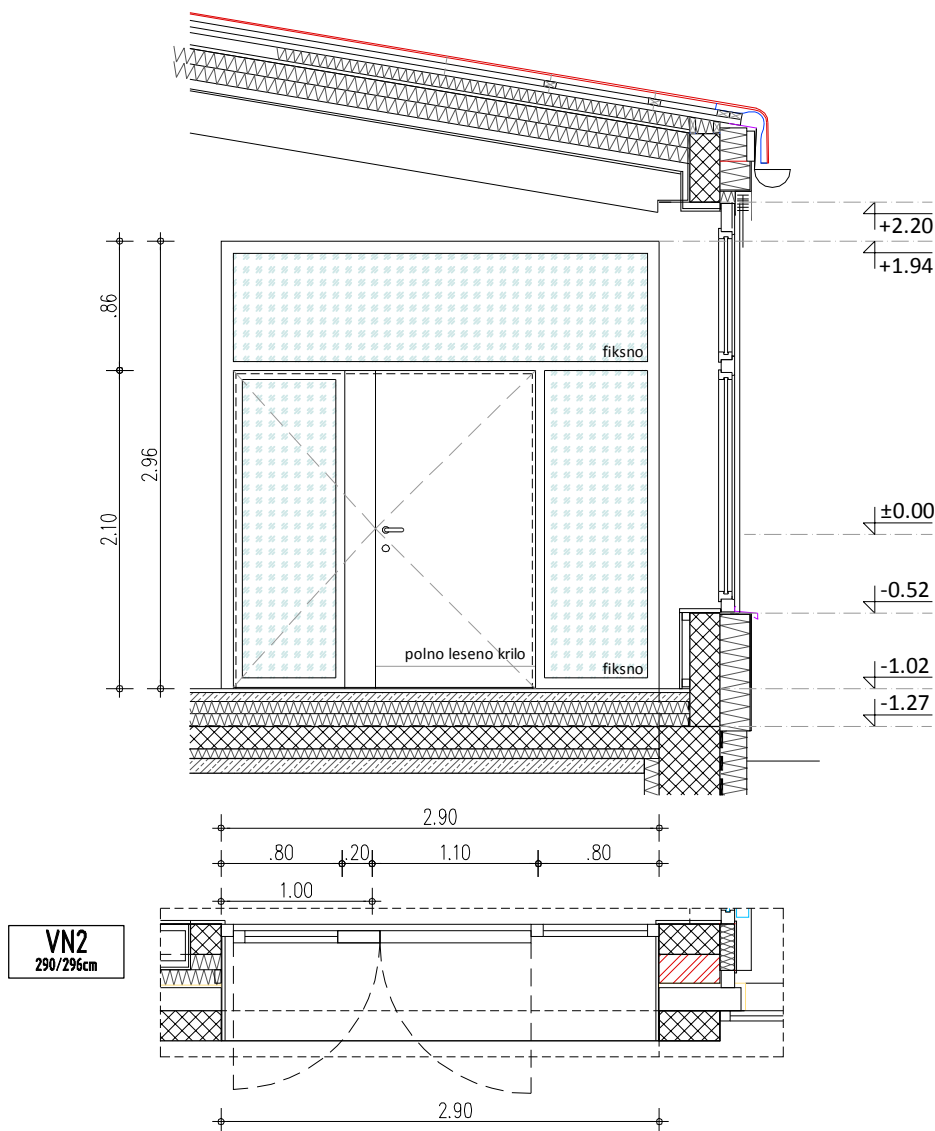

številka projekta:

4/2013

vrsta objekta:

OSNOVNA ŠOLA KOSEZE-PRIZIDEK B

vrsta projektne dokumentacije:

PZI - projekt za izvedbo

vrsta načrta:

HEME VRAT IN OKEN

september 2014

list 10