




	FS01
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	595 x 196
VRSTA ZASTEKLITVE	lepljeno steklo
ŠTEVILO STEKEL	trojna zasteklitev
OBDELAVA STEKLA	brezbarvno
MATERIAL OKVIRJA	PVC, RAL 9010
NAČIN ODPIRANJA	kombinirano
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m²K)	≤ 0,9
ENERGIJSKA PREHODNOST - g	≤ 0,6
POŽARNE ZAHTEVE	brez zahteve
ZVOČNE ZAHTEVE	35 dB
DODATNE ZAHTEVE	zidarske dimenzije enake kot obstoječa fasadna steklena stena
ŠTEVILO	1

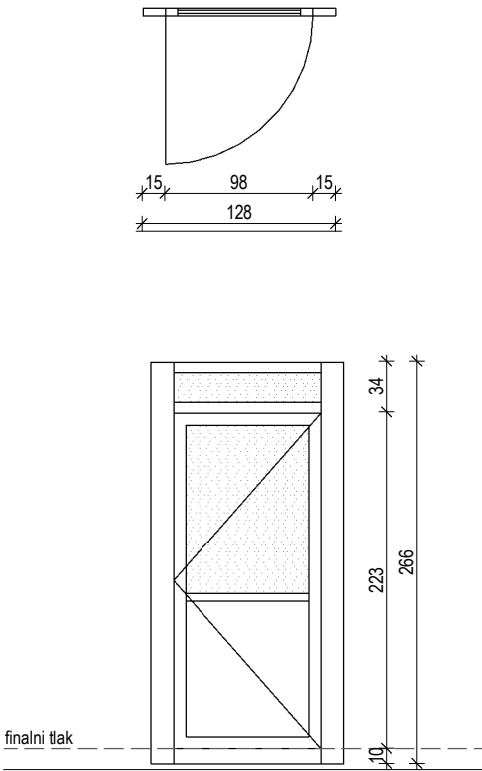

	vrata v FS02
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	98 x 223
STRAN ODPIRANJA	desno
MATERIAL STENE	steklena stena
LASTNOSTI KRILO	enokrilna; spodnji del polno krilo, zgornji del zastekljeno; PVC krilo, prozorno brezbarvno kaljeno steklo; obdelava po izboru arhitekta
POŽARNE ZAHTEVE	brez zahteve
ZVOČNE ZAHTEVE	35 dB
DODATNE ZAHTEVE	brez zahtev
KLJUČAVNICA	cilindrična ključavnica, sistemski ključ
KLJUKA	evakuacijska antipanik kljuka SIST EN 179
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m²K)	≤ 0,9
ŠTEVILO	1

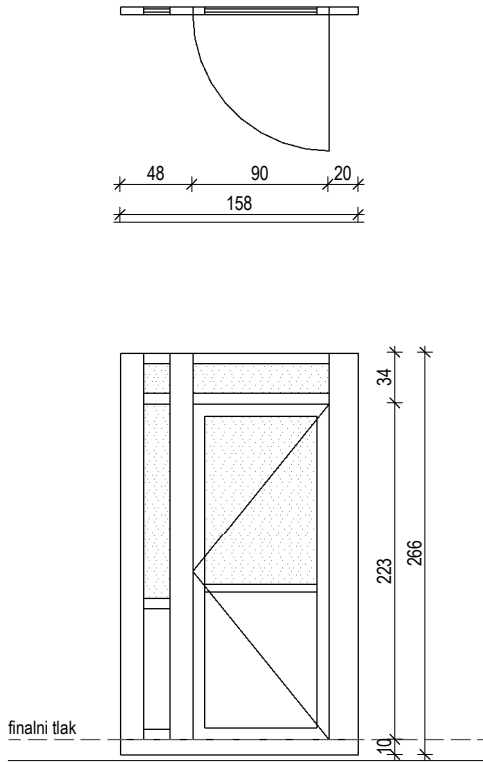

	vrata v FS03
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	90 x 223
STRAN ODPIRANJA	levo
MATERIAL STENE	steklena stena
LASTNOSTI KRILO	enokrilna; spodnji del polno krilo, zgornji del zastekljeno; PVC krilo, prozorno brezbarvno kaljeno steklo; obdelava po izboru arhitekta
POŽARNE ZAHTEVE	brez zahteve
ZVOČNE ZAHTEVE	35 dB
DODATNE ZAHTEVE	brez zahtev
KLJUČAVNICA	cilindrična ključavnica, sistemski ključ
KLJUKA	evakuacijska antipanik kljuka SIST EN 179
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m²K)	≤ 0,9
ŠTEVILO	1

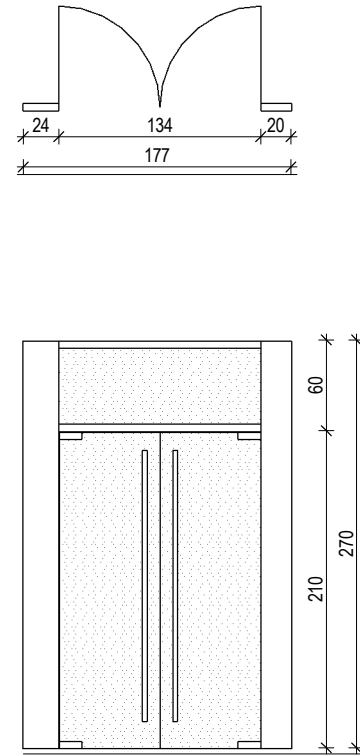

	vrata v FS04
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	134 x 210
STRAN ODPIRANJA	levo
MATERIAL STENE	steklena stena
LASTNOSTI KRILO	dvokrilna; alu krilo, prozorno brezbarvno kaljeno steklo; obdelava po izboru arhitekta
POŽARNE ZAHTEVE	brez zahteve
ZVOČNE ZAHTEVE	brez zahtev
DODATNE ZAHTEVE	brez zahtev
KLJUČAVNICA	električna ključavnica v skladu s projektom kontrole pristopa
KLJUKA	evakuacijski antipanik drog SIST EN 1125
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m²K)	≤ 0,9
ŠTEVILO	1

	FS04
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	177 x 270
VRSTA ZASTEKLITVE	kaljeno steklo
ŠTEVILO STEKEL	trojna zasteklitev
OBDELAVA STEKLA	brezbarvno
MATERIAL OKVIRJA	aluminij
NAČIN ODPIRANJA	dvokrilna vrata
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m²K)	≤ 0,9
ENERGIJSKA PREHODNOST - g	≤ 0,6
POŽARNE ZAHTEVE	brez zahteve
ZVOČNE ZAHTEVE	brez zahteve
DODATNE ZAHTEVE	podaljšana stranska profila
ŠTEVILO	1