



	O07a
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	91 x 275
PARAPET [cm]	0
VRSTA ZASTEKLITVE	kajeno steklo
ŠTEVILO STEKEL	trojna zasteklitv
OBDELAVA STEKLA	brezbarvno
MATERIAL OKVIRJA	PVC, RAL 9010
NAČIN ODPIRANJA	fiksne steklene površine, s krilnimi vrati
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m²K)	≤ 0,9
ENERGUSKA PREHODNOST - g	≤ 0,6
POŽARNE ZAHTEVE	brez zahteve
ZVOČNE ZAHTEVE	35 dB
DODATNE ZAHTEVE	El. zunanje žaluzije, podaljšani okenski profili, zidarske dimenzije enake kot obstoječa okna
ŠTEVILO	2


	vrata v O07a
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	91 x 235
STRAN ODPIRANJA	desno
MATERIAL STENE	steklena stena
LASTNOSTI KRILLO	enokrilna, zastekljeno krilo; prozorno brezbarvno kajeno steklo; obdelava po izboru arhitekta
POŽARNE ZAHTEVE	brez zahteve
ZVOČNE ZAHTEVE	35 dB
DODATNE ZAHTEVE	brez zahtev
KLJUČAVNICA	cilindrična ključavnica, sistemski ključ
KLJUKA	navadna inox kljuka
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m²K)	≤ 0,9
ŠTEVILO	2

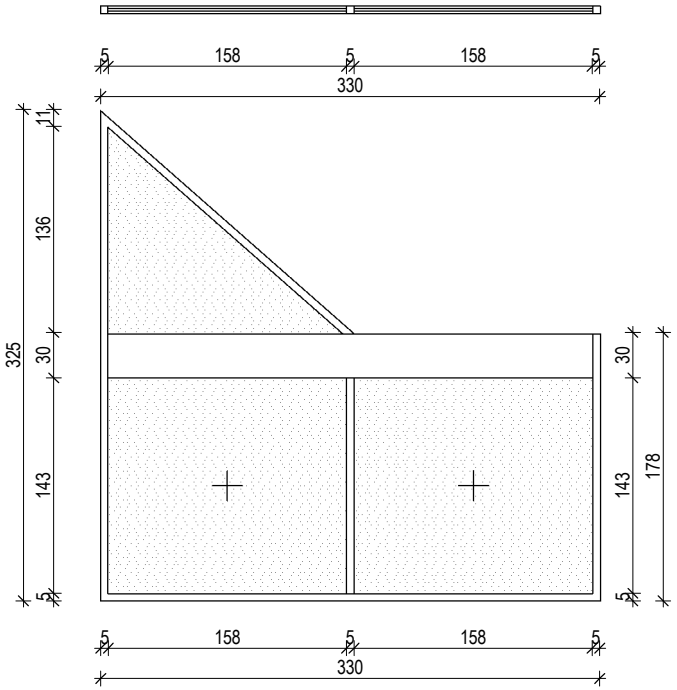


	O08
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	330 x 325
PARAPET [cm]	80
VRSTA ZASTEKLITVE	spodnji del kajeno, zgornji del lepjeno steklo
ŠTEVILO STEKEL	trojna zasteklitv
OBDELAVA STEKLA	brezbarvno
MATERIAL OKVIRJA	PVC, RAL 9010
NAČIN ODPIRANJA	fiksno
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m²K)	≤ 0,9
ENERGUSKA PREHODNOST - g	≤ 0,6
POŽARNE ZAHTEVE	brez zahteve
ZVOČNE ZAHTEVE	35 dB
DODATNE ZAHTEVE	El. zunanje žaluzije, podaljšani okenski profili, upoštevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske dimenzije enake kot obstoječa okna
ŠTEVILO	1

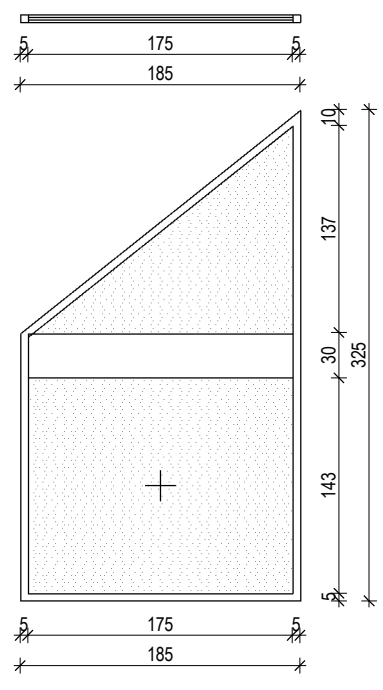


	O08a
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	185 x 325
PARAPET [cm]	80
VRSTA ZASTEKLITVE	spodnji del kajeno, zgornji del lepjeno steklo
ŠTEVILO STEKEL	trojna zasteklitv
OBDELAVA STEKLA	brezbarvno
MATERIAL OKVIRJA	PVC, RAL 9010
NAČIN ODPIRANJA	fiksno
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m²K)	≤ 0,9
ENERGUSKA PREHODNOST - g	≤ 0,6
POŽARNE ZAHTEVE	brez zahteve
ZVOČNE ZAHTEVE	35 dB
DODATNE ZAHTEVE	El. zunanje žaluzije, podaljšani okenski profili, upoštevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske dimenzije enake kot obstoječa okna
ŠTEVILO	1

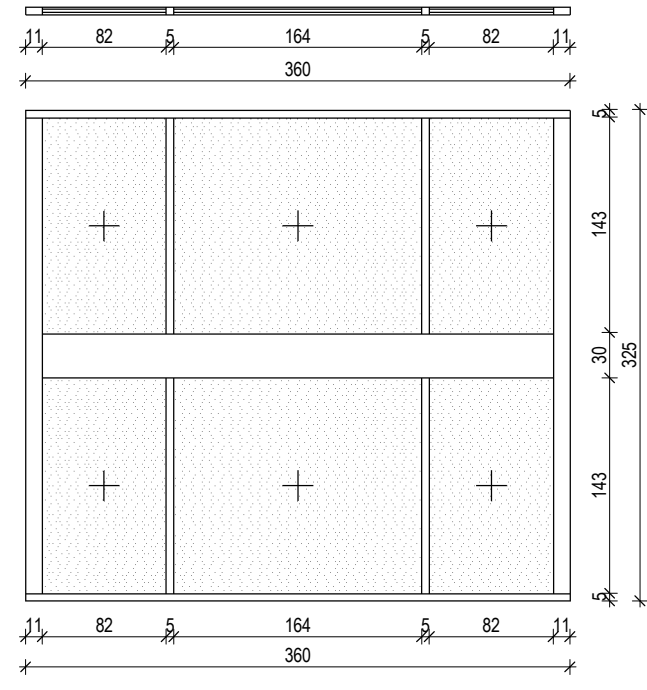


	O09
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	360 x 325
PARAPET [cm]	80
VRSTA ZASTEKLITVE	spodnji del kajeno, zgornji del lepjeno steklo
ŠTEVILO STEKEL	trojna zasteklitv
OBDELAVA STEKLA	brezbarvno
MATERIAL OKVIRJA	PVC, RAL 9010
NAČIN ODPIRANJA	fiksno
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m²K)	≤ 0,9
ENERGUSKA PREHODNOST - g	≤ 0,6
POŽARNE ZAHTEVE	brez zahteve
ZVOČNE ZAHTEVE	35 dB
DODATNE ZAHTEVE	El. zunanje žaluzije, podaljšani okenski profili, upoštevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske dimenzije enake kot obstoječa okna
ŠTEVILO	3

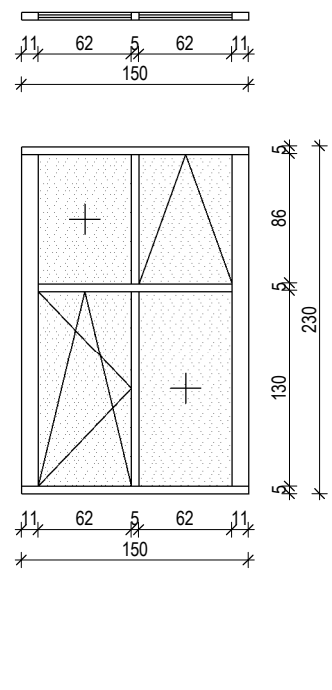


	O10
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	150 x 230
PARAPET [cm]	90
VRSTA ZASTEKLITVE	spodnji del kajeno, zgornji del lepjeno steklo
ŠTEVILO STEKEL	trojna zasteklitv
OBDELAVA STEKLA	brezbarvno
MATERIAL OKVIRJA	PVC, RAL 9010
NAČIN ODPIRANJA	kombinirano
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m²K)	≤ 0,9
ENERGUSKA PREHODNOST - g	≤ 0,6
POŽARNE ZAHTEVE	brez zahteve
ZVOČNE ZAHTEVE	35 dB
DODATNE ZAHTEVE	El. zunanje žaluzije, podaljšani okenski profili, upoštevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske dimenzije enake kot obstoječa okna
ŠTEVILO	3

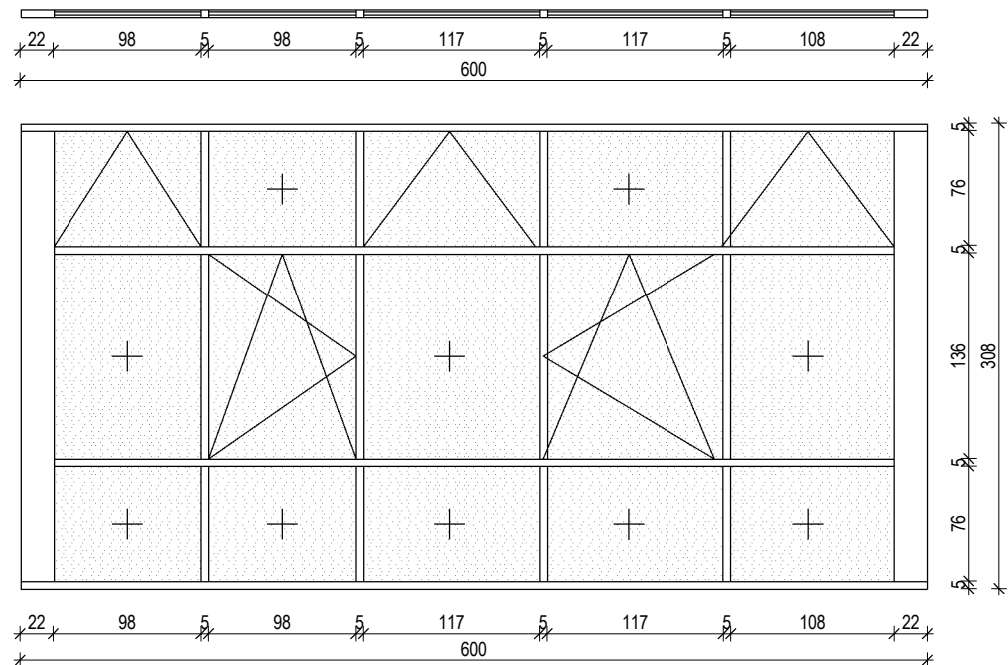


	O11
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	600 x 308
PARAPET [cm]	42
VRSTA ZASTEKLITVE	spodnji del kajeno, zgornji del lepjeno steklo
ŠTEVILO STEKEL	trojna zasteklitv
OBDELAVA STEKLA	brezbarvno
MATERIAL OKVIRJA	PVC, RAL 9010
NAČIN ODPIRANJA	kombinirano
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m²K)	≤ 0,9
ENERGUSKA PREHODNOST - g	≤ 0,6
POŽARNE ZAHTEVE	brez zahteve
ZVOČNE ZAHTEVE	35 dB
DODATNE ZAHTEVE	El. zunanje žaluzije, podaljšani okenski profili, upoštevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske dimenzije enake kot obstoječa okna
ŠTEVILO	1

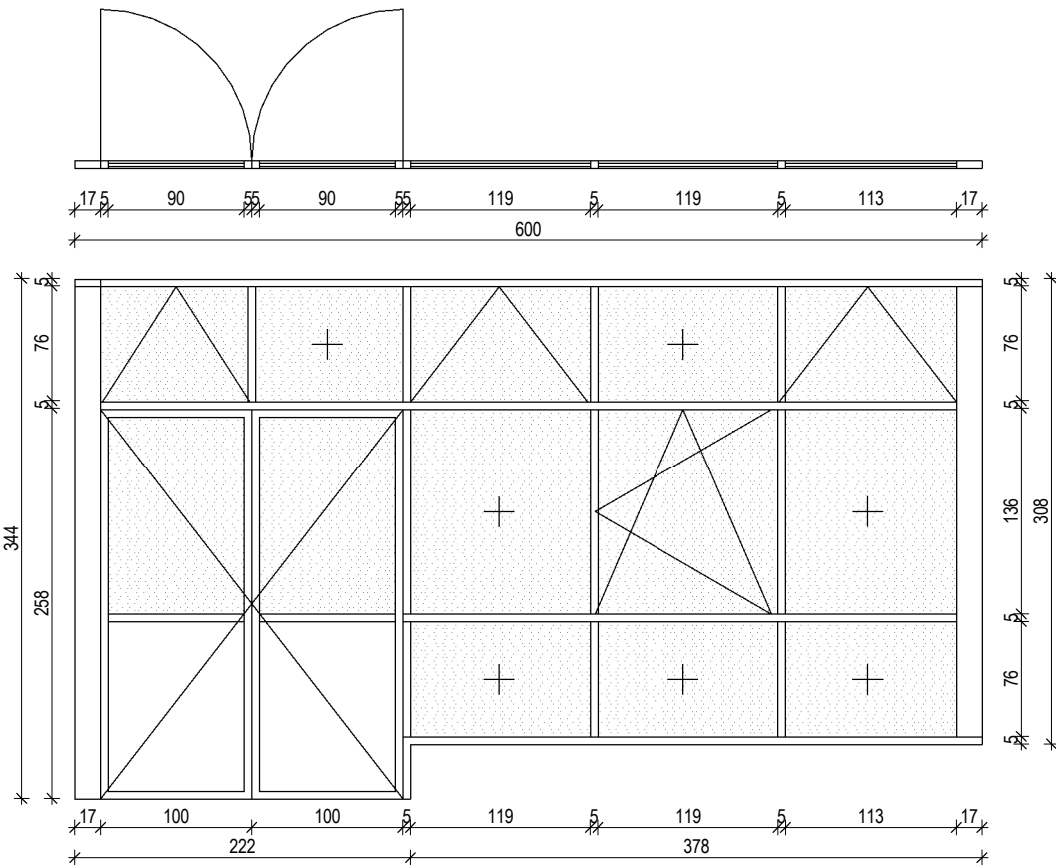


	O11b
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	600 x 308
PARAPET [cm]	36
VRSTA ZASTEKLITVE	spodnji del kajeno, zgornji del lepjeno steklo
ŠTEVILO STEKEL	trojna zasteklitv
OBDELAVA STEKLA	brezbarvno
MATERIAL OKVIRJA	aluminij
NAČIN ODPIRANJA	kombinirano, s krilnimi vrati
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m²K)	≤ 0,9
ENERGUSKA PREHODNOST - g	≤ 0,6
POŽARNE ZAHTEVE	brez zahteve
ZVOČNE ZAHTEVE	35 dB
DODATNE ZAHTEVE	El. zunanje žaluzije, podaljšani okenski profili, upoštevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske dimenzije enake kot obstoječa okna
ŠTEVILO	1

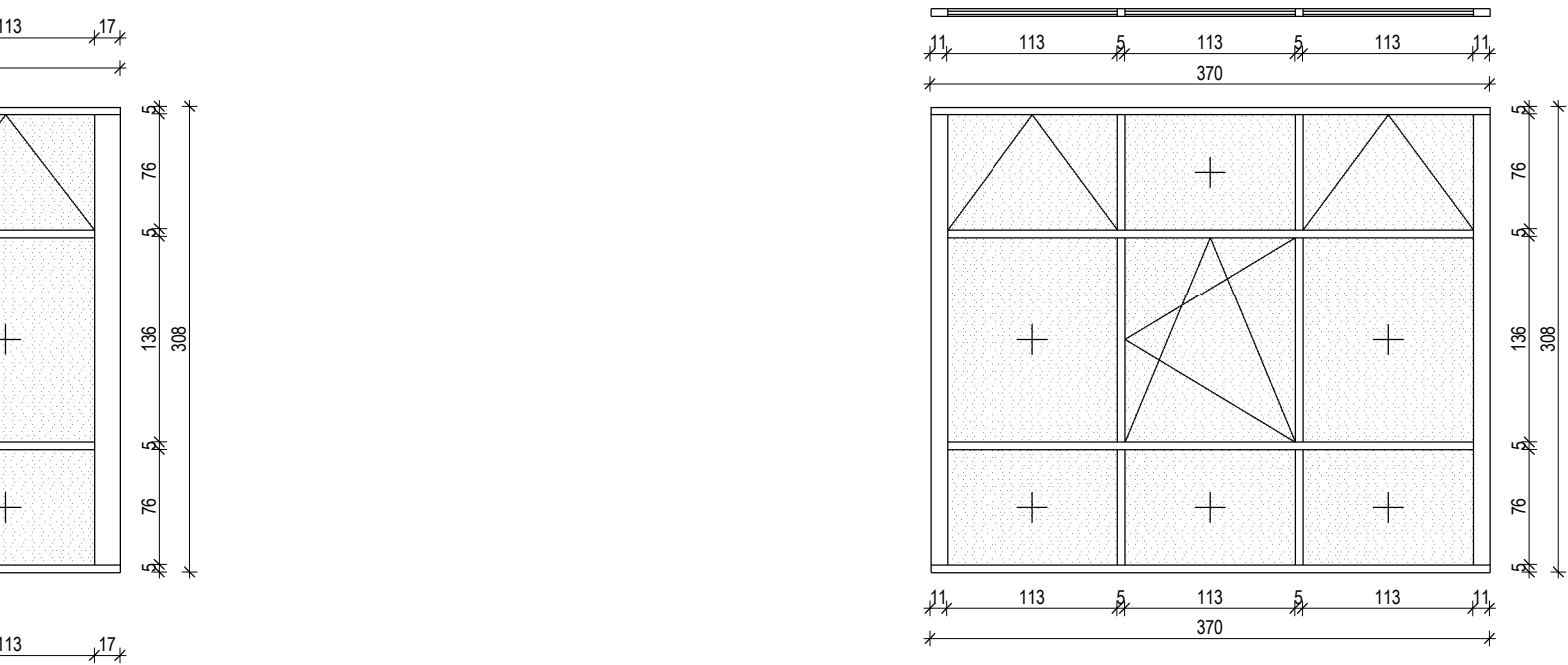

	O12
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	370 x 308
PARAPET [cm]	36 (1 kom.), 42 (2 kom.)
VRSTA ZASTEKLITVE	spodnji del kajeno, zgornji del lepjeno steklo
ŠTEVILO STEKEL	trojna zasteklitv
OBDELAVA STEKLA	brezbarvno
MATERIAL OKVIRJA	PVC, RAL 9010
NAČIN ODPIRANJA	kombinirano
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m²K)	≤ 0,9
ENERGUSKA PREHODNOST - g	≤ 0,6
POŽARNE ZAHTEVE	brez zahteve
ZVOČNE ZAHTEVE	35 dB
DODATNE ZAHTEVE	El. zunanje žaluzije, podaljšani okenski profili, upoštevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske dimenzije enake kot obstoječa okna
ŠTEVILO	3

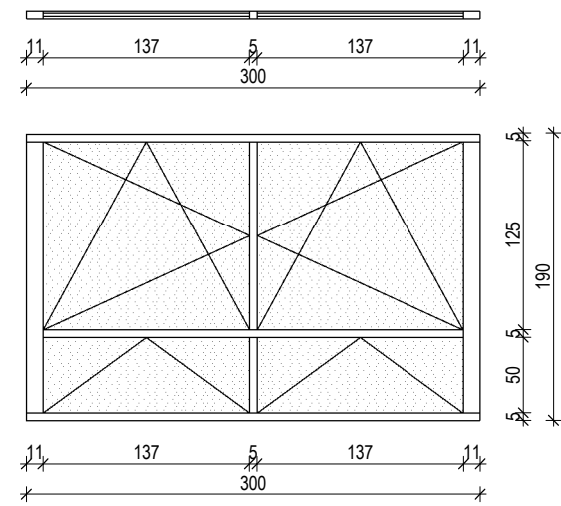

	O13
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	300 x 190
PARAPET [cm]	90
VRSTA ZASTEKLITVE	spodnji del kajeno, zgornji del lepjeno steklo
ŠTEVILO STEKEL	trojna zasteklitv
OBDELAVA STEKLA	brezbarvno
MATERIAL OKVIRJA	PVC, RAL 9010
NAČIN ODPIRANJA	kombinirano
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m²K)	≤ 0,9
ENERGUSKA PREHODNOST - g	≤ 0,6
POŽARNE ZAHTEVE	brez zahteve
ZVOČNE ZAHTEVE	35 dB
DODATNE ZAHTEVE	El. zunanje žaluzije, podaljšani okenski profili, upoštevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske dimenzije enake kot obstoječa okna
ŠTEVILO	2

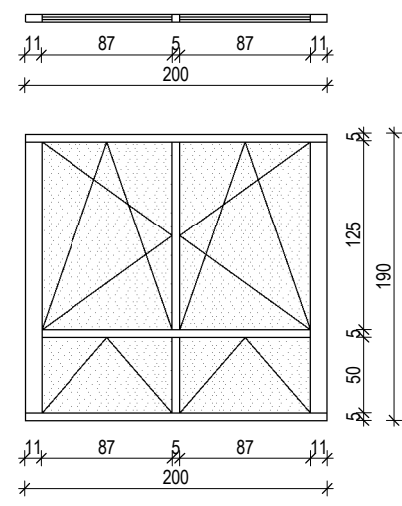

	O14
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	200 x 190
PARAPET [cm]	90
VRSTA ZASTEKLITVE	spodnji del kajeno, zgornji del lepjeno steklo
ŠTEVILO STEKEL	trojna zasteklitv
OBDELAVA STEKLA	brezbarvno
MATERIAL OKVIRJA	PVC, RAL 9010
NAČIN ODPIRANJA	kombinirano
TOPLOTNA PREHODNOST Uw (W/m²K)	≤ 0,9
ENERGUSKA PREHODNOST - g	≤ 0,6
POŽARNE ZAHTEVE	brez zahteve
ZVOČNE ZAHTEVE	35 dB
DODATNE ZAHTEVE	El. zunanje žaluzije, podaljšani okenski profili, upoštevana zunanja in notranja kamnita polica, zidarske dimenzije enake kot obstoječa okna
ŠTEVILO	1