


V17 Sestavljen element vetrolov vrtca trakt C

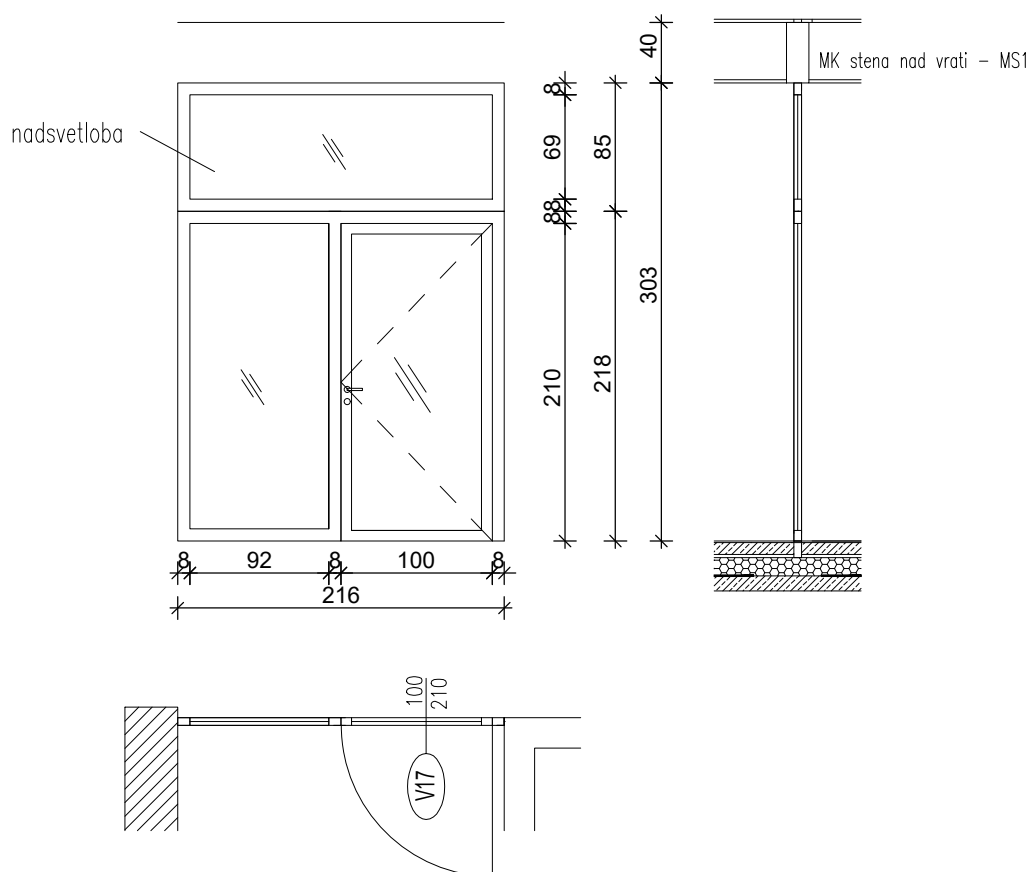

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

ALU vrata, kot npr. Schüco ADS 75 HD.HI

Gradbena odprtina: 216/303 cm

vgrajen v opečno steno 35 cm oz. MK
steno 20 cm – 1 kom

Barva: barva profilov– elektrostatično prašno
barvano, RAL 9010.

Svetli prehod: 100/210 cm

Odpiranje: 1D

Podboj in vratno
krilo:

–visoko toplotno izolirani sistem za vrata
75 mm osnovne gradbene globine
–zunaj in znotraj je konstrukcija
površinsko poravnana, opremljena z
dvema prepirnima tesniloma
Uf=2,0 W/m2K

Transparentno polje:
–zasteklitev brez toplotnih zahtev
–varnostno steklo (ESG–kaljeno +
VSG–lepljeno)

Število kosov: 1

Požarna odpornost: –

Protivlomni razred: –

Kljuka: panik kljuka po EN 179, iz Schüco
asortimana

Okovje in ključavnica:
sistemsko Schüco okovje, valjni tečaji,
cilindrični vložek

Montaža: sestavljen element se montira v tipski vratni portal
za montažo vrat in se z obeh strani zapre z MK oblogo

opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča naknadno
vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu