
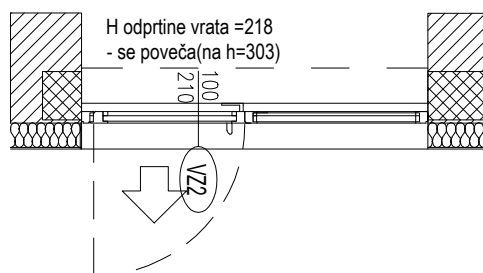


VZ2 Evakuacijski izhod trakt C

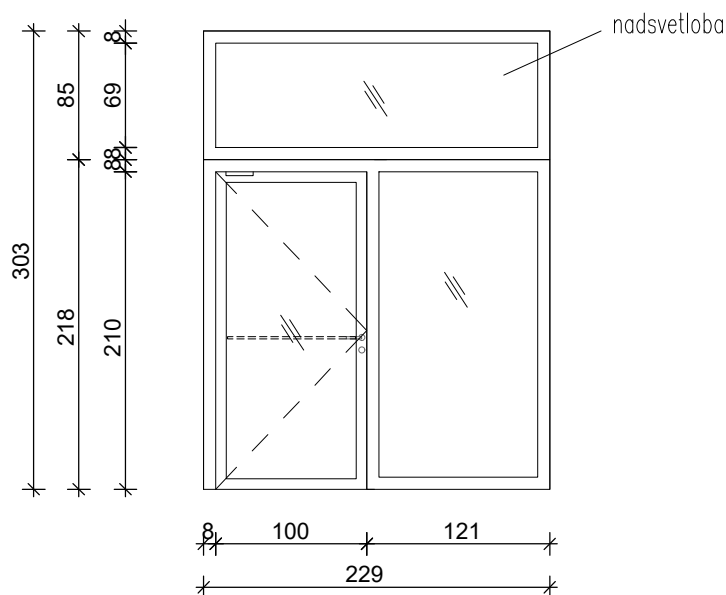

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

ALU vrata, kot npr. Schüco ADS 75 HD.HI

Gradbena odprtina: 229/303 cm

vgrajen v opečno steno 36 cm – 1 kom

Barva: barva profilov– elektrostatično prašno barvano, RAL 9010

Svetli prehod: 100/210 cm

Odpiranje: 1L

Podboj in vratno krilo:

- visoko toplotno izolirani sistem za vrata 75 mm osnovne gradbene globine
- zunaj in znotraj je konstrukcija površinsko poravnana, opremljena z dvema prepirnima tesniloma
- $U_f=2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Število kosov: 1

Požarna odpornost: –

Protivlomni razred: RC 2

Kljuka: panik letev po EN1125 iz Schüco  
asortimana  
smaozapiralo

Transparentno polje:

- troslojna termoizolacijska zasteklitev,
- $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- TGI distančnik stekla
- varnostno steklo (ESG–kaljeno + VSG–lepljeno)

Okovje in ključavnica:

- sistemsko Schüco okovje, valjni tečaji,
- cilindrični vložek

opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča naknadno vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu