


VZ3 Sestavljen element vhod v vrtec trakt C

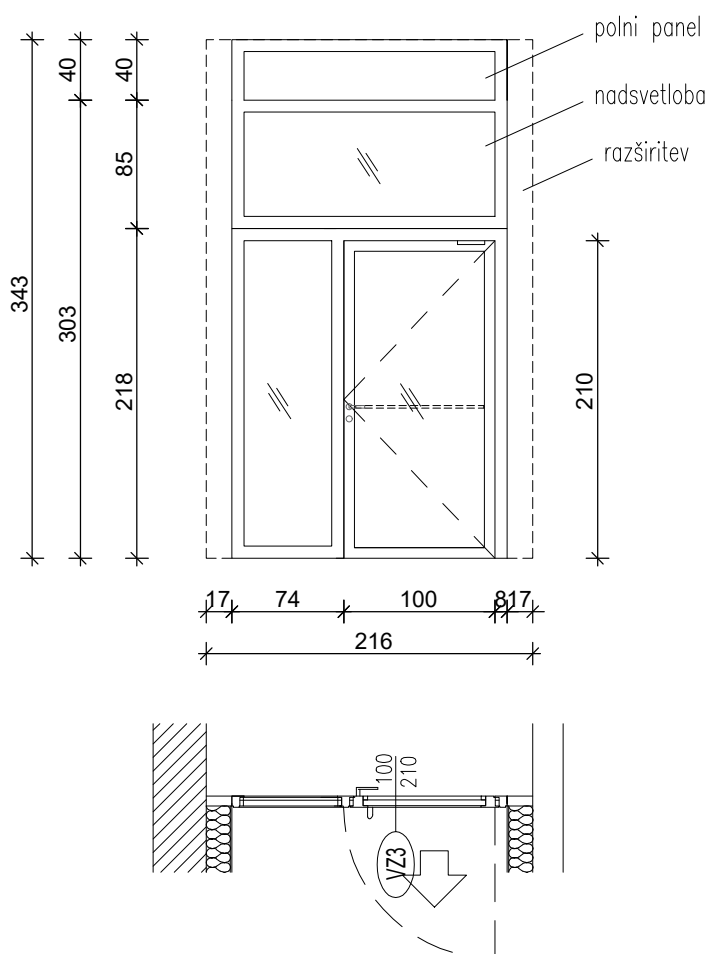

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

ALU vrata, kot npr. Schüco ADS 75 HD.HI

Gradbena odprtina: 216/343 cm

vgrajen v opečno steno 35 cm oz. MK
steno 20 cm – 1 kom

Barva: barva profilov– elektrostatično prašno
barvano, RAL 9010

Svetli prehod: 100/210 cm

Odpiranje: 1D

Podboj in vratno
krilo:

–visoko toplotno izolirani sistem za vrata
75 mm osnovne gradbene globine
–zunaj in znotraj je konstrukcija
površinsko poravnana, opremljena z
dvema prepirnima tesniloma
 $U_f=2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Transparentno polje:
–troslojna termoizolacijska zasteklitev,
 $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
TGI distančnik stekla
–varnostno steklo (ESG–kaljeno +
VSG–lepljeno)

Število kosov: 1

Požarna odpornost: –

Protivlomni razred: RC 2

Kljuka: panik letev po EN1125 iz Schüco
asortimana
smazapiralo
elektro odpiranje

Okovje in ključavnica:
sistemsko Schüco okovje, valjni tečaji,
cilindrični vložek

opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča naknadno
vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu