


V8 Notranja vrata sanitarije trakt C

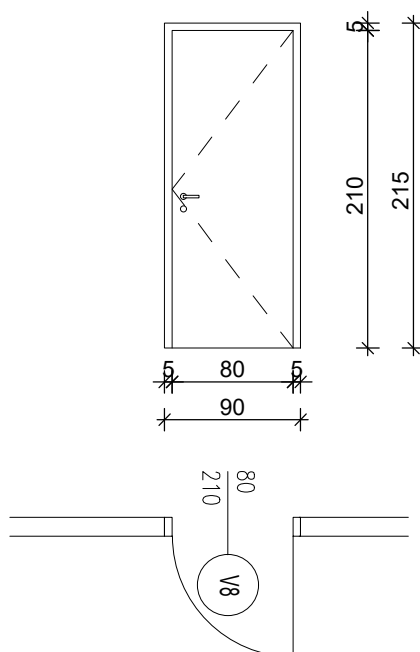

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Notranja enokrilna vrata kot npr. Hörmann			
Gradbena odprtina: 90/215 cm		Odpiranje:	3L 6D
vgrajena v MK steno, 12,5 cm – 9kom		Število kosov:	9
		Požarna odpornost:	–
Svetli prehod:	80/210 cm	Kljuka:	kljuka Hörmann Linea ali enakovredno RAL 9006
Podboj:	kovinski podboj, dvojni objemni podboj z zakrito montažo, kot npr. Hörmann Variofix	Okovje:	3 kraki tečaji
Vratno krilo:	enokrilno tipska izvedba Ojačitveni okvir in polnilo iz cevaste iverne plošče. Kot npr. Hörmann Baseline Duradecor Tesnilo vstavljeno v sistemski utor, enake barve kot vratno krilo	Ključavnica:	cilindrična ključavnica
Barva:	Podboj: v enaki barvi kot vratno krilo Krilo: Površinska obdelava Ultrapas Egger, Solid premium bela, št. W 1001 ST9	opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča naknadno vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu	