



V11

Notranja vrata učilnice v drugem nadstropju trakt C

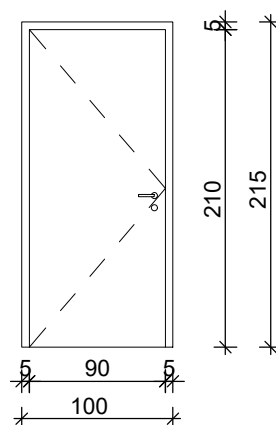

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Notranja enokrilna vrata kot npr. Hörmann			
Gradbena odprtina: 100/215 cm		Odpiranje:	2L 1D
vgrajena v MK steno, 20 cm – 3kom		Število kosov:	3
		Požarna odpornost:	–
Svetli prehod:	90/210 cm	Zvočna izolativnost:	Rw = 32 dB
Podboj:	kovinski podboj, dvojni objemni podboj z zakrito montažo, kot npr. Hörmann Variofix	Kljuka:	kljuka Hörmann Linea ali enakovredno RAL 9006
Vratno krilo:		Okovje:	3 kraki tečaji
Barva:	Podboj: v enaki barvi kot vratno krilo Krilo: Površinska obdelava Ultrapas Egger, Solid premium bela, št. W 1001 ST9	Ključavnica:	cilindrična ključavnica
		opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča naknadno vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu	