





Okenski element

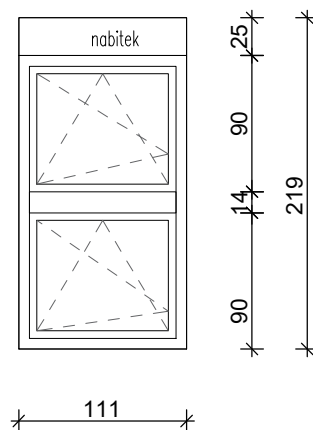

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Enokrilno okno PVC, kot npr. Schüco Living 82 MD	
Gradbena odprtina: 111/219 cm, $V_p=122$ cm	Odpiranje: ročno – po vertikalni in horizontalni osi, po shemi
Skupna toplotna prehodnost okna: U_w do 0,90 W/m ² K	Število kosov: 1
Okenski profil in krilo: <ul style="list-style-type: none"> – osnovna gradbena globina sistema je 82 mm – 7 komorni sistem v podboju in krilu – profil okvirja iz kakovostno preverjenega, trdega PVC za visoke obremenitve – troslojna termoizolacijska zasteklitev, $U_g=0,6$ W/m²K, varnostno steklo (ESG– kaljeno + VSG–lepljeno), protivlomni razred RC2 	Kljuka: sistemska Schüco – bela barva
	Zvočna izolativnost: $R_w + C_{tr} \geq 28$ dB
Barva: okenski profili zunaj – bela barva okenski profili znotraj – bela barva	Okenska polica: notranja polica – PVC polica, s sistemskimi zaključnimi elementi, širine 180 mm, debeline 2,5 cm, bela barva, RAL 9010 zunanja polica – ALU ekstrudirana polica s sistemskimi zaključnimi elementi, širina 250 mm, RAL 9006
Mesto vgradnje: kontaktna fasada	Nabitek: 25 cm
	Senčila: –
	OPOMBA: za vzorec in razporeditev okenskih prečk glej fasado!