

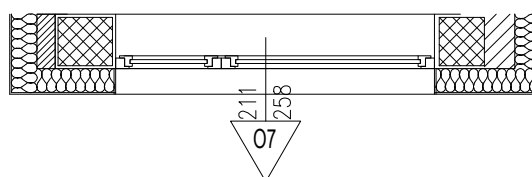




Okenski element

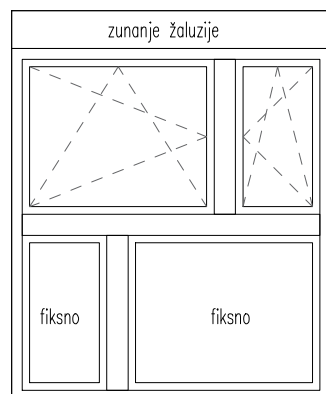

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Enokrilno okno PVC, kot npr. Schüco Living 82 MD	
Gradbena odprtina: 211 – 216/258 cm, Vp=83 cm OPOMBA: odprtine so obstoječe, obvezno preveriti dimenzije na licu mesta	Odpiranje: ročno – po vertikalni in horizontalni osi, po shemi
	Število kosov: 11
Skupna toplotna prehodnost okna: Uw do 0,90 W/m ² K	Kljuka: sistemska Schüco – bela barva
Okenski profil in krilo: – osnovna gradbena globina sistema je 82 mm – 7 komorni sistem v podboju in krilu – profil okvirja iz kakovostno preverjenega, trdega PVC za visoke obremenitve – troslojna termoizolacijska zasteklitev, Ug=0,6 W/m ² K, varnostno steklo, (ESG– kaljeno + VSG–lepljeno), protivlomni razred RC2.	Zvočna izolativnost: Rw + Ctr ≥ 28 dB
	Okenska polica: notranja polica – PVC polica, s sistemskimi zaključnimi elementi, debeline 2,5 cm, bela barva, RAL 9010 zunanja polica – ALU ekstrudirana polica s sistemskimi zaključnimi elementi, RAL 9006
	Nabitek: 25 cm
	Senčila: ALU zunanje žaluzije, kot npr. Medle Krater 130 ali enakovredno vidna škatla, dim 130 x 30 cm (gxv) ALU lamele, kot npr. C 80 mm, RAL 9006 ročni pogon na MC palico 11 kom
Barva: okenski profili zunaj – bela barva okenski profili znotraj – bela barva	
Mesto vgradnje: kontaktna fasada	OPOMBA: za vzorec in razporeditev okenskih prečk glej fasado!