




Svetlobna kupola – ODT

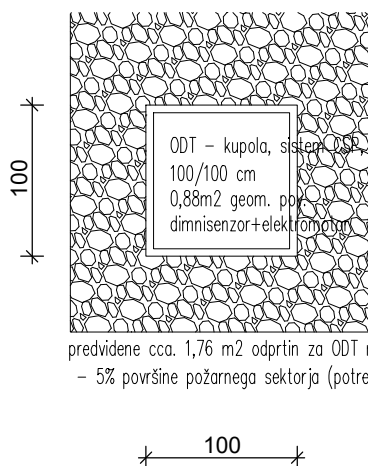

predvidene cca. 1,76 m² odprtin za ODT na strehi
– 5% površine požarnega sektorja (potrebno 1,61 m²)

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

PVC pravokotna ODT kupola, kot npr. Velux CSP + ISD

Dimenzije kupole: 100/100 cm	Mesto vgradnje: na strehi trakla C
	Število kosov: 2
Značilnosti: <ul style="list-style-type: none"> –PVC okvir z vgrajenim električnim mehanizmom za odpiranje –kupola iz karila v mlečni izvedbi (ISD) –termoizolativna dvoslojna zasteklitev (1073Q), z lepljenim notranjim in ojačanim zunanjim steklom 	Dodatno: <ul style="list-style-type: none"> krmilna enota (KFC 210/220) vsebuje UPS baterijo, ki skrbi za pogon ob izpadu električne energije dimni senzor stikalo za prezračevanje senzor za dež