


V4 Vrata – glavni vhod jedilnica

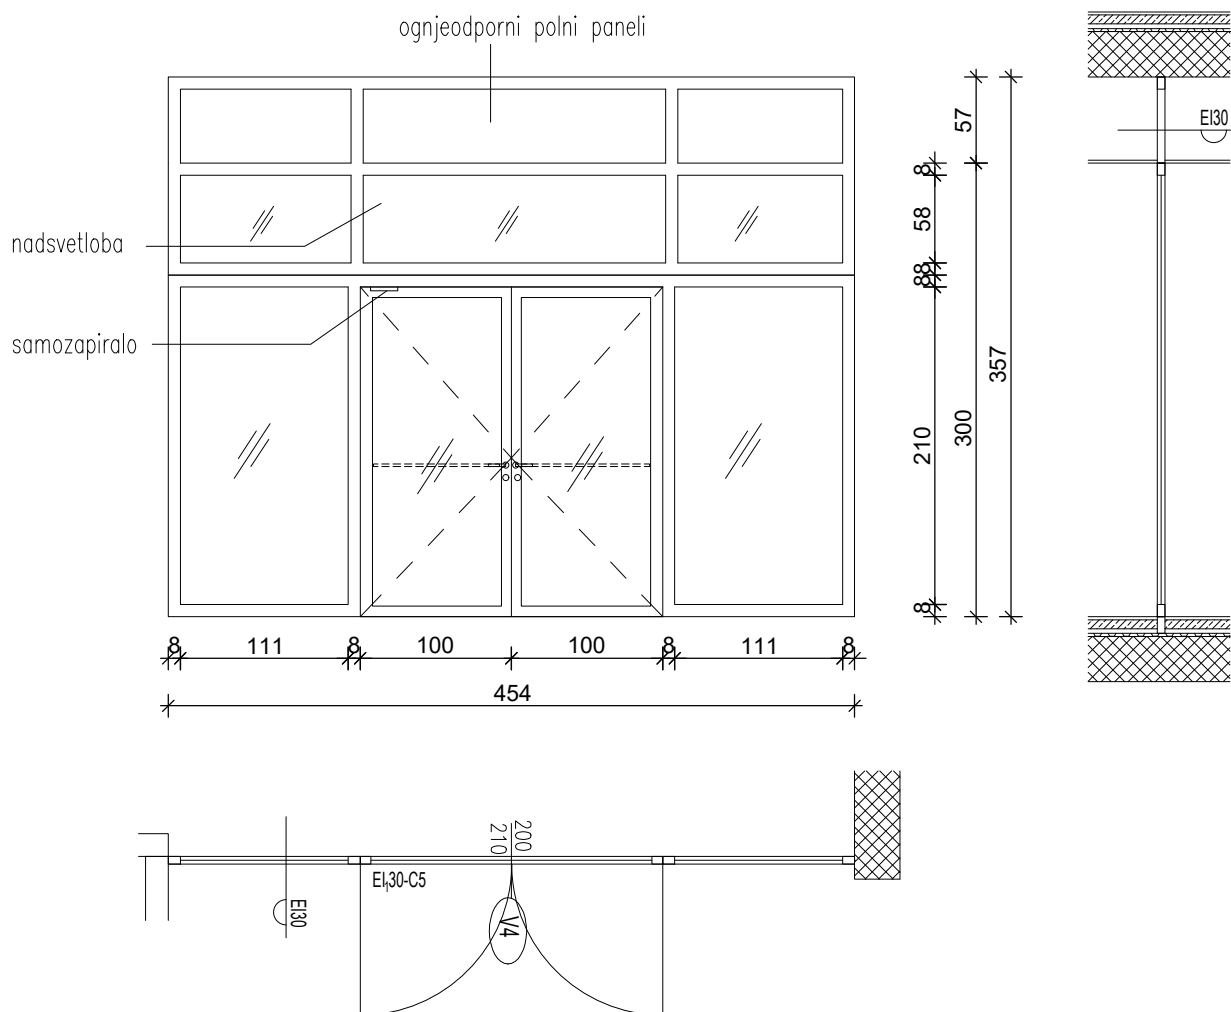

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

ALU sestavljen požarni element, kot npr. Schüco ADS 80 FR

Gradbena odprtina: 454/357 cm	Zasteklitev: varnostno steklo, zunanje kaljeno ESG, notranje lepljeno VSG
vgrajena v AB steno 30 cm –1kom	
Svetli prehod: 200/210 cm	Barva: barva profilov– elektrostatično prašno barvano, RAL 9006
Podboj: globina podboja 80 mm 5–komorni ALU profili s prekinjenim toplotnim mostom. Vratna konstrukcija je med podbojem in krilom površinsko poravnana.	Odpiranje: 1L/D
	Število kosov: 1
	Požarna odpornost: EI ₃₀ –C5
Vratno krilo: dvokrilno 5 komorni profil, za požarne nenosilne konstrukcije, stekleni del – požarno steklo (kot npr. Pyrostop 36), EI30 v skladu s STS. Izvedba praga – spodnji del vrat opremljen z avtomatskim tesnilom, ki se med procesom zapiranja samodejno spusti. Nad spuščnim stropom so polni paneli pločevina z ognjeodpornim polnilom.	Okovje, kljuka in ključavnica: sistemsko Schüco okovje – požarno, okovje skladno s standardom STS 09/0078. Večnamenski utor za pritrditev okovja, panik letev po EN 1125, cilindrični tečaji in vložki, samozapiralo (skladno s STS)
	Montaža: sestavljen element se montira do AB konstrukcije. opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča naknadno vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu