


# V5 Notranja vrata – hodnik v pritličju

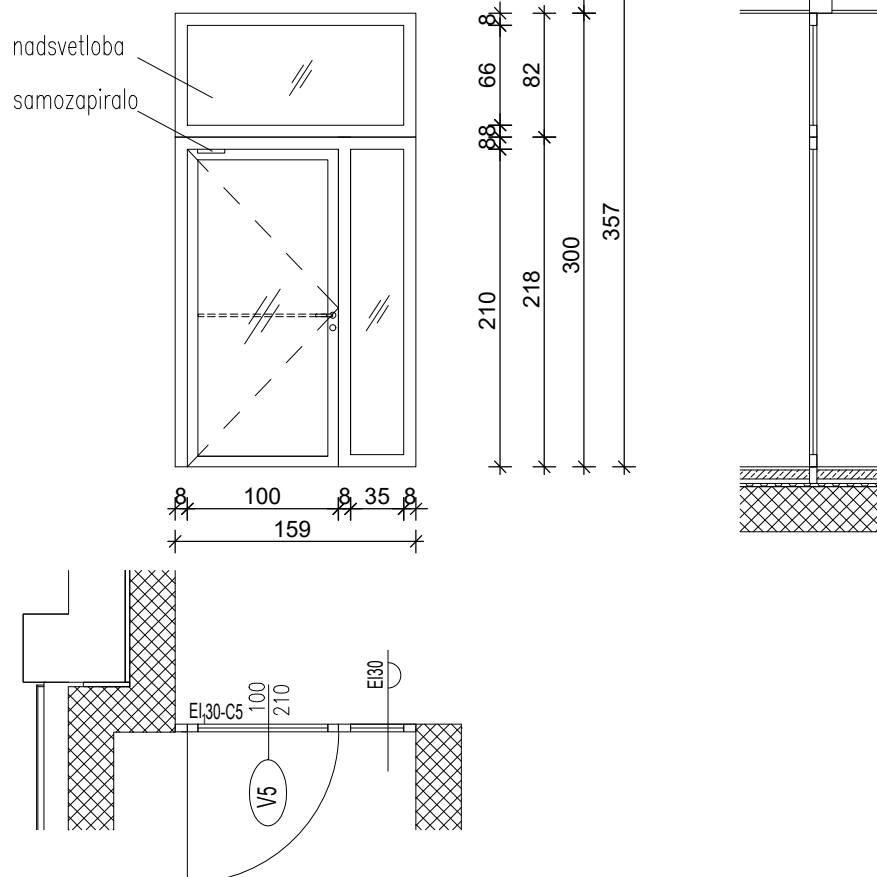

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

ALU sestavljen požarni element, kot npr. Schüco ADS 80 FR

Gradbena odprtina: 159/357 cm

vgrajena v AB steno 30 cm –1kom

Zasteklitev: varnostno steklo, zunanje kaljeno ESG, notranje lepljeno VSG

Barva: Površinska zaščita profilov je izvedena s klasičnim lakiranjem ali prašnim barvanjem, RAL 9006.

Svetli prehod: 100/210 cm

Podboj: globina podboja 80 mm  
5-komorni ALU profili s prekinjenim toplotnim mostom. Vratna konstrukcija je med podbojem in krilom površinsko poravnana.

Odpiranje: 1L

Število kosov: 1

Požarna odpornost: EI30-C5

Vratno krilo:

5 komorni profil, za požarne nenosilne konstrukcije, stekleni del – požarno steklo (kot npr. Pyrostop 36), EI30 v skladu s STS.

Izvedba praga – spodnji del vrat opremljen z avtomatskim tesnilom, ki se med procesom zapiranja samodejno spusti.

Okovje, kljuka in ključavnica: sistemsko Schüco okovje – požarno, okovje skladno s standardom STS 09/0078.

Večnamenski utor za pritrditev okovja, panik letev po EN 1125 , cilindrični tečaji in vložki, samozapiralo (skladno s STS)

Montaža: sestavljen element se montira v tipski vratni portal za montažo vrat in se z obeh strani zapre z ognjevarno MK oblogo

opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča naknadno vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu