


V6 Notranja vrata – hodnik v pritličju

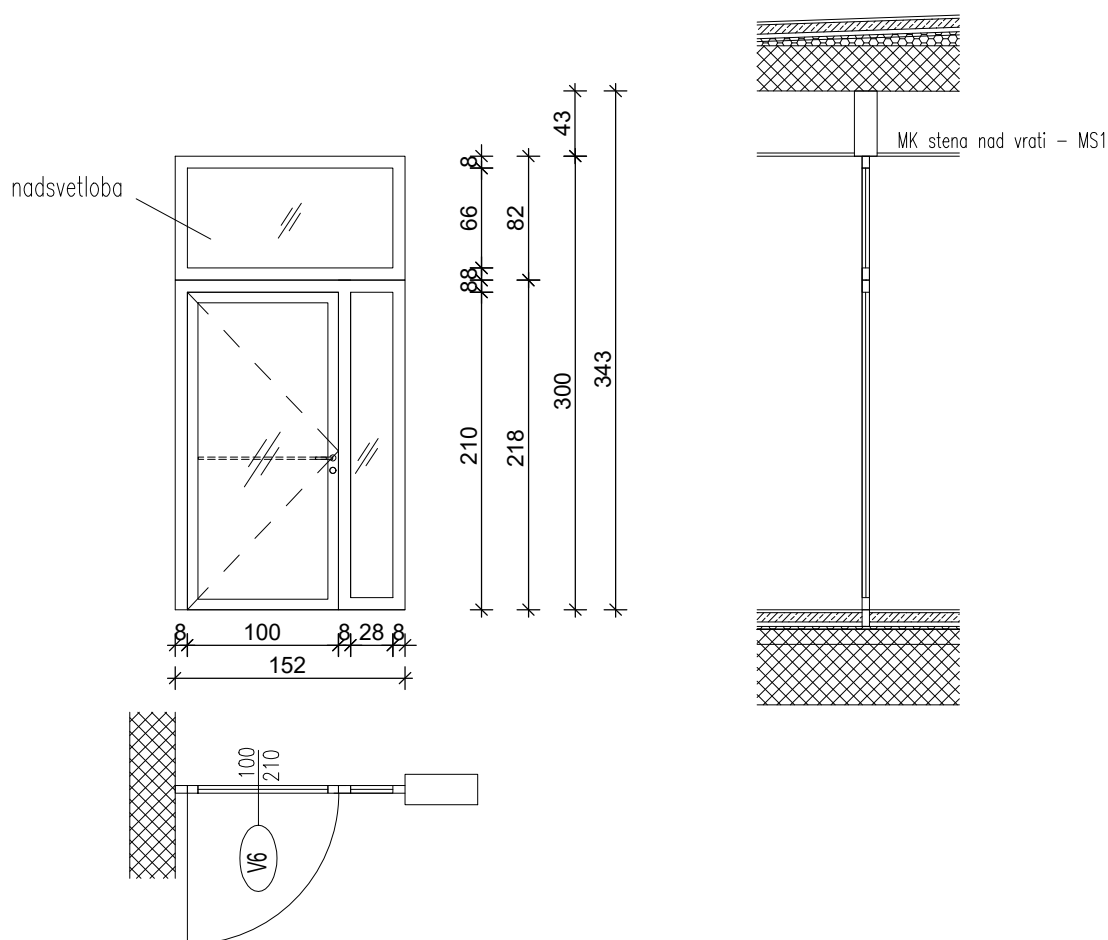

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

ALU vrata, kot npr. Schüco ADS 75 HD.HI

Gradbena odprtina: 152/343 cm

vgrajen v AB steno 30 cm oz. MK steno
20 cm – 1 kom

Svetli prehod: 100/210 cm

Zasteklitev: varnostno steklo, zunanje kaljeno ESG,
notranje lepljeno VSG

Barva: barva profilov– elektrostatično prašno
barvano, RAL 9006

Podboj in vratno
krilo: –visoko toplotno izolirani sistem za vrata
75 mm osnovne gradbene globine
–zunaj in znotraj je konstrukcija
površinsko poravnana, opremljena z
dvema prepirnima tesniloma
 $U_f=2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Transparentno polje:
–troslojna termoizolacijska zasteklitev,
 $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
TGI distančnik stekla
–varnostno steklo, zunaj in znotraj
lepljeno VSG

Odpiranje: 1L

Število kosov: 1

Požarna odpornost: –

Protivlomni razred: –

Kljuka: panik letev po EN 1125

Okovje in ključavnica:
sistemsko Schüco okovje, valjni tečaji,
cilindrični vložek

Montaža: sestavljen element se montira v tipski vratni portal
za montažo vrat in se z obeh strani zapre z MK oblogo

opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča naknadno
vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu