


V8 Notranja vrata – vstop v kuhinjo

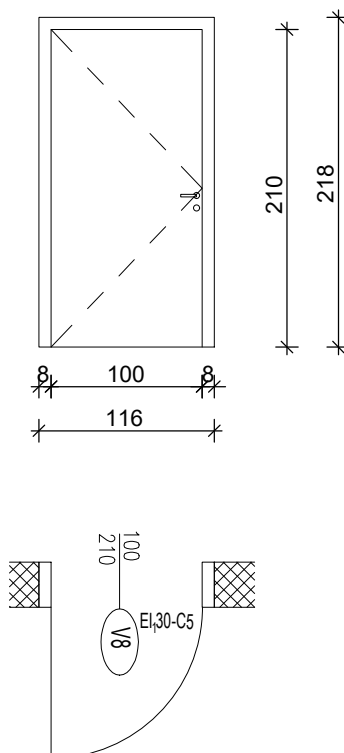

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

ALU sestavljen požarna vrata, kot npr. Schüco ADS 80 FR

Gradbena odprtina: 116/218 cm	Barva: elektrostatično prašno barvano, barva profilov– RAL 9006 barva krillo – RAL 9010, belo
vgrajena v AB steno 30 cm –1kom	
Svetli prehod: 100 / 210 cm	Odpiranje: 1L
Podboj: globina podboja 80 mm 5–komorni ALU profili s prekinjenim toplotnim mostom. Vratna konstrukcija je med podbojem in krilom površinsko poravnana.	Število kosov: 1
	Požarna odpornost: EI30–C5
Vratno krilo: 5 komorni profil, za požarne nenosilne konstrukcije, polno krilo z zahtevami za požarno odpornost EI 30 EI30 v skladu s STS. Izvedba praga – spodnji del vrat opremljen z avtomatskim tesnilom, ki se med procesom zapiranja samodejno spusti.	Okovje, kljuka in ključavnica: sistemsko Schüco okovje – požarno, okovje skladno s standardom STS 09/0078. Večnamenski utor za pritrditev okovja, panik kljuka iz Schüco asortimana, po EN179 cilindrični tečaji in vložki samozapiralo (skladno s STS)
	opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča naknadno vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu