


# 01 Okenski element kabinet in prostor z rekviziti

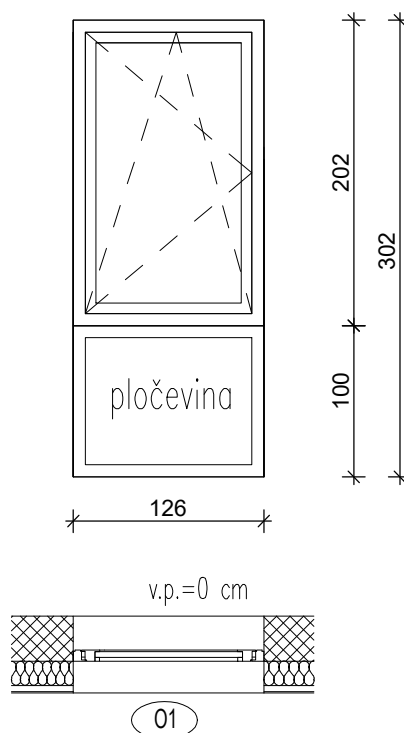

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Enokrilno okno kot npr. Schüco AWS 75. SI

Gradbena odprtina: 126/302 cm,  $V_p=0$  cm

Barva: elektrostatično prašno barvani, RAL 9006

Skupna toplotna prehodnost okna:  $U_w \leq 1,0$  W/m<sup>2</sup>K

Mesto vgradnje: prezračevana fasada

Podboj: osnovna globina podboja 75 mm

Odpiranje: ročno, glej shemo

Okensko krilo: globina krila je 85 mm  
zasteklitev: troslojna termoizolacijska  
zasteklitev,  $U_g = 0,6$  W/m<sup>2</sup>K, varnostno  
steklo (ESG–kaljeno + VSG–lepljeno)  
zasteklitev netransparentnega dela:  
alu barvana pločevina, deb. 2 mm  
toplotna izolacija po celotni globini osnovne  
funkcije fasade,  
barva pločevine, RAL –po izboru  
projektanta– v barvi fasade

Zvočna izolativnost:  $R_w + C_{tr} \geq 28$  dB

Število kosov: 1

Okovje in kljuka: sistemsko nevidno okovje kot npr. Schüco  
SimplySmart AvanTec  
sistemska kljuka, kot npr. Schüco INOX,  
barva natur

Okenska polica: zunanja polica v ALU izvedbi, RAL 9006