


01a Okenski element kabinet in prostor z rekviziti

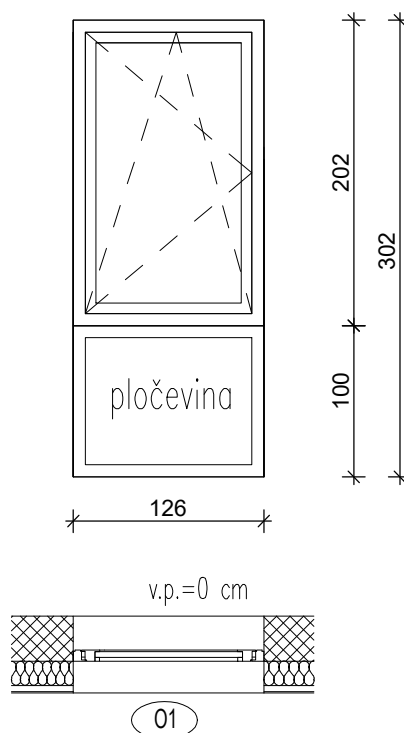

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Enokrilno okno kot npr. Schüco AWS 75. SI

Gradbena odprtina: 126/302 cm, $V_p=0$ cm

Barva: elektrostatično prašno barvani, RAL 9006

Skupna toplotna prehodnost okna: $U_w \leq 1,0$ W/m²K

Mesto vgradnje: prezračevana fasada

Podboj: osnovna globina podboja 75 mm

Odpiranje: ročno, glej shemo

Okensko krilo: globina krila je 85 mm
zasteklitev: troslojna termoizolacijska
zasteklitev, $U_g = 0,6$ W/m²K, varnostno
steklo (ESG–kaljeno + VSG–lepljeno)
zasteklitev netransparentnega dela:
alu barvana pločevina, deb. 2 mm
toplotna izolacija po celotni globini osnovne
funkcije fasade,
barva pločevine, RAL – po izboru
projektanta – v barvi fasade
Protivlomni razred: RC2

Zvočna izolativnost: $R_w + C_{tr} \geq 28$ dB

Število kosov: 1

Okovje in kljuka: sistemsko nevidno okovje kot npr. Schüco
SimplySmart AvanTec
sistemska kljuka, kot npr. Schüco INOX,
barva natur

Okenska polica: zunanja polica v ALU izvedbi, RAL 9006