


VZ1 Vhodna vrata – dostava

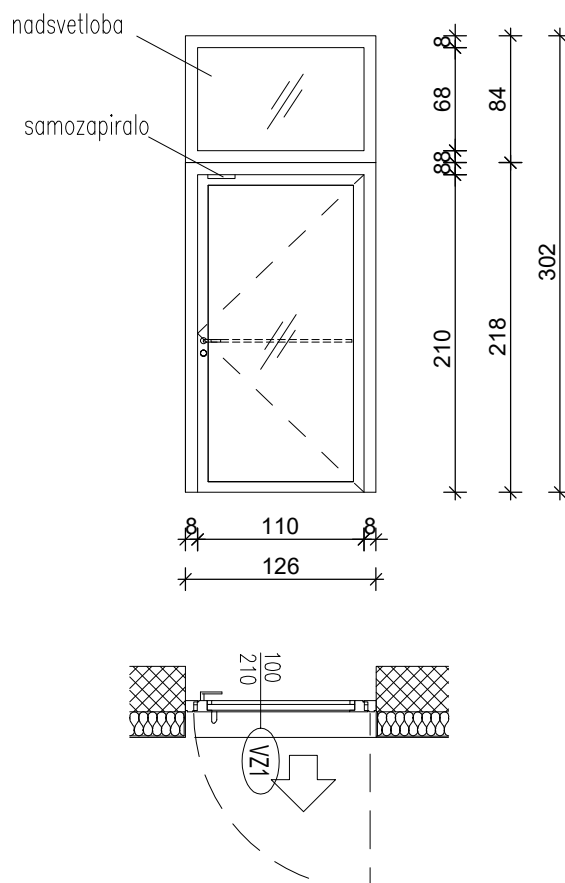

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

ALU vrata, kot npr. Schüco ADS 75 HD.HI

Gradbena odprtina: 126/302 cm

vgrajena v Ab steno, deb. 30 cm–1kom

Barva: barva profilov– elektrostatično prašno barvano, RAL 9006

Svetli prehod: 110/210 cm

Odpiranje: 1D

Število kosov: 1

Podboj in vratno krilo:

–visoko toplotno izolirani sistem za vrata
75 mm osnovne gradbene globine
–zunaj in znotraj je konstrukcija površinsko poravnana, opremljena z dvema prepirnima tesniloma
 $U_f=2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Transparentno polje:
–troslojna termoizolacijska zasteklitev,
 $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
TGI distančnik stekla
–varnostno steklo (ESG–kaljeno + VSG–lepljeno)

Požarna odpornost: –

Protivlomni razred: RC2

Kljuka: panik letev po EN1125 iz Schüco asortimana samozapiralo

Okovje in ključavnica: sistemsko Schüco okovje, valjni tečajji, elektro odpiranje

opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča naknadno vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu