


SS9 Sestavljen element – večnamenski prostor v prvem nadstropju

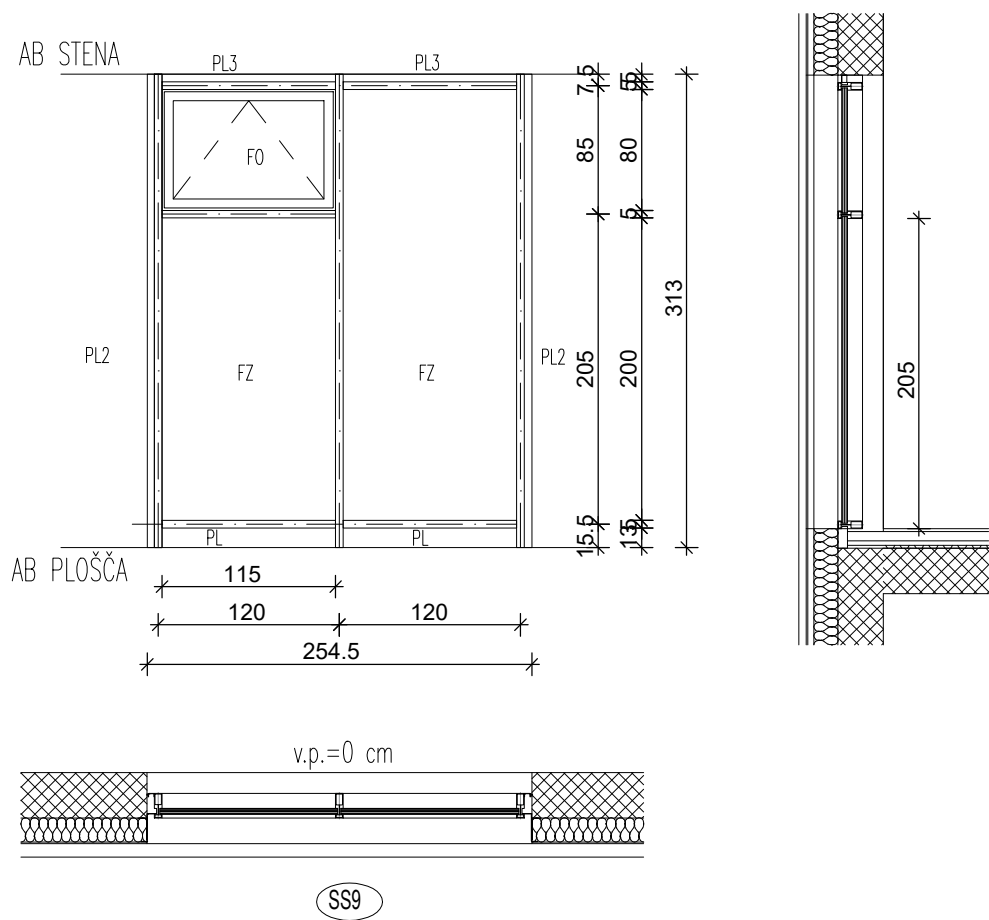

SPLOŠNO – OPIS FASADNEGA SISTEMA:
Fasadni sistem – Schüco FWS 50.SI
Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm.
Osnovni profili pravokotne oblike, globina po statičnih zahtevah – vertikale od 50 do 250 mm, horizontale od 6 do 255 mm.
Posebna izvedba profilov za elemente, kjer je potreben razvod kablov po konstrukciji s kanalom na notranji strani za razvod instalacij – E profili;
Sistemski PVC adapter profili za izvedbo priključkov na ostale gradbene konstrukcije.
Konstrukcija v izvedbi SI – visokoizolativni sistem (HI – Super Insulation), ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 0,7 W/m²K
Predvidena je vgradnja stekel in izolacijskih polnil do debeline 86 mm in teže do 910 kg.
Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže – znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni.

FASADNI ELEMENTI:
Dimenzija fasadnih elementov je odvisna od rastra fasade!

- FZ – FIKSNA ZASTEKLITEV
- FV – FASADNA VRATA
- F0 – FASADNO OKNO
- P1 – FASADNI PANEL
- PL, PL2, PL3 – RAZŠIRITVENA PLOČEVINA

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

ALU sestavljen fasadni element, kot npr. Schüco FWS 50.SI		ALU –22–
Dimenzija:	254,5/313 cm	
Fasadni raster:	120 cm	
Število kosov:	1 kom	
FV FASADANA VRATA - SCHÜCO ADS 75 HD.HI:		
Fasadna odprtina:		Odpiranje:
Okvir vrat:		Število kosov:
		Protihrupna zaščita:
Vratno krilo:		Protivlomni razred:
		Požarna odpornost:
		Kljuka:
Barva:		Okovje:
		Ključavnica:
F0 FASADNO OKNO - SCHÜCO AWS 75 .SI		
Fasadna odprtina:	115/80 cm	Protihrupna zaščita: $R_w + C_{tr} \geq 28$ dB
Okvir okna:	ALU okvir, vgrajen med profile fiksne zasteklitve fasadnega sistema Schüco FWS 50.SI Enokrilno, sončno zaščitno steklo, $U_g=0,6$ W/m ² K, TGI distančnik stekla, varnostno steklo (ESG–kaljeno + VSG–lepljeno)	Skupna toplotna prehodnost: $U_w \leq 0,9$ W/m ² K
		Kljuka: iz Schüco asortimana, sistemska Schüco INOX, barva 'natur'
		Okovje: po sistemu Schüco AvanTec SimplySmart (skrito okovje)
Višina parapeta:	205 cm	Okenska polica: zunanja polica v ALU izvedbi, RAL 9006
Barva:	Okvir in profili vratnega krila so elektrostatično prašno barvani, RAL 9006	ZUNANJA SENČILA ALU zunanje žaluzije, kot npr. Medle Krater 130 ali enakovredno skrta škatla, dim 13 x 30 cm (gxv) ALU lamele, kot npr. C 80 mm, RAL 9006 elektro pogon skupna dolžina 2,55 m vgradnja po navodilih proizvajalca
Odpiranje:	na ventus – po shemi	
Število kosov:	1	
FZ - FIKSNA ZASTEKLITEV		
Polnilo:	Sončno zaščitno steklo, $U_g=0,6$ W/m ² K, TGI distančnik stekla, varnostno steklo (ESG–kaljeno + VSG–lepljeno)	P1 - FASADNI PANEL
		Debelina:
		Polnilo:
Barva:	elektrostatično prašno barvano, RAL 9006	Barva:
Število kosov:	1 + 1 = 2	Število kosov:
Protihrupna zaščita: $R_w + C_{tr} \geq 28$ dB		
PL - RAZŠIRITVENA PLOČEVINA	PL2 - RAZŠIRITVENA PLOČEVINA	PL3 - RAZŠIRITVENA PLOČEVINA
zaščitna pločevina, deb. 2.00 mm, razširitev: zapiranje fasadne konstrukcije s pločevinami in toplotno izolacijo	zaščitna pločevina, deb. 2.00 mm, razširitev: zapiranje fasadne konstrukcije s pločevinami in toplotno izolacijo	zaščitna pločevina, deb. 2.00 mm, razširitev: zapiranje fasadne konstrukcije s pločevinami in toplotno izolacijo
kvadratura: 0,33 m ²	kvadratura: 0,31 m ²	kvadratura: 0,13 m ²
Barva: elektrostatično prašno barvano, RAL 9006		