




## Požarno odporna notranja vrata – stopnišče v kleti

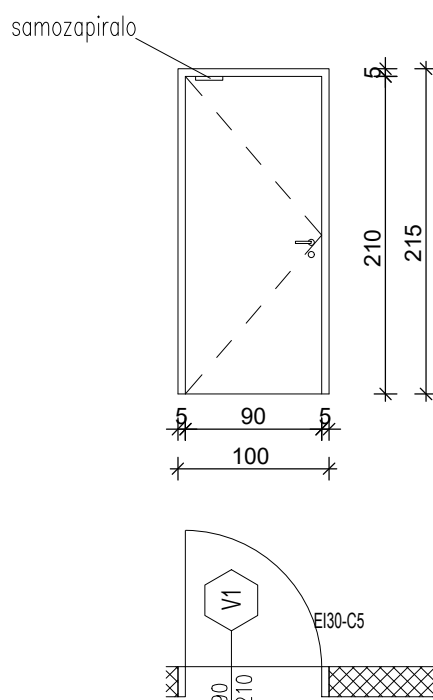

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Ognje odporna jeklena enokrilna vrata, kot npr. Ninz Univer

Gradbena odprtina: 100/215 cm

Odpiranje: 1D

vgrajena v AB steno, 20 cm –1kom

Število kosov: 1

Koeficient toplotne prepustnosti: 1,58 W/(m<sup>2</sup>K)

Svetli prehod: 90/210 cm

Protivlomni razred: RC 2

Požarna odpornost: EI30-C5

Podboj: tovarniško predpripravljen, kot npr. Univer. Debelina pločevine je 2 mm, profiliran utor za sistemsko tesnilo gume

Okovje, kljuka in ključavnica:

Vratno krilo: enokrilno  
deb. 60 mm z ozko pripiro

ognjevarna garnitura kljuk, kot npr. Hot-cil-x, po EN 179, z objektim krogličnim ležajem iz nerjavnega jekla  
samozapiralo  
sistemsko trokrako okovje  
cilindrična ključavnica

Barva: vratno krilo in podboji v pocinkani izvedbi in visokokakovostnim prašnim premazom, RAL 7035 – svetlo siva.

opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča naknadno vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu