




Kovinska notranja vrata – klet

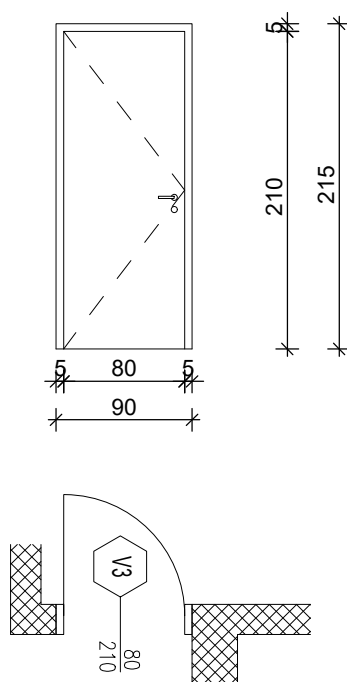

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Jeklena enokrilna vrata, kot npr. Hörmann

Gradbena odprtina: 90/215 cm

vgrajena v AB steno, 30 cm –1kom,
vgrajena v AB steno 20 cm –1kom

Barva: vratno krilo in podboji v pocinkani izvedbi in visokokakovostnim prašnim premazom, RAL 7035 – svetlo siva.

Odpiranje: 2D

Svetli prehod: 80/210 cm

Število kosov: 2

Požarna odpornost: –

Podboj: tovarniško predpripravljen, kot npr. Hörmann DryFix

Okovje, kljuka in ključavnica:
tipsko okovje
cilindrična ključavnica
ALU tipska kljuka (kot npr. Vovko)

Vratno krilo: enokrilno
deb. 40 mm, s trojnim utorom
pocinknana pločevina debeline 0,6 mm,
polnilo v obliki satovja po večji površini
zlepljeno z jekleno pločevino.

opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča naknadno vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu