




## Kovinska notranja vrata – pritličje

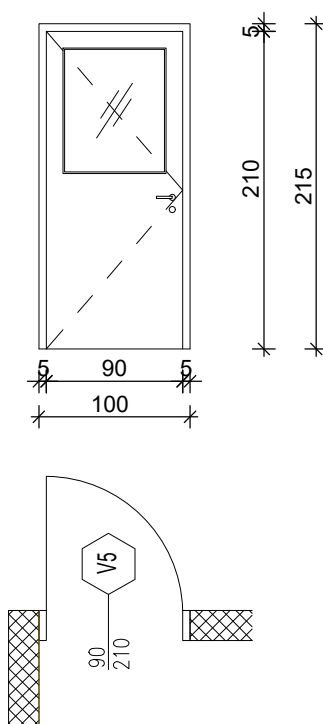

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Jeklena enokrilna vrata, kot npr. Hörmann

Gradbena odprtina: 100/215 cm

vgrajena v AB steno 20 cm –1kom

Barva: vratno krilo in podboji v pocinkani izvedbi in visokokakovostnim prašnim premazom, 9010 – bela.

Odpiranje: 1D

Svetli prehod: 90/210 cm

Število kosov: 1

Požarna odpornost: –

Podboj: tovarniško predpripravljen, kot npr. Hörmann DryFix

Okovje, kljuka in ključavnica:  
tipsko okovje  
cilindrična ključavnica  
ALU tipska kljuka (kot npr. Vovko)

Vratno krilo: enokrilno  
deb. 40 mm, s trojnim utorom  
pocinknana pločevina debeline 0,6 mm,  
polnilo v obliki satovja po večji površini  
zlepljeno z jekleno pločevino.  
svetlobni izrez v zgornjem delu krila,  
zasteklitev deb. 4–6 mm

opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča naknadno vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu