


V2 Notranja požarno odporna vrata – večnamenska dvorana

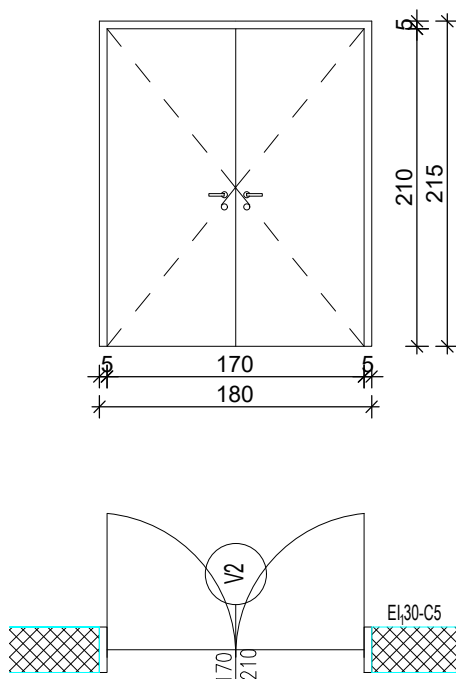

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Notranja dvokrilna ognjeodporna vrata kot npr. Hörman

Gradbena odprtina: 180/215 cm

Odpiranje: 2L/D

vgrajena v AB steno 30 cm – 2kom

Število kosov: 2

Svetli prehod: 170/210 cm

Požarna odpornost: EI130-C5

Podboj: kovinski podboj, dvojni objemni podboj z zakrito montažo, kot npr. Hörmann Variofix

Kljuka: panik kljuka po EN 179 samozapiralo

Vratno krilo: enokrilno
tipska izvedba
požarno polnilo

Okovje: 3 kraki tečaji

Ključavnica: cilindrična ključavnica

Barva: Podboj: v enaki barvi kot vratno krilo
Krilo: Površinska obdelava Ultrapas Egger, Solid premium bela, št. W 1001 ST9