




## Enokrilno okno v kleti

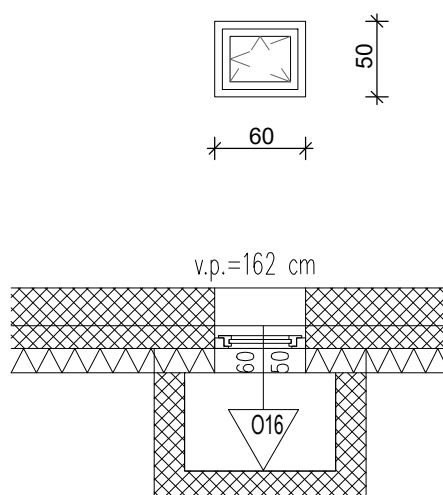

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Enokrilno okno PVC, kot npr. Schüco Living 82 MD	
Gradbena odprtina: 60/50 cm, Vp=126 cm	Odpiranje: kombinirano – po shemi
Skupna toplotna prehodnost okna: $U_w$ do 0,90 W/m <sup>2</sup> K	Število kosov: 1
Okenski profil in krilo: <ul style="list-style-type: none"> <li>– osnovna gradbena globina sistema je 82 mm</li> <li>– 7 komorni sistem v podboju in krilu</li> <li>– profil okvirja iz kakovostno preverjenega, trdega PVC za visoke obremenitve</li> <li>– troslojna termoizolacijska zasteklitev, <math>U_g=0,6</math> W/m<sup>2</sup>K, varnostno steklo (ESG– kaljeno + VSG–lepljeno), protivlomni razred RC2</li> </ul>	Kljuka: sistemska Schüco – bela barva
	Zvočna izolativnost: do 47 dB
	Okenska polica: notranja polica – PVC polica, s sistemskimi zaključnimi elementi, bela barva zunanja polica – ALU ekstrudirana polica s sistemskimi zaključnimi elementi, RAL 9006
Barva: okenski profili zunaj – RAL 9006 okenski profili znotraj – RAL 9006	
Mesto vgradnje: AB stena kleti, prezračevalni jašek	