



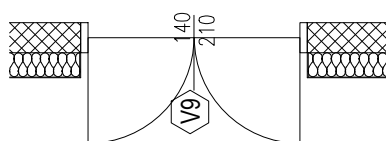

Notranja vrata prehod proti traktu A

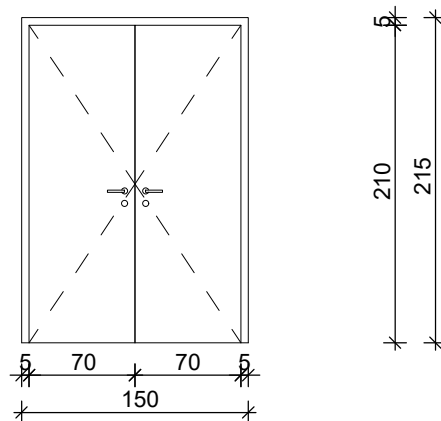

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Jeklena dvokrilna vrata, kot npr. Hörmann

Gradbena odprtina: 150/215 cm

vgrajena v AB steno, 20 cm –1kom

Barva: vratno krilo in podboji v pocinkani izvedbi in visokokakovostnim prašnim premazom, RAL 9010

Odpiranje: L/D 1

Svetli prehod: 140/210 cm

Število kosov: 1

Požarna odpornost: –

Podboj: tovarniško predpripravljen, kot npr. Hörmann DryFix

Protivlomni razred: RC 2

Vratno krilo: enokrilno
deb. 40 mm, s trojnim utorom
pocinknana pločevina debeline 0,6 mm,
polnilo v obliki satovja po večji površini
zlepljeno z jekleno pločevino.

Okovje, kljuka in ključavnica:
tipsko okovje
cilindrična ključavnica
ALU tipska kljuka (kot npr. Vovko)

opomba: vgraditi takšno okovje, kljuko, ki omogoča naknadno vgradnjo cilindrov, po sistemskem ključu