
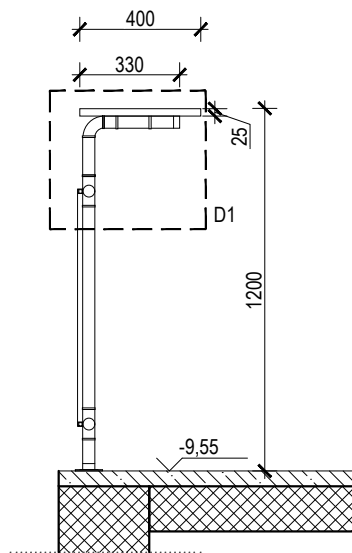


POGLED | 01

TLORIS

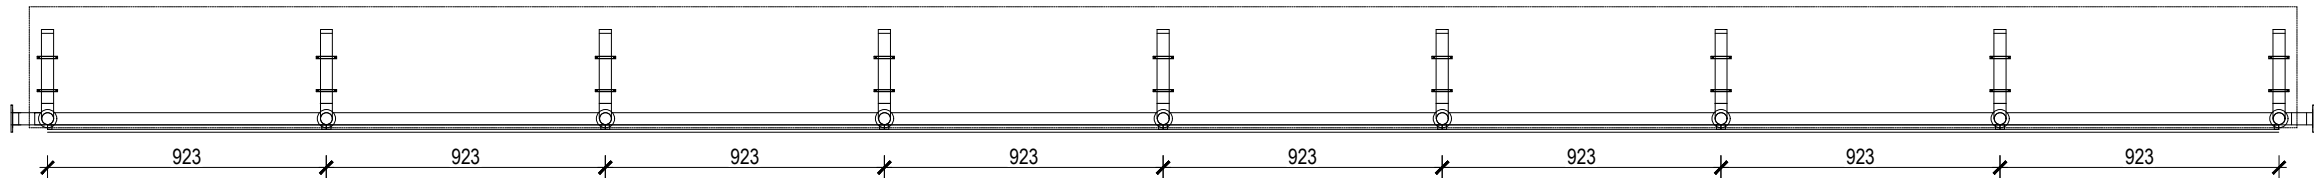

PREREZ

IZVEDENO STANJE JE BREZ OJAČITVENIH OKVIRJEV

Opis:

- Obstoječa ograja je izdelana iz polnih kovinskih cevi fi 40 mm(notranji navoj 1 1/2"). Zaščiten je z ekspanirano pločevino , ki je pritrjena na vertikalne cevi po zunanem obodu ograje. To pločevino je potrebno odstraniti in pritrditi na nove alu okvirje, ki bodo mrežo bolj napeli in s tem ojačali.
- ograja je zasnovana kot visoki pult zato se na cevi pritrdijo OSB plošče 40x2500mm s kovinskimi objemki. OSB plošče so med seboj pritrjene z lesenimi mozniki. Slednji morajo biti pritrjeni z lepilom primernim za les.


Opombe:

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant
- vzorce materialov predložiti projektantu v potrditev!
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Količina: 01




OBSTOJEČE STANJE

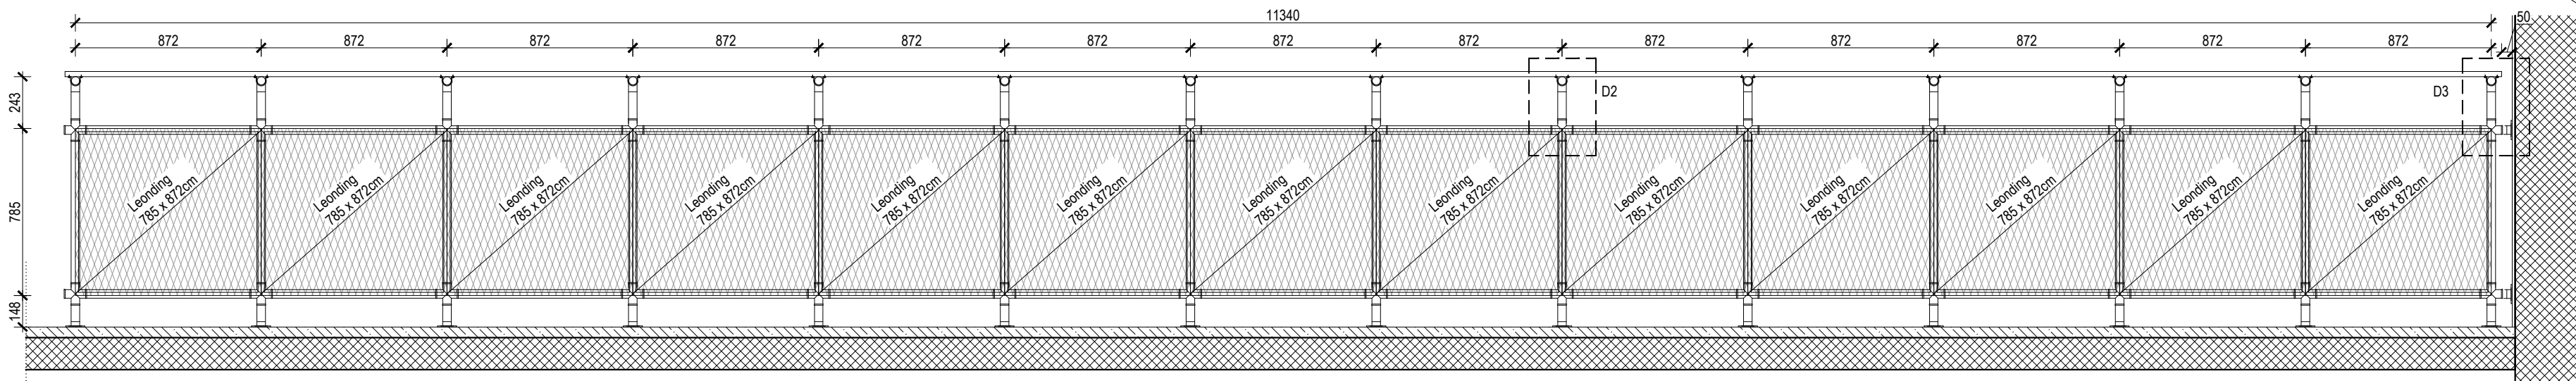


POGLED | 02

TLORIS

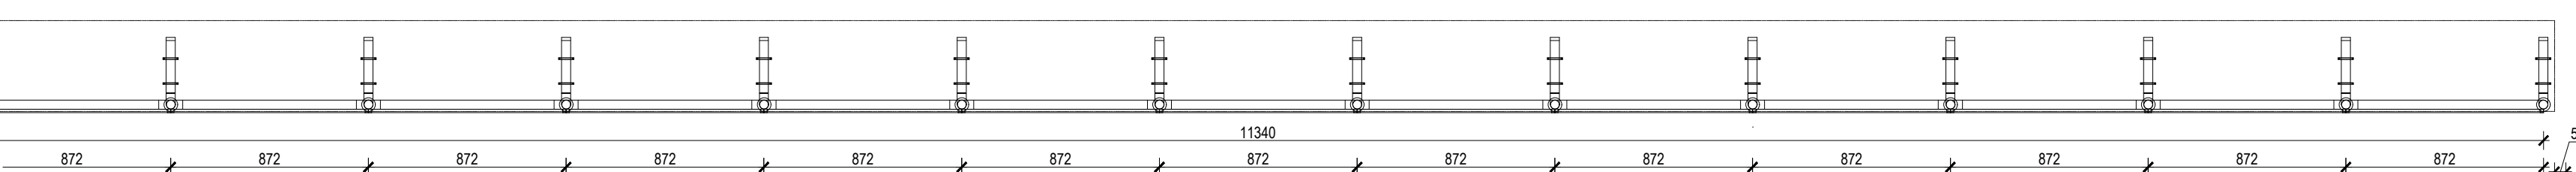


OBSTOJEČE STANJE


OJAČITEV VSEH EKSPANDIRANIH PLOČEVIN Z ALU OKVIRJI  
KOT JE TO V PRIMERU STOPNIŠČA

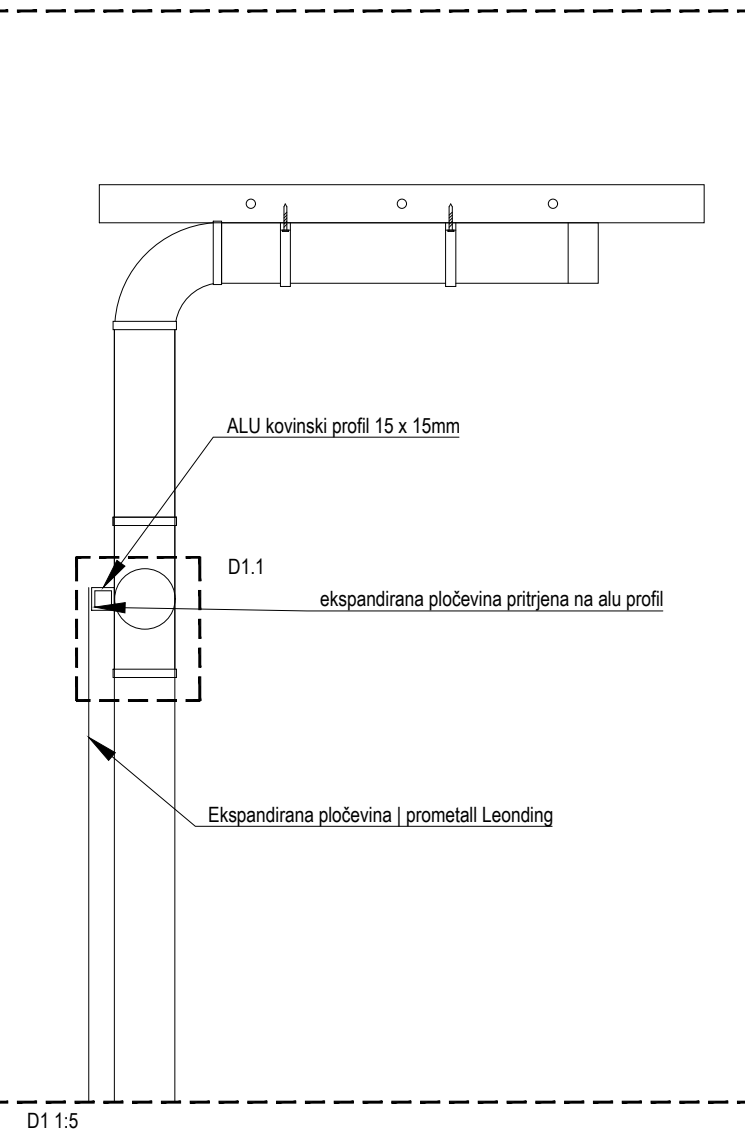


D1 1:5

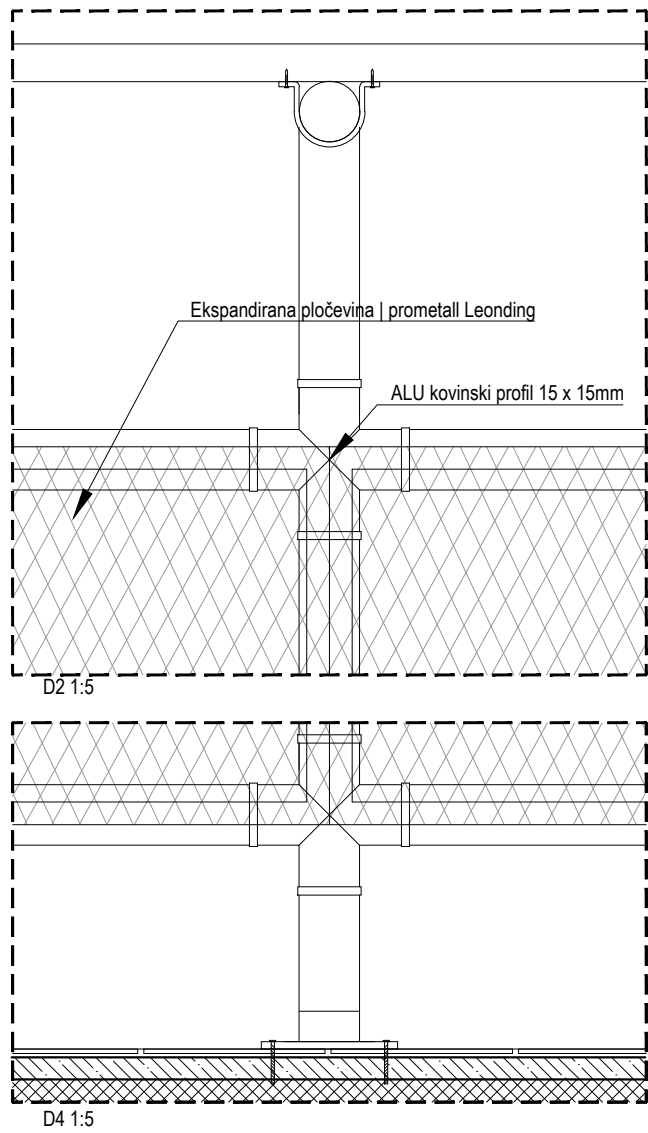

D2 1:5

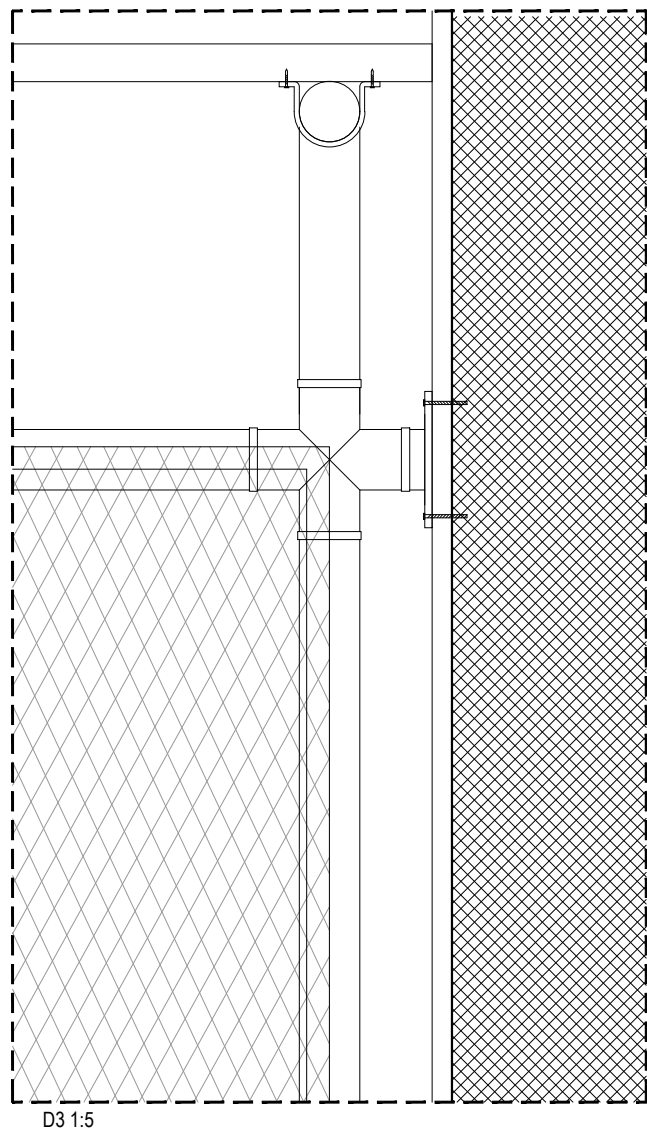

D3 1:5

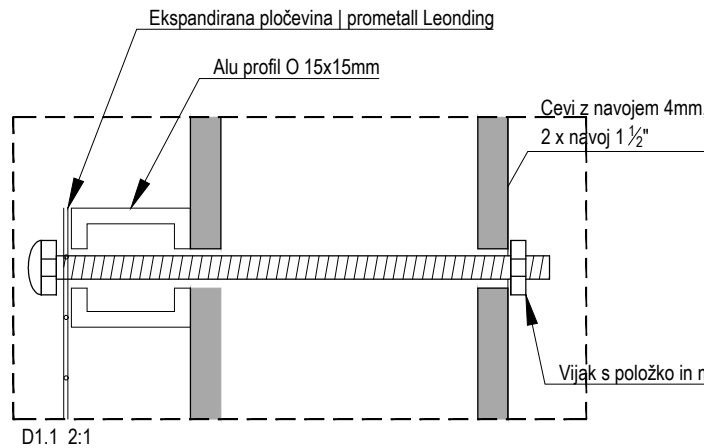

OPOMBE

- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
- Vse mere preveriti na kraju samem
- Načrt usklajevati z načrti grad. konstr., strojnih in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtna vrat in oken
- Svetla mera vrat je mera med odprtimi vrtnimi krili (pod 90°)
- Detajle vgradnje oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
- Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu

SADAR + VUGA d.o.o.  
Wolfova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

FAZA:  
PZI

OBJEKT:  
Skatepark Stožice

ŠT. PROJEKTA:  
359-19

RISBA:

Sheme ograj  
Shema ograje balkona - Južni park

MERILO:  
1:25

DATUM:  
februar 2020

ŠTEVILKA LISTA:

S9.1