

**NO2** (nadstropje)**OKNO, dim. 135/115 (+20cm razširitveni profil)****+ 90/115 (+20cm razširitveni profil), vp 100cm**

ALU okno je sestavljeno iz fiksnega dela in enokrilnega dela, ki se odpira po priloženi shemi.  
Okno je opremljeno z vsemi potrebnimi tesnili in okovjem za odpiranje po shemi.  
Zasteklitev je troslojna, prozorna.

Steklo na notranji strani je varnostno (lepljeno in kaljeno), na zunanji strani varnostno - kaljeno.

Izolativnost stekla  $U_{stekla} \max = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$  ali manj!

Izolativnost okna  $U_{okno+steklo} = 0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$  ali manj!

Oakenski profili in okvir okna so ALU v sivi barvi (kot obsoječa okna).

Pololiva je iz nerjavečega jekla, mat (kot npr. Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno).

Zunanja okenska polica je ALU v isti barvi kot obstoječe police (svetlo siva).

Notranja okenska polica je lesena ali iz umetnega materiala (po izboru projektantke).


Zunanje žaluzije so kot npr. Roltek Hero - izbran model glede na vrsto montaže, podometna omarica.

Žaluzije se odpirajo na tipko. Višina omarice 20cm.

Zidarska mera okna je 225/135 cm, od tega 20cm razširitvenega profila za vgradnjo žaluzijske omarice, višina parapeta je 100 cm.

Skupno: 4 kosi

**Mere je potrebno preveriti na objektu!**

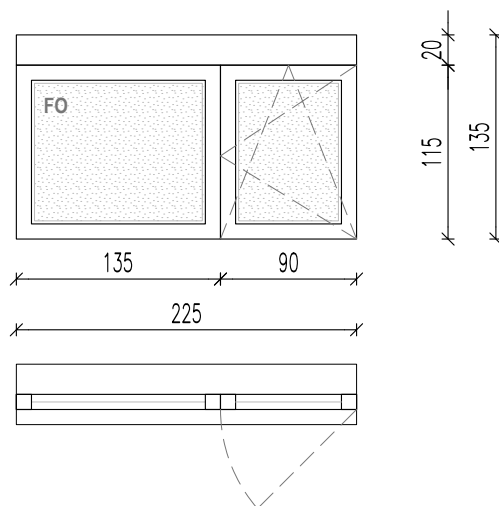

**NO2 135/115 (+20cm razširitveni profil)**  
**+ 90/115 (+20cm razširitveni profil), VP100**

**OPOMBA:**

Pred izvedbo naročila je potrebno preveriti aktualna navodila MOL - OPVI za vgradnjo stekel v šoli!

**OPOMBA:**

Pred izvedbo mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.