

NO3 (pritličje, nadstropje)**OKNO, dim 210/145** (26cm razširitveni profil)**+ 100/145** (26cm razširitveni profil), **vp 100cm**

ALU okno je sestavljeno iz fiksnega dela in enokrilnega dela, ki se odpira po priloženi shemi.
Okno je opremljeno z vsemi potrebnimi tesnili in okovjem za odpiranje po shemi.
Zasteklitev je troslojna, prozorna.

Steklo na notranji strani je varnostno (lepljeno in kaljeno), na zunanji strani v PT prav tako varnostno (lepljeno in kaljeno), v ND na zunanji strani pa lepljeno

Izolativnost stekla $U_{stekla} \max = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ali manj!

Izolativnost okna $U_{okno+steklo} = 0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$ ali manj!

Okenski profili in okvir okna so ALU v sivi barvi (kot obstoječa okna).

Pololiva je iz nerjavečega jekla, mat (kot npr. Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno).

Zunanja okenska polica je ALU v isti barvi kot obstoječe police (svetlo siva).

Notranja okenska polica je lesena ali iz umetnega materiala (po izboru projektantke).

Okna v pritličju imajo ključavnico.


Zunanje žaluzije so kot npr. Roltek Hero - izbran model glede na vrsto montaže, podometna omarica.

Žaluzije se odpirajo na tipko. Višina omarice 26cm.

Zidarska mera okna je 310/171 cm, od tega 26cm razširitvenega profila za vgradnjo žaluzijske omarice, višina parapeta je 100 cm.

Skupno: 4 kosi

Mere je potrebno preveriti na objektu!

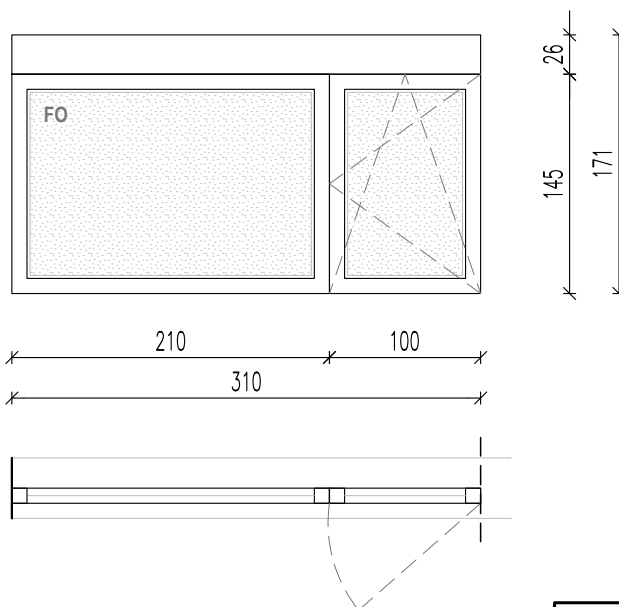

NO3 210/145 (+20cm razširitveni profil)
+ 100/145 (+20cm razširitveni profil), **VP100**

OPOMBA:

Pred izvedbo naročila je potrebno preveriti aktualna navodila MOL - OPVI za vgradnjo stekel v šoli!

OPOMBA:

Pred izvedbo vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.