

NO1 (pritličje)

OKNO, dim. 135/145+95 (+30cm razširitveni profil)
+ 90/145+95 (+30cm razširitveni profil), VP100

ALU okno je sestavljeno iz fiksnega dela in enokrilnega dela, ki se odpira po priloženi shemi. Okno je opremljeno z vsemi potrebnimi tesnili in okovjem za odpiranje po shemi. Zasteklitev je troslojna, prozorna.

Steklo spodnjih oken na notranji in zunanji strani je varnostno (lepljeno in kaljeno).
 Stekla zgornjih oken na notranji in zunanji strani (nadsvetlobe) so lepljena.

Izolativnost stekla $U_{stekla} = 0.6 \text{ W/m}^2\text{K}$ ali manj!
 Izolativnost okna $U_{okno+steklo} = 0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$ ali manj!

Okenski profili in okvir okna so ALU v sivi barvi (kot obstoječa okna).


Pololiva je iz nerjavečega jekla, mat (kot npr. Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno).
 Zunanja okenska polica je ALU v isti barvi kot obstoječe police (svetlo siva).
 Notranja okenska polica je lesena ali iz umetnega materiala (po izboru projektantke).
 Okna imajo ključavnico.

Zunanje žaluzije so kot npr. Roltek Hero - izbran model glede na vrsto montaže, podometna omarica. Žaluzije se odpirajo na tipko. Višina omarice 30cm.

Zidarska mera okna je 225/270 cm, od tega 30cm razširitvenega profila za vgradnjo žaluzijske omarice, višina parapeta je 100 cm.

Skupno: 4 kosi

Mere je potrebno preveriti na objektu!

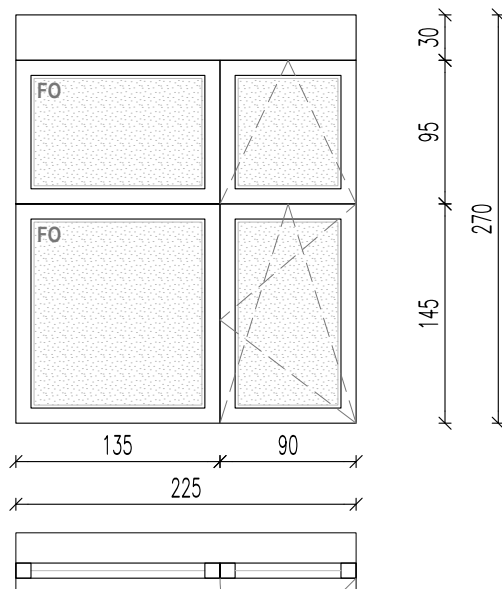

NO1 135/145+95 (+30cm razširitveni profil)
+ 90/145+95 (+30cm razširitveni profil), VP100

OPOMBA:

Pred izvedbo naročila je potrebno preveriti aktualna navodila MOL - OPVI za vgradnjo stekel v šoli!

OPOMBA:

Pred izvedbo mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.