

III.8. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN

1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM

1.1. Obstoječe stanje

Obravnavano območje se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v Četrtni skupnosti Bežigrad. Območje OPPN 132 Med Tolstojevo in Mašera-Spasičevo – zahod (v nadaljevanju: OPPN) se nahaja med Tolstojevo in Mašera-Spasičevo ulico, vzhodno od Slovenčeve ulice. Na severni strani, vzdolž Tolstojeve ulice, območje OPPN meji na eno- in dvostanovanjske površine. Na južni strani območje OPPN zaključuje Mašera-Spasičeva ulica, ki meji na večstanovanjske površine. Vzhodno od območja OPPN je v veljavi OPPN 374 Med Tolstojevo in Mašera-Spasičevo – vzhod (v nadaljnjem besedilu: OPPN 374), s katerim je načrtovana večstanovanjska pozidava in ohranitev ter revitalizacija obstoječe stavbe »Stara tiskarna« arhitekta Savina Severja.

V območju OPPN se nahajajo skladiščno-poslovni objekti s spremljajočimi parkirnimi in manipulacijskimi površinami. Stavbe so v uporabi, vendar so vse, razen poslovne stavbe Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje (v nadaljnjem besedilu: SIQ), načrtovane za odstranitev.

Teren je raven.

Območje OPPN je komunalno opremljeno.

Območje OPPN je za motorna vozila, kolesarje in pešce dostopno po Mašera-Spasičevi ulici, preko štirih cestnih priključkov, in po Slovenčevi ulici, na katero se navezuje en cestni priključek. Območje OPPN v smeri vzhod–zahod ni prehodno, saj je zemljišče SIQ, ki se nahaja v srednjem delu območja, ograjeno.



Slika 1: Območje OPPN – prikaz v aerofoto posnetku (vir: <https://egp.gu.gov.si/egp/>, junij 2022)

1.2. Predvideno stanje

V območju OPPN, ki meri približno 2,9 ha, je načrtovana gradnja stanovanjsko-trgovske stavbe (stavba A), večstanovanjske stavbe (stavba C) in poslovne stavbe (stavba B) s pripadajočimi ureditvami ter ohranitev obstoječe stavbe SIQ (stavba O).

Vsaka načrtovana stavba ima podzemno garažo v dveh kletnih etažah, pri čemer imata stavbi A in B skupno uvozno / izvozno klančino za dostop v prvo (stavba B) oziroma drugo (stavba A) kletno etažo. V območju OPPN so dopustni tudi spremljajoči programi, pretežni del pritličja stavbe A pa mora biti namenjen trgovski dejavnosti osnovne preskrbe.

Stavba A je umeščena na severozahodni del območja OPPN, vzporedno s severno mejo OPPN. Stavbi B in C sta v prostor umeščeni ob Mašera-Spasičevi ulici, stavba B na jugozahodnem, stavba C pa na vzhodnem delu območja OPPN. Ob Mašera-Spasičevi ulici je načrtovan zeleni pas z drevoredom.

1.3. Strokovne podlage

Strokovne podlage so priloga OPPN v posebni mapi in zajemajo naslednje vsebine:

- 1 Geodetski načrt, št. 2022-21, GEOSVET, Marija Zajc, s.p., julij 2022,
- 2 Idejni projekt elektronskih komunikacij, št. E-312/23, ESPIN d.o.o., avgust 2023,
- 3 IDR 21_23 EE napajanje za območje OPPN 132 med Tolstojevo in Mašera-Spasičevo-zahod, EUP BE-589, v Ljubljani, št. 12/23, Elektro Ljubljana d.d., oktober 2023,
- 4 Geološko-geomehanski elaborat, št. 230116-GG, Elea iC d.o.o., oktober 2023,
- 5 Ureditev in posodobitev Tolstojeve ulice, Glavarjeve ulice, Mašera-Spasičeve ulice oziroma javnih prometnih odsekov v vplivnem območju OPPN 374: Med Tolstojevo in Mašera-Spasičevo – vzhod, OPPN 132: Med Tolstojevo in Mašera-Spasičevo – zahod, št. 413/23, PRO-INI d.o.o., september 2023,
- 6 Projektna naloga za prestavitev javnega vodovoda zaradi gradnje objektov na območju urejanja OPPN 132 Med Tolstojevo in Mašera-Spasičevo – zahod, JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., november 2023,
- 7 Mobilnostni načrt za OPPN 132 Med Tolstojevo in Mašera-Spasičevo – zahod, št. UP 21-010-MN, Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s.p., junij 2024.
- 8 Strokovno mnenje požarne varnosti, št. 0109-06-23 SMPV, EKOSYSTEM d.o.o., april 2024,
- 9 Strokovna ocena obremenitve s hrupom, št. 2023-024 SPO HRU, EPI SPEKTRUM d.o.o., marec 2024,
- 10 Preveritev osončenosti, Občinski podrobni prostorski načrt 132 Med Tolstojevo in Mašera-Spasičevo – zahod, št. 2024/5, Urh Vidmar, s.p., april 2024,
- 11 Preveritev osončenosti, Občinski podrobni prostorski načrt 132 Med Tolstojevo in Mašera-Spasičevo – zahod, št. 2024/7, Urh Vidmar, s.p., junij 2024,
- 12 Geodetski načrt, št. 554369020250025, M.O.B. d.o.o., november 2025,
- 13 Novelacija EE napajanje za območje OPPN 132 med Tolstojevo in Mašera-Spasičevo-zahod, EUP BE-589, v Ljubljani, št. 12/23, Elektro Ljubljana d.d., junij 2026,
- 14 Strokovno mnenje požarne varnosti za OPPN, št. 0109-06-23 SMPV, EKOSYSTEM d.o.o., junij 2026,
- 15 Preveritev osončenosti, Občinski podrobni prostorski načrt 132 Med Tolstojevo in Mašera-Spasičevo – zahod, št. 2026/6, Urh Vidmar, s.p., junij 2026.

Strokovne podlage pod številkami 1, 3, 8 in 10, ki so bile javno razgrnjene, so v fazi predloga novelirane in nadomeščene s strokovnimi podlagami pod številko 12, 13, 14 in 15.

Za območje OPPN so bile v skladu z usmeritvami Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) izdelane štiri variantne rešitve. Variantne rešitve so pripravili:

- OFIS arhitekti d.o.o.
- Sadar + Vuga d.o.o.
- Triiije arhitekti d.o.o. in
- Umetniško ustvarjanje, Aleksander Vujović s.p. in a2o2 arhitekti d.o.o.

Kot strokovna podlaga za urbanistično arhitekturno zasnovo območja OPPN je bila na podlagi pripomb investorjev in strokovnih služb MOL izdelana sintezna rešitev, ki so jo pripravili:

- Sadar + Vuga d.o.o. (urbanistično arhitekturna zasnova stavbe A),
- Triiije arhitekti d.o.o. (urbanistično arhitekturna zasnova stavbe B) in
- OFIS arhitekti d.o.o. (urbanistično arhitekturna zasnova stavbe C).

V fazi predloga OPPN je bila zaradi spremembe lastništva in na podlagi pripomb, podanih v času javne razgrnitve, urbanistična zasnova v prostorski enoti PE1 spremenjena. Izdelali so jo:

- OFIS arhitekti d.o.o.

V sklopu priprave OPPN je izdelan tudi Elaborat ekonomike za občinski podrobni prostorski načrt 132 Med Tolstojevo in Mašera-Spasičevo – zahod, št. EE-21-010, avgust 2026.


Pred pričetkom izdelave OPPN so bile izdelane strokovne podlage za območje OPPN 132: Med Tolstojevo in Mašera-Spasičevo – zahod (UP 21-010-SP, september 2022), ki vključujejo:

- Prikaz stanja prostora,
- Izvleček iz nadrejenega izvedbenega prostorskega akta,

- Skladnost investicijske namere z OPN MOL ID,
- Obstoječa gradiva v zvezi z območjem OPPN,
- Splošne smernice,
- Analize ter vplivi in povezave s sosednjimi območji,
- Pregled obstoječih investicijskih priložnosti in
- Elaborat lastništva.

1.4. Veljavna urbanistična dokumentacija

- Odlok o OPN MOL SD (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18);
- Odlok o OPN MOL ID (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN, 59/22, 75/23 – odl. US in 1244/2026).

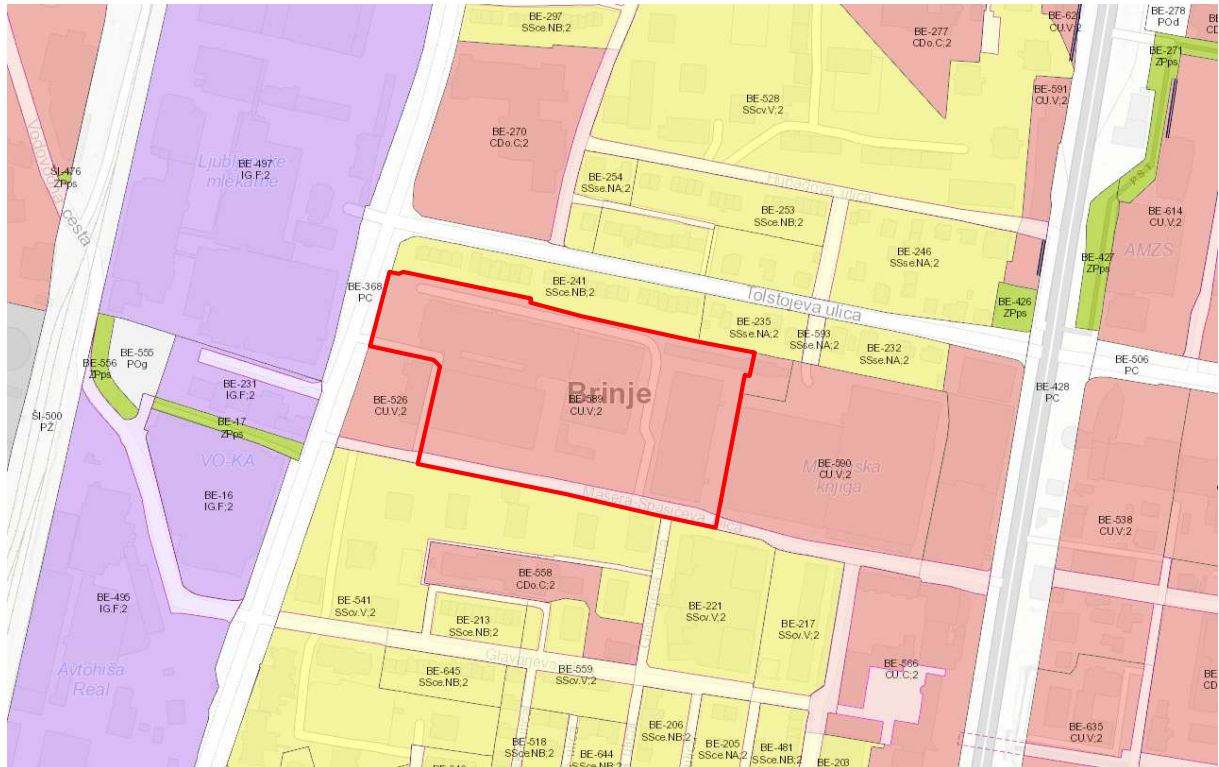

Slika 2: Prikaz namenske rabe (vir: OPN MOL ID)

Območje OPPN obsega del EUP BE-589, ki je z OPN MOL ID namenjena osrednjim območjem centralnih dejavnosti. Po določitvi OPN MOL ID je za EUP BE-589 določena priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta 132 Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – zahod.

1.5. Seznam sprejetih aktov o zavarovanju ter seznam sektorskih aktov in predpisov

1.5.1. Varstvo voda

Na podlagi Uredbe o območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroženega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkihlahpnih kloriranih ogljikovodikov (Ur. list RS, št. 102/03, 41/04 - ZVO-1, 120/04, 7/06) območje OPPN spada pod ožje vodovarstveno območje z manj strogim režimom varovanja. Na podlagi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur. list RS, št. 43/15) za območje OPPN velja režim 2B, podobmočje z manj strogim vodovarstvenim režimom.

1.5.2. Podzemne vode

Skladno z OPN MOL ID se območje OPPN nahaja na območju B »Visoka savska trasa«, kjer je gradnja pod nivojem terena dopustna le, če se z geološko-geomehanskim elaboratom dokaže, da taka gradnja ne bo imela negativnih vplivov na okolje in na sosednja območja in objekte.

1.5.3. Potresno nevarna območja

Območje OPPN se po potresni mikrorajonizaciji nahaja v območju, kjer ocenjeni pospešek tal (g) s povratno dobo 475 let znaša 0,285. Pred pričetkom projektiranja je treba izvesti identifikacijo tipa tal ter določiti ustrezna izhodišča za projektiranje konstrukcije.

1.5.4. Varovanje pred hrupom

Za območje je določena III. stopnja varstva pred hrupom. V manjšem delu območja OPPN, na severozahodni strani EUP BE-589, je ugotovljeno možno preseganje vrednosti hrupa za III. stopnjo.

1.5.5. Obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Glede potrebe obrambe celotno območje OPPN spada pod območje omejene in nadzorovane rabe prostora. Celotno območje OPPN spada pod ožje varovalno območje komunikacijske infrastrukture za potrebe obrambe. Dostopni čas gasilskih vozil do območja je 10 minut. Manjši del, na zahodni strani območja OPPN, spada pod vplivno območje lokacij virov tveganja za industrijske nesreče.

1.5.6. Druga varovana območja

Območje OPPN se ne nahaja na varovanem območju narave, gozdnih ali kmetijskih zemljišč, na poplavnem, plazljivem in erozijsko nevarnem območju, znotraj priletno-vzletnega koridorja helikopterja ter v območju prostorskih ukrepov.

2. UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

2.1. Območje OPPN

2.1.1. Obseg

Območje OPPN obsega del enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) BE-589.

Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 9/3, 9/5, 9/11, 9/12, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/33, 9/35, 9/36, 9/37, 9/38, 9/40, 9/43, 9/44, 9/45, 9/46, 9/47, 9/48, 9/49, 9/50, 9/51, 9/52, 9/53, 10/10, 12/2, 58/26, 86/2, 86/3, 86/4, 87/9, 87/28, 87/29, 87/30, 87/31, 87/32, 87/33, 87/34, 87/49, 87/51, 87/54 in 89/1 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 10/24, 10/25, 58/1, 58/30 in 86/1, vsi v katastrski občini 2636 Bežigrad.

Površina območja OPPN znaša 29.572 m².

Z OPN MOL ID je za celotno EUP BE-589 določena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta 132 Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – zahod, skladno z 92. členom OPN MOL ID pa se območje občinskega podrobnega prostorskega načrta v postopku njegove priprave lahko spremeni in prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram na terenu. Skladno s četrtem odstavkom 93. člena OPN MOL ID se občinski podrobni prostorski načrt lahko izdela tudi samo za del območja, predvidenega za urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, če se za celotno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta predhodno izdelajo strokovne podlage, s katerimi se določijo vsi potrebni vhodni podatki z vidika urbanističnega načrtovanja in opremljanja stavbnih zemljišč v občinskem podrobnem prostorskem načrtu. Vzhodno od območja OPPN je v veljavi OPPN 374, ki obsega EUP BE-590, BE-593 ter del EUP BE-589. Za območje OPPN in za območje OPPN 374 so bile izdelane strokovne podlage ter variantne rešitve, s katerimi je bilo preverjeno, da je tako z vidika urbanističnega načrtovanja kot tudi opremljanja stavbnih zemljišč oziroma komunalnega opremljanja del območja OPPN možno priključiti in urejati v sklopu sosednjega OPPN 374, preostali del zemljišč, za katera je bila izražena investicijska namera, pa je mogoče urejati kot samostojno prostorsko zaključeno celoto.

Območje OPPN zajema večji del zemljišč v EUP BE-589, kjer so bile izražene investicijske namere za gradnjo stanovanjsko-trgovske, poslovne in večstanovanjske stavbe, z izjemo zemljišč v severovzhodnem vogalu območja OPPN, ki so vključena v območje OPPN 374.

Izven območja OPPN so kot del komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN načrtovane naslednje ureditve:

- rekonstrukcija dela Slovenčeve ulice na odseku od križišča s Tolstojevo ulico do Podmilščakove ulice,
- rekonstrukcija dela Podmilščakove ulice na odseku od Slovenčeve ulice do križišča s Triglavsko ulico,
- rekonstrukcija Glavarjeve ulice na odseku od Slovenčeve ulice do Herbersteinove ulice,
- rekonstrukcija Glavarjeve ulice na odseku od Herbersteinove ulice do Mašera-Spasićeve ulice,
- rekonstrukcija dela Herbersteinove ulice na odseku od Triglavske ulice do Glavarjeve ulice in
- nadgradnja naprav za vodenje in upravljanje prometa v vplivnem območju OPPN.

2.1.2. Meja območja OPPN

Meja območja OPPN poteka po severnem, južnem in zahodnem robu EUP BE-589. Na vzhodni strani pa meja OPPN v glavnem poteka po meji EUP BE-589, z izjemo severnega dela vzhodne meje, ki poteka po vzhodni meji parcel 87/49 in

87/51, po vzhodni in južni meji parcele 87/54 ter po zahodni meji parcele 87/53, vse v katastrski občini 2636 Bežigrad. Meja območja OPPN ob parceli 9/7, v katastrski občini 2636 Bežigrad, poteka po katastrski meji.

Meja območja OPPN je določena v grafičnih načrtih št. 3.1 »Katastrski načrt s prikazom meje območja OPPN« in 3.2 »Geodetski načrt s prikazom meje območja OPPN«.

2.1.3. Prostorske enote

Območje OPPN je razdeljeno na štiri prostorske enote. Prostorska enota PE1 je namenjena gradnji stanovanjsko-trgovske stavbe z oznako A. Prostorska enota PE2 je namenjena gradnji poslovne stavbe z oznako B in obstoječi poslovni stavbi SIQ z oznako O. Prostorska enota PE3 je namenjena gradnji večstanovanjske stavbe s spremljajočim programom. Prostorska enota PE4 je namenjena gradnji prometnih površin.

Prostorske enote so določene v grafičnih načrtih št. 3.1 »Katastrski načrt s prikazom meje območja OPPN« in 3.2 »Geodetski načrt s prikazom meje območja OPPN«.

3. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI

3.1. Vplivi in povezave s sosodnjimi območji

Območje OPPN se prometno navezuje na Slovenčovo ulico in Mašera-Spasičevo ulico, ki predstavlja povezovalno cesto med Dunajsko cesto na vzhodni strani in Slovenčovo ulico na zahodni strani. Za izboljšanje prometne varnosti in dostopnosti ter pretočnosti prometa v širšem vplivnem območju OPPN so načrtovane rekonstrukcije naslednjih cest: Mašera-Spasičeve ulice, Tolstojeve ulice, Glavarjeve ulice ter delov Slovenčeve, Podmilščakove in Herbersteinove ulice ter nadgradnja naprav za vodenje in upravljanje prometa za zagotavljanje ustrezne ravni prometnih uslug, predvsem za zagotavljanje dostopnosti za vse vrste prometnih uporabnikov območja OPPN, še posebej pešcev, kolesarjev ter gibalno in senzorično oviranih oseb. Nadgradnja semaforizacije zajema gradnjo novih semaforskih naprav, ki jih do sedaj ni bilo, ter vgradnjo nove oziroma dodatne opreme za povečanje zmogljivosti ravni prometnih uslug. Slovenčeva ulica, ki se skladno z OPN MOL ID nahaja v območju PC – pomembnejše ceste, je za rekonstrukcijo načrtovana na odseku od križišča s Tolstojevo ulico do Podmilščakove ulice. V sklopu rekonstrukcije Slovenčeve ulice je načrtovana tudi ureditev zelene površine med Slovenčovo ulico in zahodno mejo območja OPPN na način, da se ohranja obstoječa drevesa, z izjemo enega drevesa ob uvozu v območje OPPN. Načrtovana širitev cestnega priključka na Slovenčovo ulico tangira eno drevo, ki bo odstranjeno in nadomeščeno z dvema novima drevesoma v vrzeli. V sklopu rekonstrukcije javnih cest je na nekaterih odsekih načrtovana dograditev oziroma prilagoditev javne razsvetljave.

Posegi, rekonstrukcija Glavarjeve ulice ter delov Slovenčeve, Podmilščakove in Herbersteinove ulice, nadgradnja naprav za vodenje prometa in ureditev zelene površine med Slovenčovo ulico in zahodno mejo območja OPPN, so vključeni v komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v območju OPPN. Ureditev Mašera-Spasičeve ulice in Tolstojeve ulice pa je vključena v komunalno opremljanje stavbnih zemljišč sosodnjega OPPN 374.

Širše območje je dobro opremljeno z vidika trajnostne mobilnosti.

Trenutno pešci do območja OPPN dostopajo po hodnikih za pešce ob Mašera-Spasičevi ulici in Slovenčevi ulici, kolesarji pa po kolesarskem pasu na vozišču Slovenčeve ulice. Mašera-Spasičeva ulica trenutno ni opremljena s kolesarsko stezo ali kolesarskim pasom, zato kolesarski promet poteka po robu vozišča. V sklopu rekonstrukcije Mašera-Spasičeve ulice so obojestransko načrtovane površine za pešce in kolesarje.

Po hodniku za pešce na vzhodni strani Slovenčeve ulice poteka Pot spominov in tovarištva (v nadaljnjem besedilu: POT), ki je zgodovinski spomenik kulturne dediščine ter zavarovano območje narave in območje naravne vrednote.

Do območja OPPN poteka priključna linija mestnega avtobusnega prometa številka 14 in sicer po Slovenčevi ulici. V smeri Center je najbližje postajališče nasproti trenutnega uvoza na območje OPPN, od zahodnega dela območja OPPN je oddaljeno približno 20 m. V smeri Savelj pa se najbližje postajališče nahaja severno od Tolstojeve ulice ob šolskem igrišču Osnovne šole Franceta Bevka. Od zahodnega dela območja OPPN je oddaljeno približno 80 m. Vzhodno od območja OPPN po Dunajski cesti poteka več linij mestnega avtobusnega prometa. Najbližji postajališči ob Dunajski cesti sta od vzhodnega dela območja OPPN oddaljeni približno 400 m v smeri Center in v smeri Črnuče.

V smeri sever-jug poteka zahodno od območja OPPN regionalna železniška proga za potniški in tovorni promet. Najbližje potniško postajališče je od zahodnega dela območja OPPN oddaljeno približno 280 m. Za izboljšanje dostopnosti peš in s kolesom je načrtovana peš povezava od trase POT do železniškega postajališča s prehodom za pešce preko Vodovodne ulice.

Na širšem območju je vzpostavljen sistem za javno izposajo koles. Najbližje postajališče mreže izposaje koles je jugozahodno od območja OPPN ob Slovenčevi ulici. Od območja OPPN, v oddaljenosti približno 150 m Od zahodnega dela območja OPPN je oddaljeno približno 150 m, od vzhodnega dela območja OPPN pa približno 350 m.

Za zagotavljanje čim bolj ustreznih pogojev za spodbujanje pešačenja, kolesarjenja, uporabe javnega potniškega prometa ter ostalih oblik trajnostne mobilnosti, je preko severnega dela območja OPPN v smeri vzhod–zahod, kot del neprekinjene povezovalne peš in kolesarske poti med Dunajsko cesto na vzhodu in Slovenčevo ulico na zahodu načrtovana peš in kolesarska pot. Peš in kolesarska pot bo doprinesla k varnejšemu in čistejšemu peš in kolesarskemu prometu. Vzhodno od območja OPPN peš in kolesarska pot poteka preko območja OPPN 374 do Dunajske ceste, na zahodni strani pa se priključuje na pločnik ob Slovenčevi ulici preko obstoječe tlakovane površine severozahodno od območja OPPN. Obstoječa tlakovana površina se nahaja v vplivnem območju trase POT, zato jo je treba ohraniti v obstoječih gabaritih.

Na južni strani območja OPPN, Mašera-Spasičeva ulica, meji na zavarovano območje nepremične kulturne dediščine in sicer gre za stavbno dediščino, ki jo predstavlja skupina stanovanjskih blokov v parku, trije bloki ob Mašera-Spasičevi ulici in dva bloka ob Glavarjevi ulici. Zahodno od območja OPPN, na vzhodni strani Slovenčeve ulice, poteka POT, ki predstavlja zgodovinski spomenik kulturne dediščine ter zavarovano območje narave in območje naravne vrednote. Vzhodno od območja OPPN stojita stavbi »Stara tiskarna« in »Veleblagovnica Merkur« ob Dunajski cesti arhitekta Savina Severja, ki predstavljata stavbno dediščino.

Na zahodni del območja OPPN vpliva hrup Slovenčeve ulice. Območje OPPN se nahaja v območju III. stopnje varstva pred hrupom, po podatkih OPN MOL ID pa se zahodni del območja OPPN nahaja v območju čezmerne obremenitve s hrupom za III. stopnjo varstva pred hrupom. Ker so v območja OPPN načrtovani tudi t.i. varovani prostori (stanovanja) so, na podlagi elaborata Strokovna ocena obremenitve s hrupom, EPI SPEKTRUM d.o.o., številka 2023-024, marec 2024, z OPPN določeni ukrepi za zaščito načrtovanih stavb pred hrupom ter ukrepi za zaščito okoliških stavb pred prekomernim hrupom zaradi načrtovane gradnje.

Severozahodno od območja OPPN se, v oddaljenosti približno 680 m, nahaja družba Butan plin, severozahodni del območja OPPN pa v vplivnem območju tveganja za nastanek industrijske nesreče.

Območje OPPN se nahaja na ožjem vodovarstvenem območju z manj strogim režimom varovanja. Pri posegih v območju OPPN je treba upoštevati predpis, ki ureja gradnjo na vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja.

Območje OPPN se skladno z OPN MOL ID nahaja na območju »Visoka savska terasa«, kjer je gradnja pod nivojem terena dopustna le, če se z geološko geomehanskim elaboratom dokaže, da taka gradnja ne bo negativno vplivala na okolje in na sosednja območja in objekte. Na podlagi Geološko – geomehanskega elaborata, Elea iC d.o.o., št. načrta 230116-GG, oktober 2023 so z OPPN določeni ukrepi, da načrtovana gradnja ne bo negativno vplivala na okolje ter na sosednja območja in objekte.

Na severni strani območja OPPN meji na površine z eno in dvostanovanjskimi stavbami, na južni strani pa na površine z večstanovanjskimi stavbami. Vzhodno od območja OPPN je z OPPN 374 načrtovana večstanovanjska pozidava. Od obstoječih in načrtovanih okoliških stanovanjskih stavb je treba zagotoviti odmike, določene z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN, 59/22, 75/23 – odl. US in 1244/2026), vpliv na osončenje sosednjih stanovanjskih stavb je treba zagotoviti v okviru normativov OPN MOL ID.

V Slovenčevi ulici in Mašera-Spasičevi ulici potekajo obstoječa javna okoljska in energetska infrastruktura ter elektronska komunikacijska omrežja, ki omogočajo priključitev načrtovanih stavb. Načrtovani so ukinitve obstoječe transformatorske postaje TP0427 Modna oblačila, M. Spasića in gradnja dveh novih transformatorskih postaj, TP Spar in TP Labod, ter preureditev TP0049 Salus Nama, Mašera Spasića. TP0049 Salus, Nama, Mašera Spasića, ki napaja obstoječo stavbo SIQ, se ohrani. Ob severnem robu območja OPPN potekajo 10/20 kV kablovodi ter sekundarno vodovodno omrežje in telekomunikacijski optični vodi, ki potekajo tudi med obstoječo stavbo SIQ ter bivšo tekstilno tovarno. Za izvedbo nameravane prostorske ureditve je treba izven vplivnega območja gradnje prestaviti obstoječo z nameravano gradnjo povezano infrastrukturo. V sklopu rekonstrukcije Mašera-Spasičeve ulice je načrtovana tudi obnova javnega vodovodnega omrežja na dveh odsekih vzdolž ulice in na štirih odsekih v prečni smeri. Gospodarske javne infrastrukture načeloma ni dopustno umeščati v območje POT. Izvedba gospodarske javne infrastrukture je v območje POT dopustna le v prečni smeri, kadar je to potrebno zaradi navezovanja na obstoječo javno gospodarsko infrastrukturo v Slovenčevi ulici.

Potrebe po prostih mestih na področju predšolske vzgoje trenutno izpolnjujejo Vrtec Jelka na Glavarjevi ulici 18a v oddaljenosti približno 150 m južno od območja OPPN, Vrtec Ciciban na Šarhovi ulici 29 v oddaljenosti približno 350 m severovzhodno od območja OPPN ter drugi javni vrtci v MOL. Prosta mesta za osnovnošolske otroke iz načrtovanih

večstanovanjskih stavb zagotavlja Osnovna šola Franceta Bevka na Ulici Pohorskega bataljona 1 v oddaljenosti približno 250 m severno od območja OPPN.

Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani v grafičnem načrtu št. 2.1 »Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

4. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

4.1. Izdelava variantnih rešitev

4.1.1. Variantne rešitve

Za območje OPPN je bilo izdelanih več variantnih rešitev, ki so jih pripravili v dveh avtorskih skupinah.

skupina 1:

- OFIS arhitekti d.o.o.,
- Sadar + Vuga d.o.o.,
- Triije arhitekti d.o.o.,

skupina 2:

- Umetniško ustvarjanje, Aleksander Vujović s.p. in
- a2o2 arhitekti d.o.o.

Skupina 1 je zasnovno območje pripravila v treh variantah:

varianta 1 – terase,

varianta 2 – meandri in

varianta 3 – stolpiči.



Slika 3: 3D prikaz variantne rešitve 1 – terase (izsek iz variantne rešitve avtorske skupine 1)



Slika 4: 3D prikaz variantne rešitve 2 – meandri (izsek iz variantne rešitve avtorske skupine 1)



Slika 5: 3D prikaz variantne rešitve 3 – stolpiči (izsek iz variantne rešitve avtorske skupine 1)



Slika 6: 3D prikaz variantne rešitve avtorske skupine 2

4.1.2. Sinteza variantnih rešitev

Vse tri variantne rešitve avtorske skupine 1 so bile na podlagi pripomb strokovnih služb MOL s strani avtorjev naknadno še dodatno obrazložene in dopolnjene. Kot najprimernejša podlaga za nadaljnjo pripravo OPPN je bila izbrana variantna rešitev 1 – terase, za katero je bila izdelana sintezna rešitev, ki jo je pripravila skupina avtorjev:


- OFIS arhitekti d.o.o.
- Sadar + Vuga d.o.o. in
- Triije arhitekti d.o.o.



Slika 7: 3D prikaz sintezne rešitve – pogled na območje z jugozahoda




Slika 8: 3D prikaz sintezne rešitve – pogled na območje s severozahoda

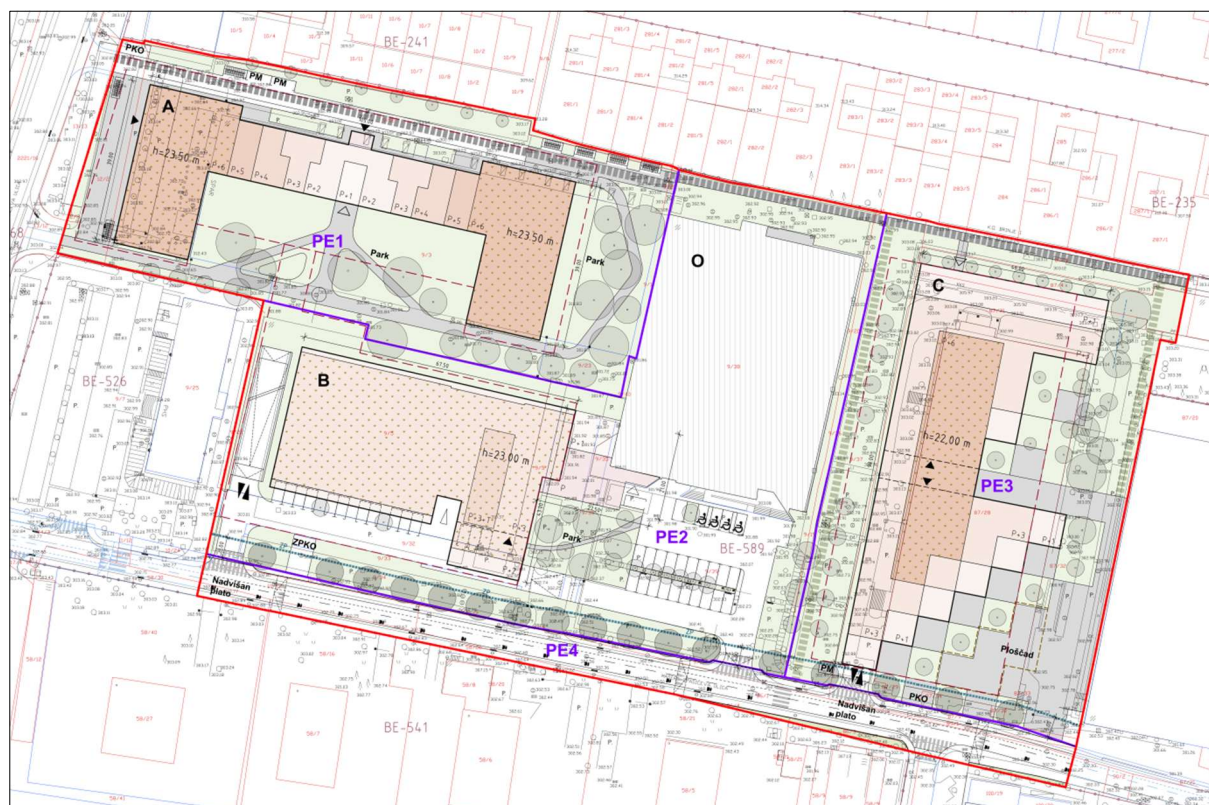

Slika 9: Sinteza rešitev – situacija

V fazi izdelave dopolnjenega osnutka OPPN sta bila gabarita stavb A in C, zaradi zagotavljanja ustrezne osenčenosti sosednjih obstoječih stanovanjskih stavb in načrtovanih večstanovanjskih stavb v OPPN 374, nekoliko preoblikovana.

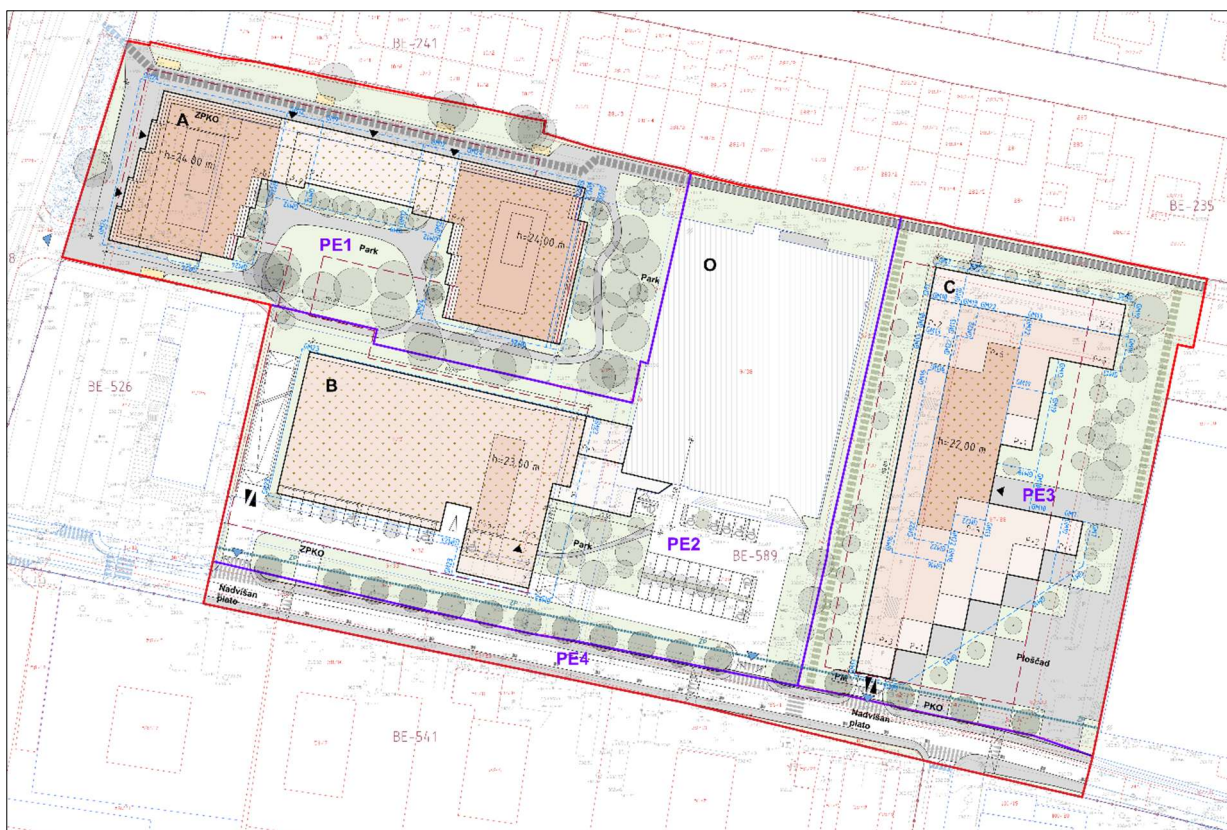

Slika 10: Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe (faza dopolnjeni osnutek)

4.1.3. Spremenjena variantna rešitev v prostorski enoti PE1


Po javni razgrnitvi se je v prostorski enoti PE1 v celoti zamenjalo lastništvo zemljišč. K izdelavi OPPN je pristopil nov investitor s spremenjeno investicijsko namero. Po javni razgrnitvi se je v prostorski enoti PE1 v celoti spremenilo lastništvo zemljišč. K izdelavi OPPN je pristopil nov investitor s spremenjeno investicijsko namero, zato je bila za PE1 izdelana nova arhitekturna in urbanistična zasnova. Ta predvideva večjo trgovino ter manjši obseg in manjše volumne stanovanjske pozidave od rešitev, predstavljenih v dopolnjenem osnutku OPPN.

Čeprav je arhitekturna zasnova PE1 spremenjena, spremembe ne pomenijo povečanja intenzivnosti posega oziroma novih ali večjih vplivov na prostor, temveč sledijo smeri pripomb, podanih v času javne razgrnitve, zlasti glede zmanjšanja obsega in volumnov stanovanjske pozidave. Osnovni koncept urejanja območja, njegova programska zasnova ter ključne povezave in razmerja do okolice se ne spreminjajo bistveno glede na javno razgrnjeno gradivo.

Novo arhitekturno in urbanistično zasnovo v prostorski enoti PE1, prilagojeno investicijski nameri novega lastnika zemljišč in ugotovitvam iz javne razgrnitve, so pripravili OFIS arhitekti d.o.o.




Slika 11: Situacija predlagane rešitve – izsek iz arhitekturno urbanistične zasnove biroja OFIS arhitekti d.o.o.

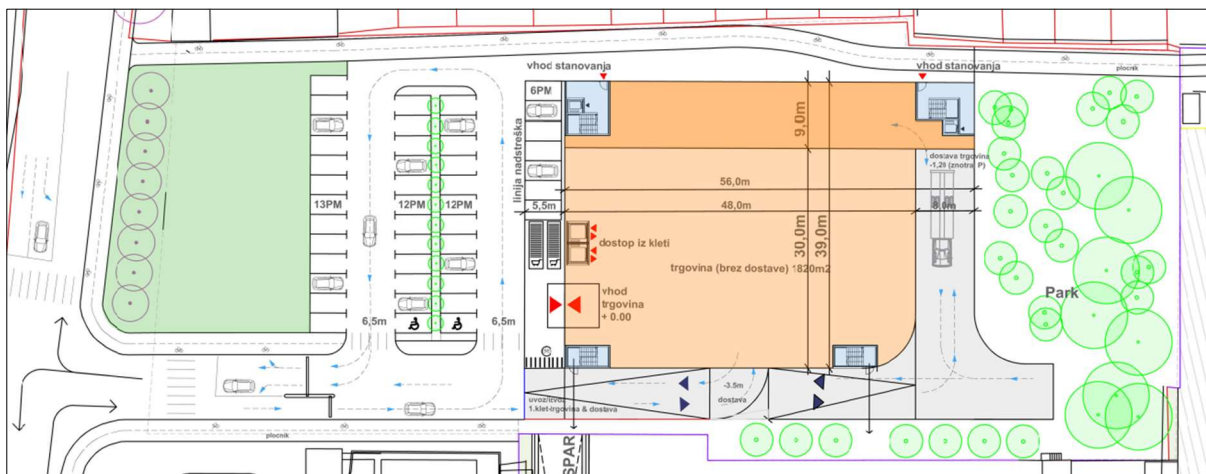

Slika 12: Pritličje predlagane rešitve – izsek iz arhitekturno urbanistične zasnove biroja OFIS arhitekti d.o.o.

Rešitev je bila na podlagi pripomb strokovnih služb MOL s strani avtorja naknadno še dodatno dopolnjena.

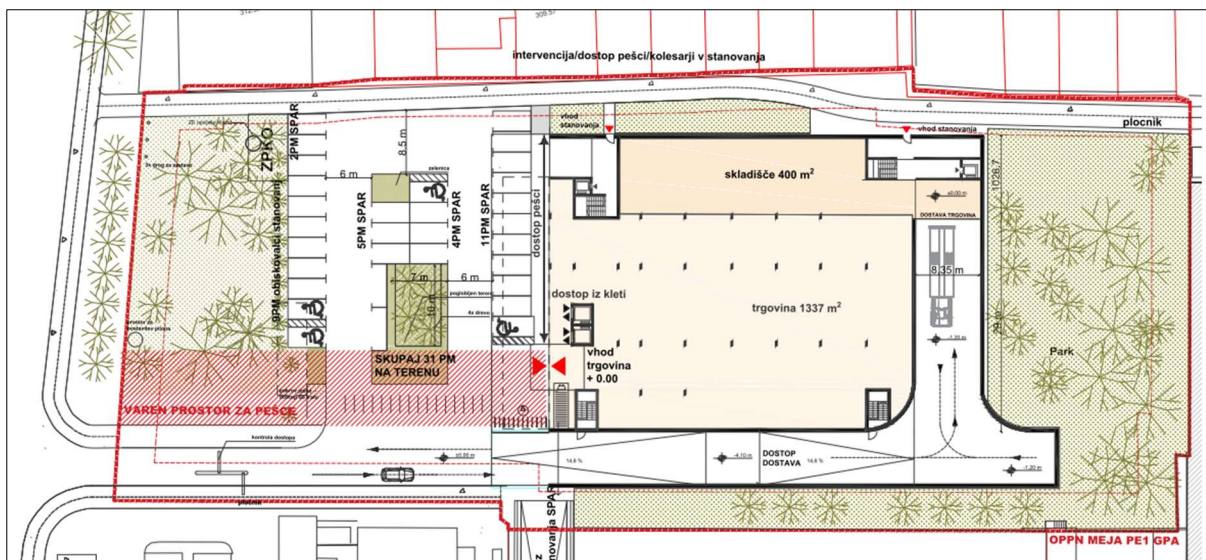

Slika 13: Dopolnjena rešitev – izsek iz arhitekturno urbanistične zasnove biroja OFIS arhitekti d.o.o.



Slika 14: Vizualizacija predlagane rešitve – dopolnjena rešitev biroja OFIS arhitekti d.o.o.



Slika 15: Vizualizacija predlagane rešitve – dopolnjena rešitev biroja OFIS arhitekti d.o.o.

4.2. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin

4.2.1. Dopustni objekti in dejavnosti

V območju je načrtovana gradnja stanovanjsko-trgovske stavbe, večstanovanjske stavbe s spremljajočim programom v pritličju in poslovne stavbe ter izvedba pripadajočih ureditev. Obstoječa poslovna stavba podjetja SIQ se ohranja.

Območje OPPN je razdeljeno na štiri prostorske enote:

- PE1 – površine, namenjene gradnji stanovanjsko-trgovske stavbe,
- PE2 – površine, namenjene gradnji poslovne stavbe in obstoječi poslovni stavbi z oznako O,
- PE3 – površine, namenjene gradnji večstanovanjske stavbe s spremljajočim programom, in
- PE4 – površine, namenjene gradnji javnih prometnih površin.

V prostorskih enotah PE1 in PE3 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:

- 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe;
- 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem brez gledalcev;
- 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni in urbani vrtovi, parki, trgi;
- otroška igrišča.

V pritlični etaži stavb v prostorskih enotah PE1 in PE3 so dopustni tudi:

- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice;
- 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev;
- 12201 Stavbe javne uprave;
- 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic;
- 12203 Druge poslovne stavbe;
- 12301 Trgovske stavbe;
- 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti, razen avtomehanične delavnice in avtopralnice;
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo skladiščne stavbe za potrebe osnovne dejavnosti objekta;
- 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice;
- 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za neinstitucionalno izobraževanje;
- 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo dispanzerji, zdravstvene posvetovalnice in ambulate;
- 12650 Stavbe za šport: samo stavbe za šport, pretežno namenjene razvedrilu: telovadnice, centri za fitnes, jogo in aerobiko ipd., brez prostorov za gledalce;
- 12420 Garažne stavbe: samo kolesarnice.

V območju OPPN, v prostorski enoti PE1, trenutno deluje trgovina z osnovno preskrbo. Stavba z oznako R1, v kateri deluje trgovina je načrtovana za odstranitev. Skladno s petim odstavkom 97. člena OPN MOL ID je treba, v novem stanovanjskem naselju z več kot 300 stanovanji v primeru, da v oddaljenosti več kot 500 m ni trgovine z osnovno preskrbo, zagotoviti površine za tovrstne dejavnosti. Po odstranitvi obstoječe trgovine bi bila najbližja trgovina z osnovno preskrbo (Dunajska c, 109) od severozahodnega dela območja OPPN oddaljena približno 700 m. OPPN določa, da mora biti v prostorski enoti PE1 pretežni del bruto tlorisne površine (v nadaljnjem besedilu: BTP) pritličja namenjen trgovski dejavnosti z osnovno preskrbo.

V kletnih etažah stavb v prostorskih enotah PE1 in PE3 so dopustni tudi:

- 12420 Garažne stavbe: samo garaže in kolesarnice;
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo skladiščne stavbe, dopustne za potrebe osnovne dejavnosti objekta.

V prostorski enoti PE2 so dopustni naslednji objekti in dejavnosti:

- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice;
- 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev;
- 12201 Stavbe javne uprave;
- 12203 Druge poslovne stavbe;
- 12204 Konferenčne in kongresne stavbe;
- 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za neinstitucionalno izobraževanje;
- 12650 Stavbe za šport: samo stavbe za šport, pretežno namenjene razvedrilu: telovadnice, centri za fitnes, jogo in aerobiko ipd., brez prostorov za gledalce;
- 12420 Garažne stavbe: samo garaže in kolesarnice;
- 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo skladiščne stavbe, dopustne za potrebe osnovne dejavnosti objekta.

V prostorski enoti PE4 so dopustni:

- 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste: samo lokalne ceste in javne poti;
- pločniki in kolesarske steze;
- drevoredi.

V prostorskih enotah PE1, PE2 in PE3 so dopustne tudi:

1. parkirne površine za osebna motorna vozila za lastne potrebe;
2. peš- in kolesarske poti ter dostopne ceste do objektov;
3. dostopi za funkcionalno ovirane osebe, gradnja zunanjih dvigal in zunanjih požarnih stopnic na obstoječih objektih;
4. parkovne površine, posamezna drevesa, površine za pešce, trgi, urbana oprema in biotopi;

5. objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, zaklonišči in objekti za zaščito, reševanje in pomoč ter evakuacijske (požarne) stopnice izven objektov, ki so višji od 14 m;
6. naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), opazovalnice;
7. spominska, umetniška in podobna obeležja;
8. ograje, ki so dopustne samo za ograditev vrtov severno od območja OPPN, za zagotavljanje varnosti in za potrebe gibalno oviranih (ob stopniščih, klančinah, terasah in podobnih dvignjenih površinah).

Na celotnem območju OPPN so dopustni komunalni objekti, vodi in naprave:

- za oskrbo s pitno in požarno vodo;
- za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
- za distribucijo zemeljskega plina;
- za javno razsvetljavo in semaforizacijo;
- za distribucijo električne energije napetostnega nivoja do vključno 20 kV;
- za zagotavljanje elektronskih komunikacij: samo v podzemni izvedbi;
- zbiralnice ločenih frakcij odpadkov;
- objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, če so izvedeni v sklopu drugega objekta, ki ga je na območju dopustno graditi.

4.2.2. Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve

Območje OPPN je trenutno pozidano. Z OPPN je načrtovana odstranitev vseh obstoječih objektov z izjemo poslovne stavbe SIQ, ki stoji v srednjem delu območja OPPN. Vzhodno, zahodno in jugozahodno od stavbe SIQ so načrtovane tri nove stavbe.

Severozahodni del območja OPPN predstavlja prostorska enota PE1, v kateri trenutno stoji trgovsko skladiščni objekt, ki je v OPPN označen z oznako R1. Objekt R1 je načrtovan za odstranitev. Na mestu odstranjenega objekta R1 je načrtovana nova gradnja stanovanjsko-trgovske stavbe z oznako A (v nadaljnjem besedilu: stavba A). Stavba A je v prostor umeščena vzporedno s severno mejo območja OPPN. Skladno s 17. členom OPN MOL ID je treba prostor med večstanovanjsko stavbo s pritličjem v javni rabi ter EUP z namensko rabo PC urediti tako, da s predprostorom sosednjih stavb tvori usklajeno celoto. Ker je v pritličju stavbe A načrtovana javna raba, mora biti prostor zahodno od stavbe A urejen tako, da s predprostori sosednjih stavb južno od stavbe A izven območja OPPN, tvori usklajeno celoto. Na zahodni strani stavbe A je, tako kot pri sosednji stavbi na jugu, parkirišče, med parkiriščem in zahodno mejo območja OPPN pa zelena površina na raščenem terenu, zasajena z visoko vegetacijo. Za potrebe stanovalcev stavbe A so na severni, južni in vzhodni strani načrtovane odprte bivalne površine z otroškimi igrišči ter prostorom za druženje in počitek stanovalcev skladno s 1. odstavkom 13. člena odloka OPPN.

V osrednjem delu območja OPPN je določena prostorska enota PE2. V prostorski enoti PE2 trenutno stojita dve stavbi. Stavba SIQ z oznako O (v nadaljnjem besedilu: stavba O) in skladiščni objekt z oznako R2, ki je umeščen jugozahodno od stavbe O in je z OPPN načrtovan za odstranitev. Na mestu odstranjenega objekta R2 je načrtovana poslovna stavba z oznako B (v nadaljnjem besedilu: stavba B). Pri umestitvi stavbe B v prostor, je treba upoštevati z OPPN določeno gradbeno mejo nad in pod terenom. Stavba B mora biti z daljšo stranico vzporedna z Mašera-Spasičevo ulico, na vzhodni strani pa se mora z nižjim povezovalnim delom dotikati obstoječe stavbe O in biti z njo tudi funkcionalno povezana. Ob Mašera-Spasičevi ulici je med obstoječim in na novo načrtovanim uvozom treba urediti zeleni pas z drevoredno zasaditvijo. Na južni in severni strani stavbe O sta obstoječi parkirišče, ki sta povezani preko servisne poti na vzhodni strani stavbe. Zaradi načrtovane vzpostavitve peš in kolesarske povezave preko severnega dela prostorske enote PE2 je severno parkirišče načrtovano za ukinitve. Za zagotavljanje zadostne velikosti zelenih površin na raščenem terenu, skladno z določili 1. odstavka 13. člena odloka OPPN, je treba ukiniti tudi servisno pot na vzhodni strani stavbe O in devet parkirnih mest na južnem parkirišču. Novo parkirišče je načrtovano na južni strani stavbe B. Med obstoječim in novim parkiriščem na južni strani prostorske enote PE2, je treba urediti park z visoko vegetacijo. Ozelenjeni park in zeleni pas ob Mašera-Spasičevi ulici morata biti urejena na raščenem terenu. Za dostop do kletnih etaž stavbe A in stavbe B je ob zahodni meji prostorske enote PE2 načrtovana skupna uvozno-izvozna klančina z navezavo na Mašera-Spasičevo ulico. Zunanje površine v prostorski enoti PE2, razen zeleni pas ob Mašera-Spasičevi ulici, je dopustno ograditi z varovalno ograjo, ki mora v dnevnem času omogočati peš in kolesarski dostop preko severnega dela prostorske enote.

Na vzhodnem delu območja OPPN je določena prostorska enota PE3. V prostorski enoti PE3 trenutno stojita dve stavbi. V osrednjem delu prostorske enote PE3 stoji stavba bivše tekstilne tovarne z oznako R3, ob severni meji prostorske enote PE3 pa stoji stavba z oznako R4, v kateri deluje zasebni vrtec. Obe stavbi sta z OPPN načrtovani za odstranitev.

Na mestu odstranjene stavbe R3 je z OPPN načrtovana nova gradnja večstanovanjske stavbe z oznako C (v nadaljnjem besedilu: stavba C). Načrtovana stavba C je zasnovana kot stopničasto členjen volumen. Na severovzhodni in zahodni strani stavbe C so v glavnem načrtovane odprte bivalne površine za stanovanja z otroškimi igrišči ter prostorom za druženje in počitek stanovalcev. Na jugovzhodnem delu prostorske enote PE3 je načrtovana večja delno tlakovana, delno ozelenjena

ploščad. Na ploščadi je dopustna ureditev gostinskega vrta brez nadstreška, nosilnih konstrukcij, ograj in podestov. V smeri sever-jug je vzdolž zahodne meje prostorske enote PE3 preko zelenih površin načrtovana peš povezava med severno povezovalno peš in kolesarsko potjo in površino za pešce ob Mašera-Spasičevi ulici. Ob južnem robu prostorske enote je načrtovana zasaditev visokih dreves, kot del drevoredne ureditve na severni strani Mašera-Spasičeve ulice.

Območje OPPN se na južni strani prometno navezuje na Mašera-Spasičovo ulico. Ohrani se obstoječi uvoz na parkirišče ob stavbi O, ostali obstoječi priključki na Mašera-Spasičovo ulico so načrtovani za ukinitve. Z OPPN sta načrtovana dva nova cestna priključka, eden ob zahodni meji območja OPPN za uvoz v podzemni garaži stavb A in B, drugi pa v območju prostorske enote PE3 za uvoz v kletno etažo pod stavbo C.

Na zahodni strani se območje OPPN prometno navezuje na Slovenčevo ulico. Ohrani se obstoječ cestni priključek za motorni promet in obstoječo peš povezavo na POT.

Za vzpostavitev kontinuirane peš in kolesarske povezave med Dunajsko cesto na vzhodu in Slovenčevo ulico na zahodu je severno od načrtovanih stavb v smeri vzhod-zahod preko območja OPPN načrtovana peš in kolesarska pot, ki mora biti v dnevnem času javno dostopna. Vzdolž severne meje območja OPPN je načrtovana medsosedska ograja. Nekateri vrtovi vrstnih hiš ob Tolstojevi ulici so dostopni z južne strani, zato je z OPPN določeno, da mora ograja v območju prostorskih enot PE1 in PE3 omogočati prehode z vrtov stanovanjskih hiš ob Tolstojevi ulici na načrtovano peš in kolesarsko pot.

Zazidalna zasnova in zunanja ureditev sta določeni v grafičnih načrtih št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe«, 4.4 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo 1. kletne etaže« in 4.5 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo 2. kletne etaže« ter 4.6 »Značilni prerezi in pogledi«.

4.3. Pogoji za gradnjo urbane opreme, ograj in pomožnih objektov

Urbana oprema, ograje in pomožni objekti morajo biti v območju posamezne prostorske enote oblikovani enotno.

Urbano opremo in pomožne objekte je dopustno postaviti na gradbeni parceli osnovnega objekta, lahko tudi izven gradbene meje nad terenom (v nadaljnjem besedilu: GM) in gradbene meje pod zemljo (v nadaljnjem besedilu: GMz), pod pogojem, da se s tem ne zmanjša najmanjša površina odprtih bivalnih površin in zelenih površin na raščenem terenu, ki jo je skladno z OPPN treba urediti na posamezni gradbeni parceli ter da zazidana površina pomožnih objektov na gradbeni parceli posamezne stavbe ne preseže 500 m². Določbe se smiselno uporabljajo tudi za funkcionalne elemente stavbe in manjše ureditve za potrebe njene uporabe, tudi kadar so konstrukcijsko povezani s stavbo ali izvedeni na stropni plošči podzemnih delov stavbe (v nadaljnjem besedilu: konstrukcijsko povezani funkcionalni elementi stavbe). Konstrukcijsko povezani funkcionalni elementi stavbe so lahko umeščeni tudi izven GM oziroma GMz, če so izpolnjeni pogoji iz tega odstavka.

Pomožni objekti, ki so enostavni ali nezahtevni objekti, morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,0 m, s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno postaviti tudi bližje ali na parcelno mejo. Od javne ceste morajo biti oddaljeni najmanj 1,5 m, razen če je za manjši odmik pridobljeno soglasje oddelka Mestne uprave MOL, pristojnega za promet. Pomožni objekti, ki so manj zahtevni objekti, morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 4,0 m, s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno postaviti tudi bližje, vendar ne manj kot 1,5 m od parcelne meje. Od javne ceste morajo biti oddaljeni najmanj 5,0 m, razen če je za manjši odmik pridobljeno soglasje oddelka Mestne uprave MOL, pristojnega za promet. S strani oddelka Mestne uprave MOL, pristojnega za promet, je k OPPN pridobljeno pozitivno prvo mnenje.

Etažnost pomožnih objektov je P, največja dopustna višina pa 3,5 m.

Prostori za zbiranje odpadkov (v nadaljnjem besedilu: zbirna mesta komunalnih odpadkov) ter kolesarnice so lahko pokriti in zaprti. Dopustna je postavitvev ozelenjenih pergol z višino do 3 m za senčenje zunanjih površin ob stavbah.

Varovalno ograjo na vzhodni in zahodni strani prostorske enote PE2 ter medsosedsko ograjo vzdolž severne meje območja OPPN je dopustno postaviti največ do meje sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče, s pisnim soglasjem lastnika sosednjega zemljišča pa jih je dopustno postaviti tudi na parcelno mejo. Varovalna ograja mora biti transparentna in izvedena v lahki konstrukciji. Izvedena mora biti tako, da na severni strani stavbe O omogoča peš in kolesarski prehod po načrtovani povezovalni peš in kolesarski poti ter vožnjo intervencijskih vozil in postavitvev delovne površine za gasilce. Medsosedska ograja vzdolž severne meje območja OPPN mora biti ozelenjena in izvedena tako, da so preprečeni pogledi s pešpoti na vrtove severno od območja OPPN. Višina varovalne ograje je do 2,2 m, višina medsosedske ograje pa do 1,8 m.

Objekte za oglaševanje za lastne potrebe je dopustno postaviti v prostorskih enotah PE1, PE2 in PE3. V vsaki prostorski enoti sta dopustna po dva napisa ali izveska ter po tri zastave in po en oglasni steber, stolp ali totem z višino do 5 m. V prostorski enoti PE1 so napisi ali izveski dopustni na zahodni in severni fasadi stavbe A, zastave in oglasni steber, stolp ali totem pa na zahodnem delu prostorske enote. V prostorskih enotah PE2 in PE3 objekti za oglaševanje ne smejo segati v

območje zelenega pasu ob Mašera-Spasičevi ulici, z izjemo zastav ter oglasnega stebra, stolpa ali totema. Objekti za oglaševanje morajo biti oblikovno biti prilagojeni značaju načrtovane stavbe v posamezni prostorski enoti. Svetlobni napisi ne smejo biti moteči za spalne prostore v stanovanjskih stavbah v območju in na zemljiščih, ki mejijo na območje OPPN.

4.4. Pogoji za oblikovanje objektov

Z 12. členom odloka so določeni pogoji za oblikovanje objektov.

Fasade stavb morajo biti zasnovane sodobno ter grajene iz kakovostnih in trajnih materialov. Barve fasad morajo biti neizstopajoče, žive ali fluorescentne barve niso dopustne. Na severnih fasadah stavb ne sme biti fasadnih odprtín gostinskih lokalov.

Za oblikovanje strehe so povzeta določila iz OPN MOL ID, ki določajo da mora biti pri strehah s površino več kot 400 m² (brez svetlobnikov, strojnic in drugih tehničnih, za delovanje objekta potrebnih inštalacij in naprav na strehi), vsaj 75 % površine strehe urejenih kot zelena streha, vendar ne manj kot 400 m². Pri zasnovi stavb je treba upoštevati tudi podnebne spremembe ter jih prilagoditi na prisotnost padavinske in morebitne talne vode.

Strehe stavb morajo biti ravne ali pod blagim naklonom, v terasnem delu pohodne ali zazelenjene. Pri etažah nad terenom je treba urediti zelene strehe, razen v območju svetlobnikov, strojnic in drugih tehničnih, za delovanje objekta potrebnih inštalacij in naprav na strehi. Zeleno streho je treba urediti nad vsemi deli stavbe A, nad najvišjo in nad zadnjo tipično etažo stavbe B ter nad vsemi deli stavbe C, z izjemo teras, ki pripadajo stanovanjem. Tehnične naprave na strehah so dopustne le na strehi zadnje etaže in morajo biti oblikovno zastrte, klimatske naprave pa morajo biti izvedene brez zunanje enote ali tako, da zunanja enota na ulični fasadi objekta ni vidna. Namestitev klimatskih naprav je dopustna v objektu, na strehi, balkonih in ložah stavb ali kot sestavni del oblikovane fasade. Pri stavbi A so tehnične naprave dopustne tudi na strehi pritličnega dela stavbe, če so združene na enem mestu, od fasad stanovanjskih delov stavbe oddaljene najmanj 5,0 m, oblikovno zastrte pred pogledi iz stanovanj ter umeščene tako, da ne povzročajo prekomernega hrupa v stanovanjih in na pripadajočih zunanjih površinah.

Klet pod stavbami mora biti načrtovana in izvedena tako, da vdor talne vode ter površinske vode z zunanjih površin ob stavbah v kletne prostore ni mogoč.

Z OPPN so določeni tudi odmiki med fasadami stavb in delov stavb v skladu z določili 21. odstavka 24. člena OPN MOL ID.

Za oblikovanje stavbe A so v OPPN določeni dodatni pogoji. Stavba A je nad nivojem terena sestavljena iz pritličnega podstavka, na katerega sta postavljeni dve med seboj vzporedni lameli. Glavna vhoda v stanovanjski del stavbe sta na severni strani stavbe, glavni vhod v trgovski del stavbe pa je na zahodni strani. Skladno z dopustnimi odstopanji je mikrolokacije vhodov v stavbo dopustno spremeniti. Ograje lož in balkonov morajo biti oblikovane enotno. Fasade stavbe A ali delov stavbe A, na katere so orientirani prostori, namenjeni prebivanju, morajo biti od sosednjih stavb oddaljene za višino višje stavbe oziroma njenega dela, kar pa ne velja za odmike med vogali stavb oziroma delov stavb. Skladno z idejno zasnovo stavbe A na severno in južno fasado niso orientirani prostori namenjeni prebivanju.

Za oblikovanje stavbe B so v OPPN določeni dodatni pogoji. Stavba je nad nivojem terena sestavljena iz dveh med seboj povezanih delov, glavne stavbe in povezovalnega dela. Glavna stavba je na južni strani horizontalno in vertikalno členjena. Terasna etaža mora biti od ravnine severne in južne fasade za najmanj 4 m umaknjena v notranjost, njena BTP pa ne sme preseči 50 % BTP zadnje etaže pod vencem stavbe. Z OPN MOL ID je na območju določena tipologija V (visoka prostostoječa stavba), vendar je skladno s tretjim odstavkom 15. člena OPN MOL ID za nestanovanjske stavbe dopusten tudi tip objekta C, za objekte velikega merila in tehnološke objekte pa tudi tip objekta F. Po izgradnji stavbe B bosta stavbi O in B povezani v eno celoto, tip stavbe bo C – stavba s svojstveno oblikovno in zazidalno zasnovo.

Za oblikovanje stavbe C so v OPPN določeni dodatni pogoji. Stavba mora biti stopničasto členjena, z višino se stavbni volumen postopoma odmika od zunanjega oboda v nižjih etažah. Glavni vhod v stanovanjski del stavbe je na vzhodni strani stavbe. Ograje lož in balkonov morajo biti oblikovane enotno.

V natečajni rešitvi je v nivoju pritličja stavba C s pasažo deljena na severni in južni del. Vhod v posamezni del stavbe je iz pasaže.

4.5. Pogoji za oblikovanje zunanjih površin

4.5.1. Povzetek usmeritev iz OPN MOL ID

Pri oblikovanju zunanjih površin je treba upoštevati določila iz OPN MOL ID glede zagotavljanja odprtih bivalnih površin (OBP) in zelenih površin v območju OPPN.

Z OPN MOL ID je za EUP BE-589 za stanovanjske stavbe določen faktor odprtih bivalnih površin (FBP) $FBP = 30 \%$, vendar ne manj kot 15 m^2 odprtih bivalnih površin na stanovanje. OBP vključujejo 50% zelenih površin na raščenem terenu in največ 50% tlakovanih površin, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine. V skladu z 32. členom OPN MOL ID je tlakovanih površin lahko tudi več, če gre za ureditev trga in večnamenske ploščadi, vendar največ 70% tlakovanih površin in najmanj 30% zelenih površin na raščenem terenu. V sklopu odprtih bivalnih površin mora biti na vsako stanovanje zagotovljenih najmanj $7,50 \text{ m}^2$ površin za otroško igro in najmanj $5,00 \text{ m}^2$ površin za rekreacijo in druženje stanovalcev. Velikost posameznega območja za otroško igro mora biti najmanj 200 m^2 .

Z OPN MOL ID je za EUP BE-589 za nestanovanjske stavbe določen faktor zelenih površin (v nadaljnjem besedilu: FZP) 20% .

V objektu, v katerem so poleg stanovanj tudi nestanovanjske dejavnosti, se pri izračunu zelenih površin upošteva seštevek deležev FBP stanovanjskih in FZP ostalih površin.

OPN MOL ID določa, da je FBP razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno površino gradbene parcele stavbe s stanovanji, FZP pa razmerje med zelenimi površinami na raščenem terenu in celotno površino gradbene parcele nestanovanjske stavbe.

Z OPN MOL ID je določeno tudi, da je treba na gradbenih parcelah na raščenem terenu v območjih z namensko rabo CU zasaditi:

- za stanovanjske stavbe: vsaj 25 dreves/ha,
- za nestanovanjske stavbe: vsaj 15 dreves/ha.

4.5.2. Zagotavljanje FBP in FZP ter dreves z OPPN

Območje za izračun FBP in FZP

Skladno z 93. členom OPN MOL ID se FZP in FBP v območjih, ki se urejajo z OPPN računajo na območja posameznih EUP ali na območje OPPN, če je to manjše od EUP. V izračunu se ne upoštevajo državne ceste in občinske ceste tipov LC, LG, LZ in LK iz 40. člena odloka OPN MOL ID.

Celotno območje EUP BE-589 zajema naslednje parcele, namenjene gradnji stavb in urejanju lokalne ceste:

Oznaka parcele v OPPN	Namembnost parcele	Površina parcele (m^2)	Površina za izračun FBP in FZP (m^2)
GPA	Gradbena parcela stavbe A	8.003	8.003
GPB	Gradbena parcela stavb O in B	11.198	11.198
GPC	Gradbena parcela stavbe C	8.253	8.253
PC	Gradbena parcela lokalne ceste – Mašera-Spasičeva ulica	2.118	
skupaj		29.572	27.454

Tabela 1: Površina za izračun FBP in FZP

Pri izračunu FZP in FBP je upoštevana površina parcel znotraj EUP BE-589, brez parcele PC, ki je v OPPN določena kot parcela lokalne krajevne ceste (LK) in predstavlja parcelo, namenjeno javnemu dobru.

Izračun potrebnih površin za zagotavljanje FBP in FZP v skladu z OPN MOL ID

V območju OPPN so načrtovane stanovanjsko-trgovska stavba A, poslovna stavba B ter večstanovanjska stavba C z dopustnim nestanovanjskim programom v pritlični etaži. Obstoječa stavba O ima poslovno namembnost. Skladno z normativi OPN MOL ID je v območju OPPN treba zagotoviti zadostne odprte bivalne površine (OBP) za stanovanja in zelene površine (ZP) za nestanovanjske programe.

Stavba A

Pri izračunu OBP/ZP je upoštevano:

- površina zemljišča za izračun znaša 8.003 m^2 (gradbena parcela stavbe A – GPA),
- 6.500 m^2 BTP nad terenom je namenjenih za stanovanja,
- 2.500 m^2 BTP nad terenom je namenjenih trgovski dejavnosti,
- razmerje stanovanjske/nestanovanjske površine je $72 : 28$.

Glede na navedeno se zahtevan minimalni delež FBP preračuna na 72 % površine zemljišča, zahtevan minimalni delež FZP pa na 28 % površine zemljišča.

	A	B	C = A x B	D = C x 50 %	E	F = C x E
	površina za izračun (m ²)	zahtevan min. delež FBP/FZP	min. površina OBP/ZP (m ²)	tlakovano največ (m ²)	zahtevan min. delež raščenega terena od deleža FBP/FZP	raščen teren min. (m ²)
Računska površina – stanovanjski del (72 %)	5.780	30 %	1.734	867	50 %	867
Računska površina – nestanovanjski del (28 %)	2.223	20 %	445	0	100 %	445
Površina skupaj (100 %)	8.003			867		1.312

Tabela 2: Izračun OBP / ZP po določilih OPN MOL ID za stavbo A

Stavba C

Za stavbo C je prikazan izračun OBP/ZP za dva skrajna primera.

Primer C1

Pri izračunu je upoštevano:

- površina zemljišča za izračun znaša 8.253 m² (gradbena parcela stavbe C – GPC),
- v stavbi C ne bo nestanovanjskih dejavnosti, celotna stavba C je namenjena stanovanjem.

Primer C2

Pri izračunu je upoštevano:

- površina zemljišča za izračun znaša 8.253 m² (gradbena parcela stavbe C – GPC),
- 10.100 m² BTP nad terenom je namenjenih za stanovanja,
- 2.800 m² BTP nad terenom (celotno pritličje) je namenjenih nestanovanjskim dejavnostim,
- razmerje stanovanjske/nestanovanjske površine je 78 : 22.

Glede na navedeno se zahtevan minimalni delež FBP preračuna na 78 % površine zemljišča, zahtevan minimalni delež FZP pa na 22 % površine zemljišča.

	A	B	C = A x B	D = C x 50 %	E	F = C x E
	površina za izračun (m ²)	zahtevan min. delež FBP/FZP	površina (m ²)	tlakovano največ (m ²)	zahtevan min. delež raščenega terena od deleža FBP/FZP	raščen teren min. (m ²)
Primer C1						
Računska površina – stanovanjski del (100 %)	8.253	30 %	2.476	1.238	50 %	1.238
Računska površina – nestanovanjski del (0 %)	0	20 %	0	0	100 %	0
Površina skupaj (100 %)	8.253			1.238		1.238

Primer C2						
Računska površina – stanovanjski del (78 %)	6.462	30 %	1.938	969	50 %	969
Računska površina – nestanovanjski del (22 %)	1.791	20 %	358	0	100 %	358
Površina skupaj (100 %)	8.253			969		1.327

Tabela 3: Izračun OBP / ZP po določitih OPN MOL ID za stavbo C (dva skrajna primera)

Izračun ZP na raščenem terenu za nestanovanjski stavbi O in B:

oznaka gradbene parcele v OPPN	površina gradbene parcele (m ²)	zahtevan min. delež ZP na raščenem terenu	površina (m ²)
GPB	11.198	20 %	2.240

Tabela 4: Izračun ZP po določitih OPN MOL ID za stavbi O in B

Zagotavljanje FBP in FZP z OPPN

V 13. členu odloka OPPN so zahteve glede zagotavljanja FBP in FZP izražene numerično. Pojmi, odprte bivalne površine, zelene površine in raščen teren, so definirani v skladu z določitimi OPN MOL ID. Je pa z OPPN določeno, da se v zahtevano kvoto zelenih površin na raščenem terenu lahko štejejo le zelene površine na raščenem terenu, katerih sklenjena površina znaša najmanj 100 m² in so široke najmanj 3 m v prostorskih enotah PE1 in PE3 oziroma 2 m v prostorski enoti PE2.

Utemeljitev določil glede zagotavljanja FBP in FZP iz 13. člena OPPN je naslednja:

Opis	Zahteva iz OPN MOL ID v m ² (povzeto iz tabele 2)	Zahtevana površina iz OPPN v m ² (povzeto iz 13. člena odloka)	Prikazana površina v grafičnih prilogah OPPN (m ²)
Stavba A			
OBP	min. 1.734	min. 2.400	2.405
OBP in ZP na raščenem terenu	min. 1.312	min. 1.400	2.330

Tabela 5: Zagotavljanje OBP / ZP v območju OPPN za stavbo A

Opis	Zahteva iz OPN MOL ID v m ² (povzeto iz tabele 3)	Zahtevana površina iz OPPN v m ² (povzeto iz 13. člena odloka)	Prikazana površina v grafičnih prilogah OPPN (m ²)
Stavba C			
Primer C1: OBP (stavba C brez nestanovanjskih dejavnosti)	min. 2.476	min. 2.500	3.867
Primer C2: OBP (stavba C z nestanovanjskimi dejavnostmi v celotnem pritličju)	min. 1.938		
Primer C1: OBP na raščenem terenu (stavba C brez nestanovanjskih dejavnosti)	min. 1.238	min. 1.350	1.403
Primer C2: OBP in ZP na raščenem terenu (stavbe C z nestanovanjskimi dejavnostmi v celotnem pritličju)	min. 1.327		


Tabela 6: Zagotavljanje OBP / ZP v območju OPPN za stavbo C

Opis	Zahteva iz OPN MOL ID v m ² (povzeto iz tabele 4)	Zahtevana površina iz OPPN v m ² (povzeto iz 13. člena odloka)	Prikazana površina v grafičnih prilogah OPPN (m ²)
Stavbi O in B			
ZP na raščnem terenu	min. 2.240	min. 2.260	2.440


Tabela 7: Zagotavljanje ZP v območju OPPN za stavbi O in B

Kot je razvidno iz tabel 4, 5 in 6, sta v OPPN dosežena zahtevana FBP in FZP. S površino 2.400 m² OBP, določeno z odlokom za stavbo A, in s površino 2.500 m² OBP, določeno z odlokom za stavbo C, je tudi presežena kvota OBP po normativu 15,00 m² OBP na stanovanje, ki bi bila pri največjem dopustnem številu 80 stanovanj v stavbi A in 150 stanovanj v stavbi C izpolnjena že s 1.200 m² (80 x 15 m² = 1.200 m²) za stavbo A in 2.250 m² (150 x 15 m² = 2.250 m²) za stavbo C. V OPPN zato delež odprtih bivalnih površin na stanovanje ni določen.


Na gradbenih parcelah stavb A in C pa je treba v skladu z normativi OPN MOL ID v sklopu OBP zagotoviti najmanj 7,50 m² površin, namenjenih igri otrok, na stanovanje. Skupaj je to pri največjem dopustnem številu stanovanj za stavbo A 600 m² (80 x 7,5 m² = 600 m²) za stavbo C pa 1.125 m² (150 x 7,5 m² = 1.125 m²). Površine za igro otrok je za stavbo A možno zagotoviti v ozelenjenem parku na vzhodni strani stavbe, za stavbo C pa na vzhodni in zahodni strani stavbe (izven območja intervencijskih poti). Vsaj del otroških igrišč mora biti osenčen, način senčenja bo določen v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.

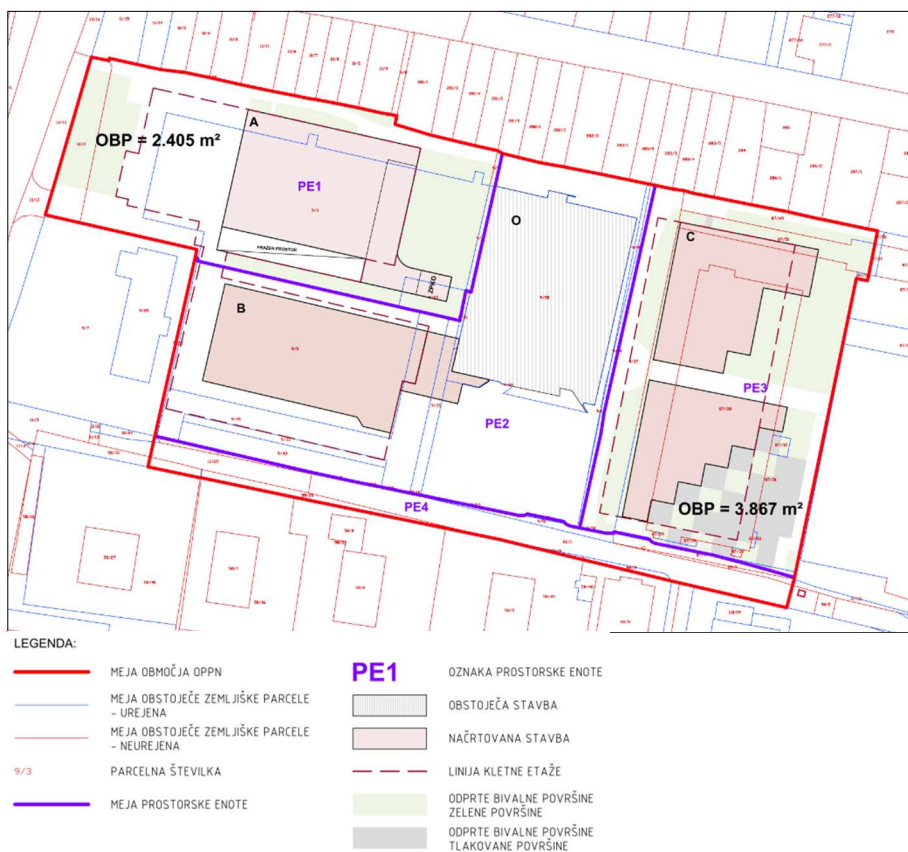

Slika 16: Prikaz zagotavljanja OBP v grafičnem delu OPPN (za stavbi A in C)

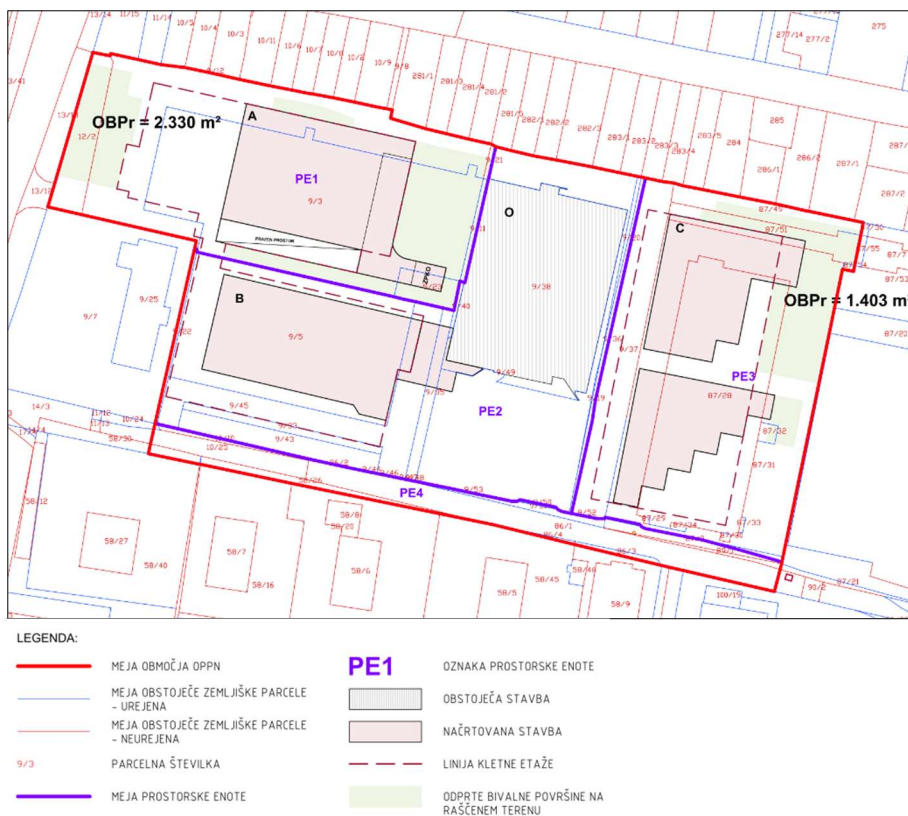

Slika 17: Prikaz zagotavljanja OBP na raščnem terenu v grafičnem delu OPPN (za stavbi A in C)

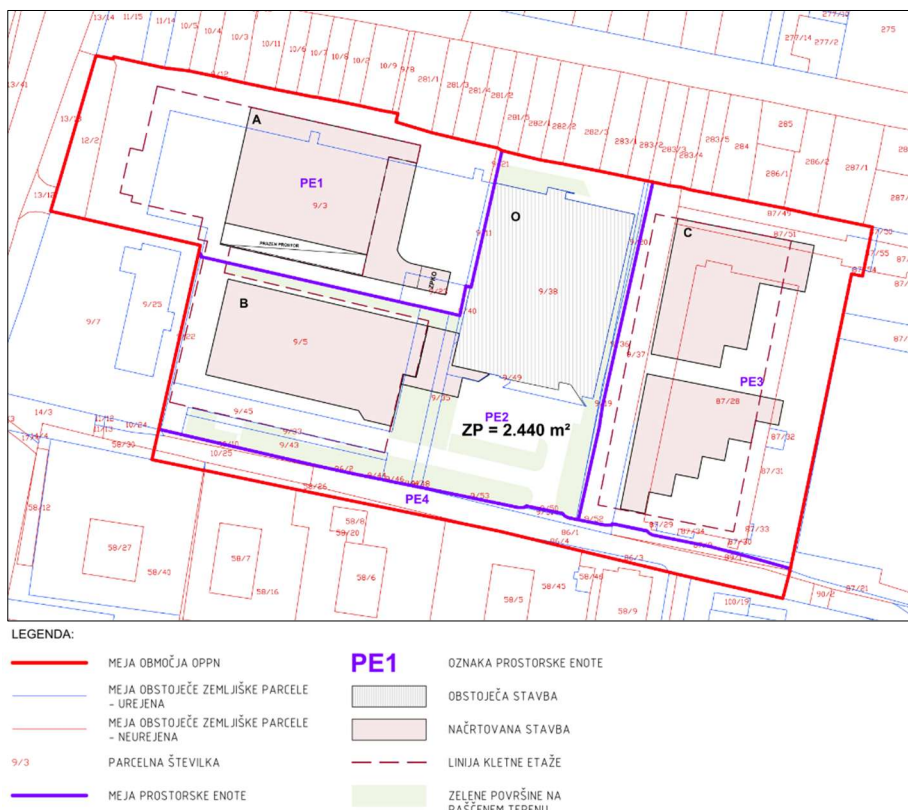

Slika 18: Prikaz zagotavljanja FZP za stavbi O in B v grafičnem delu OPPN

Izpolnjevanje zahtev glede zagotavljanja FBP in FZP bo treba prikazati v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: DGD), ko bo izdelan podrobnejši načrt zunanje ureditve. V grafičnem delu OPPN je prikazana ena od možnih rešitev, ki izpolnjuje zahteve, glede zagotavljanja FBP in FZP, podane v odloku. V fazi DGD so možne tudi druge variante pod pogojem, da bodo upoštevani vsi pogoji, navedeni v 13. členu odloka OPPN.

Izračun potrebnega števila dreves v skladu z OPN MOL ID

Za stavbo C je prikazan izračun števila dreves za dva skrajna primera.

Primer A

Pri izračunu št. dreves je upoštevano:

- površina zemljišča za izračun znaša 8.253 m²,
- v večstanovanjski stavbi ne bo nestanovanjskih dejavnosti.

Primer B

Pri izračunu št. dreves je bilo upoštevano:

- površina zemljišča za izračun znaša 8.253 m²,
- načrtovane so stanovanjske dejavnosti (10.100 m² BTP nad terenom) in nestanovanjske dejavnosti (2.800 m² BTP nad terenom) v razmerju 78 : 22. Zahtevano število dreves/ha za stanovanjske dejavnosti se zato preračuna na 78 % površine zemljišča, zahtevano število dreves/ha za nestanovanjske dejavnosti pa na 22 % površine zemljišča.

	A	B	C = A x B / 10.000
	površina za izračun (m ²)	zahtevano min. število dreves/ha po OPN MOL ID	min. št. dreves/gradbeno parcelo stavbe
Stavba A			
Računska površina – stanovanjski del (72 %)	5.780	25	15
Računska površina – nestanovanjski del (28 %)	2.223	15	4
Površina skupaj (100 %)	8.003		19
Stavbi O in B			
Površina gradbene parcele stavb O in B	11.198	15	17
Stavba C – primer A			
Računska površina – stanovanjski del (100 %)	8.253	25	21
Računska površina – nestanovanjski del (0 %)	0	0	0
Površina skupaj (100 %)	8.253		21
Stavba C – primer B			
Računska površina – stanovanjski del (78 %)	6.462	25	17
Računska površina – nestanovanjski del (22 %)	1.791	15	3
Površina skupaj (100 %)	8.253		20
Skupaj v območju OPPN (stavba C – primer A)			57
Skupaj v območju OPPN (stavba C – primer B)			56

Tabela 8: Izračun števila dreves po določilih OPN MOL ID za območje OPPN

Zagotavljanje zadostnega števila dreves z OPPN

	Zahtevano št. dreves iz OPN MOL ID (povzeto iz zgornje preglednice)	Zahtevano št. dreves iz OPPN (povzeto iz 13. člena odloka)	Prikazano št. dreves v grafičnih prilogah OPPN
Stavba A	19	21	< 30
Stavbi O in B	17	17	25
Stavba C			
brez nestanovanjskih dejavnosti	21	21	26
z nestanovanjskimi dejavnostmi – 2.800 m ² BTP	20		
Skupaj v območju OPPN		58	< 81

Tabela 9: Zagotavljanje dreves v območju OPPN

Kot je razvidno iz tabele 9, je v OPPN doseženo zahtevano število dreves. Pri zasaditvah morajo biti uporabljena drevesa, z obsegom debla več kot 18 cm, merjeno na višini 1,00 m od tal po saditvi, in višino debla več kot 2,20 m. Končna višina dreves mora biti vsaj 10 m. Izbor rastlin mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve ter predvidene podnebne spremembe.

Pri oblikovanju zunanjih površin je treba upoštevati tudi, da:

- morajo biti zunanje površine urejene na način, ki omogoča dostop funkcionalno oviranim ljudem;
- je kot ukrep za zmanjšanje odtoka padavinske vode treba za tlakovane ureditve na stiku z raščenim terenom uporabljati porozne materiale ali na drug način zagotoviti vodoprepustnost tlakovane površine;
- mora biti severna povezovalna peš in kolesarska pot široka najmanj 2 m, saj mora omogočati nemoteno hojo pešcev in vožnjo kolesarjev;
- so oporni zidovi le izjemoma dopustni, praviloma pa je treba višinske razlike terena premestiti z ozelenjenimi brežinami. Če je oporen zid treba izvesti, je lahko visok do 0,4 m;
- je skladno z OPN MOL ID ob Mašera-Spasičevi ulici načrtovan enostranski drevored. Zaradi prostorske stiske v prostorski enoti PE4, ki je namenjena urejanju lokalne ceste in obcestnih površin, je treba drevored urediti v prostorski enoti PE2. Za ta namen je ob Mašera-Spasičevi ulici načrtovan najmanj 5 m širok zeleni pas z drevoredom. V zelenem pasu je dopustno urediti zbirna in prevzemna mesta za komunalne odpadke, parkirno mesto za kratkotrajno parkiranje ob stavbi C in prometne navezave in dostope na Mašera-Spasičevo ulico ter v prostorski enoti PE2 postaviti varovalno ograjo;
- je skladno z OPN MOL ID treba parkirna mesta na terenu ozeleniti. Na vsaka štiri parkirna mesta je treba zasaditi najmanj eno visokoraslo drevo. Drevesa, ki jih je treba zasaditi za senčenje parkirnih mest, se ne štejejo v števila iz 13. točke 13. člena odloka OPPN. Parkirna mesta na strehi kleti je dopustno senčiti tudi z ozelenjenimi pergolami, ob stavbi B pa tudi z drevesi v koritih ter

ostale pogoje določene v 13. členu odloka OPPN.

Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnem načrtu št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe«.

4.6. Tlorisni gabariti

Z OPPN so določeni tlorisni gabariti, ki obsegajo vse dele stavbe nad terenom, vključno z ložami in balkoni ter fasadno oblogo, brez napuščev in konzolnih nadstreškov nad vhodi.

Tlorisni gabariti nad terenom so:

a) stavba A:

pritlični podstavek:

— dolžina 83 m;

— širina 47 m;

vzhodna lamela:

— dolžina 17 m;

— širina 43,6 m;

zahodna lamela:

— dolžina 17 m;

— širina 34 m;

b) stavba B:

glavna stavba:

— dolžina 68 m;

— širina 43 m;

povezovalni del:

— dolžina 27,5 m;

— širina okvirno 21 m;

c) stavba C:

— dolžina 46 m;

— širina 98 m.

Določene so tudi GM in GMz, znotraj katerih lahko tlorisni gabariti stavb odstopajo.

GM so črte, ki jih načrtovane stavbe in deli stavb ne smejo preseči, lahko pa se jih dotikajo ali pa so od njih odmaknjeni v notranjost gradbene parcele. GM lahko, pri stavbah A in C, presegajo le terase na strehi predhodne etaže, če so ograjene s transparentno ali prosojno ograjo, ki je od roba fasade predhodne etaže odmaknjena najmanj 1,00 m. GM določajo največje dopustne tlorisne gabarite posameznega dela stavb glede na višino:

- GM7 za dele stavbe C z dopustno višino do 7 m,
- GM7.8 za dele stavbe A z dopustno višino do 7,8 m,
- GM9 za dele stavbe A z dopustno višino do 9 m,
- GM10 za dele stavbe C z dopustno višino do 10 m,
- GM 12 za dele stavbe A z dopustno višino do 12 m,
- GM13 za dele stavb B in C z dopustno višino do 13 m,
- GM16 za dele stavbe C z dopustno višino do 16 m,
- GM20 za dele stavb A in B z dopustno višino do 20 m,
- GM22 za dele stavbe C z dopustno višino do 22 m,
- GM23 za dele stavbe B z dopustno višino do 23 m,
- GM24 za dele stavbe A z dopustno višino do 24 m.

Zunanje GM in GMz so določene na način, da so upoštevana določila glede odmkov iz 24. člena odloka OPN MOL ID, ki veljajo za stavbe tipa V in C, višje od 14,00 m. Pri določitvi potekov zunanjih GM in GMz so bili upoštevani zahtevani minimalni odmiki od sosednjih zemljišč, za katere soglasje mejaša ni potrebno (odmik najmanj 5,00 m nad terenom in najmanj 3,00 m pod terenom), z izjemo poteka GMz na zahodni strani stavbe B in jugozahodni strani stavbe A, kjer GMz poteka 1,50 m od meje gradbene parcele stavb O in B oz. stavbe A, za kar sta si investitorja pridobila ustrezno soglasje mejaša. Pri določitvi potekov GM so bili upoštevani tudi zahtevani odmiki med fasadami stavb in delov stavb. Upoštevana je bila orientacija bivalnih prostorov in s tem pogojen odmik od obstoječih in načrtovanih stavb tipa V oziroma C.

V okviru dopustnih odstopanj lahko preko GMz segajo izhod iz zaklonišča ter posegi oziroma ukrepi za zaščito gradbene jame, če so oddaljeni najmanj 3 m od sosednjega zemljišča oziroma manj, če je pridobljeno soglasje lastnika sosednjega zemljišča. Če posegi oziroma ukrepi za zaščito gradbene jame segajo na sosednja zemljišča, je treba za izvajanje pridobiti soglasje lastnika sosednjega zemljišča.

Tlorisne dimenzije stavb so okvirno določene v grafičnem načrtu št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe«.

Lega stavb ter potek GM7, GM 7.8, GM9, GM10, GM12, GM13, GM16, GM20, GM22, GM23, GM24 in GMz so s točkami v državnem koordinatnem sistemu D96/TM določene v grafičnem načrtu št. 3.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije in prikazom površin, namenjenih javnemu dobru – prikaz na geodetskem načrtu«, v katerem so navedene tudi geokoordinate točk.

4.7. Preveritev in utemeljitev faktorja zazidanosti v območju OPPN

Območje za izračun FZ

Z OPN MOL ID je za EUP BE-589 določen največji dopusten faktor zazidanosti zemljišča FZ = 50 %. Skladno z 93. členom OPN MOL ID se FZ v OPPN računa na območja posameznih EUP ali na območje OPPN, če je to manjše od EUP. V izračunu se ne upoštevajo državne ceste in občinske ceste tipov LC, LG, LZ in LK iz 40. člena odloka OPN MOL ID.

Celotno območje EUP BE-589 zajema naslednje parcele, namenjene gradnji stavb in urejanju lokalne ceste:

Oznaka parcele v OPPN	Namembnost parcele	Površina parcele (m ²)	Površina za izračun FZ (m ²)
GPA	Gradbena parcela stavbe A	8.003	8.003
GPB	Gradbena parcela stavb O in B	11.198	11.198
GPC	Gradbena parcela stavbe C	8.253	8.253
PC	Gradbena parcela lokalne ceste – Mašera-Spasičeva ulica	2.118	
Skupaj		29.572	27.454

Tabela 10: Površina parcel v območju OPPN, ki so zajete v izračun FZ

Pri izračunu FZ je upoštevana površina parcel znotraj EUP BE-589, brez parcele PC, ki je v OPPN določena kot parcela lokalne krajevne ceste (LK) in predstavlja parcelo, namenjeno javnemu dobru.

Izračun dopustne zazidane površine v skladu z OPN MOL ID

Oznaka gradbene parcele v OPPN	Površina za izračun zazidane površine (m ²)	Dopustni FZ (največ)	Zazidana površina v m ² (največ)
GPA	8.003	50 %	4.001
GPB	11.198		5.599
GPC	8.253		4.126
Skupaj:	27.454		13.726

Tabela 11: Zazidana površina v območju OPPN skladno z določili OPN MOL ID

Zagotavljanje FZ z OPPN

Skladno z določili OPN MOL ID je faktor zazidanosti (v nadaljnjem besedilu: FZ) razmerje med tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom in površino EUP BE-589. Pri tlorisni projekciji najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom se ne upoštevajo napuši. Upoštevajo pa se površine tlorisne projekcije največjih zunanjih dimenzij enostavnih in nezahtevnih objektov nad terenom ter površina pokritega uvoza v klet in izvoza iz kleti.

Oznaka gradbene parcele v OPPN	Zahteva iz OPN MOL ID v m ² (povzeto iz tabele 11)	Prikazana zazidana površina v grafičnih prilogah OPPN (m ²)	Dosežen FZ
GPA	max. 4.001	Skupaj: 2.874	35,91 %
		stavba A: 2.828	
		objekt za odpadke: 46	
GPB	max. 5.599	Skupaj: 5.853	52,27 %
		stavba O: 3.099	
		stavba B: 2.705	
		objekt za odpadke: 49	
GPC	max. 4.126	2.993	36,27 %
Skupaj v območju OPPN	max.13.726	11.720	42,69 %


Tabela 12: Dosežen FZ v območju OPPN

Dosežen FZ v območju OPPN je:

$$FZ = 11.720 \text{ m}^2 / 27.454 \text{ m}^2 = 42,69 \text{ \%}$$

Doseženi FZ (FZ = 42,69 %) je manjši od dopustnega z OPN MOL ID (FZ = 50 %). V nadaljnji fazi načrtovanja se FZ zaradi dopustnih odstopanj pri tlorisnih gabaritih lahko še nekoliko spremeni.

Skladno z veljavno Tehnično smernico TSG – V – 006: 2022 Razvrščanje objektov je senčnica v obliki pergole zunanja oprema, zato se ne šteje v zazidano površino.

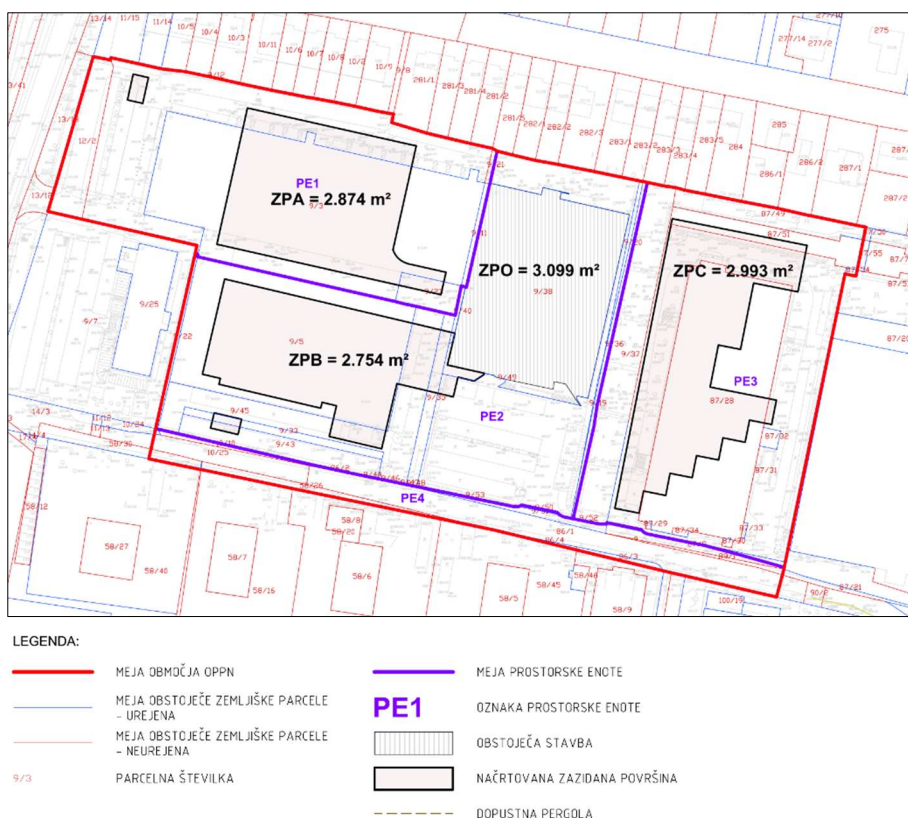

Slika 19: Prikaz zazidane površine stavb v območju OPPN

4.8. Višina stavb in etažnost

V OPPN so višinski gabariti nad terenom opredeljeni z etažnostjo ter višino stavbe nad terenom (h), ki je najvišja dopustna višina stavbe in se jo meri od kote zaključenega tlaka v pritličju stavbe do najvišje točke venca strehe zadnje etaže.

Nad višino stavbe je dopustna izvedba dostopov na streho, prostorov s strojnici za dvigala, dimnikov, odduhov, izpustov, tehničnih naprav, strojnih inštalacij, sončnih zbiralnikov ali sončnih celic, transparentne ali prosojne zaščitne ograje ter objektov in naprav elektronsko komunikacijske infrastrukture.

Višina stavb je:

- stavba A: h = do 24 m;
- stavba B: h = do 23 m;
- stavba C: h = do 22 m.

Etažnost stavb A in C nad terenom je povzeta iz OPN MOL ID in je do P+6. Zaradi namembnosti stavbe B so v stavbi načrtovane višje etažne višine. Načrtovana etažnost glavne stavbe B je nekoliko nižja, do P+3+T, etažnost povezovalnega dela pa do P+1.

Na podlagi dopustnih odstopanj lahko višine stavb (h) odstopajo le navzdol, etažnosti delov stavb pa se lahko znotraj dopustne višine stavb (h) spremenijo.

Pod stavbami A, B in C sta predvideni dve kletni etaži, ki morata biti izvedeni na način, da vdor talne in zaledne vode ter površinske vode z zunanjih površin ob stavbah, v kletne prostore ne bo mogoč. V okviru dopustnih odstopanj je dopustno izvesti dodatno kletno etažo vendar le pod pogojem, da transmisivnost vodonosnika v območju gradnje ni zmanjšana za več kot 10 %. Poleg tega je treba tudi z geološko-geomehanskim elaboratom preveriti oziroma ugotoviti, da gradnja dodatne kletne etaže ne bo imela negativnih vplivov na geološko-geomehanske razmere za sosednja območja in objekte.

Višina stavb in etažnost sta določeni v grafičnih načrtih št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe« in 4.6 »Značilni prerezi in pogledi«.

4.9. Višinske kote terena in pritličja

Višinske kote urejenega terena bistveno ne odstopajo od obstoječih kot terena. Določene so tako, da je zunanjo ureditev na robovih območja OPPN mogoče povsem prilagoditi obstoječemu terenu na sosednjih zemljiščih.

Višinska kota urejenega terena pred vhodi v načrtovane stavbe A, B in C je 303,10 m n. v. Višinska kota pritličja načrtovanih stavb A, B in C je 303,10 m. n. v.

V odloku OPPN so določene le kote terena pred vhodom v stavbe in kote pritličij, ki lahko skladno z dopustnimi odstopanji odstopajo navzdol in do + 0,50 m navzgor. Kote terena lahko odstopajo, če je zunanja površina prilagojena višinskim kotam pritličij stavb v območju OPPN in ureditvam na sosednjih zemljiščih izven območja OPPN. V primerih vertikalnega členjenja terena je treba zagotoviti univerzalno dostopnost.

Na obodu območja mora biti zunanja ureditev prilagojena višinskim kotam sosednjih zemljišč. Višinske razlike terena znotraj območja OPPN morajo biti praviloma premoščene z ozelenjenimi brežinami.

Višinske kote pritličja stavb so določene v grafičnih načrtih št. 4.6 »Značilni prerezi in pogledi« in 4.7 »Prometno-tehnična situacija in idejna višinska regulacija«.

4.10. Zmogljivost območja

Za območje OPPN so določene naslednje zmogljivosti:

Zmogljivost prostorske enote PE1 je:

- a) površina: 8.003 m²;
- b) stavba A:
 - BTP nad terenom: 9.000 m²;
 - BTP pod terenom: 7.300 m²;
- c) število stanovanj: največ 80.

Zmogljivost prostorske enote PE2 je:

- a) površina: 11.198 m²;
- b) stavba B:
 - BTP nad terenom: največ 9 200 m²;
 - BTP pod terenom: največ 7 300 m²;
- c) stavba O:
 - obstoječa BTP nad terenom: 6 900 m²;
 - obstoječa BTP pod terenom: 3 285 m².

Zmogljivost prostorske enote PE3 je:

- a) površina: 8.253 m²;
- b) stavba C:
 - BTP nad terenom: največ 12 900 m²;
 - BTP pod terenom: največ 9 000 m²;
- c) število stanovanj: največ 150.

Površina prostorske enote PE4 je 2.118 m².

BTP je vsota vseh etažnih površin stavbe nad terenom in pod njim, vključno s tlorisnimi površinami, ki so z vseh strani zaprte do polne višine in v celoti pokrite, tlorisnimi površinami, ki niso zaprte z vseh strani do polne višine, so pa nadkrite in tlorisnimi površinami, ki so obdane z elementi in niso pokrite. V BTP se ne upošteva ravna nepohodna streha.

Z odlokom OPPN so dopuščena naslednja odstopanja pri zmogljivosti območja:

- BTP načrtovane stavbe A nad terenom lahko odstopa do 10 % navzgor ali navzdol;
- BTP načrtovanih stavb B in C nad terenom lahko odstopa do 10 % navzdol;
- BTP stavbe O lahko odstopa znotraj gabaritov stavbe;
- BTP kletne etaže posamezne stavbe lahko odstopajo znotraj GMz pod pogojem, da je za vsako etapo gradnje zagotovljenih dovolj odprtih bivalnih in zelenih površin na raščenem terenu v skladu s 13. členom odloka OPPN, pri čemer BTP celotne stavbe, to je seštevek BTP nad in pod terenom, ne sme odstopati več kot 10 % navzdol;
- število stanovanj lahko odstopa navzdol.

Faktor izrabe:

Skladno z določili OPN MOL ID je faktor izrabe (v nadaljnjem besedilu: FI) razmerje med BTP stavbe in celotno površino gradbene parcele. V izračun FI se ne upoštevajo BTP kleti, ki so namenjene servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).

Območje za izračun FI

Z OPN MOL ID za EUP BE-589 FI ni določen. Skladno z 93. členom OPN MOL ID se FI v območjih, ki se urejajo z OPPN računa na območja posameznih EUP ali na območje OPPN, če je to manjše od EUP. V izračunu se ne upoštevajo državne ceste in občinske ceste tipov LC, LG, LZ in LK iz 40. člena odloka OPN MOL ID.

Celotno območje EUP BE-589 zajema naslednje parcele, namenjene gradnji stavb in urejanju lokalne ceste:

Oznaka parcele	Namembnost parcele	Površina parcele (m ²)	Površina za izračun FI (m ²)
GPA	Gradbena parcela stavbe A	8.003	8.003
GPB	Gradbena parcela stavb O in B	11.198	11.198
GPC	Gradbena parcela stavbe C	8.253	8.253
PC	Gradbena parcela lokalne ceste – Mašera-Spasičeva ulica	2.118	
skupaj		29.572	27.454

Tabela 13: Površine parcel v območju OPPN, ki so zajete v izračun FI

Pri izračunu FI je upoštevana površina parcel znotraj EUP BE-589, brez parcele PC, ki je v OPPN določena kot parcela lokalne krajevne ceste (LK) in predstavlja parcelo, namenjeno javnemu dobru.

Površina zemljišča za izračun FI je 27.454 m².

Dosežen FI (ob upoštevanju BTP stavb nad terenom) znaša:

BTP stavb nad terenom je:

oznaka stavbe	BTP iz odloka OPPN
A	9.000
B	9.200
C	12.900
O	9.945
skupaj	41.045

Tabela 14: BTP v območju OPPN, ki so zajete v izračun FI

$FI = 41.045 \text{ m}^2 / 27.454 \text{ m}^2 = 1,49$.

Za načrtovane stavbe v fazi priprave OPPN niso poznane BTP shramb in drugih prostorov v kletnih etažah (brez garaž, kolesarnic in prostorov za inštalacije), ki se sicer upoštevajo pri izračunu FI, zato bo dejanski faktor izrabe nekoliko večji.

4.11. Usmeritve glede posegov na obstoječih objektih

V končni ureditvi bodo vsi obstoječi objekti, razen stavbe O, odstranjeni. Do odstranitve pa so na vseh obstoječih legalno zgrajenih objektih dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije brez povečanja gabaritov objekta z izjemo povečanja v okviru protipotresne prenove, povečanja stavbišča in stavbnega ovoja v okviru energetske prenove stavbe ter spremembe namembnosti objektov v okviru dopustnih dejavnosti, ki so določene v 9. členu OPPN, za katere ni treba zagotoviti novih parkirnih mest ali se parkirna mesta lahko zagotovijo na drugih ustreznih površinah, ki so od objekta oddaljene največ 200 m in na katerih je etažnim lastnikom oziroma uporabnikom stavbe zagotovljena njihova trajna uporaba.

4.12. Objekti predvideni za odstranitev

V območju OPPN so za odstranitev določeni vsi obstoječi objekti z izjemo stavbe O. Pri stavbi O je za odstranitev načrtovan le pritlični jugozahodni del.

Objekti in deli objektov, predvideni za odstranitev, so določeni v grafičnem načrtu št. 4.1 »Načrt odstranitve obstoječih objektov«.

5. NAČRT PARCELACIJE

Pri izdelavi OPPN je bilo upoštevano zemljiškoknjižno stanje junij 2026.

Parcelacija območja OPPN upošteva predvideno rabo površin znotraj prostorskih enot. Parcele stavb in objektov so določene glede na lego, velikost in obliko stavb oziroma objektov. Pri določitvi parcel stavb je upoštevana tudi pripadajoča zunanja ureditev. Razmejitev med parcelami je prikazana v grafičnih prilogah.

5.1. Načrt parcelacije

Po določitvi OPN MOL ID mora imeti vsak glavni objekt s pripadajočimi enostavnimi in nezahtevnimi objekti svojo gradbeno parcelo, razen v območjih, ki se urejajo z OPPN, kjer ima lahko več glavnih objektov enotno gradbeno parcelo.

Območje OPPN je razdeljeno na štiri prostorske enote. Meje prostorskih enot predstavljajo tudi meje gradbenih parcel. Območje OPPN je tako razdeljeno na štiri gradbene parcele, od katerih so tri namenjene gradnji stavb, ena pa je namenjena gradnji lokalne ceste, Mašera-Spasičeve ulice.

Skladno s tretjim odstavkom 93. člena OPN MOL ID, ki določa, da ima v območjih OPPN lahko več glavnih objektov eno gradbeno parcelo je k obstoječi stavbi O in načrtovani stavbi B z OPPN določena skupna gradbena parcela GPB.

Parcelacija je določena na način, da omogoča etapnost gradnje v območju OPPN.

Območje OPPN je razdeljeno na naslednje gradbene parcele:

- GPA: gradbena parcela stavbe A, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami 9/3, 9/11, 9/12, 9/21, 9/23 in 12/2, vsa v katastrski občini 2636 Bežigrad. Površina GPA meri 8.003 m²;
- GPB: gradbena parcela stavb O in B, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami 9/5, 9/19, 9/20, 9/22, 9/33, 9/35, 9/36, 9/38, 9/40, 9/43, 9/45, 9/48, 9/49 in 9/53 ter del zemljišča s parcelno številko 9/52, vsa v katastrski občini 2636 Bežigrad. Površina GPB meri 11.198 m²;
- GPC: gradbena parcela stavbe C, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami 9/37, 87/28, 87/29, 87/30, 87/32, 87/33, 87/34, 87/49, 87/51, 87/54 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 9/52, 87/9 in 87/31, vsa v katastrski občini 2636 Bežigrad. Površina GPC meri 8.253 m²;
- PC: gradbena parcela Mašera-Spasičeve ulice, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami 9/44, 9/47, 9/50, 9/51, 10/10, 58/26, 86/2, 86/3, 86/4 in 89/1 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 10/24, 10/25, 58/1, 58/30, 86/1 in 87/9, vsa v katastrski občini 2636 Bežigrad. Površina PC meri 2.118 m².

Parcelacija je določena v grafičnem načrtu št. 3.3 »Načrt parcelacije in prikaz javnega dobra – prikaz na katastrskem načrtu«. Točke za zakoličbo parcel so določene v grafičnem načrtu št. 3.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije in prikaz javnega dobra – prikaz na geodetskem načrtu«.

Skladno z dopustnimi odstopanji so pri poteku parcelnih mej in pri površinah parcel dopustna odstopanja v okviru dopustnih odstopanj pri geodetskih meritvah, meja parcele PC, pa lahko na podlagi izvedbenih načrtov za ureditev javnih površin odstopa v korist javne površine. V primeru spremenjenega poteka parcelnih mej (v okviru dopustnih odstopanj) se spremenijo tudi površine parcel v območju OPPN. Koordinate zakoličbenih točk načrtovanih stavb se lahko spremenijo zaradi dopustnih odstopanj pri tlorisnih gabaritih stavb in legi stavb.

5.2. Površine, namenjene javnemu dobru

Površina, namenjena javnemu dobru, je gradbena parcela z oznako PC, ki predstavlja javno površino, namenjeno Mašera-Spasičevi ulici. Površina, namenjena javnemu dobru, meri 2.118 m².

Površina iz prejšnjega odstavka obsega zemljišča s parcelnimi številkami 9/44, 9/47, 9/50, 9/51, 10/10, 58/26, 86/2, 86/3, 86/4 in 89/1 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 10/24, 10/25, 58/1, 58/30, 86/1 in 87/9, vsa v katastrski občini 2636 Bežigrad.

Površina, namenjena javnemu dobru, je določena v grafičnih načrtih št. 3.3 »Načrt parcelacije in prikaz javnega dobra – prikaz na katastrskem načrtu« in št. 3.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije in prikaz javnega dobra – prikaz na geodetskem načrtu«.

Skladno z dopustnimi odstopanji pri parcelaciji in zakoličbi, površina namenjena javnemu dobru lahko odstopa.

5.3. Lega, velikost in oblika parcel

Lega, velikost in oblika parcel je prikazana v grafičnih načrtih št. 3.3 »Načrt parcelacije in prikaz javnega dobra – prikaz na katastrskem načrtu« in št. 3.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije in prikaz javnega dobra – prikaz na geodetskem načrtu«.

Vse parcele v območju OPPN se nahajajo v katastrski občini 2636 Bežigrad. Seznam parcel v območju OPPN:


ŠT. PARCELE	cela / del	POVRŠINA PARCELE v m ² (podatek Geodetske uprave RS)	POVRŠINA PARCELE ZNOTRAJ OPPN v m ² (izmerjeno v GN*)	LASTNIK
9/3	cela	4.494	4.494	Spar Slovenija d.o.o.
9/11	cela	61	61	
9/12	cela	2.769	2.721	
9/21	cela	22	19	
9/23	cela	211	204	
12/2	cela	490	504	
9/5	cela	3.171	3.178	Slovenski institut za kakovost in meroslovje
9/19	cela	7	7	
9/22	cela	56	56	
9/33	cela	170	170	
9/35	cela	213	213	
9/38	cela	3.120	3.120	
9/40	cela	23	24	
9/43	cela	462	462	
9/44	cela	1	1	
9/45	cela	1.163	1.163	
9/46	cela	1	1	
9/47	cela	3	3	
9/48	cela	1	1	
9/49	cela	2.607	2.607	
9/50	cela	9	9	
9/51	cela	101	101	
9/52	cela	6	6	
9/53	cela	9	9	
9/20	cela	49	49	Labod konfekcija d.d. – v stečaju, Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Fizična oseba 1
9/36	cela	139	139	Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Fizična oseba 1
9/37	cela	1.180	1.226	AMS Ltd., NLB Real Estate d.o.o., Vieste d.o.o., WLB d.o.o., Fizična oseba 1
10/10	cela	66	58	Mestna občina Ljubljana
10/24	del	53	3	
10/25	del	403	309	
58/1	del	472	1	
58/26	cela	164	162	
86/1	del	1.217	1.166	
86/2	cela	7	7	
86/3	cela	41	42	
86/4	cela	14	14	
89/1	cela	48	48	
87/49	cela	391	391	Arex – orodjarna d.o.o.
87/51	cela	420	420	
87/54	cela	8	8	

ŠT. PARCELE	cela / del	POVRŠINA PARCELE v m ² (podatek Geodetske uprave RS)	POVRŠINA PARCELE ZNOTRAJ OPPN v m ² (izmerjeno v GN*)	LASTNIK
87/9	cela	158	166	Labod konfekcija d.d. – v stečaju WLB d.o.o.
87/28	cela	3.028	3.028	Labod konfekcija d.d. – v stečaju, AMS Ltd., Vieste d.o.o., WLB d.o.o., Fizična oseba 1
87/29	cela	4	4	
87/30	cela	10	9	
87/31	cela	3.109	3.083	
87/32	cela	36	36	
87/33	cela	7	7	
87/34	cela	12	12	
58/30	del	199	54	Slovenske železnice d.o.o.
Skupaj		30.405	29.576	

Tabela 15: Parcele v območju OPPN z navedbo površin in lastništva

Vir: podatki o lastnikih in površinah so povzeti s Prostorskega portala RS (Geodetska uprava RS: <http://prostor.gov.si/>), junij 2026

* Geodetski načrt

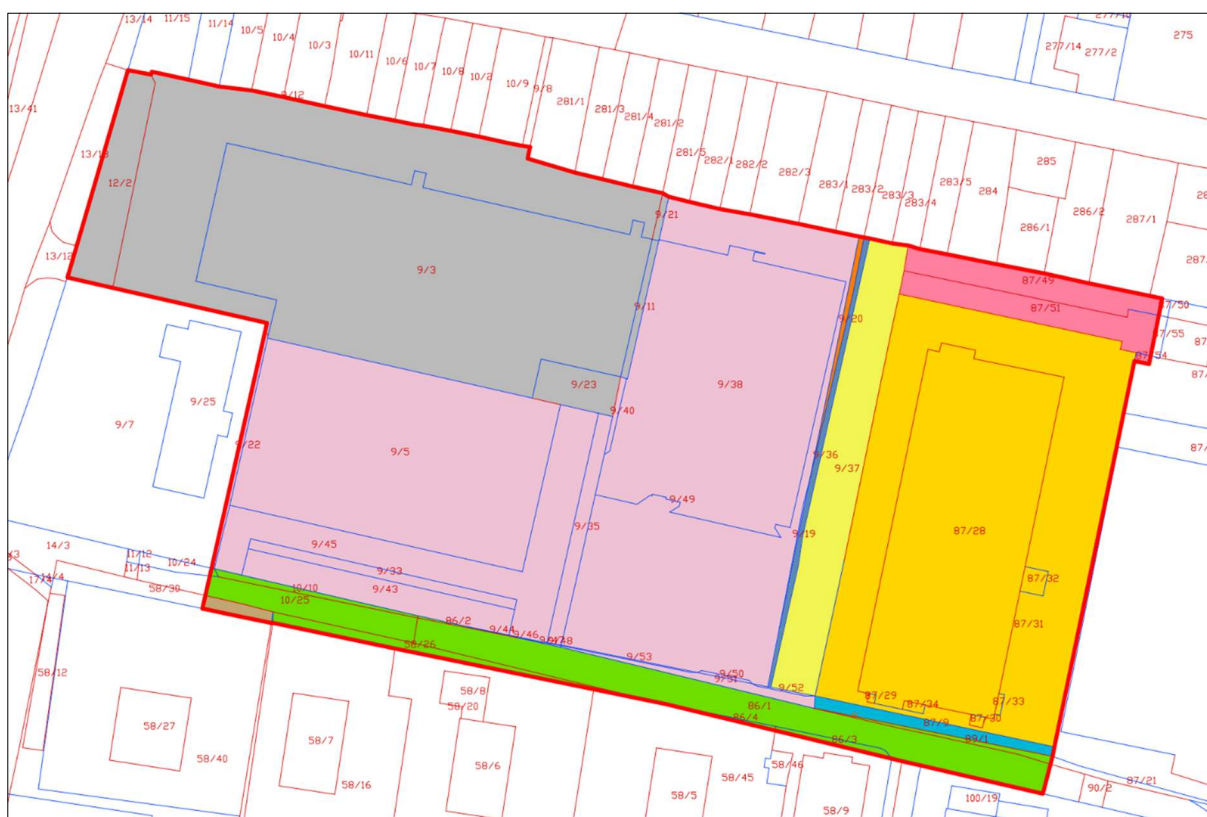

- SPAR SLOVENIJA, trgovsko podjetje, d.o.o.
- Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ)
- SIQ, FIZIČNA OSEBA 1
- SIQ, LABOD KONFEKCIJA, d.d. – v stečaju, FIZIČNA OSEBA 1
- AREX – ORODJARNA d.o.o., d.o.o.
- WLB, d.o.o., LABOD KONFEKCIJA, d.d. – v stečaju
- LABOD KONFEKCIJA, d.d. – v stečaju, VIESTE, d.o.o., AMS LTD, WLB, d.o.o., FIZIČNA OSEBA 1
- NLB Real Estate d.o.o., VIESTE, d.o.o., AMS LTD, WLB, d.o.o., FIZIČNA OSEBA 1
- SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Slika 20: Prikaz lastništva v območju OPPN – prikaz na katastrskem načrtu

5.4. Koordinate za zakoličbo

Geokordinate točk za zakoličbo gradbenih parcel lahko odstopajo znotraj dopustnih odstopanj pri parcelaciji, določenih v 51. členu odloka OPPN.

Mejne točke oboda območja OPPN, gradbenih mej in gradbenih parcel so določene po državnem koordinatnem sistemu D96/TM in so določene v grafičnem načrtu št. 3.4. »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije in prikazom površin, namenjenih javnemu dobru – prikaz na geodetskem načrtu«.

Meje prostorskih enot na obodu sovpadajo z mejo območja OPPN, v notranjosti območja pa sovpadajo z mejami gradbenih parcel.

6. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

Ureditve javnih prometnih površin, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, ki so načrtovane z OPPN ter posegi, ki so dopustni na obstoječih legalno zgrajenih objektih v območju OPPN, se lahko izvajajo v posameznih ločenih etapah.

Gradnja stavb v območju OPPN je razdeljena v tri etape. Etapo 1 predstavlja gradnja stavbe A in pripadajočih ureditev na gradbeni parceli z oznako GPA, etapo 2 predstavlja gradnja stavbe B ter pripadajočih ureditev na gradbeni parceli z oznako GPB, etapo 3 pa predstavlja gradnja stavbe C ter pripadajočih ureditev na gradbeni parceli z oznako GPC.

Etapo 2 je treba izvajati pred ali sočasno z etapo 1, saj je v sklopu etape A načrtovana skupna uvozno-izvozna klančina za dostop do načrtovanih stavb v območju obeh etap. Etapo 3 pa je dopustno izvesti časovno neodvisno od ostalih dveh etap.

Do pričetka gradnje načrtovanih stavb je na gradbenih parcelah dopustno urejati parkovne ureditve in pešpoti, dostope in dovoze za potrebe obstoječih in načrtovanih stavb v območju OPPN ter okoljske, energetske in elektronske komunikacijske ureditve za potrebe obstoječih in načrtovanih stavb v območju. Na ta način bo mogoče zagotoviti celovito urejanje območja tudi v primeru, če se bo gradnjo stavb izvajalo s časovnim zamikom. Na obstoječih legalno zgrajenih objektih so dopustni tudi posegi v skladu z 19. členom odloka OPPN.

V 23. členu OPPN so določene ureditve in gospodarska javna infrastruktura, ki jih je treba izvesti pred začetkom uporabe stavb. Za izboljšanje prometne varnosti, dostopnosti in pretočnosti prometa v širšem vplivnem območju OPPN pa je treba rekonstrukcijo Tolstojeve ulice in Mašera-Spasičeve ulice, ki se urejata kot del komunalnega opremljanja sosednjega območja OPPN 374, izvesti pred začetkom uporabe katerekoli od načrtovanih stavb v območju OPPN.

V grafičnem delu OPPN je začasna transformatorska postaja za potrebe stavbe A (v nadaljnjem besedilu: začasna TP Spar) zarisana na traso obstoječega javnega vodovodnega omrežja PVC d160. Skladno z dopustnimi odstopanji lahko lega začasne TP Spar odstopa znotraj gradbene parcele GPA, v primeru postavitve začasne TP Spar na traso obstoječega javnega vodovoda pa je treba vodovod predhodno prestaviti ob severno mejo gradbene parcele GPA.

V 51. členu OPPN so določena dopustna odstopanja pri izvajanju prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske ureditve. Če se posamezna načrtovana ureditev v okviru dopustnih odstopanj spremeni, izvede na drug način oziroma je zaradi spremenjenega stanja infrastrukture ali druge že izvedene ustrezne rešitve ni več treba izvesti, se to smiselno upošteva tudi pri pogojih za gradnjo in uporabo stavb v posameznih etapah. Del infrastrukture, ki je skladno s 23. členom OPPN pogoj za uporabo prve od načrtovanih stavb A, B in C v območju OPPN, je dopustno izvesti tudi kasneje in sicer je dopustno rekonstrukcijo Podmilščakove ulice na odseku od Glavarjeve ulice do Triglavске ulice (vključno z nadgradnjo naprav za vodenje in upravljanje prometa za zagotavljanje ustrezne ravni prometnih uslug) ter rekonstrukcijo Glavarjeve ulice na odseku od Slovenčeve ulice do Herbersteinove ulice izvesti najkasneje do pričetka uporabe druge od načrtovanih stavb A, B in C v območju OPPN.

7. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

7.1. Celostno ohranjanje kulturne dediščine

Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine, se pa območje OPPN nahaja v neposredni bližini registriranih enot kulturne dediščine, in sicer:

- vzhodno od območja OPPN se nahajata stavbni dediščini, EID 1-15585, Ljubljana – Tiskarna Mladinska knjiga in EID 1-17328, Ljubljana – Veleblagovnica Merkur,
- zahodno od območja OPPN se nahaja kulturni spomenik, EID 1-01116, Ljubljana – Pot POT,
- na južni strani pa območje OPPN meji na stavbno dediščino, EID 1-07597, Ljubljana – Stanovanjski bloki v Glavarjevi in Mašera-Spasičevi ulici.

Z OPPN je načrtovano, da se stavba A prometno navezuje na Slovenčevo in Mašera-Spasičovo ulico. Obstoječi cestni priključek na Slovenčevo ulico, ki je izveden preko trase POT, je načrtovan za širitev.

Za vse posege v vplivnem območju trase POT je treba v postopku pridobitve mnenj in gradbenega dovoljenja, pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana.

8. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

8.1. Varstvo vode in podtalnice

Območje OPPN se nahaja v vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja na območju, kjer velja režim IIB, podobmočje z manj strogim vodovarstvenim režimom, ter v ožjem vodovarstvenem območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroženega zaradi fitofarmaceutskih sredstev in lahkih kloriranih ogljikovodikov, z manj strogim režimom varovanja.

Posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da ni onemogočeno varstvo pred škodljivim delovanjem voda.

Pri načrtovanju in izvajanju gradnje je treba upoštevati določila veljavnih predpisov za gradnjo na vodovarstvenem območju:

- objekte in naprave je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Izjemoma je dovoljeno z gradnjo posegati v območje vodonosnika v primeru, da pretok podzemne vode in s tem transmisivnost v vodonosniku pod območjem gradnje nista zmanjšana za več, kot so z veljavnimi predpisi določene dovoljene izjeme (10 %). Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno soglasje;
- neposredno odvajanje neочиščene odpadne vode v podzemne vode ni dopustno;
- posredno odvajanje padavinske odpadne vode v podzemne vode je dopustno le pod pogojem, če je zagotovljena obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj;
- pri ureditvi sistema odvajanja padavinskih voda je treba upoštevati veljavne predpise o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1,00 m nad najvišjo gladino podzemne vode;
- odvajanje padavinskih voda je treba urediti v skladu s predpisi o varstvu voda, prioriteto je treba predvideti ponikanje padavinskih voda. Padavinske vode s streh je treba voditi v ponikanje, padavinske vode z utrjenih in vozniških površin pa v javno kanalizacijo preko ustreznega lovilca olj. Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Pred iztokom v javno kanalizacijo je treba padavinske vode zadržati na območju OPPN;
- cevovod za odvajanje odpadnih voda mora biti izveden tako, da je preprečeno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje. Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo je treba preveriti vodotesnost interne kanalizacije s standardiziranimi postopki;
- uporaba gradbenega materiala iz katerega se lahko izločajo snovi škodljive za vodo ni dovoljena;
- izvedba kletnih etaž in vseh utrjenih vozniških površin mora biti vodotesna, brez iztoka v podtalje ali kanalizacijo. Zagotovljen mora biti zajem morebitnih požarnih voda. Za vsakim lovilnikom olj mora biti vgrajen ročni zasun oziroma loputa, ki jo je treba pred pričetkom gašenja zapreti. Požarno vodo z območja je treba po gašenju analizirati in jo glede na rezultate analize voditi v javno kanalizacijo ali odpeljati v nadaljnjo obdelavo kot odpadke;
- v transformatorskih postajah se naj uporabljajo suhi transformatorji ali biorazgradljiva olja, če je le mogoče. Lovilna skleda za zajem transformatorskega olja mora biti izvedena vodo in oljeto ter mora omogočiti zajem celotne količine olja,
- pri urejanju območja in izvajanju dejavnosti na območju OPPN je treba uporabljati transportna sredstva, stroje in naprave, ki so tehnično brezhibni;
- pri urejanju območja je dovoljena uporaba samo tistih materialov, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje.

V DGD je treba načrtovati sodobne tehnične rešitve za varčno in smotrno rabo pitne vode skladno s sodobnimi tehnološkimi rešitvami.

Na gradbišču je dopustna le postavitve kemičnih stranišč ali stranišč z urejenim odvajanjem odpadne komunalne vode v javno kanalizacijo.

Območje OPPN se nahaja na območju Vodnega telesa podzemnih voda SAVSKA KOTLINA IN LJUBLJANSKO BARJE (šifra vodnega telesa: SIVTPODV1001), ki je zaradi kraških in razpoklinskih značilnosti drugega vodonosnika ranljiv za posledice različnih virov onesnaženja, zaradi česar so lahko ogroženi vodni viri za oskrbo s pitno vodo, tudi v več deset km oddaljenih predelih. Z OPN MOL ID je opredeljeno, da se območje OPPN nahaja na območju krovni plasti vodonosnika z oznako B »Visoka savska terasa«, kjer je gradnja pod nivojem terena dopustna le, če se z geološko-geomehanskim elaboratom, ki bo izdelan v nadaljnji fazi priprave OPPN, dokaže, da taka gradnja ne bo imela negativnih vplivov na okolje in na sosednja območja in objekte.

Izdelan je Geološko-geomehanski elaborat, št. 230116-GG, oktober 2023, Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, Ljubljana. Maksimalna gladina podzemne vode vodonosnika Ljubljanskega polja na obravnavanem območju znaša pribl. 279,87 m n. v. V primeru izvedbe dveh kletnih etaž (globina max. 10 m), bo spodnja kota objekta približno 10-15 m nad zgornjo koto podzemne vode. Objekti ne bodo posegali v zasičen del vodonosnika Ljubljanskega polja. Transmisivnost le tega ne bo

spremenjena. V kolikor se kasneje pokaže potreba po večjih globinah, navedeno velja do detektiranega nivoja podzemne vode na koti 279,87 m n. v.

Lokalno se lahko pojavljajo v prostoru nezvezni sloji podzemne vode, ki so posledica zastajanja padavin nad stikom bolj in manj prepustnih slojev (prod-glina). Prostorsko pojavljanje nivojev podzemne vode je treba raziskati v primeru izvedbe kletnih etaž ter za potrebe ponikanja.

V primeru ugotovitve pojavljanja navedenih slojev je potrebno konstrukcije varovanja gradbenih jam načrtovati in izvesti na način, da se visečih slojev podzemne vode ne drenira in znižuje. Varovanja gradbenih jam je treba izvesti z vodotesnimi tehnikami, ki preprečujejo dreniranje viseče podzemne vode v nižje horizonte.

V sklopu načrtovanja stavb je treba računsko preveriti morebitne vplive na sosednje objekte v končnem stanju in z vidika stabilnosti v kritični fazi izvedbe gradbene jame. V primeru ustrezno dimenzioniranega in ustrezno izvedenega varovanja gradbene jame bodo vplivi na sosednje objekte neznatni oz. nični.

Za vse posege na varstvenih in ogroženih območjih ter za posege zaradi odvajanja odpadnih voda je treba pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisom, ki ureja vode.

Pri izdelavi DGD je treba upoštevati elaborat »Geološko-geomehanski elaborat«, št. 230116-GG, oktober 2023, ki ga je izdelalo podjetje Elea iC d.o.o., Dunajska cesta 21, Ljubljana.

8.2. Varstvo tal

Pri gradnji je treba upoštevati naslednje ukrepe za varstvo tal:

- posege je treba načrtovati in izvajati tako, da je izguba in degradacija tal čim manjša;
- gradbišče je treba organizirati tako, da se za gradbene in prometne površine v čim večji meri uporabijo obstoječe degradirane površine ter da se posega v tla le v obsegu in do globine, ki sta nujno potrebna;
- preprečiti je treba onesnaženje tal ter uporabljati materiale, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje;
- vsa zaradi posegov degradirana tla je treba sanirati tako, da se vzpostavi prvotno stanje oziroma se izvedejo ureditve, s katerimi se ne poslabša prvotnega stanja tal,
- zemljino, nastalo ob izkopih v kateri so prisotne invazivne tujerodne rastline, se obravnava kot odpadek, s katerim je treba ravnati po predpisih o odpadkih in zemeljskih izkopih, poseg je treba načrtovati tako, da se, kjer je to mogoče, neprepustni materiali odstranijo in obnovi kakovost tal oziroma se neprepustni materiali nadomestijo s prepustnimi.

8.3. Ohranjanje narave

Na območju OPPN ni registriranih enot ali območij varstva narave, se pa območje OPPN nahaja v neposredni bližini trase POT, ki se nahaja zahodno od območja OPPN in je opredeljena kot:

- zavarovano območje Pot spominov in tovarištva z ident. št. 4033 ter
- območje naravne vrednote lokalnega pomena Pot spominov in tovarištva z ident. št. 8706.

Z OPPN je načrtovano, da se stavba A prometno navezuje na Slovenčevo in Mašera-Spasićevo ulico. Obstoječi cestni priključek na Slovenčevo ulico, ki je izveden preko trase POT, je načrtovan za širitev, zaradi česar bo treba odstraniti eno drevo. Drevo je treba nadomestiti z dvema novima drevesoma v vrzeli obstoječe zasaditve (prikazano v grafični karti št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe). Peš in kolesarska povezava, ki je načrtovana preko severnega dela območja OPPN, mora biti izven območja OPPN na Slovenčevo ulico navezana preko obstoječe tlakovane površine severozahodno od območja OPPN. Nove poti v vplivnem območju trase POT niso dopustne.

Za posege v vplivno območje trase POT je treba pri izdelavi DGD pridobiti mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.

8.4. Varstvo zraka

Za varstvo zraka so z OPPN določeni naslednji ukrepi:

- prezračevanje vseh delov stavbe je treba izvesti naravno ali prisilno. Odvod dimnih plinov in umazanega zraka je treba speljati nad strehe stavb,
- prezračevanje podzemnih garaž mora biti izvedeno z odvodnimi kanali za odvod dima in toplote z izpustom nad teren,
- odpadni zrak iz kletnih garaž je treba odvajati na mestih, kjer v neposredni bližini ni otroških in športnih igrišč ter stanovanj oziroma se v neposredni bližini ne zadržuje večje število ljudi,
- vsi izpusti v zrak (zaradi ogrevanja, prezračevanja) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja,
- v času odstranitve stavb in gradnje je treba izvajati ukrepe za preprečevanje prašenja.

Pri načrtovanju objektov je treba upoštevati energetske standard. Za ogrevanje načrtovanih objektov je treba prednostno uporabiti energetske vire, ki manj onesnažujejo zrak.

8.5. Varstvo pred hrupom

Skladno z OPN MOL ID je območje OPPN opredeljeno kot območje III. stopnje varstva pred hrupom. V grafičnem delu OPN MOL ID je zahodni del območja OPPN ob Slovenčevi ulici označen kot območje možnega preseganja dopustnih vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom.

V območju OPPN je zvočnike in druge podobne zvočne naprave dopustno umeščati le v zaprte prostore tako, da ne povzročajo prekomernih obremenitev s hrupom v sosednjih prostorih načrtovane stavbe in izven nje. Opravljanje gostinske dejavnosti v območju OPPN je v nočnem času dopustno le v zaprtih prostorih.

V času gradnje je treba upoštevati naslednje ukrepe za zmanjšanje obremenitve s hrupom:

- med izvajanjem gradbenih del je treba upoštevati omejitve iz predpisa, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju. Z organizacijo gradbišča ter uporabo ustreznih gradbenih strojev in naprav je treba zagotoviti, da predpisane ravni hrupa ne bodo presežene. Hrupna gradbena dela ter transport gradbiščnega in viškov izkopnega materiala na gradbišče po javnem cestnem omrežju lahko potekata le med delavniki, v dnevnem obdobju med 6. in 18. uro, ter ob sobotah med 6. in 16. uro;
- uporablja se gradbena mehanizacija, katere zvočna moč ne presega vrednosti, določenih s predpisom, ki ureja emisije strojev, ki se uporabljajo na prostem;
- dela, ki ne zahtevajo uporabe težke gradbene mehanizacije in ne vplivajo na povečanje obremenitve s hrupom v okolju (npr. obrtniška dela in montaža opreme in inštalacij v notranjosti objekta) se lahko izvajajo tudi v ostalih obdobjih dneva;
- transportne poti v času gradnje je treba voditi po čim krajši poti na Dunajsko cesto in v smeri severne obvoznice;
- vstop na gradbišče je treba urediti z Mašera-Spasičeve in Slovenčeve ulice;
- prevladujoči viri hrupa v času obratovanja stavb so promet ter naprave za prezračevanje in hlajenje objektov. Vse prostore, v katerih so hrupnejši agregati in naprave, je treba protihrupno izolirati. Zunanji sistemi za prezračevanje in hlajenje morajo biti izbrani, umeščeni, režimsko prilagojeni in po potrebi opremljeni z dodatnimi akustičnimi zaslombami tako, da dopustne ravni hrupa pri bližnjih stavbah z varovanimi prostori na območju OPPN in v njegovi okolici ne bodo presežene;
- stavbe v območju OPPN je treba zvočno zaščititi v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito pred hrupom v stavbah.

V fazi priprave projektne dokumentacije je treba opredeliti potreben obseg protihrupnih ukrepov (tehnologija gradnje, izvedba začasnih protihrupnih ograj, uporaba premičnih protihrupnih zaslonov), da obremenitev s hrupom v času gradnje ne bo povzročala čezmerne obremenitve okolja.

Pri nadaljnjem načrtovanju in izvedbi je treba upoštevati elaborat »Strokovna ocena obremenitve s hrupom«, številka 2023-024 SPO HRU, ki ga je izdelalo podjetje EPI SPEKTRUM d.o.o., marec 2024.

8.6. Osončenje

V OPPN je povzet normativ glede osončenja bivalnih prostorov iz OPN MOL ID, ki določa:

stavbam v območju OPPN in obstoječim stavbam na zemljiščih, ki mejijo na območje OPPN, je treba v naslednjih prostorih: dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, otroška soba, zagotoviti naravno osončenje v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda:

- dne 21. decembra – najmanj 1 uro ter
- dne 21. marca in dne 21. septembra – najmanj 3 ure.

Če so pogoji naravnega osončenja v obstoječih stavbah, ki mejijo na območje OPPN, v prostorih naštetih v prvem odstavku te točke, manjši od zahtevanih, se zaradi gradnje novih objektov ne smejo poslabšati.

V fazi priprave OPPN so bili izdelani trije elaborati »Preveritev osončenosti, Občinski podrobni prostorski načrt 132 Med Tolstojevo in Mašera-Spasičeve – zahod«, za stavbo A št. 2024/5 (april 2024), za stavbo C št. 2024/7 (junij 2026), za novo arhitekturno in urbanistično zasnovo stavbe A pa št. 2026/6 (junij 2026). Vse elaborate je izdelal Urh Vidmar, s.p. in so del spremljajočega gradiva OPPN. Z izdelanimi elaborati je preverjeno, da predlagana volumna stavb A in C ne vplivata prekomerno na osončenje sosednjih stavb.

Ustreznost osončenja znotraj načrtovanih stavb bo treba preveriti in pojasniti v projektni dokumentaciji ter po potrebi prilagoditi florisne dispozicije stanovanj. Znotraj načrtovanih stavb A in C lahko največ 20% od celotnega števila stanovanj odstopa od pogojev glede osončenja bivalnih prostorov iz 30. člena odloka OPPN.

Z GM, ki so določene z OPPN, so gabariti načrtovanih stavb omejeni tako, da se pogoji glede osončenja sosednjih stavb ne spremenijo tudi v primeru spreminjanja gabaritov znotraj dopustnih odstopanj.

8.7. Ravnanje z odpadki

V odlok OPPN so povzete smernice JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., vezane na določanje lokacij in dimenzij zbirnih in prevzemnih mest za komunalne odpadke ter dolžnosti uporabnikov v zvezi z zbiranjem in prepuščanjem komunalnih in nevarnih odpadkov.

Na gradbenih parcelah stavb v območju OPPN je treba zagotoviti zbirno mesto za komunalne odpadke, ki omogoča namestitvev ustreznega števila in ustrezne velikosti zabojnikov za zbiranje:

- mešanih komunalnih odpadkov,
- bioloških odpadkov,
- odpadne mešane embalaže (tj. embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov ter
- papirja in kartonske embalaže.

Za potrebe stavbe A sta načrtovani dve zbirni mesti za komunalne odpadke, ločeni za stanovanjski in trgovski del stavbe. Zbirni mesti sta hkrati tudi prevzemni mesti. Za potrebe stavb B in O je na južni strani območja OPPN ob Mašera-Spasičevi ulici načrtovano zbirno mesto za komunalne odpadke, ki je hkrati tudi prevzemno mesto. Za potrebe stavbe C pa je načrtovano ločeno zbirno mesto za komunalne odpadke v pritličju stavbe in ločeno prevzemno mesto na južni strani stave ob Mašera-Spasičevi ulici.

Praznjenje zabojnikov, namenjenih stavbi A, je načrtovano z gradbene parcele stavbe A. Zagotovljena mora biti krožna pot ali ustrezen prostor za obračanje vozila za prevoz komunalnih odpadkov. Praznjenje zabojnikov namenjenih stavbam B, O in C je načrtovano z Mašera-Spasičeve ulice.

Zbirna mesta za komunalne odpadke, ki niso načrtovana v sklopu stavbe morajo biti zavarovana pred vremenskimi vplivi in ustrezno velika, da omogočajo premikanje zabojnikov, prost dostop do zabojnikov in prost premik zabojnikov na mesto praznjenja.

Višinske razlike na poteh med zbirnim in prevzemnim mestom za komunalne odpadke ter med prevzemnim mestom in cesto, kjer ustavlja vozilo za prevoz odpadkov, morajo biti premoščene s klančinami v blagem naklonu.

Pred začetkom urejanja območja OPPN morajo biti zagotovljeni ukrepi in rešitve za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali pri urejanju območja. Zanje je treba poskrbeti v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

Razmestitev zbirnih in prevzemnih mest za komunalne odpadke je določena v grafičnih načrtih št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe« in 4.7 »Prometno-tehnična situacija in idejna višinska regulacija«.

8.8. Svetlobno onesnaženje

Postavitve in jakost svetilk za osvetlitev stavb in zunanjih površin morata biti v skladu s predpisi o mejnih vrednostih onesnaževanja okolja.

Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

9. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

9.1. Potresna nevarnost in zaklanjanje

Ocenjen pospešek tal na območju OPPN pri povratni dobi 475 let znaša 0,285 (g). Gre za ocenjeno vrednost, ki jo je treba pred pričetkom projektiranja preveriti. Treba je izvesti identifikacijo tipa tal in na tej osnovi določiti parametre za projektiranje konstrukcije.

Objekti morajo biti načrtovani in grajeni potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geološko sestavo tal in namembnost objekta.

Pri načrtovanju novogradenj je treba predvideti gradnjo zaklonišč, če to zahtevajo veljavni predpisi, vsi objekti morajo imeti stropno konstrukcijo nad kletno etažo zgrajeno na način, da zdrži rušenje objektov nanjo.

Iz smernic danih s strani RS Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje izhaja, da je iz evidence zaklonišč, ki jih vodi Mestna občina Ljubljana, razvidno, da se na naslovu Slovenčeva ulica 24 pod zaporedno številko 532 vodi zaklonišče osnovne zaščite, kapacitete 125 ljudi, stopnje zaščite 200 kPa. Zaklonišče je namenjeno zaposlenim in uporabnikom stavbe. Odstranitev zaklonišča je dopustna le v primeru, da se izvede novo nadomestno zaklonišče na območju OPPN.

Z odstranitvijo stavbe z oznako R1 se odstrani tudi obstoječe zaklonišče. V sklopu stavbe A je z OPPN načrtovano nadomestno zaklonišče dopolnilne zaščite, kapacitete 125 oseb. Zaklonišče mora biti grajeno skladno s predpisom, ki ureja gradnjo in vzdrževanje zaklonišč. Projektirano in grajeno je lahko kot dvonamenski objekt ali del objekta, ki se v miru uporablja v skladu z namembnostjo, za katero je bilo projektirano, ob nevarnosti vojnega delovanja ali drugih nevarnosti pa se spremeni v zaklonišče.

Predpise s področja potresne varnosti je treba smiselno upoštevati tudi pri načrtovanju in izvedbi ter vzdrževanju nekonstrukcijskih elementov stavbe, na primer pri fasadi, predelnih stenah itd.

K DGD za stavbo A je treba pridobiti soglasje službe za zaščito in reševanje.

9.2. Ukrepi za varstvo pred požarom

V odloku OPPN so povzete smernice Uprave RS za zaščito in reševanje s področja varstva pred požarom. Navedeni so ukrepi, ki jih je treba zagotoviti za zaščito pred požarom, določene so intervencijska pot in površine, opredeljena je požarna zaščita glede zagotavljanja požarne vode in preprečitve možnosti širjenja požara z objekta na sosednja zemljišča ali objekte ter načelno določene možne evakuacijske poti, ki pa jih je treba v fazi priprave projektne dokumentacije podrobneje načrtovati. V skladu z dopustnimi odstopanji je intervencijske poti dopustno prilagoditi zasnovi zunanje ureditve. Določeni so tudi pogoji za umestitev parkirnih mest s polnilnicami za električna vozila in vgradnjo sončnih elektrarn in drugih naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov.

Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so določene v grafičnem načrtu št. 4.9 »Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za zaščito pred hrupom«.

9.3. Ukrepi za varstvo pred vplivi industrijskih nesreč

Severozahodno od območja OPPN se nahaja Plinarna Ljubljana. Skladno z OPN MOL ID se zemljišča v radiju 1.400 m od Plinarne Ljubljana nahajajo v vplivnem območju lokacij virov tveganja za industrijske nesreče, kjer lahko pride do manjših poškodb steklenih površin.

V OPPN je določeno, da je pri nadaljnjem načrtovanju stavbe A treba upoštevati, da severozahodni del stavbe sega v vplivno območje tveganja za nastanek industrijske nesreče, kjer lahko pride do manjših poškodb steklenih površin.

10. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

10.1. Pogoji za prometno urejanje

Povozne in pohodne površine v območju OPPN morajo biti ustrezno utrjene, asfaltirane ali tlakovane na način, da bo zagotovljena univerzalna dostopnost, tudi za funkcionalno ovirane ljudi.

Izdelana je strokovna podlaga »Ureditev in posodobitev Tolstojeve ulice, Glavarjeve ulice, Mašera-Spasičeve ulice oziroma javnih prometnih odsekov v vplivnem območju OPPN 374: Med Tolstojevo in Mašera-Spasičevo – vzhod, OPPN 132: Med Tolstojevo in Mašera-Spasičevo – zahod«, IDZ, št. 413/23, PRO-INI d.o.o., september 2023 (v nadaljnjem besedilu: IDZ prometne ureditve)

Skladno z izdelano IDZ prometne ureditve je na Mašera-Spasičevi ulici načrtovana sprememba obstoječe prometne ureditve. Iz dvosmerne ulice je načrtovana preureditev v enosmerno ulico v smeri proti Dunajski cesti, pri čemer je začetnih 60 m načrtovanih kot dvosmernih. Površine za pešce in kolesarje so načrtovane v istem nivoju kot vozišče, uvozi/izvozi na gradbene parcele stavb pa morajo biti v območjih za pešce izvedeni brez višinskih skokov za pešce. Na površinah, ki so namenjene izključno pešcem in kolesarjem, je treba preprečiti vožnjo motornih vozil s potopnimi stebrički ali drugo oviro.

Prometna ureditev je določena v grafičnem načrtu št. 4.7 »Prometno-tehnična situacija in idejna višinska regulacija«, potek intervencijskih poti za gasilska vozila pa je določen v grafičnem načrtu 4.9 »Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za zaščito pred hrupom«.

10.2. Ureditev cest in priključevanje na javne ceste

Skladno z OPN MOL ID je treba dovoz do območja OPPN urediti z Mašera-Spasičeve in Tolstojeve ulice.

Območje OPPN se prometno navezuje na južni strani na Mašera-Spasičevo ulico, na zahodni strani pa na Slovenčevo ulico. Dovoz s Tolstojeve ulice ni načrtovan. Zemljišča med območjem OPPN in Tolstojevo ulico so pozidana, zato ni prostorskih možnosti za izvedbo priključka na Tolstojevo ulico s severa območja OPPN. Dovoza preko obstoječega odcepa s Tolstojeve ulice, ki poteka severovzhodno od območja OPPN, pa ni mogoče izvesti zaradi lastništva in namembnosti zemljišč v območju sosednjega OPPN 374.

Zahodni del območja OPPN se že sedaj navezuje na Slovenčevo ulico. OPPN določa, da je obstoječi cestni priključek na Slovenčevo ulico dopustno razširiti tako, da omogoča dovoz tovornih vozil za potrebe dostave za trgovski del stavbe.

Mašera-Spasičeva ulica je načrtovana za rekonstrukcijo kot del komunalnega opremljanja zemljišč v območju OPPN 374. Normalni prečni profil Mašera-Spasičeve ulice v območju OPPN je povzet iz IDZ prometne ureditve, in je:

– površina za pešce	2,00 m,
– površina za kolesarje	1,25 m,
– enosmerni vozni pas	3,50 m,
– površina za pešce	2,00 m,
– skupaj	8,75 m.

Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati idejno zasnovo »Ureditev in posodobitev Tolstojeve ulice, Glavarjeve ulice, Mašera-Spasičeve ulice oziroma javnih prometnih odsekov v vplivnem območju OPPN 374: Med Tolstojevo in Mašera-Spasičevo – vzhod, OPPN 132 Med Tolstojevo in Mašera-Spasičevo – zahod«, št. 413/23, PRO-INI d.o.o., september 2023.

10.3. Mirujoči promet

V skladu z določili OPN MOL ID je za območja, ki se urejajo z OPPN in imajo skupaj BTP objektov nad 10.000 m², treba izdelati mobilnostni načrt, s katerim se določi število uporabnikov posameznih prometnih sredstev in ureditev prometne infrastrukture v določenem območju z namenom izboljšati delež uporabe nemotoriziranih in kolektivnih prevoznih sredstev ter določiti potrebne zmogljivosti za mirujoči promet. Za območje OPPN je izdelan »Mobilnostni načrt za območje OPPN 132 Med Tolstojevo in Mašera-Spasičevo – zahod«, št. UP 21-010-MN, Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s.p, junij 2024 (v nadaljnjem besedilu: mobilnostni načrt).

Z mobilnostnim načrtom so določeni ukrepi, ki vzpodbujajo manjšo uporabo osebnih vozil ter večji delež poti, ki se opravijo peš ali s trajnostnimi oblikami prevoza (kolo, javni prevoz, souporaba vozil, sopotništvo, taksi ...).

V mobilnostnem načrtu je bilo ugotovljeno, da je obravnavana lokacija glede dostopnosti, opremljenosti in povezanosti z objekti družbene infrastrukture, storitev in oskrbe povsem primerljiva z zemljišči v 200 m pasu ob Dunajski cesti, kjer je določena parkirna cona 2. Še posebej to velja za stanovalce in zaposlene v nestanovanjskih programih, ki so dobro seznanjeni z možnostmi trajnostnih prometnih povezav. Z mobilnostnim načrtom je predlagano, da se za dejavnosti, pri katerih obiskovalci predstavljajo manjši delež za izračun potrebnih parkirnih mest, za osebna vozila uporabijo parkirni normativi OPN MOL ID za parkirno cono 2 z dodatkom 10 % parkirnih mest za obiskovalce. Za vse ostale nestanovanjske programe pa se uporabi normativ iz OPN MOL ID za parkirno cono 3.

Parkirni normativi, določeni z 38. členom OPPN, so za 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe ter za 12203 Druge poslovne stavbe (mešani poslovni programi) povzeti iz mobilnostnega načrta, za vse ostale dejavnosti pa iz veljavnega OPN MOL ID.

Parkirna mesta za stanovalce in druge uporabnike načrtovanih stavb je treba v celoti zagotoviti znotraj območja OPPN. Parkirna mesta za kolesa in druga enosledna vozila je dopustno urediti v stavbah in na tlakovanih površinah ob stavbah v bližini vhodov.

Parkirna mesta za obiskovalce v kletnih etažah morajo biti jasno označena in namenjena izključno obiskovalcem. Z ustrezno tehnično rešitvijo mora biti obiskovalcem ves čas omogočen dostop do parkirnih mest, ki so namenjena njim. Lokacija in pot do parkirišč za obiskovalce morata biti jasno označeni. Parkirišče za obiskovalce stanovanj in za obiskovalce spremljajočih programov v stavbah A in C morajo biti v souporabi.

Na gradbenih parcelah GPA in GPC je treba poleg normativno določenega števila parkirnih mest za motorni promet zagotoviti še najmanj po eno parkirno mesto za kratkotrajno parkiranje, ki bo omogočalo ustavljanje vozil hitre dostave in taksijev, pobiranje sovoznikov po sistemu sopotništva idr.

Za določitev števila parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički je treba upoštevati predpise za projektiranje objektov brez grajenih ovir.

Vsa parkirišča z več kot 10 PM, ki so namenjena nestanovanjskim dejavnostim, morajo imeti nameščeno ustrezno število naprav za napajanje električnih avtomobilov. Vsa parkirišča z več kot 10 PM, ki so namenjena stanovanjem, pa morajo imeti zagotovljeno ustrezno infrastrukturo za napeljavo električnih kablov, ki omogoča poznejšo namestitve polnilnih mest za električna vozila skladno z zakonom, ki ureja učinkovito rabo energije.

Za parkirna mesta za električno polnjenje v kletnih etažah je treba zagotoviti ustrezno požarno zaščito skladno s predpisom, ki ureja požarno varnost v stavbah, in zadnjim stanjem tehnike, da bo ob morebitnem vžigu v čim večji možni meri preprečen prenos in širjenje požara ter omogočeno gašenje baterije električnega vozila.

Za vsako etapo gradnje je treba od števila parkirnih mest za motorni promet, izračunanega na podlagi preglednice iz tretjega odstavka 38. člena odloka OPPN, zagotoviti dodatnih 5 % parkirnih mest za druga enosledna vozila.

Najmanj 25 % parkirnih mest za kolesa mora biti zaščitenih pred vremenskimi vplivi.

Parkirna mesta za avtomobile, kolesa in za druga enosledna vozila iz 38. člena odloka OPPN je treba v izračunu zaokrožiti navzgor.

Za zagotavljanje trajnostne mobilnosti mora biti do začetka uporabe stavb v območju OPPN izdelan akcijski načrt, v katerem bodo določeni ukrepi, način izvajanja ukrepov, nadzor nad izvajanjem in način upravljanja mobilnostnega načrta.

V nadaljevanju podajamo oceno potrebnega števila parkirnih mest za osebna vozila v območju OPPN na podlagi izdelanih idejnih arhitektur na načrtov stavb, ki so bili strokovna podlaga za pripravo OPPN. Končno število parkirnih mest, ki bo načrtovano v projektni dokumentaciji, lahko odstopa glede na dejansko zmogljivost in namembnost načrtovanih stavb ter glede na strukturo stanovanj, ki bo določena v projektni dokumentaciji.

Stavba A

Vhodni podatki:

- 80 stanovanj velikosti do vključno 70 m² neto tlorisne površine,
- približno 2.500 m² BTP trgovina z osnovno preskrbo.

namembnost in kapaciteta	PM za osebna vozila		PM za kolesa	
	normativ	potrebno št. PM	normativ	potrebno št. PM
Stanovanjski del				
11220 Tri- in večstanovanjske stavbe	1 PM/stanovanje v velikosti do vključno 70,00 m ² neto tlorisne površine	80	2 PM na stanovanje za stanovalce	160
80 stanovanj do 70 m ²				
	dodatno 10 % PM za obiskovalce	8	dodatno 1 PM/5 stanovanj za obiskovalce	16
Skupaj stanovanjski del		88		176
od tega za obiskovalce		8		16
od tega za invalide	do 100 PM: 8 PM	8	/	/
Potrebno št. PM za kratkotrajno parkiranje		1		
Potrebno št. PM za druga enosledna vozila	5% od skupnega števila PM	5	/	/
Nestanovanjski del				
12301 Trgovske stavbe (nakupovalni center nad 500 m ²)	1 PM/40,00 m ² BTP objekta, od tega:	63	1 PM/70 m ² BTP objekta	36
2.500 m ² BTP	- najmanj 75 % PM za obiskovalce in - največ 30 % na nivoju terena	48	od tega najmanj 50% PM za obiskovalce	18
Skupaj nestanovanjski del		63		36
od tega za obiskovalce		48		18
od tega za invalide	do 100 PM: 8 PM	8	/	/

Potrebno št. PM za druga enosledna vozila	5% od skupnega števila PM	4	/	/
Skupaj potrebno število PM za stavbo A		152		212
od tega za obiskovalce		56		34
od tega za invalide		16		
Skupaj potrebno št. PM za druga enosledna vozila		9		

Tabela 16: Izračun potrebnega števila parkirnih mest za motorna vozila in kolesa za stavbo A v skladu z normativi mobilnostnega načrta

Stavbi O in B

Vhodni podatki:

- BTP* obstoječe stavbe O je 9.460 m²,
- BTP* načrtovane stavbe B je 9.900 m²,
- število zaposlenih v obstoječi stavbi O je 170,
- število bodočih zaposlenih v načrtovani stavbi B je 130.

* v BTP niso zajete BTP, namenjene servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije)

namembnost in kapaciteta	PM za osebna vozila		PM za kolesa	
	normativ	potrebno št. PM	normativ	potrebno št. PM
Stavba O				
12203 Druge poslovne stavbe (mešani poslovni programi) 9.900 m ² BTP	1 PM/140,00 m ² BTP objekta	71	1 PM/100,00 m ² BTP objekta 70 %	99 70
	dodatno 10 % PM za obiskovalce	8	/	/
Skupaj potrebno število PM za obstoječo stavbo O		79		70
od tega za obiskovalce		8	/	/
od tega za invalide	do 100 PM: 8 PM	8	/	/
Potrebno št. PM za druga enosledna vozila	5 % od skupnega števila PM	4	/	/
Stavba B				
12203 Druge poslovne stavbe (mešani poslovni programi) 9.460 m ² BTP	1 PM/140,00 m ² BTP objekta, dodatno 10 % PM za obiskovalce	68	1 PM/100,00 m ² BTP objekta 70 %	95 67
	dodatno 10 % PM za obiskovalce	7	/	/
Skupaj potrebno število PM za načrtovano stavbo B		75		67
od tega za obiskovalce		7	/	/
od tega za invalide	do 100 PM: 8 PM	8	/	/
Potrebno št. PM za druga enosledna vozila	5 % od skupnega števila PM	4	/	/
Skupaj potrebno število PM za stavbi B in O		154		137
od tega za obiskovalce		15		
od tega za invalide		16		
Skupaj potrebno št. PM za druga enosledna vozila		8		

Tabela 17: Izračun potrebnega števila parkirnih mest za motorna vozila in kolesa za stavbi O in B v skladu z normativi mobilnostnega načrta

Stavba C

Vhodni podatki:

- 81 stanovanj velikosti do vključno 70 m² neto tlorisne površine,
- 30 stanovanj velikosti nad 70 m² neto tlorisne površine,
- 700 m² BTP nestanovanjski program.

namembnost in kapaciteta	PM za osebna vozila		PM za kolesa	
	normativ	potrebno št. PM	normativ	potrebno št. PM
Stanovanjski del				
11220 Tri- in večstanovanjske stavbe 81 stanovanj do 70 m ²	1 PM/stanovanje v velikosti do vključno 70,00 m ² neto tlorisne površine	81	2 PM na stanovanje	222
11220 Tri- in večstanovanjske stavbe 30 stanovanj nad 70 m ²	1,4 PM/stanovanje v velikosti nad 70,00 m ² neto tlorisne površine	42		
skupaj št. PM za stanovalce		123		222
	dodatno 10 % PM za obiskovalce	13	dodatno 1 PM/5 stanovanj za obiskovalce	45
Skupaj stanovanjski del		136		267
od tega za obiskovalce		13		45
od tega za invalide	do 150 PM: 12 PM	12	/	/
Potrebno št. PM za kratkotrajno parkiranje		1		
Potrebno št. PM za druga enosledna vozila	5% od skupnega števila PM	7	/	/
Nestanovanjski del				
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti do 200,00 m ² BTP	PM ni treba zagotavljati	0	PM ni treba zagotavljati	0
2 x 175 m ² = 350 m ² BTP				
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo (ambulante in veterinarske ambulate)	1PM/20 m ² BTP objekta in ne manj kot 3 PM,	18	1PM/20,00 m ² BTP objekta	9
350 m ² BTP	od tega najmanj 50 % PM za obiskovalce		50 %	5
Skupaj nestanovanjski del		18		9
od tega za obiskovalce		9	/	/
od tega za invalide	do 50 PM: 4 PM	4	/	/
Potrebno št. PM za druga enosledna vozila	5% od skupnega števila PM	1	/	/
Skupaj potrebno število PM za stavbo C		155		272
od tega za obiskovalce		22		45
od tega za invalide		16		
Skupaj potrebno št. PM za druga enosledna vozila		8		

Tabela 18: Izračun potrebnega števila parkirnih mest za motorna vozila in kolesa za stavbo C v skladu z normativi mobilnostnega načrta

Skladno s prikazanimi grafičnimi načrti OPPN se parkirna mesta za motorna vozila na območju OPPN v glavnem zagotavljajo pod terenom v kletnih etažah na gradbeni parceli posamezne stavbe. Na terenu so v okviru zunanje ureditve načrtovana parkirna mesta na zahodni strani stavbe A (31 PM) ter na južni strani stavb O in B (32 PM). Ob stavbi C pa je na terenu ob uvozni klančini načrtovano le eno parkirno mesto za kratkotrajno parkiranje (npr. za potrebe hitre dostave, taksi ipd.).

Na gradbeni parceli posamezne stavbe je skladno z grafičnim delom OPPN zagotovljeno naslednje število parkirnih mest:

Zagotavljanje PM z OPPN	Stavba A	Stavbi B in O	Stavba C	Skupaj
Pod terenom	161	139	166	466
Na terenu	31	32	1	64
Skupaj	192	171	167	530
Računsko določeno število PM na podlagi izdelanih idejnih načrtov arhitekture	152	154	155	461
Razlika v številu (presežek)	40	17	12	69

Tabela 19: Zagotavljanje PM za osebna vozila v grafičnem delu OPPN

V kletnih etažah pod načrtovanimi stavbami in na terenu na gradbeni parceli posamezne stavbe je v grafičnih načrtih OPPN prikazanih 530 PM za motorna vozila, kar v celoti pokrije potrebe načrtovanih stavb, ocenjene na podlagi idejnih arhitekturnih načrtov. V nadaljnji fazi projektiranja bo število parkirnih mest prilagojeno dejanskim potrebam stavb, večje število bi bilo mogoče doseči z izvedbo dodatne (tretje) kletne etaže pod posamezno stavbo. Morebitni presežek parkirnih mest glede na računsko določeno število se lahko poljubno prerazporedi (npr. med večja stanovanja) ali pa ponudi tudi zunanjim uporabnikom.

10.4. Peš in kolesarski promet

V območju OPPN peš in kolesarski promet potekata po Mašera-Spasičevi ulici, ki je načrtovana za rekonstrukcijo in preko severnega dela območja OPPN, kjer je v smeri vzhod–zahod načrtovana povezovalna peš in kolesarska pot, ter po ostalih utrjenih dostopih za pešce in kolesarje.

Po Mašera-Spasičevi ulici peš promet poteka po obojestranski površini za pešce, kolesarski promet pa po površini za kolesarje v smeri Slovenčeve ulice in po robu voznega pasu v smeri Dunajske ceste.

Severna povezovalna peš in kolesarska pot predstavlja neprekinjeno povezavo med Dunajsko cesto na vzhodu in Slovenčevo ulico na zahodu. Načrtovana povezovalna peš in kolesarska pot omogoča dostop do vhodov v stavbi A in C, ter prehod preko območja OPPN ne le stanovalcem v območju OPPN, ampak tudi uporabnikom širšega prostora.

Vse pešpoti v območju OPPN morajo biti široke najmanj 2 m.

Stojala za kolesa na zunanjih površinah morajo biti znotraj posamezne prostorske enote enotno oblikovana in morajo omogočati priklepanje koles.

Povezovalna peš in kolesarska pot je določena na grafičnem načrtu št. 4.7 »Prometno-tehnična situacija in idejna višinska regulacija«.

10.5. Dostava in odvoz odpadkov

Za vse stavbe v območju OPPN je treba urediti dostop in površine za dostavna in servisna vozila ter vozila za prevoz odpadkov.

Dostop za dostavna in servisna vozila ter vozila za prevoz odpadkov je z OPPN določen preko dovozov z Mašera-Spasičeve ulice in Slovenčeve ulice. Vozne poti in prostori za ustavljanje in obračanje vozil za prevoz odpadkov morajo biti urejeni v skladu s predpisi, ki urejajo javno gospodarsko službo zbiranja komunalnih odpadkov.

Parkiranje in ustavljanje za dostavna in servisna vozila za obratovanje in servisiranje objektov ter dejavnosti znotraj območja OPPN je treba urediti v sklopu parkirišč na terenu ali v kletnih etažah.

10.6. Intervencijske poti in površine

Intervencijske poti in površine je treba urediti skladno z veljavnim standardom. Intervencijske vozne poti zunaj vozišč je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno tlakovanje in ozelenitev. Na intervencijskih poteh, ki ne potekajo po javnih površinah, mora biti omogočen dostop za intervencijska vozila.

Intervencijska pot je načrtovana preko območja OPPN z navezavo na Slovenčevo ulico na zahodni strani in Mašera-Spasičovo ulico na jugu. Intervencijska pot preko območja OPPN poteka severno in zahodno od stavbe A, severno od stavbe O, med stavbama O in C ter preko južnega dela prostorske enote PE2.

10.7. Splošni pogoji za okoljsko, energetske in elektronsko komunikacijsko urejanje

Stavbe v območju OPPN bodo priključene na obstoječe in projektirano okoljsko, energetske in elektronsko komunikacijsko omrežje. OPPN obravnava komunalne vode in priključke do roba območja OPPN. Vode, ki segajo izven območja, je mogoče izvajati na podlagi OPN MOL ID.

Splošni pogoji za potek in gradnjo okoljske in energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture na območju OPPN so:

- načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in načrtovano okoljsko in energetske infrastrukturo omrežje v skladu s pogoji upravljavcev posamezne infrastrukture;
- vsi sekundarni in primarni vodi morajo praviloma potekati po javnih površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno njihovo vzdrževanje. Če potek po teh površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo gradnje in vzdrževanje javnih okoljskih, energetske in elektronskih komunikacijskih vodov ter naprav na svojem zemljišču, za kar mora upravljavec od lastnika pridobiti služnost;
- upoštevati je treba predpisane odmike od obstoječih okoljskih, energetske in elektronskih komunikacijskih vodov in naprav;
- gradnja okoljskih, energetske in elektronskih komunikacijskih vodov in naprav ter objektov mora potekati usklajeno;
- dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti izdelane v skladu s programi upravljavcev posamezne infrastrukture in izvedene tako, da jih je mogoče vključiti v končno fazo ureditve posameznega okoljskega oziroma energetskega ali elektronske komunikacijskega voda po izdelanih idejnih rešitvah za območje OPPN;
- obstoječo okoljsko, energetske in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo je dopustno obnavljati, dograjevati in povečevati njeno zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi.

Okoljska, energetska in elektronska komunikacijska ureditev so določene v grafičnem načrtu št. 4.8 »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.

10.8. Vodovod

S strani Javnega podjetja VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana je bila izdelana projektna naloga za PZI »Prestavitev Javnega vodovoda zaradi gradnje objektov na območju OPPN 132 Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – zahod«, št. 2929V, november 2023, ki jo je pri nadaljnjem projektiranju treba upoštevati.

Na obravnavanem območju je javno vodovodno omrežje zgrajeno v vseh obodnih ulicah in na območju OPPN, kjer poteka javni vodovod PVC d 160, ki poleg oskrbe s pitno vodo zagotavlja tudi požarno varnost obstoječih stavb. V Slovenčevi ulici poteka vodovod LŽ DN 100, v Mašera-Spasićevi ulici pa vodovod PVC d 160.

Znotraj območja OPPN se nahaja sedem vodovodnih priključkov, od katerih se en priključek ohrani, priključek južno od načrtovane stavbe B je dopustno obnoviti in uporabiti za stavbo B, ostali priključki pa so načrtovani za ukinitve.

Znotraj območja OPPN je načrtovana prestavitev javnega vodovoda izven vplivnega območja načrtovanih stavb, v Mašera-Spasićevi ulici pa obnova obstoječega javnega vodovoda PVC d 160 na štirih odsekih. Načrtovana je ohranitev zasnove vodovoda kot vodovodna zanka, ki poteka od navezave na obstoječi vodovod v Mašera-Spasićevi ulici, med načrtovanimi stavbami in nato severno od njih proti zahodu do navezave na vodovod v Slovenčevi ulici.

Zasnovanih je šest vodovodnih odsekov:

- odsek »V1« NL DN 150. Obstoječi vodovod PVC d 160 iz leta 1988, ki poteka vzhodno od stavbe C je načrtovan za prestavitev. Prestavljeni vodovodni odsek »V1« v skupni dolžini približno 117 m je načrtovan izven vplivnega območja stavbe C, od mesta navezave na obstoječi vodovod PVC d 160 v Mašera-Spasićevi ulici, med obstoječo stavbo O in načrtovano stavbo C, vzporedno z obstoječim vodovodom, ki je načrtovan za prestavitev, do navezave na obstoječi vodovod NL DN 150 severno od obstoječe stavbe O,
- odsek »V2« NL DN 150. Obstoječi vodovod PVC d 160 iz leta 1988, ki poteka preko severnega dela območja OPPN, je načrtovan za prestavitev. Prestavljeni vodovodni odsek »V2« v skupni dolžini približno 171 m je načrtovan izven vplivnega območja stavbe A. Načrtovan je od mesta navezave na obstoječi vodovod NL DN 150 severno od obstoječe stavbe O do navezave na obstoječi vodovod LŽ DN 100 v armaturnem jašku v Slovenčevi ulici. Trasa dvakrat prečka obstoječo elektro kabelsko kanalizacijo,
- odsek »V3.1« NL DN 150. Obstoječi vodovod PVC d 160 iz leta 1988, ki poteka v severnem robu pločnika Mašera-Spasićeve ulice, je načrtovan za obnovo. Načrtovan je nov vodovodni odsek »V3.1« v skupni dolžini približno 122 m. Vodovod bo obnovljen na odseku od navezave na že obnovljeni vodovod NL DN 150 južno od obstoječega objekta O do (vključno) hišnega priključka za objekt Mašera-Spasićevo 22 na uvozu. Vodovod je načrtovan v minimalnem odmiku od obstoječe trase,
- odsek »V3.2« NL DN 150. Obstoječi vodovod PVC d 160 iz leta 1988, ki poteka v severnem robu pločnika Mašera-Spasićeve ulice, je načrtovan za obnovo. Načrtovan je nov vodovodni odsek »V3.2« v skupni dolžini približno 73 m.

- Vodovod bo obnovljen na odseku od navezave na že obnovljeni vodovod NL DN 150 južno od obstoječega objekta O do vzhodnega roba območja OPPN. Tu bo vodovod prečkal cestišče do južnega roba Mašera-Spasićeve ulice in bo obnovljen še približno 10 m,
- odsek »V3.3« NL DN 100. Obstoječi vodovod LŽ DN 80 iz leta 1965, ki prečka Mašera-Spasićevo ulico je načrtovan za obnovo v območju prečkanja cestišča v skupni dolžini približno 9 m. Navezan bo na načrtovan nov vodovodni odsek »V3.1«,
 - odsek »V3.4« NL DN 100. Obstoječi vodovod LŽ DN 80 iz leta 1965, ki prečka Mašera-Spasićevo ulico je načrtovan za obnovo v območju prečkanja cestišča v skupni dolžini približno 11 m. Navezan bo na načrtovan nov vodovodni odsek »V3.2«.

Prestavljena vodovodna odseka »V1« in »V2« morata biti od zunanje stene kletnih etaž stavb oddaljena najmanj 1,5 m.

Za zagotavljanje požarne vode je treba na načrtovane vodovodne odseke vgraditi hidrante tako, da bo zagotovljena požarna varnost območja v skladu z veljavnimi predpisi, in jih opremiti z vso potrebno vodovodno armaturo (zaporne armature, blatniki, zračniki...).

Stavbi A in C je treba priključiti na prestavljeni vodovodni odsek »V2« oziroma »V1«, stavbo B pa je dopustno priključiti na obnovljeni vodovodni odsek »V3.1«. Obstoječa stavba O je priključena na vodovodno omrežje na severni strani stavbe, priključek se ohrani.

Na območju načrtovane gradnje se nahaja osem vodovodnih priključkov od katerih se dva ohranita (Slovenčeva ulica 22, Mašera-Spasićeva ulica 10), obstoječi priključek južno od načrtovane stavbe B pa se lahko obnovi za načrtovano stavbo B.

Vodovodni priključki morajo biti dimenzionirani glede na pričakovano največjo porabo pitne vode v načrtovanih stavbah in načrtovani način gašenja. Za vsako stavbo je treba predvideti ločen vodovodni priključek.

Obnovljene in prestavljene vodovodne odseke je treba opremiti z vso potrebno vodovodno armaturo (zaporne armature, blatniki, zračniki ipd.). Hidranti na vodovodnem omrežju morajo biti razporejeni tako, da je zagotovljena požarna varnost območja v skladu z veljavnimi predpisi.

Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje za priključitev posamezne stavbe in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

10.9. Kanalizacija

Na širšem obravnavanem območju je javna kanalizacija zgrajena v mešanem sistemu. V Slovenčevi ulici potekata javni kanal za odvod komunalne in padavinske odpadne vode B DN 400 ter javni kanal 400/600, obnovljen po metodi brez izkopa, ki se nadaljuje v Mašera-Spasićevi ulici v dimenziji DN 600/700.

Obstoječe stavbe v območju OPPN so priključene na javno kanalizacijsko omrežje. Priključke stavb, ki so skladno z OPPN načrtovane za odstranitev, se ukine.

Skladno s smernicami, danim s strani Javnega podjetja VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., je z OPPN določeno, da je treba načrtovane stavbe za odvod komunalne odpadne vode priključiti na javno kanalizacijsko omrežje. Dopustna je priključitev na kanala, ki potekata v Slovenčevi ulici in v Mašera-Spasićevi ulici. Za vsako načrtovano stavbo je treba predvideti ločen priključek za komunalno odpadno vodo. Obstoječa stavba O je na kanalizacijsko omrežje priključena preko obstoječega kanalizacijskega priključka na javni kanal DN 600/700 v Mašera-Spasićevi ulici. Priključek se ohrani.

Neposredno priključevanje stavb na javno kanalizacijsko omrežje je dopustno samo za odtok iz pritličnih etaž in etaž nad pritličjem. Odtok iz kletnih etaž je treba priključevati preko hišnih črpališč.

V Mašera-Spasićevi ulici je za odvodnjavanje ceste načrtovana javna kanalizacija za padavinske odpadne vode z oznako MK3 v dimenziji GRP DN 300 in GRP DN 400. Kanal MK3 poteka od vzhoda proti zahodu, kjer se ob Slovenčevi ulici zaključuje s štirimi ponikovalnicami.

Teren na obravnavanem območju omogoča ponikanje padavinske vode, zato je treba padavinske vode s streh voditi v ponikanje, padavinske vode z utrjenih povoznih površin pa je treba odvajati v javno kanalizacijo preko lovilnika olj. Za obravnavano območje je izdelan geološko geomehanski elaborat, v katerem je priporočeno točkovno ponikanje s pomočjo ponikovalnih vodnjakov, od globine 10 m naprej. Linijsko in ploskovno ponikanje v višje ležečih plasteh je odsvetovano zaradi prisotnosti zaglinjenih plasti in možnosti nastanka visečih vodonosnikov, posledično pa bi se pojavila možnost zatekanja vode v kletne prostore. V nadaljnjih fazah projektiranja je treba predvideti tudi ukrepe za zadrževanje padavinske vode ter urediti sistem shranjevanja in uporabe padavinske vode s strešin stavbe za ponovno uporabo te vode v stavbi ali njeni okolici.

Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije je treba upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo in kanalizacijo ter o odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda. Upoštevati je treba interni dokument Javnega podjetja VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Tehnična navodila za kanalizacijo.

10.10. Vročevod

Oskrba načrtovanih stavb s toploto je v OPPN določena preko obstoječih glavnih vročevodov T1827 (JE 125) in T1715 (JE 100) ter preko obstoječega priključnega vročevoda P1641 (JE 100).

Za načrtovani stavbi A in B se ohrani enak koncept priključevanja kot je pri obstoječih stavbah. Navezava na glavni vročevod T1715 zahodno od stavbe Slovenčeva ulica 22. Načrtovano je novo priključno vročevodno omrežje v dimenzijah DN80, DN65 in DN50.

Severovzhodno od stavbe C poteka glavni vročevod T1827 (JE 125), severno od stavbe C pa poteka priključni vročevod P1641 (JE 100), ki s toploto oskrbuje obstoječo stavbo O. Kapaciteta priključnega vročevoda P1641 omogoča oskrbo obstoječe stavbe O in načrtovane stavbe C. Nov priključni vročevod v dimenzijah DN65 in DN50 se naveže na priključni vročevod P1641.

Investitor stavbe C morata za priključitev pridobiti soglasje lastnika stavbe Mašera-Spasičeva ulica 10.

Gradnja novega glavnega vročevodnega omrežja ni načrtovana.

Vročevodno omrežje, toplotne postaje in notranje napeljave morajo biti izvedeni skladno z dokumentoma:

- Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za območje Mestne občine Ljubljana in
- Tehnične zahteve za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem.

10.11. Plinovod

Uporaba zemeljskega plina je možna za potrebe kuhe in tehnologije.

Zahodno in jugozahodno od območja OPPN v vzhodnem hodniku za pešce Slovenčeve ulice in ob delu Mašera-Spasičeve ulice poteka glavni distribucijski plinovod N12100 JE150, vzhodno od območja OPPN pa glavni distribucijski plinovod N12650 PE110 ter priključni plinovod PE 63, ki je načrtovan za ukinitvev.

Za priključitev stavbe A na distribucijsko omrežje zemeljskega plina je treba do stavbe A zgraditi priključni plinovod DN50, navezan na glavni nizkotlačni distribucijski plinovod N12100 JE150, ki poteka v Slovenčevi ulici. Glavno plinsko zaporno pipo je treba vgraditi v omarico v ali na fasadi stavbe A.

Za priključitev stavbe B na distribucijsko omrežje zemeljskega plina je treba do uvozno-izvozne klančine zgraditi priključni plinovod DN50, navezan na glavni nizkotlačni distribucijski plinovod N12100 JE150, ki poteka preko Mašera-Spasičeve ulice. Glavna plinska zaporna pipa se vgradi v omarico v steni uvozno-izvozne klančine.

Za oskrbo stavbe C z zemeljskim plinom je načrtovana gradnja priključnega plinovoda DN50 na severni strani stavbe C z navezavo na obstoječ glavni nizkotlačni distribucijski plinovod N12650 PE110, ki poteka severovzhodno od območja OPPN. Glavna plinska zaporna pipa se vgradi v omarico v ali na fasadi stavbe C.

Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu s:

- Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log – Dragomer (Uradni list RS, št. 102/20),
- Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02 in 17/14 – EZ-1) in
- Tehničnimi zahtevami za graditev distribucijskih plinovodov in priključkov ter notranjih plinskih napeljav Energetike Ljubljana (www.energetika-lj.si).

10.12. Elektroenergetsko omrežje

Izdelana je idejna rešitev »Novelacija EE napajanje za območje OPPN 132 med Tolstojevo in Mašera-Spasičevo-zahod, EUP BE-589, v Ljubljani«, št. 12/23, Elektro Ljubljana d.d., junij 2026, ki jo je treba upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju.

Na območju OPPN se nahajata dve transformatorski postaji (v nadaljnjem besedilu: TP), ki trenutno z električno energijo oskrbujeata obravnavano območje. V TP0049 Salus Nama Mašera Spasića (v nadaljnjem besedilu: TP0049) sta vgrajena dva transformatorja, distribucijski transformator moči 1x400 kVA, ki napaja merilno mesto Nama in lastniški transformator moči 1x1250 kVA, ki napaja merilno mesto SIQ. TP0049 se napaja preko 10 kV SN izvoda K32_KB MK Dunajska 123 iz RTP 110/10 kV Bežigrad. TP0094 je v lasti uporabnika (SIQ). Druga TP na območju OPPN je TP0427 Modna oblačila M. Spasića (V nadaljnjem besedilu: TP0427). TP0427 se napaja preko SN izvoda K11_KB Mercator Dunajska 133 iz RTP 110/10 kV Bežigrad. Izvod napaja sedem transformatorskih postaj. TP0427 je v lasti Elektra Ljubljana.

Obstoječa 10 kV zanka ne omogoča vključitve celotne obravnavane priključne moči.

Preko severnega dela območja OPPN poteka SN omrežje v dvanajst cevni elektro kabelski kanalizaciji (v nadaljnjem besedilu: EKK) s cevmi premera 125 mm.

TP0427 in EKK med obstoječim kabelskim jaškom KJ00723 in TP0427 sta načrtovani za ukinitve.

TP0049, ki trenutno z električno energijo oskrbuje stavbo O in R1, je načrtovana za preureditev. Iz TP0049 je načrtovana odstranitev transformatorja, namenjenega stavbi R1. Za elektroenergetsko oskrbo stavbe B je na mestu odstranjenega transformatorja načrtovana postavitve novega transformatorja moči 2.000 kVA z meritvami na srednjenapetostnem nivoju. TP0049 je lastniška.

Za začasno elektroenergetsko oskrbo stavbe R1 je treba na gradbeni parceli stavbe pred ali sočasno s preureditvijo TP0049 zagotoviti začasno TP Spar, ki bo namenjena tudi za čas gradnje stavbe A.

Za elektroenergetsko oskrbo načrtovanih stavb je načrtovana gradnja dveh novih TP. Za končno elektroenergetsko oskrbo stavbe A je načrtovana postavitve TP Spar, ki bo nadomestila začasno TP Spar, za elektroenergetsko oskrbo stavbe C pa TP Labod. Obe TP bosta distribucijskega tipa z možnostjo vgradnje dveh transformatorjev moči 1.000 kVA.

V OPPN je določeno, kje je treba dograditi obstoječo in kje zgraditi novo EKK, da bo omogočen uvlek novih in prestavitve obstoječih 20 kV napajalnih elektroenergetskih kabelskih vodov.

Dostop, transport in posluževanje TP mora biti osebju distributerja električne energije in intervencijskim vozilom omogočen 24 ur na dan.

Sosednji prostori v stavbi, ob, pod in nad TP, kjer lahko pride do prekomerne obremenitve z elektromagnetnim sevanjem ne smejo biti prostori, kjer se isto osebe zadržuje dalj časa. Za določitev minimalne razdalje, kjer zadrževanje ni dovoljeno, zaradi možne prekomerne obremenitve z elektromagnetnim sevanjem, je treba izdelati elaborat. Zračenje mora biti načrtovano z naravnim vlekem, pri čemer je treba upoštevati tudi širjenje hrupa.

Novi odjemalci se z električno energijo napajajo preko nizkonapetostnega omrežja iz načrtovanih TP Spar in TP Labod ter obstoječe TP0049.

Načrtovana TP Spar bo prva TP na SN izvodu RTP Bežigrad K12, ki bo po vključitvi TP Spar ustrezno preimenovan v K12_KB Spar. Obstoječa TP0049 se vzanka v SN izvod K12_KB Spar med načrtovano TP Spar in TP0245 Milčinskega, zato mora biti pred vključitvijo nove TP Spar v 10 kV SN omrežje:

- zgrajena štiri cevna EKK Ø 160 mm z dvojčkom PEHD Ø 50 mm med obstoječima kabelskima jaškoma KJ06035, ki je lociran na južni strani Milčinskega ulice, in KJ01121, ki je lociran ob Verovškovi ulici, ter kabelski jašek KJ1 na Verovškovi ulici, nasproti stavbe Verovškova ulica 56,
- položen SN kablovod Cu 240 mm² med TP0245 Milčinskega, ki stoji ob stavbi na naslovu Milčinskega ulica 54, in obstoječim kabelskim jaškom KJ01727, ki je lociran severno od Toplarne Šiška.

10.13. Elektronsko komunikacijsko omrežje

Izdelan je Idejni projekt elektronskih komunikacij, št. E-312/23, ESPIN d.o.o., avgust 2023, ki ga je treba pri nadaljnjem projektiranju upoštevati.

Na območju urejanja je v obstoječem stanju zgrajeno kabelsko omrežje elektronskih komunikacij, ki ga v posameznih delih upravljajo operaterji Telekom Slovenije d.d., T-2 d.o.o. ali Telemach d.o.o. Omrežja služijo priključevanju naročnikov na javna omrežja elektronskih komunikacij v posameznih obstoječih stavbah v območju urejanja ter služijo tudi tranzitnemu povezovanju v ali iz smeri sosednjih območij.

Načrtovane stavbe so ponekod locirane na obstoječih trasah posameznih omrežij, zato je na mestih sovpadanja načrtovan ustrezen odmik, prestavitve ali dograditve vej kabelskih kanalizacij, s čimer bo omogočena tudi priključitev načrtovanih stavb

in obstoječe stavbe O na omrežje vseh treh operaterjev. Priključek mora od mesta priključitve do stavbe potekati v novi kabelski kanalizaciji, praviloma do kletne etaže, kjer razvod poteka po kabelskih policah do komunikacijskega prostora ali omare omrežnih priključnih točk navezave in razvoda notranjih instalacij.

Sočasno z odstranitvijo stavb, ki so z OPPN načrtovane za odstranitev, je treba ukiniti tudi njihove priključke na elektronsko komunikacijsko omrežje. Obstoječa stavba O je priključena na elektronsko komunikacijsko omrežje, priključek se ohrani.

Kabelske instalacije v objektih morajo biti izvedene v sistemu zvezdišča do vsake poslovne in stanovanjske enote v stavbi. Prevezave na javno omrežje v točki navezave morajo ustrezati predpisanim zakonskim pogojem za vse navezane operaterje.

V kabelsko kanalizacijo je treba do stavb uvleči naročniške kable po konfiguraciji in vrsti kablov, kot ju določijo izbrani operaterji.

Pred priključitvijo stavb na omrežje elektronskih komunikacij je treba od izbranega operaterja pridobiti ustrezno soglasje.

10.14. Javna razsvetljava

Javne površine v območju OPPN so opremljene z javno razsvetljavo. Vzduž Mašera-Spasičeve ulice poteka omrežje javne razsvetljave.

Omrežje javne razsvetljave v Mašera-Spasičevi ulici je načrtovano za rekonstrukcijo in dograditev. Načrtovani so odstranitev obstoječih svetilk, postavitve novih LED svetilk in kandelabrov ter izvedba napajanja z novimi zemeljskimi kablji tipa NYY-J v novi kabelski kanalizaciji cestne razsvetljave. Razpored svetilk je enostranski.

Načrtovana je predelava obstoječega prižigališča na način, ki bo zagotavljal možnost vzpostavitve daljinskega vodenja cestne/javne razsvetljave iz nadzornega centra. Predela se prižigališče z oznako B- BR- 15, iz katerega se napajajo postroji cestne razsvetljave.

Za izvedbo javne razsvetljave je treba uporabiti tipske elemente, ki se uporabljajo na območju Mestne občine Ljubljana. Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami glede energijske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo. Osvetlitev na območju OPPN mora biti zadostna, enakomerna in nebleščeča.

Razsvetljava zunanjih površin ob stavbah je interna in ni povezana s sistemom javne razsvetljave. Interna razsvetljava mora biti zadostna, enakomerna in nebleščeča. Svetloba mora biti usmerjena tako, da ne sveti neposredno v prostore stanovanj.

10.15. Učinkovita raba energije v stavbah

Pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upoštevati pravilnik, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah.

10.16. Dopustna odstopanja pri načrtovanju in izvajanju prometnih, okoljskih, energetskih in elektronsko komunikacijskih ureditev

Dopustna odstopanja pri načrtovanju in izvajanju prometnih, okoljskih, energetskih in elektronsko komunikacijskih ureditev so:

- pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, če se s tem ne poslabšajo prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posamezne infrastrukture;
- prikazane lokacije zbirnih ter zbirnega in prevzemnega mesta za komunalne odpadke se lahko spremenijo, če je načrtovana ustreza rešitev za dostop z vozili za prevoz odpadkov in pridobljeno soglasje pristojne službe;
- odstopanja, ki so v skladu z 8. točko 51. člena odloka OPPN dopustna pri izvajanju prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske ureditve, se smiselno upoštevajo pri pogojih za etapnost izvedbe prostorskih ureditev, določenih v 22. in 23. členu odloka OPPN.

11. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

11.1. Obveznosti investitorjev in izvajalcev

Investitor gradnje mora najmanj dve leti pred predvideno pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekte in druge posege, načrtovane z OPPN, o tem obvestiti Mestno občino Ljubljana, oddelka mestne uprave, pristojna za načrtovanje in izvedbo gospodarske javne infrastrukture ter pripravo programa opremljanja zemljišč, razen če se z njima dogovori drugače.

Investitor mora najpozneje dve leti po sprejetju odloka OPPN zagotoviti parcelacijo, določeno v 20. členu odloka OPPN.

Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov ter zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

1. zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav, infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;
2. zagotoviti morajo sanacijo objektov, pripadajočih ureditev in naprav, poškodovanih zaradi gradnje. Izvedena sanacija je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja;
3. v času gradnje morajo zagotoviti ustrezen strokovni nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja sosednjih objektov in terena. Pred gradnjo je treba ugotoviti stanje objektov in namestiti naprave za merjenje posegov. Investitor gradnje posameznega objekta je dolžan izvesti sanacijo poškodb na sosednji stavbi, če so le-te nastale zaradi izvajanja gradbenih del. Stopnjo poškodb je treba ugotoviti s strokovno ekspertizo. Ob pripravi DGD za vsako posamezno etapo geomehanik določi, katere od obstoječih objektov je treba opazovati, in opredeli potreben obseg meritev;
4. promet v času gradnje mora biti organiziran tako, da prometna varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju;
5. v času gradnje ne smejo biti prekoračene dopustne ravni hrupa, predpisane za III. stopnjo varstva pred hrupom;
6. gradnjo morajo izvajati tako, da se izognejo vplivom na mehansko odpornost in stabilnost okolice oziroma da so vplivi čim manjši v dopustnih mejah;
7. zagotoviti morajo naročilo za prevzem gradbenih odpadkov, preden začnejo izvajati gradbena dela;
8. pred uporabo objektov morajo investitorji zagotoviti celovito ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, tj. odpadkov, ki so predmet zbiranja znotraj obvezne gospodarske javne službe in odpadkov, ki nastajajo znotraj posameznih dejavnosti.
9. zagotoviti morajo izvedbo monitoringa hrupa v času gradnje in obratovanja skladno s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje;
10. po pridobitvi uporabnega dovoljenja za stavbo A je investitor dolžan posredovati pristojnemu oddelku MOL za zaščito in reševanje podatke o naslovu ter velikosti površin za zaklanjanje v stavbi A.

11.2. Posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev

Po izvedbi z OPPN načrtovanih ureditev so na območju OPPN dopustni naslednji posegi:

1. odstranitev naprav in objektov;
2. vzdrževalna dela na objektih prometne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture;
3. vzdrževalna dela in rekonstrukcije stavb, s katerimi niso spremenjeni zunanji gabariti in konstrukcijska zasnova stavb;
4. obnove fasadnega plašča stavb, če so pri oblikovanju fasad ohranjene oblikovne lastnosti fasad stavb, zgrajenih v območju OPPN;
5. gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v območju OPPN;
6. spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na območju OPPN, če so na gradbeni parceli zagotovljene odprte bivalne površine v skladu s 13. členom odloka OPPN in parkirna mesta v skladu z 38. členom odloka OPPN.

Naknadni posegi na fasadah novo zgrajenih stavb v območju OPPN (npr. menjava stavbnega pohištva, zasteklitve lož in balkonov, nadstreški v območju zasebnih vrtov ali na terasah) so dopustni le, če so izvedeni enotno na celotni stavbi. Pri vzdrževanju in rekonstrukcijah ter obnovah fasadnega plašča stavb je treba upoštevati pogoje za oblikovanje objektov iz 12. člena odloka OPPN in druge pogoje odloka.

12. USKLAJENOST Z USMERITVAMI ZA IZDELAVO OPPN, PREDPISANIMI Z OPN MOL ID

	Zahteve iz OPN MOL ID	Določilo OPPN	Skladnost z OPN MOL ID
Območje OPPN	92. člen: območje OPPN, ki je določeno z odlokom OPN MOL ID, se v postopku njegove priprave lahko spremeni in prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram na terenu.	območje OPPN je z namenom bolj smiselnega poteka meje med dvema sosednjima OPPN, ki se ju pripravlja sočasno, na severovzhodni strani zmanjšano tako, da obsega le del EUP BE-589. Skrajni severovzhodni del EUP BE-589 pa je priključen in se ureja s sosednjim OPPN 374. Potek spremenjene meje je določen skladno z dejstvom, da bo obstoječo stavbo ob severovzhodni meji območja, glede na lastništvo, treba odstraniti v dveh fazah (del v sklopu gradnje v predmetnem OPPN, del v sklopu gradnje v sosednjem OPPN 374).	DA
Vrsta objektov	CU – osrednja območja centralnih dejavnosti	stanovanjsko poslovni kompleks	DA
	Delež stanovanj največ 70 % BTP v EUP	dosežen delež stanovanj v EUP je 62 %	DA
Tip objektov	V Tretji odstavek 15. člena: Ne glede na tip objekta, ki je določen za EUP, je za nestanovanjske stavbe dopusten tudi tip objekta C.	stavbi A in C: V stavbi O in B (nestanovanjski): C	DA
Višina objektov	do P+6	stavbi A in C: do P+6 stavba B: do P+3+T stavba O: je obstoječa, višina se z OPPN ne spreminja	DA
Faktor izrabe (FI) za EUP BE-589	/	dosežen FI = 1,49	DA
Faktor zazidanosti (FZ) za EUP BE-589	največ 50 %	dosežen FZ = 42,69 %	DA
Faktor zelenih površin (FZP) za EUP BE-589 brez upoštevanja lokalne ceste	stanovanjske stavbe Ø nestanovanjske stavbe 20 % (najmanj 4.879 m ²)	določilo v odloku: na GPA: najmanj 1.400 m ² na GPC: najmanj 1.350 m ² na GPB: najmanj 2.260 m ² , kar skupaj znese najmanj 5.010 m ²	DA*
Faktor odprtih bivalnih površin (FBP) za EUP BE-589 brez upoštevanja lokalne ceste	najmanj 30 % = 4.210 m ² oz. 15 m ² na stanovanje = 3.450 m ²	določilo v odloku: na GPA: najmanj 2.400 m ² na GPC: najmanj 2.500 m ² , kar skupaj znese najmanj 4.750 m ²	DA*
otročka igrišča v okviru odprtih bivalnih površin:	7,50 m ² na stanovanje (za 80 stanovanj v stavbi A 600 m ² , za 150 stanovanj v stavbi C 1.125 m ² , skupaj v območju 1.725 m ²)	določilo v 13. členu odloka: najmanj 7,50 m ² na stanovanje	DA**

površine za rekreacijo in druženje stanovalcev:	5,00 m ² na stanovanje (za 80 stanovanj v stavbi A 400 m ² , za 150 stanovanj v stavbi C 750 m ² , skupaj v območju 1.150 m ²)	določilo v 13. členu odloka: najmanj 5,0 m ² na stanovanje	DA**
Odmiki od sosednjih zemljišč	min. 5,00 m nad terenom in min. 3,00 m pod terenom, pogojno so dopustni manjši odmiki s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča	GM so od sosednjih zemljišč odmaknjene najmanj 5,00 m. GMz so od sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 3,00 m, razen GMz na zahodni strani uvozno-izvozne klančine stavb A in B ter na južni strani uvozno-izvozne klančine stavbe A, kjer je GMz od sosednjega zemljišča oddaljena 1,50 m	DA***
Odmik od RL	5,00 m, manjši odmik je dopusten s soglasjem upravljavca	z GM in GMz je določen min. 5,00 m odmik nad terenom in 3,00 m odmik pod terenom	DA
Odmik med fasadami	za stavbe višje od 14,00 m: - fasade na katere so orientirani prostori namenjeni prebivanju – višina višje stavbe ali dela stavbe merjeno do njegovega venca, - fasade na katere niso orientirani prostori namenjeni prebivanju – polovica višine višje stavbe ali dela stavbe merjeno do njegovega venca	v 14. členu odloka so določeni pogoji za odmike med fasadami stavb in delov stavb v skladu z določili 21. odstavka 24. člena OPN MOL ID	DA odmiki v grafičnih načrtih so ustrezni
Osončenje	91. člen odloka	povzeto v 29. členu OPPN	DA****
Družbena infrastruktura	97. člen OPN MOL ID: območje je označeno z @; preveriti primanjkljaj zaradi pomanjkljive obstoječe oskrbe družbene infrastrukture in zaradi povečanja potreb po dodatni družbeni infrastrukturi zaradi načrtovanih stanovanj	določilo 9. člena odloka: Pretežni del BTP pritličja stavbe A mora biti namenjen trgovski dejavnosti. V okviru te dejavnosti mora biti zagotovljena osnovna preskrba prebivalcev. V skladu s smernicami MOL OPVI bodo potrebe za predmetni OPPN po družbenih dejavnostih (predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje) pokrite v obstoječih objektih družbene infrastrukture v okolici OPPN.	DA

Tabela 20: Skladnost investicijske namere z OPN MOL ID

Opombe:

- * Podrobnejši izračuni in utemeljitev skladnosti zagotavljanja FBP in FZP so pojasnjeni v poglavju 4. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV pod točko 4.5. Pogoji za oblikovanje zunanjih površin.
- ** Normativno zahtevane površine za igro otrok ter rekreacijo in druženje stanovalcev bodo zagotovljene v okviru odprtih bivalnih površin na gradbenih parcelah stavb A in C, katerih površina bistveno presega zahtevano kvoto površin za otroška igrišča ter rekreacijo in druženje stanovalcev. Površine, namenjene igri otrok ter druženju in rekreaciji stanovalcev, so bile preverjene. Na gradbeni parceli stavbe A jih je možno zagotoviti v ozelenjenem parku vzhodni strani stavbe, na gradbeni parceli stavbe C pa na vzhodni in zahodni strani stavbe.
- *** Za odmika uvozno-izvoznih klančin stavb A in B od sosednjega zemljišča 1,5 m sta investitorja pridobila ustrezno soglasje lastnika sosednjega zemljišča.
- **** Ustreznost osončenja znotraj načrtovanih stavb bo treba preveriti in pojasniti v projektni dokumentaciji ter po potrebi prilagoditi torisne dispozicije stanovanj. Z GM, ki so določene z OPPN, so gabariti načrtovanih stavb omejeni tako, da se pogoji glede osončenja sosednjih stavb ne spremenijo tudi v primeru spreminjanja gabaritov znotraj dopustnih odstopanj.

Mirujoči promet

Območje se skladno z določili OPN MOL ID uvršča v parkirno cono 3. Za območja, ki se urejajo z OPPN in imajo BTP objektov nad 10.000 m², je skladno z določili OPN MOL ID treba izdelati mobilnostni načrt. Mobilnostni načrt določi potrebno število PM glede na število uporabnikov posameznih transportnih sredstev. Pri tem se upoštevajo namembnost posameznih objektov ter tehnološki proces dejavnosti, dostopnost do javnega potniškega prometa, mešana raba parkirišč glede na namembnost objektov in pričakovana zasedenost v najbolj obremenjenem delu dneva. Mobilnostni načrt potrdi organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet.

V fazi priprave OPPN je bil izdelan mobilnostni načrt.

V mobilnostnem načrtu je bilo ugotovljeno, da je obravnavana lokacija glede dostopnosti, opremljenosti in povezanosti z objekti družbene infrastrukture, storitev in oskrbe povsem primerljiva z zemljišči v 200 m pasu ob Dunajski cesti, kjer je določena parkirna cona 2. Še posebej to velja za stanovalce in zaposlene v nestanovanjskih programih, ki so dobro seznanjeni z možnostmi trajnostnih prometnih povezav.

Zato je z mobilnostnim načrtom za dejavnosti, pri katerih obiskovalci predstavljajo manjši delež (11220 Tri- in večstanovanjske stavbe ter 12203 Druge poslovne stavbe (mešani poslovni programi), določeno, da se za izračun potrebnih parkirnih mest za motorni promet uporabijo parkirni normativi OPN MOL ID za parkirno cono 2 z dodatkom 10 % parkirnih mest za obiskovalce. Za vse ostale nestanovanjske programe pa se uporabi normativ za parkirno cono 3.

Potrebno število parkirnih mest za kolesa se v območju OPPN določa skladno s parkirnimi normativi veljavnega OPN MOL ID..

V OPPN so za 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe in 12203 Druge poslovne stavbe (mešani poslovni programi) povzeti parkirni normativi skladno z mobilnostnim načrtom, za vse ostale dejavnosti pa skladno z določbami veljavnega OPN MOL ID.

Na podlagi izdelanih idejnih arhitekturnih načrtov, ki so bili strokovna podlaga za pripravo OPPN, je ocenjeno naslednje okvirno število parkirnih mest, ki jih je treba zagotoviti na območju:

	Stavba A	Stavbi B in O	Stavba C	Skupaj
PM za osebna vozila				
Skupno število PM	152	154	155	461
od tega za obiskovalce	56	15	22	93
od tega za invalide	16	16	16	48
od tega za kratkotrajno parkiranje	1	/	1	2
PM za kolesa				
Skupno število PM	212	137	272	621
od tega za obiskovalce	34	/	45	79
PM za druga enosledna vozila	9	8	8	25

Tabela 21: Ocenjeno potrebno število PM za osebna vozila

Na gradbenih parcelah stavb v območju OPPN je skladno z grafičnim delom zagotovljeno naslednje število parkirnih mest za osebna vozila:

	Stavba A	Stavbi B in O	Stavba C	Skupaj
Pod terenom	161	139	166	466
Na terenu	31	32	1	64
Skupaj	192	171	167	530

Tabela 22: Zagotavljanje PM za osebna vozila v grafičnem delu OPPN

V območju OPPN so parkirna mesta za kolesa načrtovana na terenu in v kletnih etažah.

13. UPOŠTEVANJE TEMELJNIH PRAVIL ZUreP-3 IN PRS

13.1. Upoštevanje temeljnih pravil ZUreP-3

Temeljna pravila urejanja prostora določajo 18. do 39. člen ZUreP-3. Pri pripravi OPPN so bila temeljna pravila upoštevana na naslednji način:

13.1.1. Racionalna raba prostora

OPPN se pripravlja kot zgostitev pozidave ob Dunajski cesti. Načrtovani objekti so umeščeni v območje, ki je dobro dostopno ter primerno opremljeno z družbeno infrastrukturo in oskrbnimi dejavnostmi. V območju so poleg stanovanj načrtovane nestanovanjske dejavnosti, ter druge spremljajoče dejavnosti, ki bodo obogatile tudi ponudbo širšega območja.

Raba prostora v naselju je racionalna, hkrati pa je zagotovljeno ustrezno razmerje med grajenimi in zelenimi površinami, ki je sicer določeno z OPN MOL ID. Obstoječa in načrtovana gospodarska infrastruktura bosta omogočali dobro dostopnost in priključevanje načrtovanih stavb na javne komunalne in energetske vode.

13.1.2. Prepoznavnost naselij in krajine

Predlagana zasnova, ki je sestavljena več volumnov, se oblikovno prilagaja tipologiji širšega prostora. Volumni posameznih stavb so prilagojeni merilu prostora, predvsem stavbam, ki so se gradile od 80-ih let 20. stoletja na bližnjih zemljiščih v prostoru ob Dunajski cesti in njenem zaledju. Predlagana zasnova tako ponuja prepoznavno oblikovane objekte v neposredni bližini Dunajske ceste, ki bodo pripomogli k celovitosti in kakovosti podobe ene pomembnejših mestnih cest.

13.1.3. Urejanje prostora na območjih z omejitvami

Območje OPPN se nahaja v vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja na območju, kjer velja režim IIB, podobmočje z manj strogim vodovarstvenim režimom, ter na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroženega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkihloplnih kloriranih ogljikovodikov, ožje vodovarstveno območje z manj strogim režimom varovanja.

V odloku OPPN so določeni ukrepi v skladu z omejitvami, določenimi v področnih predpisih.

13.1.4. Notranji razvoj naselij

OPPN se pripravlja kot kakovostna prenova in hkrati tudi zgostitev pozidave v delu območja, ki je razvrednoteno in neprimerno izkoriščeno. Obstoječ objekt SIQ bo ohranjen in bo namenjen centralnim dejavnostim. Ostali obstoječi dotrajani objekti bodo odstranjeni in nadomeščeni s sodobno poslovno stavbo, stanovanjsko-trgovsko stavbo in večstanovanjsko stavbo z dopustnimi spremljajočimi programi. Znotraj območja bo vzpostavljeno ustrezno razmerje med grajenimi in zelenimi površinami, prav tako bo območje ustrezno povezano z vso potrebno infrastrukturo.

13.1.5. Zagotavljanje zadostnih javnih površin v naseljih

Mašera-Spasičeva ulica v PE4, vzdolž južnega dela območja OPPN predstavlja obstoječo javno prometno površino, ki se ohranja. V širšem območju je več javnih oziroma javno dostopnih površin, kot na primer POT, ki poteka zahodno in severno od območja, večji park ob Dunajski cesti, športne površine ob območju fakultet na vzhodni strani Dunajske ceste, itd. Glede na velikost in pomen načrtovane investicije v širšem prostoru na samem območju OPPN ni načrtovanih novih javnih površin. Območje OPPN tudi ne bo ograjeno ter bo tako omogočalo javno dostopne prehode in poti do načrtovanih centralnih dejavnosti tudi uporabnikom širšega prostora.

13.1.6. Načrtovanje družbene infrastrukture

Z OPPN ni načrtovana nova družbena infrastruktura, ker je širše območje dobro preskrbljeno z vso potrebno družbeno infrastrukturo. V širši okolici so tako osnovna šola, vrtci, srednja šola kot tudi dom starejših občanov.

13.1.7. Načrtovanje gospodarske javne infrastrukture

Načrtovane stavbe bodo dostopne po obstoječih javnih cestah, nove lokalne ceste v območju OPPN niso načrtovane. Obstoječi cestni priključek na Slovenčevo ulico se ohrani oziroma prilagodi potrebam trgovine, prav tako se ohrani obstoječi cestni priključek stavbe O na Mašera-Spasičevo ulico. Za zagotavljanje dostopa do načrtovanih stavb obstoječega javnega cestnega omrežja ni treba dograditi ali na novo zgraditi, treba pa je preurediti Mašera-Spasičevo ulico.

Za izboljšanje prometne varnosti, dostopnosti in pretočnosti prometa v širšem vplivnem območju OPPN so načrtovane rekonstrukcije Mašera-Spasičeve ulice, Tolstojeve ulice, Glavarjeve ulice ter delov Slovenčeve, Podmilščakove in Herbersteinove ulice. V vplivnem območju OPPN je načrtovana tudi nadgradnja naprav za vodenje in upravljanje prometa za zagotavljanje ustrezne ravni prometnih uslug, kar je prav tako del komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN. Rekonstrukciji Glavarjeve ulice ter delov Slovenčeve, Podmilščakove in Herbersteinove ulice sta del komunalnega

opremljanja stavbnih zemljišč v območju OPPN. V sklopu rekonstrukcije dela Slovenčeve ulice je treba urediti tudi zeleno površino med Slovenčevo ulico in zahodno mejo območja OPPN.

Načrtovane stavbe bodo priključene na javno vodovodno, kanalizacijsko, elektroenergetsko, plinovodno in vročevodno omrežje. Slednja omogočajo neposredno priključevanje načrtovanih stavb. Za ustrezno elektroenergetsko napajanje območja je treba dograditi elektroenergetsko omrežje z dvema novima transformatorskima postajama in novo EKK, transformatorsko postajo v obstoječi stavbi z oznako O pa preurediti. Poleg tega je treba za izboljšanje prometne varnosti in dostopnosti območja OPPN ter pretočnosti prometa v širšem vplivnem območju OPPN rekonstruirati dovozno cesto in ceste v vplivnem območju, zaradi umestitve načrtovanih stavb z oznakama A in C na traso javnega vodovodnega omrežja in vode elektronsko komunikacijskega omrežja, pa tangirana omrežja prestaviti oziroma ukiniti in dograditi izven gabarita kletnih etaž načrtovanih stavb. Obstoječa transformatorska postaja TP 0427 bo ukinjena.

Vsa načrtovana gospodarska infrastruktura je zasnovana racionalno ob upoštevanju tras in zmožljivosti obstoječe infrastrukture in ni vidno izpostavljena.

13.1.8. Določanje prostorsko izvedbenih pogojev

Območje OPPN je razdeljeno na štiri prostorske enote. Za vsako izmed prostorskih enot so opredeljeni dopustni objekti in dejavnosti, njihova lega, velikost in oblikovanje. Z OPPN so določene gradbene parcele in parcelacija ter pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

Izvedbeni pogoji temeljijo na strokovnih podlagah in so pripravljeni tako, da glede podrobnosti prostorske izvedbene regulacije zadostijo javnemu interesu glede na vrsto prostorskega izvedbenega akta.

Prav tako so določena dopustna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev, dopustnih pri izdaji gradbenega dovoljenja, s katerimi se ne spreminja načrtovani videz območja, ne poslabšajo bivalne in delovne razmere v območju izvedbenega akta oziroma v sosednjih območjih in niso v nasprotju z javno koristjo.

13.2. Upoštevanje temeljnih pravil PRS

Pri pripravi OPPN so bila temeljna pravila PRS, relevantna za načrtovano ureditev, upoštevana na naslednji način:

13.2.1. Splošna pravila prostorskega načrtovanja

Pri pripravi OPPN so bile upoštevane smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora. Upoštevana so bila temeljna pravila urejanja prostora, kot je podrobneje opisano v poglavju 13.1. Z OPPN je načrtovana celovita ureditev območja ob upoštevanju predpisov s področja varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine ter rabe naravnih virov, ki določajo ureditve, ukrepe in omejitve v prostoru. OPPN je skladen z določili nadrejenega prostorskega akta, OPN MOL ID.

13.2.2. Načrtovanje poselitve

Načrtovani posegi in stavbe na območju OPPN so prilagojeni obstoječi naravni in ustvarjeni strukturni urejenosti prostora, zlasti reliefnim značilnostim, naravnim mejam, smerem komunikacij, smerem značilne parcelacije ter smerem in zasnovi obstoječe grajene strukture.

Stavbe v območju nudijo prepoznavno podobo celotnega območja, zlasti z ustvarjanjem novih vzorcev in oblik, vendar z upoštevanjem skladnosti razmerja med ponavljajočimi se in enkratnimi ustvarjenimi sestavinami prostora.

Preko območja OPPN bo dosežena učinkovita in enakovredna dostopnost zagotovljena z omrežjem pešpoti, ki bo omogočalo učinkovito dostopnost do objektov, postajališč za javni potniški promet ter območij zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov. Zagotovljena bo petminutna peš dostopnost iz območij stanovanj do postajališč javnega potniškega prometa in omogočen dostop vsem skupinam prebivalstva do objektov družbene infrastrukture in javnih odprtih prostorov.

Zaradi ustrezne razporeditve, funkcionalne in strukturne raznolikosti ter kakovostno oblikovanih zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov bodo zagotovljeni pogoji za zdravo življenje ter druženje in rekreacijo.

Zagotovljena bo varnost pred požari in ustrezna količina vode za gašenje.

13.2.3. Načrtovanje poselitvenih območij

Na območju OPPN je načrtovan preplet različnih, med seboj združljivih dejavnosti. Celotno območje je načrtovano v neposredni bližini postajališč javnega potniškega prometa in je tako izredno dobro dostopno.

13.2.4. Prenova naselij ali delov naselij

Obstoječe degradirano območje se z načrtovano zasnovo v celoti prenavlja, ob upoštevanju razmerja do naselja in širšega prostora. V sklopu analiz prostora je bilo v predhodnih fazah evidentirano stanje okolja, kar se je upoštevalo v nadaljnjih fazah pri samem načrtovanju.

13.2.5. Načrtovanje območij stanovanj

Stavbe so načrtovane sodobno, s poudarkom na kakovostnih zunanjih površinah stanovanj. Zagotovljene so normativno določene odprte bivalne površine. Načrtovana je mešana struktura stanovanj, ki bodo pokrila potrebe različnih ciljnih skupin stanovalcev vseh generacij, kar posledično vpliva na vzpostavitev mešane socialne strukture stanovalcev in na zadovoljevanje potreb različnih oblik gospodinjstev.

Območje je dobro povezano s centrom mesta, tako z osebnimi vozili kot tudi s kolesi in javnim prevozom. Prav tako je dobra povezanost s širšo okolico, bodisi z javnim prevozom, zaradi bližine priključka na obvoznico pa tudi z osebnimi vozili.

Z OPPN so določeni normativi za zagotavljanje odprtih bivalnih površin, ki so načrtovane v območju.

Vse ureditve v območju OPPN bodo omogočale univerzalno dostopnost, torej bo naselje primerno tudi za bivanje starejših in funkcionalno oviranih oseb.

V sklopu priprave OPPN je bila preverjena družbena opremljenost širšega območja. Z OPPN je določeno, da mora biti pretežni del BTP pritličja stavbe A namenjen trgovski dejavnosti. V okviru te dejavnosti mora biti zagotovljena osnovna preskrba prebivalcev. Ostala družbena infrastruktura ter oskrbne in storitvene dejavnosti so že zagotovljene v širšem območju, zato v območju OPPN niso načrtovane. Poleg obvezne trgovine z osnovno preskrbo je nekatere spremljajoče dejavnosti (trgovina, gostinstvo, banke, pošte, zavarovalnice, druge poslovne stavbe, ambulate, telovadnice) dopustno umeščati v preostalem delu pritličja stavbe A in v pritličju stavbe C kot spremljajoči javni program naselja. Stavbi O in B sta izključno nestanovanjski.

13.2.6. Načrtovanje mešanih območij

Območje OPPN je načrtovano kot mešano območje, kjer se prepletajo tako površine namenjene bivanju kot storitvene dejavnosti.

13.2.7. Načrtovanje območij zelenih površin

Z OPPN so načrtovane nove ustrezno velike površine za rekreacijo, ker na območju obstoječih zelenih površin ni. Delež zelenih površin se napram obstoječemu stanju bistveno poveča.

13.2.8. Načrtovanje gospodarske infrastrukture

Načrtovana gospodarska infrastruktura je načrtovana tako, da je uravnotežena glede na obstoječo in načrtovano poselitev, je usklajena z ostalimi obstoječimi in načrtovanimi infrastrukturnimi sistemi, ter tvori sklenjeno in funkcionalno povezano omrežje.

Gospodarska infrastruktura je načrtovana tako, da za poteke svojih tras in druge potrebne površine v čim večji meri izkorišča trase in površine drugih infrastrukturnih sistemov (skupni poteki infrastrukturnih koridorjev) ter da glede na načrtovano učinkovitost infrastrukturnega sistema porabi najmanjšo možno površino (na primer čim krajši poteki tras, čim večja uporaba skupnih spremljajočih površin in naprav).

Infrastrukturni sistemi so načrtovani tako, da so čim manj vidno izpostavljeni.

13.2.9. Načrtovanje grajene strukture

Z OPPN so določena merila in pogoji za urejeno in celovito zasnovano območja, vse v skladu z usmeritvami iz nadrejenega prostorskega akta. Tipologija pozidave je določena opisno in grafično. Tlorisna velikost stavb je določena grafično in opisno. Višine so določene z etažnostjo in absolutno višino načrtovanih stavb.

Zmogljivost območja je določena z največjo dopustno BTP in dopustno velikostjo stavb. Na območju OPPN sta dosežena naslednja faktorja zazidanosti (FZ) in izrabe zemljišča (FI):

Površina EUP BE-589 brez lokalne ceste (m ²)	BTP stavb (m ²)	Zazidana površina (m ²)	FI	FZ
27.454	41.045	11.720	1,49	0,43

Tabela 23: Izračun FZ in FI

Doseženi FZ (FZ = 0,43) je manjši od dopustnega z OPN MOL ID (FZ = 0,5). FI z OPN MOL ID za območje OPPN ni določen. Doseženi FI (FI = 1,49) je nekoliko višji od priporočenih najvišjih vrednosti, določenih s PRS, ki veljajo za mešana območja (FI = 1,2), a hkrati bistveno nižji od dopustnih vrednosti za območja urbanih središč (FI = 3,5). Načrtovani FI v območju OPPN je tako primeren in sprejemljiv, saj se zemljišča nahajajo v območju prenove in zgoščevanje mestne pozidave ob mestni vpadnici.

Z OPPN so določeni tudi pogoji za oblikovanje volumnov, strehe in fasad ter pogoji glede uporabe materialov. Volumni so določeni na način, da so v stanovanjskih enotah zagotovljeni primerni bivalni pogoji in da stavbe ne bodo imele prekomernega vpliva na sosednje objekte.

Gradbene parcele so določene grafično in opisno, pri tem so upoštevani vsi kriteriji, ki jih za določitev gradbenih parcel določata PRS in OPN MOL ID. Velikosti in oblike gradbenih parcel so določene tako, da omogočajo uporabo stavb in njihovo vzdrževanje, na zunanjih površinah pa so zagotovljene odprte bivalne površine za stanovalce in zelene površine na raščenem terenu za nestanovanjski program.

Z OPPN so določene gradbene meje, ki jih načrtovani objekti ne smejo presegati. Na ta način so določeni tudi ustrezni odmiki od sosednjih stavb ter od sosednjih zemljišč. Dodatno so zahteve glede odmikov med fasadami stavb in delov stavb znotraj območja OPPN in na sosednjih zemljiščih z OPPN določeni tudi opisno v sklopu pogojev za oblikovanje stavb.

Preverjena je bila osončenost načrtovanih in obstoječih sosednjih stanovanjskih stavb. Gabariti stavb A in C so bili glede na izbrano sintezno rešitev, ki je bila podlaga za izdelavo OPPN, in spremenjeno urbanistično zasnovo v prostorski enoti PE1 zaradi spremembe lastništva, določeni tako, da osončenost ustreza določilom OPN MOL ID. Odmiki med stavbami in orientacije fasad zagotavljajo primerno zasebnost stanovalcev v načrtovanih in obstoječih sosednjih stavbah.

13.2.10. Načrtovanje zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov

V območju OPPN so ob stanovanjskih stavbah načrtovane odprte bivalne površine, ob nestanovanjskih stavbah pa zelene površine, oboje v skladu z določili OPN MOL ID.

Zahteva glede zagotavljanja odprtih bivalnih površin za stanovanjski stavbi A in C je nekoliko presežena (stavba A – 2.400 m², stavba C – 2.500 m²) glede na določila OPN MOL ID (stavba A – 1.734 m², stavba C – 2.476 m²), prav tako zahteva za zagotavljanje odprtih bivalnih površin na raščenem terenu.

Z OPPN zahtevana velikost zelenih površin na raščenem terenu za nestanovanjski stavbi O in B je skladna z najmanjšo dopustno velikostjo glede na določila OPN MOL ID (najmanj 20 % = 2.240 m²).

13.2.11. Načrtovanje površin za mirujoči promet

V sklopu priprave OPPN je bil izdelan mobilnostni načrt, s katerim so bile ob upoštevanju dostopnosti območja in usmeritev za zagotavljanje trajnostne mobilnosti določene usmeritve za zagotavljanje potrebnega števila parkirnih mest za dejavnosti v območju OPPN. Normativi za urejanje mirujočega prometa so določeni v OPPN.

13.2.12. Opremljanje zemljišč za gradnjo

V fazi priprave OPPN je bil izdelan elaborat ekonomike, v katerem je bila preverjena obstoječa opremljenost območja z gospodarsko javno infrastrukturo.

Območje OPPN je komunalno opremljeno. Načrtovanim stavbam v območju OPPN je omogočena priključitev na:

- obstoječo lokalno cesto,
- obstoječe vodovodno omrežje,
- obstoječe kanalizacijsko omrežje,
- obstoječe vročevodno omrežje in
- obstoječe plinovodno omrežje.

Za ustrezno elektroenergetsko napajanje območja je treba dograditi elektroenergetsko omrežje z dvema novima transformatorskima postajama in novo EKK, transformatorsko postajo v obstoječi stavbi z oznako O pa preurediti. Poleg tega je treba za izboljšanje prometne varnosti in dostopnosti območja OPPN ter pretočnosti prometa v širšem vplivnem območju OPPN urediti Mašera-Spasičevo ulico in ceste v vplivnem območju (Tolstojeva ulica, Glavarjeva ulica ter del Slovenčeve, Podmilščakove in Herbersteinove ulice), zaradi umestitve načrtovanih stavb z oznakama A in C na traso javnega vodovodnega omrežja in vode elektronsko komunikacijskega omrežja, pa tangirana omrežja prestaviti oziroma ukiniti in dograditi izven gabarita kletnih etaž načrtovanih stavb. V Mašera-Spasičevi ulici je načrtovana obnova javnega vodovodnega omrežja. Obstoječa transformatorska postaja TP 0427 bo ukinjena.