



<div>Drсна lesena vrata</div> <div>notranja vrata v SANITARIJE M PRI VHODU, pritličje</div>		<div>VD1</div>	
<div>zidarska odprtina</div>	100 / 215	<div>D - /</div>	<div>1 KOM</div>
<div>svetla dimenzija vrat</div>	90 / 210	<div>L - /</div>	
<div>pritrđitev</div>	drsno vodilo s kaseto za steno debeline 15cm / zidana ali MKP stena	<div>OKOVJE / NASADILA</div> <div>vodilo za drsna vrata</div> <div>OBLIKA KLJUKE / ROČAJA</div> <div>utopni tipski ročaj</div> <div>KLJUČAVNICA</div> <div>metuljček</div> <div>TALNA PRIPIRA</div> <div>DODATNA OPREMA</div> <div>grafična oznaka na vratnem krilu</div> <div>odbojnik</div>	
<div>požarna odpornost</div>	-		
<div>požar: kljuka / samozapiralo</div>	-		
<div>zvočna izolativnost</div>	ni zahtev		
<div>podboj</div>	Tipska kaseta za montažo drsnih vrat v steno, brez podboja. Mehko zapiranje. Enakovredno kot Eclisse Synthesis za steno 15cm.		
<div>krilo</div>	Leseno krilo z mehanizmom za vpetje v drsno vodilo, sredica poln, homogen, vodooporen material, obojestransko laminirano, kakovosten HPL laminat, ob strani vidna lesena masiva, robni trak 1.5mm, krilo deb. 40-50 mm.		
<div>posebnosti</div>			
<div>splošne opombe</div>	Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!		<div>merilo</div> <div>1:50</div>


POGLED

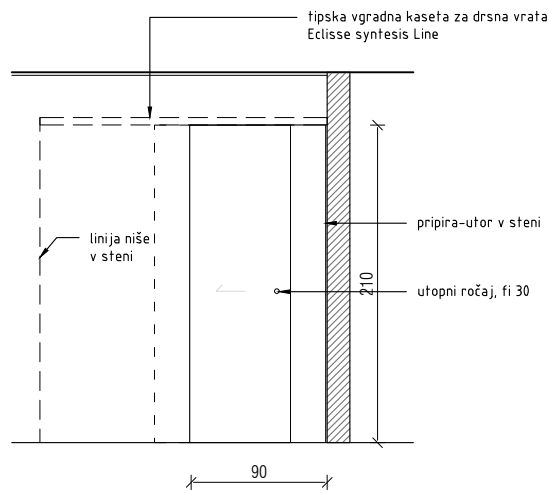

PREREZ

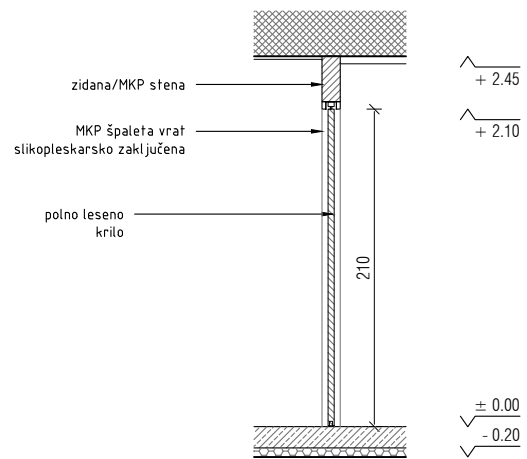


TLORIS

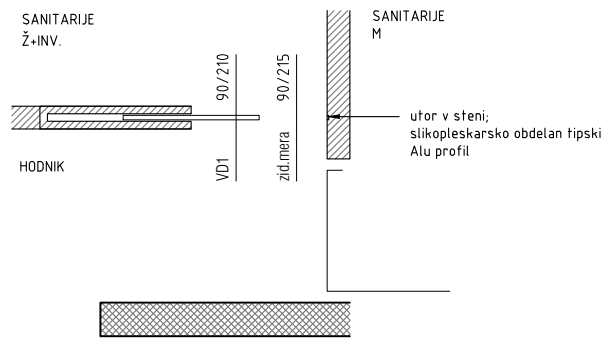


DETALJ PODBOJA

<div>Drсна lesena vrata</div> <div>notranja vrata v SKLADIŠČE ZUN. BALVANI, pritličje</div>		<div>VD2</div>	
zidarska odprtina	90 / 210	D - /	1 KOM
svetla dimenzija vrat	90 / 210	L - /	
pritrditev	deb15cm: zidana ali MKP stena		
požarna odpornost	-		
požar: kljuka / samozapiralo	-		
zvočna izolativnost			
podboj	Vodilo za drsna vrata, montirano nad odprtino, brez maske, viden mehanizem, mehko zapiranje.		
krilo	Leseno krilo z mehanizmom za vpetje v drsno vodilo, sredica poln, homogen, vodooporen material, obojestransko laminirano, kakovosten HPL laminat, ob strani vidna lesena masiva, robni trak 1.5mm, krilo deb. 40-50 mm.		
posebnosti			
splošne opombe	Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!		
		merilo	1:50


POGLED

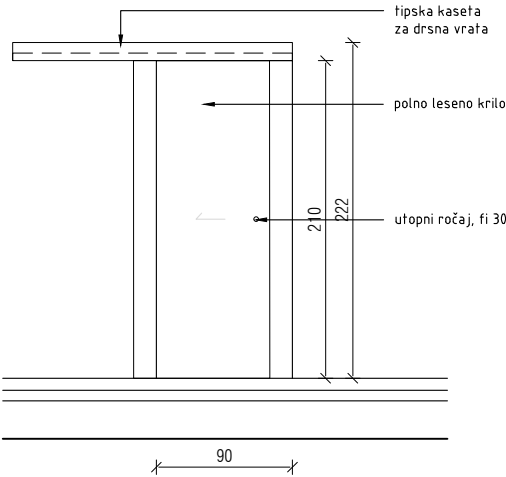

PREREZ

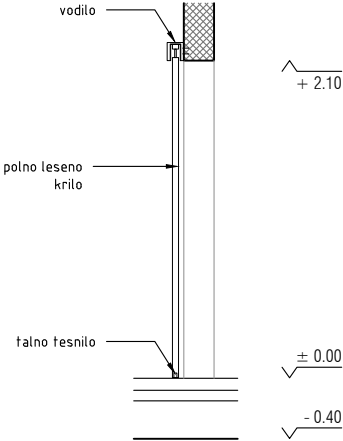

TLORIS

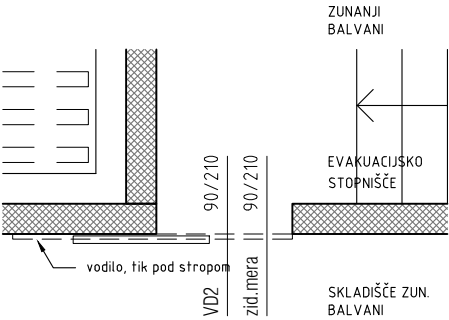


DETAJL PODBOJA

Enokrilna nihajna lesena vrata brez podboja notranja vrata v TUŠE ZAPOSLENI M/Ž, N1		VN1	
zidarska odprtina	vratno krilo vpeto med dve steni	D - 1	2 KOM
svetla dimenzija vrat	105/205	L - 1	
pritrditev	v finalno obdelano steno / keramika, omet	OKOVJE / NASADILA vidni tečaji, za nadometno montažo, podobno kot sistemi za sanitarne kabine	
požarna odpornost	-		
požar: kljuka / samozapiralo	-		
zvočna izolativnost	ni zahtev		
podboj	bez podboja, panti vpeti direktno v steno	OBLIKA KLJUKE / ROČAJA točkovni ročaj	
krilo	Leseno, sredica poln, homogen, vodooporen material, obojestransko laminirano, kakovosten HPL laminat, ob strani vidna lesena masiva, robni trak 1.5mm, krilo deb. 30-40mm.	KLJUČAVNICA kot pri sanitarnih kabinah, metuljček	
		TALNA PRIPIRA ni, krilo dvignjeno od tal	
posebnosti		DODATNA OPREMA grafična oznaka na vratnem krilu odbojnik, vertikalno tesnilo	
splošne opombe	Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!	merilo	1:50

POGLED

PREREZ

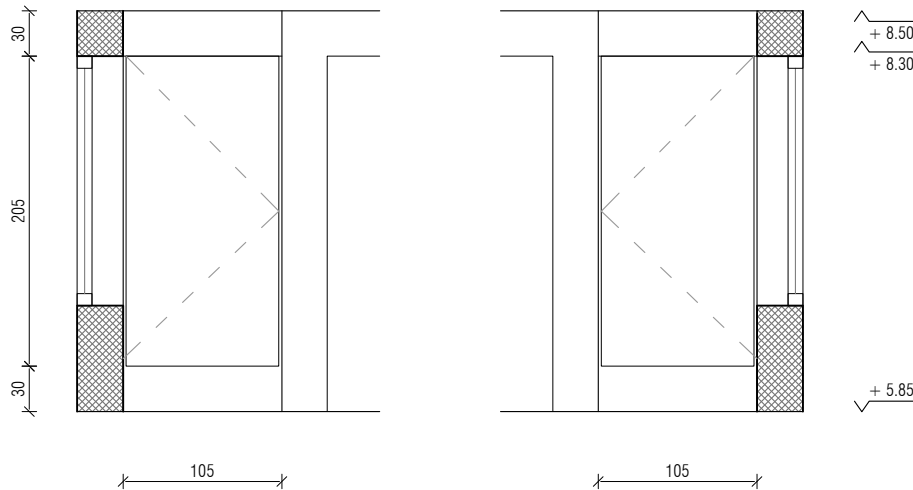

TLORIS

DETAJL PODBOJA

