


■ K2




KOVINSKI OBJEMNI PODBOJ + LESENO POLNO KRILLO PORAVNANO

DETAJL




Enokrilna lesena vrata v kovinskem objemnem podboju vrata v ČISTILA/SANITARIJE, pritličje/2N		V7-K2	
zidarska odprtina	100 / 245	D - 3	5 KOM
svetla dimenzija vrat	90 / 240	L - 2	
pritrditev	deb15cm: zidana stena/MKP stena	OKOVJE / NASADILA	
požarna odpornost	-	tečaji skriti, visoke kvalitete, 3D nastavljivi;	
požar: kljuka / samozapiralo	-	enakovredno kot Tectus Simonswerk	
zvočna izolativnost	ni zahtev		
podboj	Kovinski objemni podboj. Izdelan iz hladno valjene elektro pocinkane pločevine v kvaliteti EN 10152 oznake DC01 EZ25 A-PC. Površinsko zaščiten s praškastim barvanjem po DIN 55633 in EN ISO 12944, zaščita kategorije C2, barva kot Tlger drylack. Podboj in krilo poravnana, skriti panti, skriti vijaki podboja. Podboj enakovredno kot Deržič KD.SM 2 0 za ravno krilo.	OBLIKA KLJUKE / ROČAJA tipska kljuka enostavne oblike, krtačen krom, ločen ščit, tip: enakovredno kot Hoppe Amsterdam	
krilo	Leseno, sredica poln, homogen, vodooporen material, obojestransko laminirano, kakovosten HPL laminat, barva po izboru projektanta, ob strani krila vidna lesena masiva, krilo deb. 40-50 mm. Krilo ni brazdano, ravno, poravnano s podbojem.	KLJUČAVNICA cilindrična, sistemski ključ	
posebnosti	VRATA 1x: Montaža vrat na strop iz vidnega betona! Na stropu upoštevati izvedbo slepega podboja iz požarno odpornih mavčno vlaknenih plošč. VRATA 4x: Montaža vrat na MKP/zidano preklado na stropu.	TALNA PRIPIRA brez	
splošne opombe		Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!	DODATNA OPREMA grafična oznaka na vratnem krilu odbojnik
		merilo	1:50

POGLED

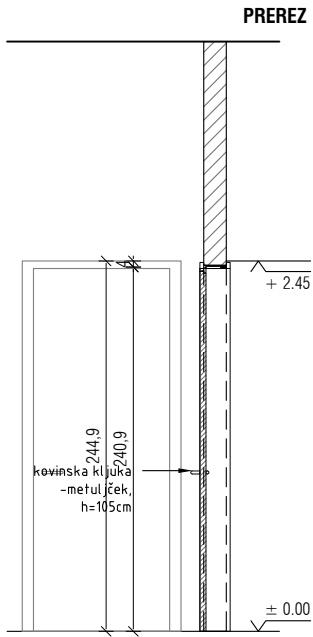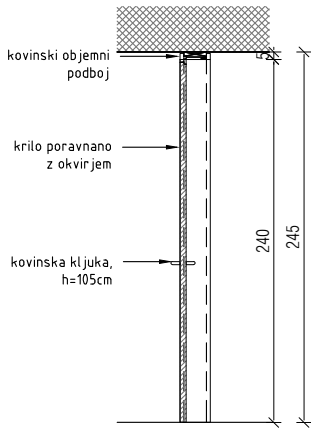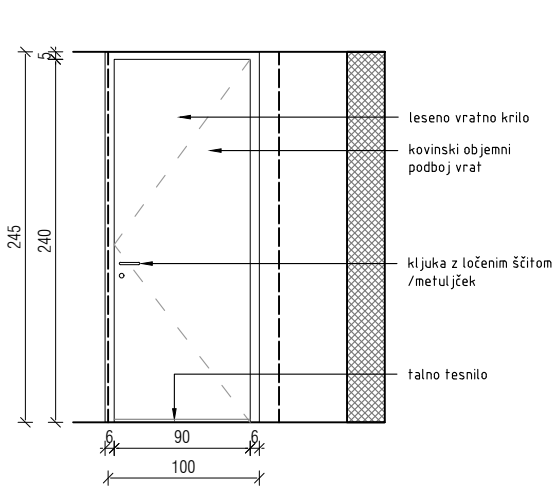

TLORIS

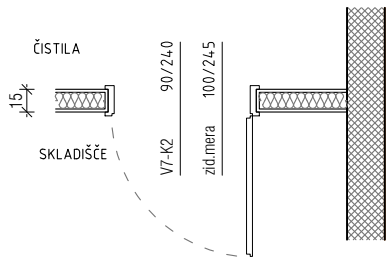

DETAJL PODBOJA

