



| | | | |
|--|---|---|-------|
| Enokrilna/dvokrilna vrata s steklenim polnilom v kovinskem okvirju notranja vrata v SKLADIŠČE ŠOLE in AVTODVIGALO, N1 | | V8, V8a - K3 | |
| zidarska odprtina | 115 / 245 | D - 2 - 1x dvokrilna | 1 KOM |
| svetla dimenzija vrat | 100 / 240 | L - 1 | |
| pritrditev | na AB steno | OKOVJE / NASADILA tečaji skriti, visoke kvalitete, 3D nastavljivi; enakovredno kot Tectus Simonswerk OBLIKA KLJUKE / ROČAJA tipska kljuka enostavne oblike, krtačen krom, ločen ščit, tip: enakovredno kot Hoppe Pariz KLJUČAVNICA cilindrična, sistemski ključ, elektro prijemnik - kontrola pristopa TALNA PRIPIRA brez DODATNA OPREMA grafična oznaka na vratnem krilu odbojnik | |
| požarna odpornost | - | | |
| kljuka / samozapiralo | - | | |
| zvočna izolativnost | skladno z elaboratom akustike | | |
| podboj | Kovinski alu profil debeline 50-60mm, galvaniziran in finalno pleskan po TIGER barvni karti. Sklop enokrilnih vrat, fiksne maske z vratci za gasilnik ter dvokirlnih vrat. Podboj in krilo poravnana. Enakovredno kot Forster. Izvedba, oprema in montaža elementov mora biti izvedena v skladu z zahtevami STS (Slovenskega tehničnega soglasja) za ta sistem. | | |
| krilo | Lepljeno steklo ali termopan, zvočna izolativnost. | | |
| steklo | Kaljeno steklo, termopan, zvočna izolativnost. | | |
| posebnosti | Montaža vrat na AB steno in strop iz vidnega betona! Ključavnica vezana na elektro prijemnik, KONTROLA PRISTOPA. | | |
| splošne opombe | Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrjuje projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih! | | |
| | | merilo | 1:50 |


POGLED

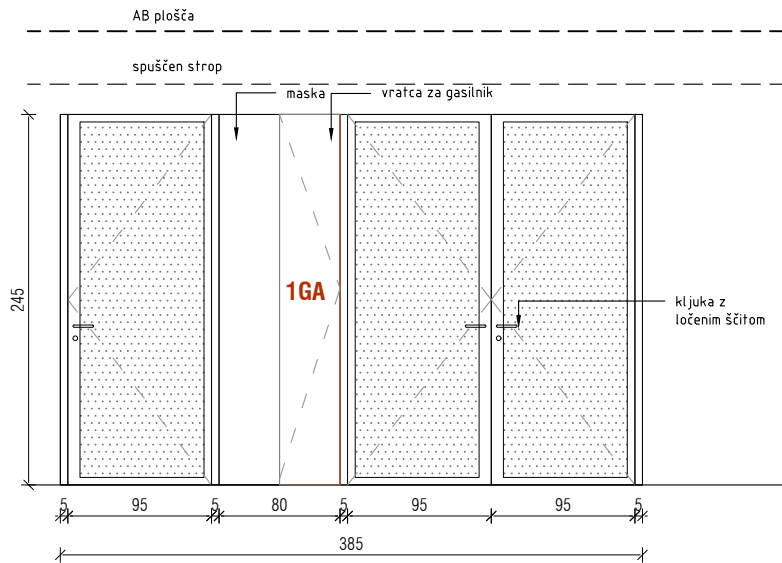

PREREZ

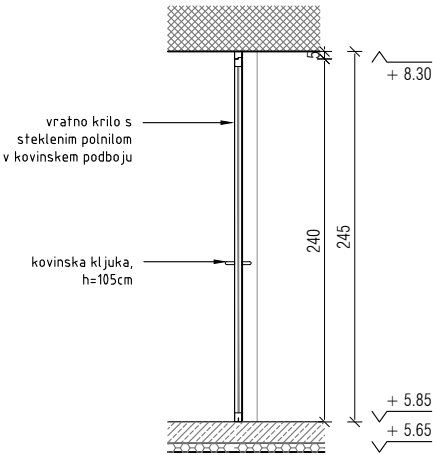

TLORIS

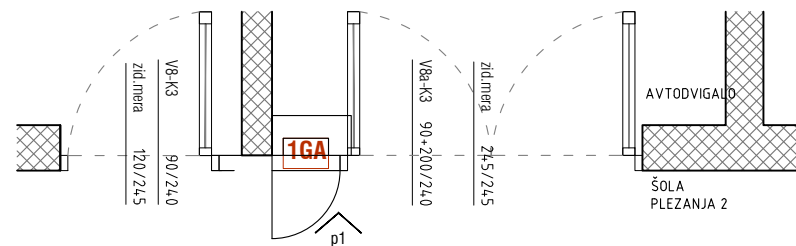

DETALJ PODBOJA

