

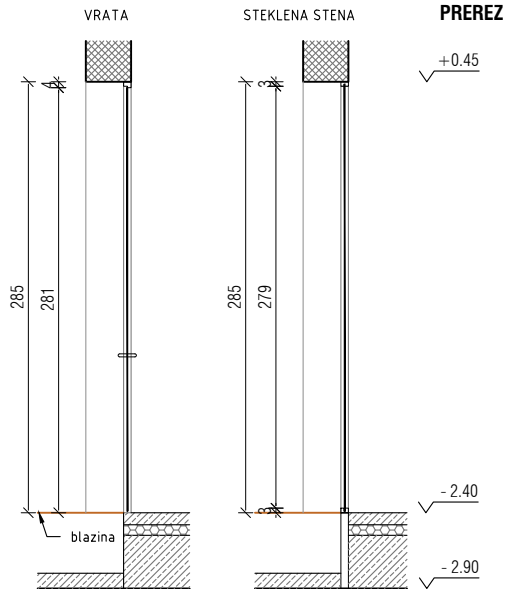


Steklena stena (pisarniški sistem), enokrilna vrata s steklenim polnilom v kovinskem okvirju steklena stena proti ŠUTALNICI, poglobljeno pritličje		<div> <div></div> <div>tanki kovinski podboj vrat, pisarniški sistem</div> </div> <div> <div>SS1-K4</div> </div>
zidarska odprtina 290 / 285 svetla dimenzija vrat 100 / 280		D - 1 L - 0 <div>1 KOM</div>
pritrditev v AB steno, stranska pritrditev požarna odpornost - kljuka / samozapiralno tipska kljuka zvočna izolativnost $R_w \geq 32$ dB podboj / krilo / steklo Vrata in fiksne zasteklitve v tipskih alu okvirjih za notranje predelne stene pisarn. Profil vrat dim. max. 47,5mm / profil fiksne zasteklitve max. 35mm, obdelava brušen ALU. Enakovredno kot profili sistema Colcomgroup STRIQUE P35E . Steklo kaljeno, debelino prilagodi steklar. Zagotoviti akustične lastnosti skladno s študijo akustike, $R_w \geq 32$ dB.		OKOVJE / NASADILA hidravlični PIVOT panti v sistemu vratnega okvira, enakovredno kot Colcomgroup STRIQUE P35E OBLIKA KLJUKE / ROČAJA tipska kljuka, enakovredno kot MAGNETIC ORIZZONTALI series KLJUČAVNICA v sklopu tipskega produkta, cilindrična, enakovredno kot MAGNETIC ORIZZONTALI series TALNA PRIPIRA PVC tesnilo DODATNA OPREMA grafična oznaka na vratnem krilu odbojnik
posebnosti	Montaža vrat na AB steno in strop iz vidnega betona!	
splošne opombe	Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!	merilo 1:50


POGLED

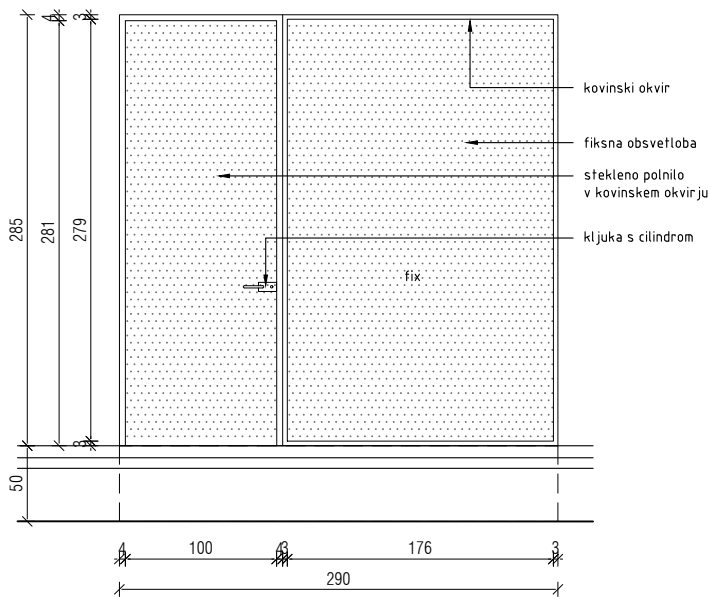

TLORIS

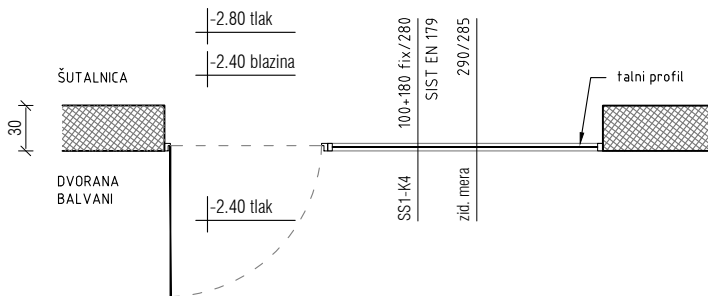


DETALJ PODBOJA

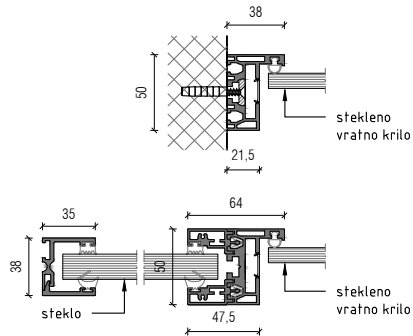


Steklena stena (pisarniški sistem), enokrnlina vrata s steklenim polnilom v kovinskem okvirju steklena stena proti OTROŠKI PLEZALNICI, pritličje		<div> <div></div> <div> tanki kovinski podboj vrat, pisarniški sistem </div> </div> <div> <div>SS2-K4</div> </div>
zidarska odprtina 233+115 / 243 svetla dimenzija vrat 90 / 239		<div> <div>D - 1</div> <div>L - 0</div> </div> <div> <div>1 KOM</div> </div>
pritrditev v AB steno, stranska pritrditev požarna odpornost - kljuka / samozapiralo tipska kljuka zvočna izolativnost $R_w \geq 32$ dB podboj / krilo / steklo Vrata in fiksne zasteklitve v tipskih alu okvirjih za notranje predelne stene pisarn. Profil vrat dim. max. 47,5mm / profil fiksne zasteklitve max. 35mm, obdelava brušen ALU. Enakovredno kot profili sistema Colcomgroup STRIQUE P35E . Steklo kaljeno, debelino prilagodi steklar. Zagotoviti akustične lastnosti skladno s študijo akustike, $R_w \geq 32$ dB.		<div> <div>OKOVJE / NASADILA</div> <div>hidravlični PIVOT panti v sistemu vratnega okvira, enakovredno kot Colcomgroup STRIQUE P35E</div> </div> <div> <div>OBLIKA KLJUKE / ROČAJA</div> <div>tipska kljuka, enakovredno kot MAGNETIC ORIZZONTALI series</div> </div> <div> <div>KLJUČAVNICA</div> <div>v sklopu tipskega produkta, cilindrična, enakovredno kot MAGNETIC ORIZZONTALI series</div> </div> <div> <div>TALNA PRIPIRA</div> <div>PVC tesnilo</div> </div> <div> <div>DODATNA OPREMA</div> <div>grafična oznaka na vratnem krilu odbojnik</div> </div>
posebnosti	Montaža vrat na AB steno in strop iz vidnega betona!	
splošne opombe	Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrjuje projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!	<div> <div>merilo</div> <div>1:50</div> </div>


POGLED

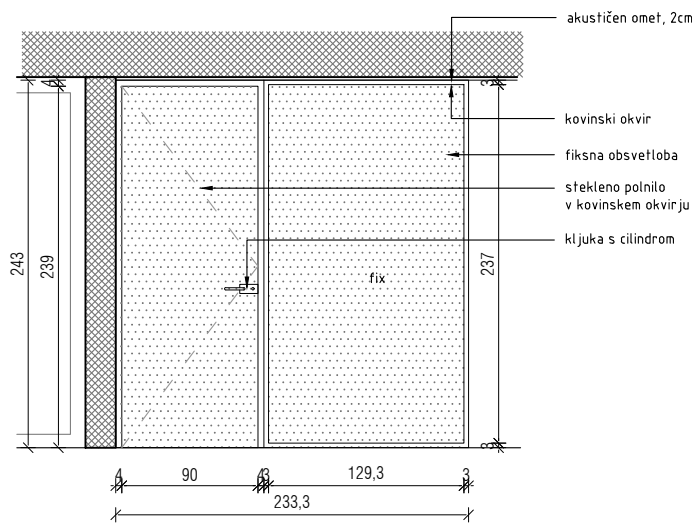


PREREZ

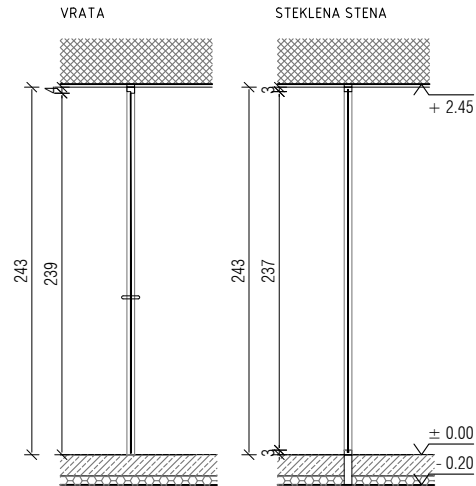

TLORIS

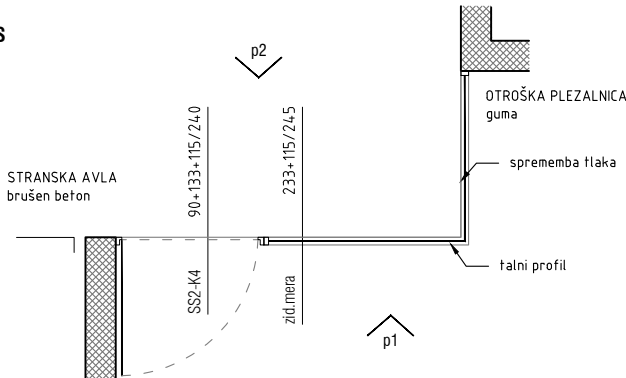


DETAJL PODBOJA

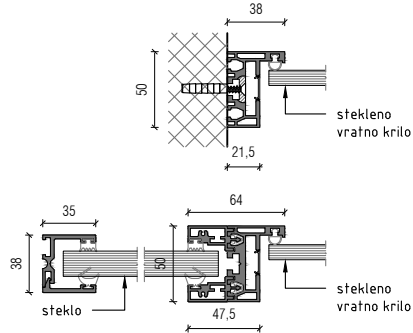

Steklena stena (pisarniški sistem), enokrnlina vrata s steklenim polnilom v kovinskem okvirju steklena stena proti OTROŠKI PLEZALNICI, pritličje		<div> <div></div> <div> tanki kovinski podboj vrat, pisarniški sistem </div> </div> <div> <div>SS3-K4</div> </div>
<div> <div>zidarska odprtina</div> <div>455 / 243</div> </div> <div> <div>svetla dimenzija vrat</div> <div>90 / 238</div> </div>	<div> <div>D - 1</div> <div>L - 0</div> </div> <div>1 KOM</div>	<div>OKOVJE / NASADILA</div> <div>hidravlični PIVOT panti v sistemu vratnega okvira, enakovredno kot Colcomgroup STRIQUE P35E</div> <div>OBLIKA KLJUKE / ROČAJA</div> <div>tipska kljuka, enakovredno kot MAGNETIC ORIZZONTALI series</div> <div>KLJUČAVNICA</div> <div>v sklopu tipskega produkta, cilindrična, enakovredno kot MAGNETIC ORIZZONTALI series</div> <div>TALNA PRIPIRA</div> <div>PVC tesnilo</div> <div>DODATNA OPREMA</div> <div>grafična oznaka na vratnem krilu odbojnik</div>
<div> <div>pritrditev</div> <div>v AB steno, stranska pritrditev</div> </div>		
<div> <div>požarna odpornost</div> <div>-</div> </div>		
<div> <div>kljuka / samozapiralo</div> <div>tipska kljuka</div> </div>		
<div> <div>zvočna izolativnost</div> <div>Rw ≥ 32 dB</div> </div>		
<div> <div>podboj / krilo / steklo</div> <div> Vrata in fiksne zasteklitve v tipskih alu okvirjih za notranje predelne stene pisarn. Profil vrat dim. max. 47,5mm / profil fiksne zasteklitve max. 35mm, obdelava brušen ALU. Enakovredno kot profili sistema Colcomgroup STRIQUE P35E . </div> <div> Steklo kaljeno, debelino prilagodi steklar. Zagotoviti akustične lastnosti skladno s študijo akustike, Rw ≥ 32dB. </div> </div>		
<div> <div>posebnosti</div> <div>Montaža vrat na AB steno in strop iz vidnega betona!</div> </div>		
<div> <div>splošne opombe</div> <div> Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrjuje projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih! </div> </div>	<div> <div>merilo</div> <div>1:50</div> </div>	


POGLED

PREREZ

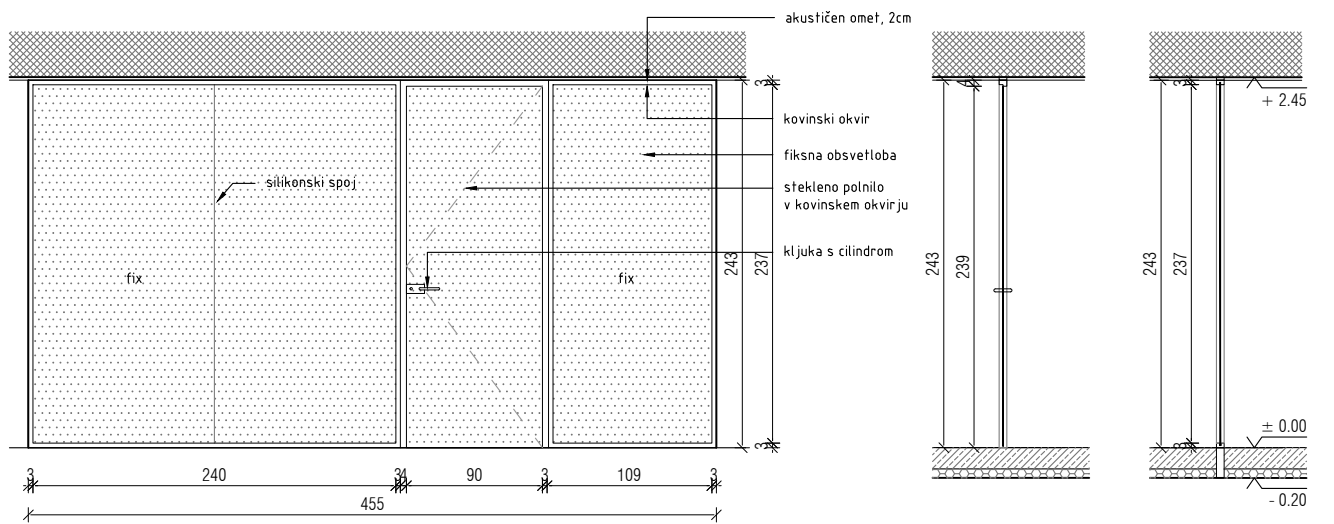


TLORIS

DETALJ PODBOJA

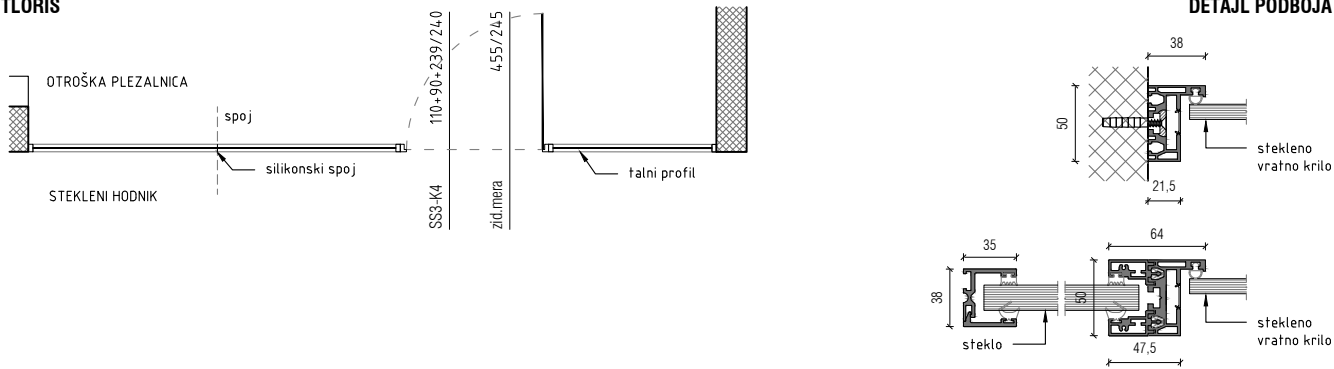


Enokrilna vrata s steklenim polnilom v tankem kovinskem podboju, pisarniški sistem notranja vrata v KONFERENČNO SOBO, PISARNO 1 IN 2, N1		<div><div></div><div>tanki kovinski podboj vrat, pisarniški sistem</div></div> <div>V9-K4</div>	
zidarska odprtina	96 / 245	D - 0 L - 2	2 KOM
svetla dimenzija vrat	90 / 240		
pritrđitev	v AB steno, stranska pritrđitev		
požarna odpornost	-		
kljuka / samozapiralo	tipska kljuka		
zvočna izolativnost	Rw ≥ 32 dB		
podboj / krilo / steklo	Vrata in fiksne zasteklitve v tipskih alu okvirjih za notranje predelne stene pisarn. Profil vrat dim. max. 47,5mm / profil fiksne zasteklitve max. 35mm, obdelava brušen ALU. Enakovredno kot profili sistema Colcomgroup STRIQUE P35E . Steklo kaljeno, debelino prilagodi steklar. Zagotoviti akustične lastnosti skladno s študijo akustike, Rw ≥ 32dB.		
posebnosti			
splošne opombe	Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!	merilo	1:50


POGLED

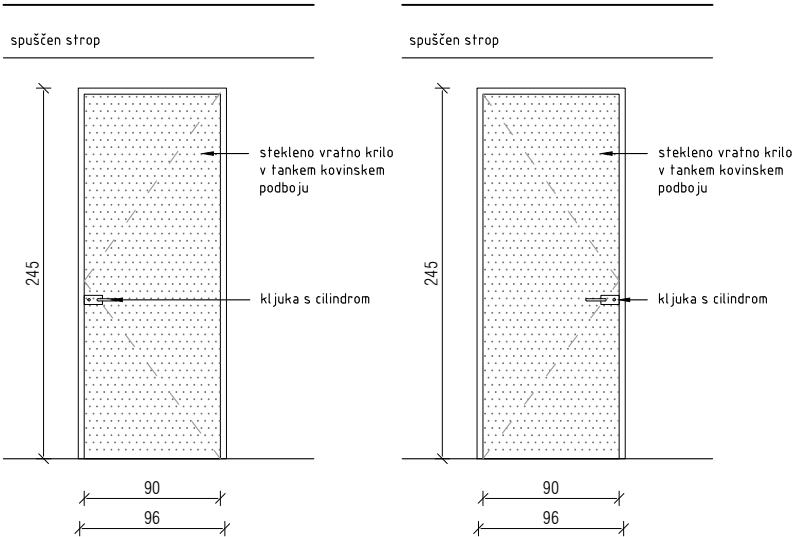


PREREZ

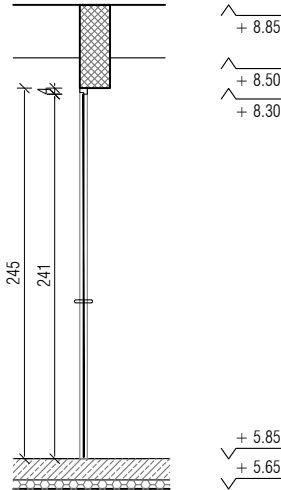

TLORIS

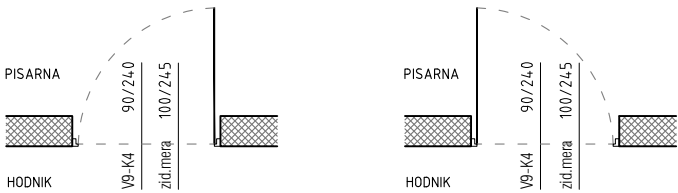


DETAJL PODBOJA




Enokrilna vrata s steklenim polnilom v tankem kovinskem podboju, pisarniški sistem, mat steklo vrata v GARDEROBE, 1N (pisarne)		<div> <div></div> <div> tanki kovinski podboj vrat, pisarniški sistem </div> </div> <div> V9a-K4 </div>
zidarska odprtina 105 / 245 svetla dimenzija vrat 90 / 240 pritrditev v deb.20cm: zidana stena / MKP stena / VIDNI BETONI! požarna odpornost - kljuka / samozapiralo tipska kljuka zvočna izolativnost $R_w \geq 32$ dB podboj / krilo / steklo Vrata in fiksne zasteklitve v tipskih alu okvirjih za notranje predelne stene pisarn. Profil vrat dim. max. 47,5mm / profil fiksne zasteklitve max. 35mm, obdelava brušen ALU. Enakovredno kot profili sistema Colcomgroup STRIQUE P35E . Steklo kaljeno, debelino prilagodi steklar. Zagotoviti akustične lastnosti skladno s študijo akustike, $R_w \geq 32$ dB.		D - 1 L - 1 2 KOM OKOVJE / NASADILA hidravlični PIVOT panti v sistemu vratnega okvira, enakovredno kot Colcomgroup STRIQUE P35E OBLIKA KLJUKE / ROČAJA tipska kljuka, enakovredno kot MAGNETIC ORIZZONTALI series KLJUČAVNICA v sklopu tipskega produkta, cilindrična, enakovredno kot MAGNETIC ORIZZONTALI series TALNA PRIPIRA PVC tesnilo DODATNA OPREMA grafična oznaka na vratnem krilu odbojnik
posebnosti Ključavnica vezana na elektro prijemnik, KONTROLA PRISTOPA.		
splošne opombe Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrjuje projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!		merilo 1:50


POGLED

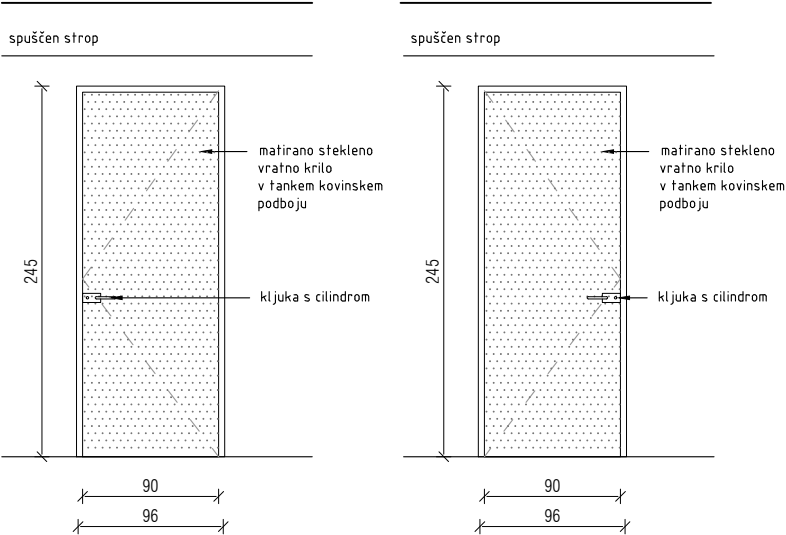


PREREZ

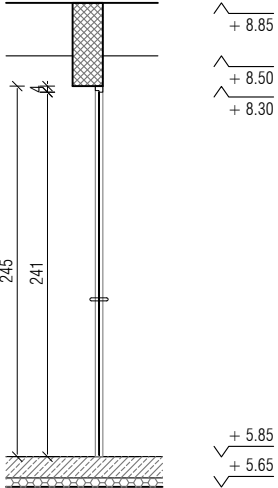

TLORIS


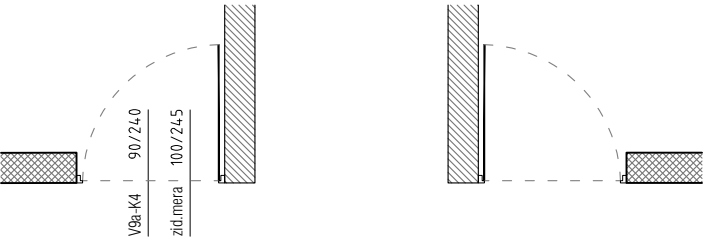


DETALJ PODBOJA




Enokrilna vrata s steklenim polnilom z osvetlobo v tankem kovinskem podboju, pisarniški sistem notranja vrata z osvetlobo na HODNIK PISARN, N1		<div> <div></div> <div> tanki kovinski podboj vrat, pisarniški sistem </div> </div> <div> V10-K4 </div>
zidarska odprtina svetla dimenzija vrat	168 / 245 90 / 240	D - 1 L - 0 1 KOM
pritrđitev požarna odpornost kljuka / samozapiralo zvočna izolativnost podboj / krilo / steklo	v AB steno, stranska pritrđitev - tipska kljuka $R_w \geq 32$ dB Vrata in fiksne zasteklitve v tipskih alu okvirjih za notranje predelne stene pisarn. Profil vrat dim. max. 47,5mm / profil fiksne zasteklitve max. 35mm, obdelava brušen ALU. Enakovredno kot profili sistema Colcomgroup STRIQUE P35E . Steklo kaljeno, debelino prilagodi steklar. Zagotoviti akustične lastnosti skladno s študijo akustike, $R_w \geq 32$ dB.	OKOVJE / NASADILA hidravlični PIVOT panti v sistemu vratnega okvira, enakovredno kot Colcomgroup STRIQUE P35E OBLIKA KLJUKE / ROČAJA tipska kljuka, enakovredno kot MAGNETIC ORIZZONTALI series KLJUČAVNICA v sklopu tipskega produkta, cilindrična, enakovredno kot MAGNETIC ORIZZONTALI series TALNA PRIPIRA PVC tesnilo DODATNA OPREMA grafična oznaka na vratnem krilu odbojnik
posebnosti	Ključavnica vezana na elektro prijemnik, KONTROLA PRISTOPA. Potreben evakuacijski terminal - zaklepanje na evakuacijskih poteh - elektro odklep skladno s smernico SZPV 411 (samo v 1.nadstropju!)	
splošne opombe	Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrjuje projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!	merilo 1:50


POGLED

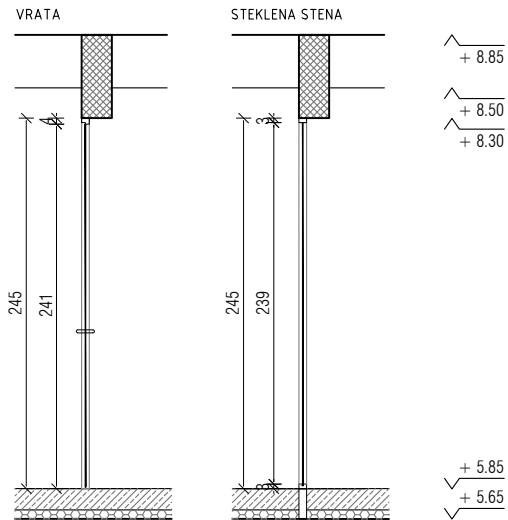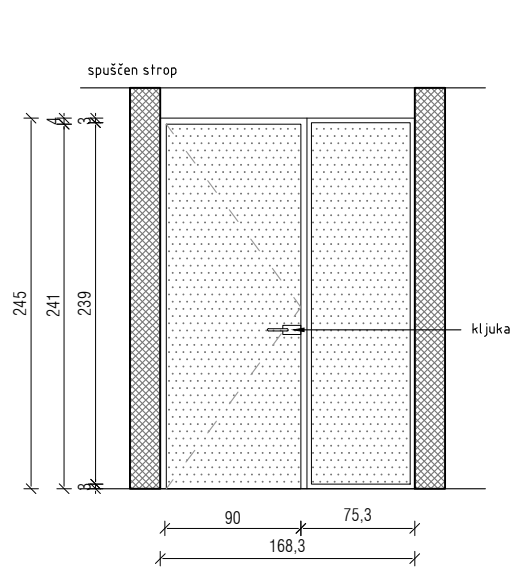

TLORIS

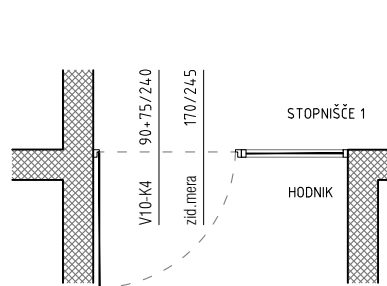


DETALJ PODBOJA

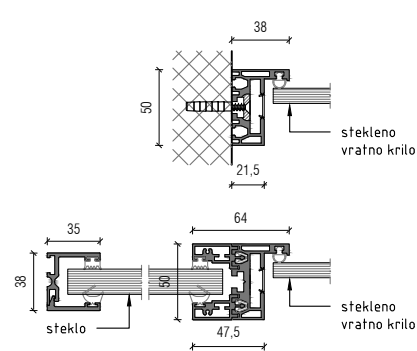


Enokrilna vrata s steklenim polnilom z osvetlobo v tankem kovinskem podboju, pisarniški sistem steklena stena na HODNIK GALERIJA, N2		<div> <div></div> <div> tanki kovinski podboj vrat, pisarniški sistem </div> </div> <div> <div>SS4-K4</div> </div>
zidarska odprtina 315 / 245 svetla dimenzija vrat 100 / 240		<div> <div>D - 1</div> <div>L - 0</div> </div> <div> <div>1 KOM</div> </div>
pritrđitev v AB steno, stranska pritrđitev požarna odpornost - kljuka / samozapiralno tipska kljuka zvočna izolativnost $R_w \geq 32$ dB podboj / krilo / steklo Vrata in fiksne zasteklitve v tipskih alu okvirjih za notranje predelne stene pisarn. Profil vrat dim. max. 47,5mm / profil fiksne zasteklitve max. 35mm, obdelava brušen ALU. Enakovredno kot profili sistema Colcomgroup STRIQUE P35E . Steklo kaljeno, debelino prilagodi steklar. Zagotoviti akustične lastnosti skladno s študijo akustike, $R_w \geq 32$ dB.		<div> <div>OKOVJE / NASADILA</div> <div>hidravlični PIVOT panti v sistemu vratnega okvira, enakovredno kot Colcomgroup STRIQUE P35E</div> </div> <div> <div>OBLIKA KLJUKE / ROČAJA</div> <div>tipska kljuka, enakovredno kot MAGNETIC ORIZZONTALI series</div> </div> <div> <div>KLJUČAVNICA</div> <div>v sklopu tipskega produkta, cilindrična, enakovredno kot MAGNETIC ORIZZONTALI series</div> </div> <div> <div>TALNA PRIPIRA</div> <div>PVC tesnilo</div> </div> <div> <div>DODATNA OPREMA</div> <div>grafična oznaka na vratnem krilu odbojnik</div> </div>
posebnosti Ključavnica vezana na elektro prijemnik, KONTROLA PRISTOPA.		
splošne opombe Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrđijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!		<div> <div>merilo</div> <div>1:50</div> </div>


POGLED

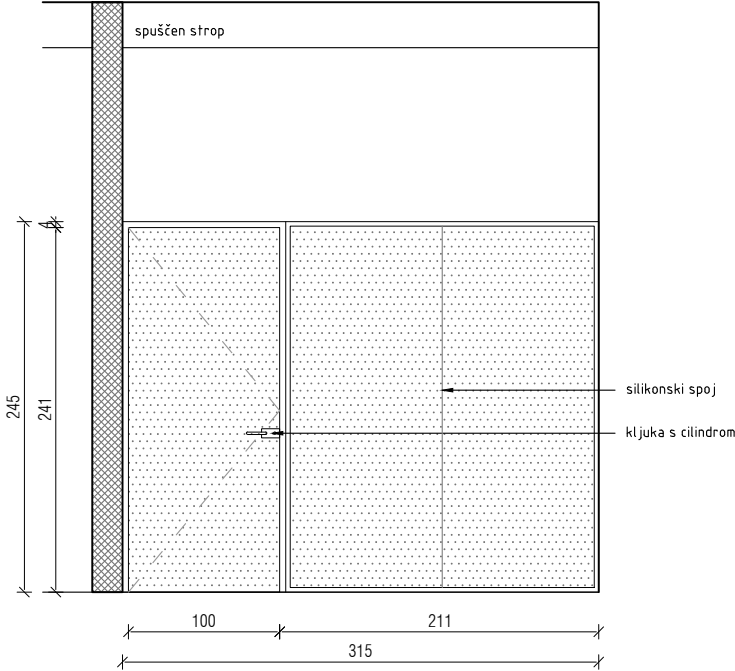

TLORIS

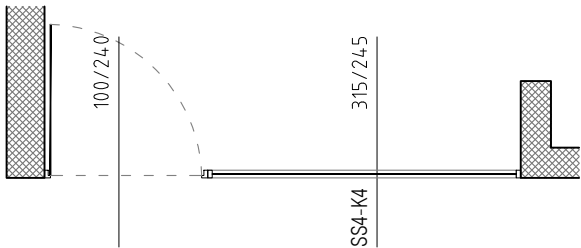

PREREZ

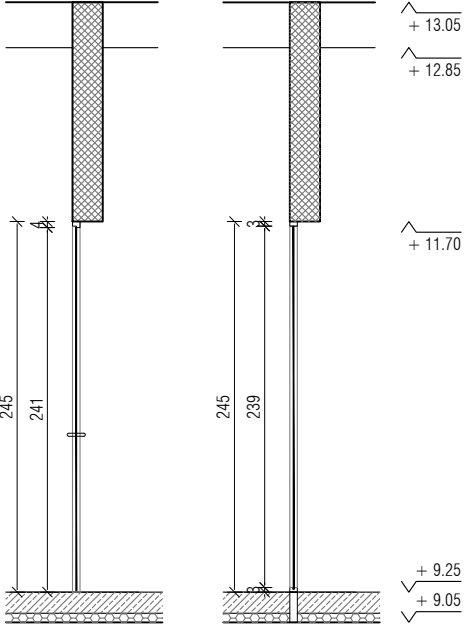

DETAJL PODBOJA

