



Enokrilna lesena vrata v lesenem podboju notranja vrata v KINETO, poglobljeno pritličje		V11-LN	
zidarska odprtina	80 / 215	D - 1	1 KOM
svetla dimenzija vrat	70 / 210	L - 0	
pritrditev	deb35cm: AB zid	OKOVJE / NASADILA tečaji skriti, visoke kvalitete, 3D nastavljivi; enakovredno kot Tectus Simonswerk	
požarna odpornost	-		
požar: kljuka / samozapiralo	-		
zvočna izolativnost			
podboj	Skrit podboj oz.poravnan z vrati.	OBLIKA KLJUKE / ROČAJA ročaj in kljuka po izboru in detajlu projektanta	
		KLJUČAVNICA cilindrična, sistemski ključ	
krilo	Leseno, sredica poln, homogen, vodooporen material, obojestransko laminirano, kakovosten HPL laminat, ob strani vidna lesena masiva, robni trak 1.5mm, krilo deb. 40-50 mm.	TALNA PRIPIRA brez tesnila	
posebnosti	Montaža vrat na AB steno in strop iz vidnega betona!	DODATNA OPREMA grafična oznaka na vratnem krilu odbojnik	
splošne opombe	Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!	merilo 1:50	


POGLED 1

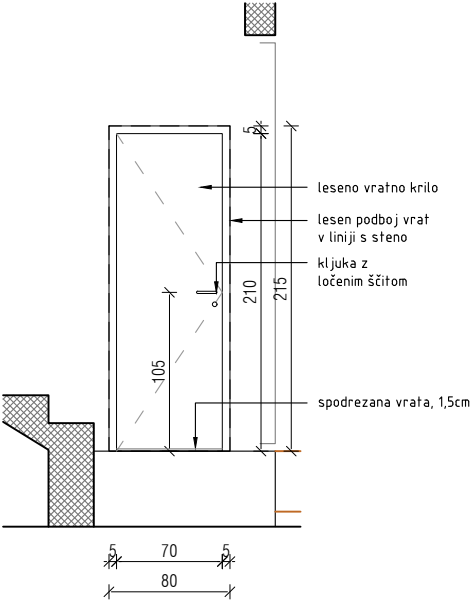


POGLED 2

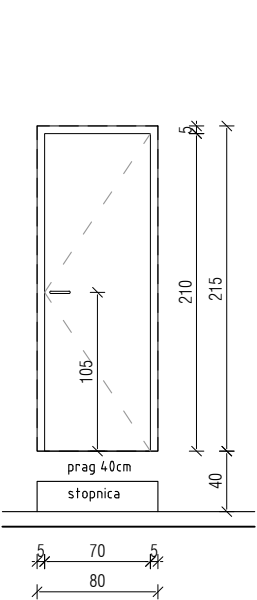

PREREZ

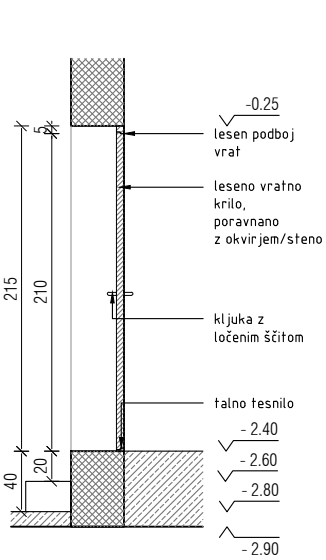


TLORIS

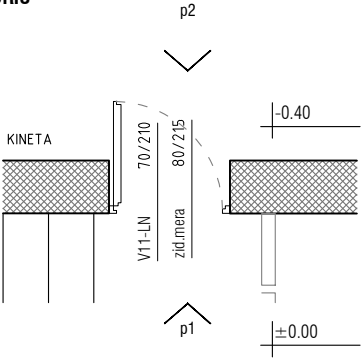


DETAJL PODBOJA

Enokrnlina lesena IN-LINE vrata v lesenem podboju notranja vrata v SHRAMBO V HODNIKU, N1		V12-LN	
zidarska odprtina	115 / 245	D - 1	1 KOM
svetla dimenzija vrat	100 / 240	L - 0	
pritrditev	AB stena 30cm	OKOVJE / NASADILA tečaji skriti, visoke kvalitete, 3D nastavljivi; enakovredno kot Tectus Simonswerk	
požarna odpornost	-		
požar: kljuka / samozapiralo	-		
zvočna izolativnost	-		
podboj	Skrit podboj oz.poravnna z vrati, prekrit s ploščo plezalne stene.	OBLIKA KLJUKE / ROČAJA ročaj in kljuka po izboru in detajlu projektanta	
krilo	Leseno, sredica poln, homogen, vodooporen material, obojestransko laminirano, kakovosten HPL laminat, ob strani vidna lesena masiva, robni trak 1.5mm, krilo deb. 40-50 mm. Smer odpiranja reverso! Na krilu in podboju izvedena plošča plezalne stene 2cm, upoštevati povečano težo pri nasadilih.	KLJUČAVNICA brez ključavnice	
		TALNA PRIPIRA brez tesnila	
posebnosti	Montaža vrat na AB steno z izolacijo in ometom. Upoštevati podkonstrukcijo za montažo vrat v ravino odmika od stene (kovinska podkonstrukcija).	DODATNA OPREMA grafična oznaka na vratnem krilu odbojnik	
splošne opombe	Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!	merilo	1:50


POGLED

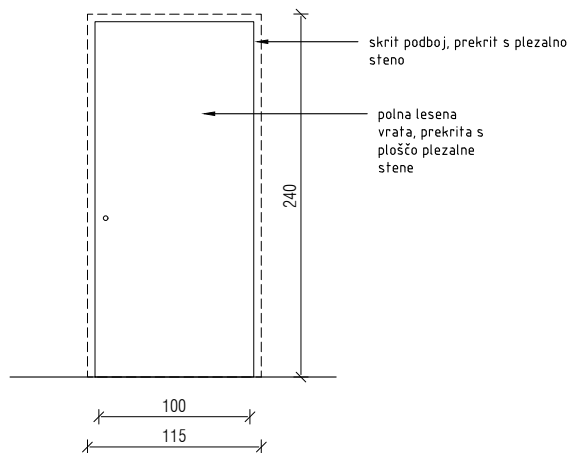

PREREZ

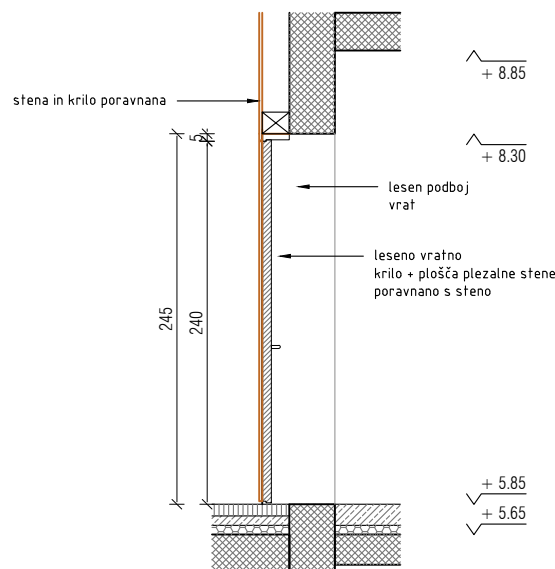

TLORIS


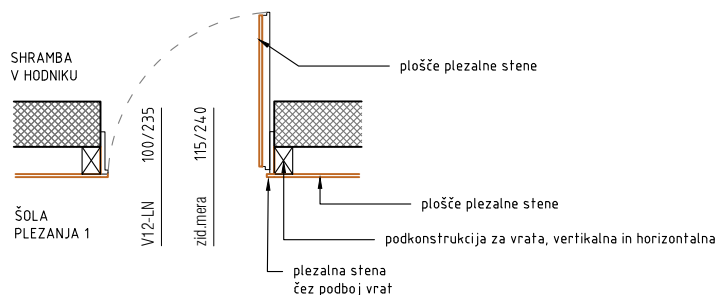


DETALJ PODBOJA

Enokrilna lesena IN-LINE vrata v lesenem podboju notranja vrata v EVAK. STOPNIŠČE, medetaža		V13-LN	
zidarska odprtina	105 / 215	D - 1	1 KOM
svetla dimenzija vrat	90 / 210	L - 0	
pritrditev	zidana stena in montažna plezalna stena		
požarna odpornost	-		
požar: kljuka / samozapiralo	-		
zvočna izolativnost			
podboj	Skrit podboj oz.poravnan z vrati, prekrit s ploščo plezalne stene.		
krilo	Leseno, sredica poln, homogen, vodooporen material, obojestransko laminirano, kakovosten HPL laminat, ob strani vidna lesena masiva, robni trak 1.5mm, krilo deb. 40-50 mm.		
	Na krilu in podboju izvedena plošča plezalne stene 2cm, upoštevati povečano težo pri nasadilih		
posebnosti			
splošne opombe	Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!		
			merilo 1:50


POGLED

PREREZ

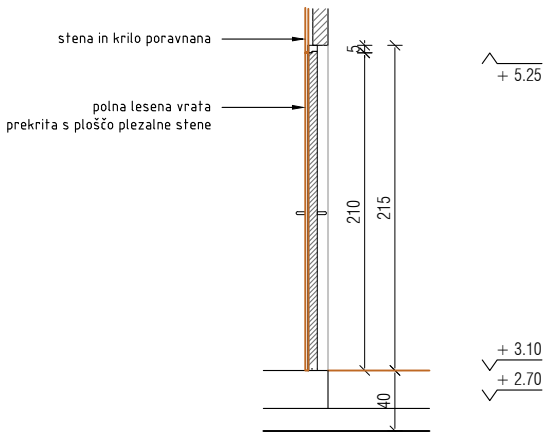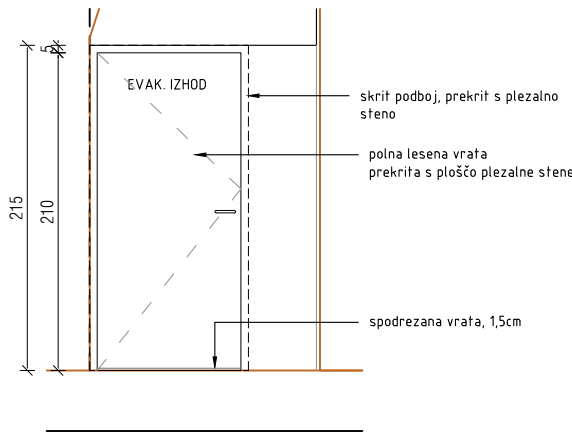

TLORIS


DETAJL PODBOJA

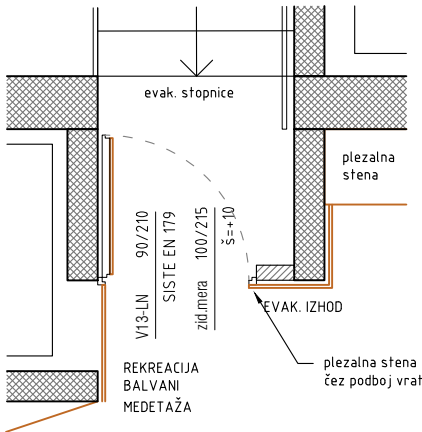


Enokrilna lesena IN-LINE vrata v lesenem podboju notranja servisna vrata v GOBO, poglobljeno pritličje in medetaža		V15-LN	
zidarska odprtina	95 / 260	D - 0 L - 2	2 KOM
svetla dimenzija vrat	85 / 215		
pritrditev	montažna plezalna stena	OKOVJE / NASADILA tečaji skriti, visoke kvalitete, 3D nastavljivi; enakovredno kot Tectus Simonswerk	
požarna odpornost	-		
požar: kljuka / samozapiralo	ključavnica zunaj, kljuka znotraj		
zvočna izolativnost			
podboj	Skrit podboj oz.poravn z vrati, prekrit s ploščo plezalne stene.		
krilo	Leseno, sredica poln, homogen, vodooporen material, obojestransko laminirano, kakovosten HPL laminat, ob strani vidna lesena masiva, robni trak 1.5mm, krilo deb. 40-50 mm. Na krilu in podboju izvedena plošča plezalne stene 2cm, upoštevati povečano težo pri nasadilih		
posebnosti	Upoštevati podkonstrukcijo za montažo vrat v ravnino odmika od stene (kovinska podkonstrukcija). Upoštevati razširitvene profile, še posebej pri tleh. Prag viden! Ključavnica vezana ne elektro prijemnik, KONTROLA PRISTOPA.		
splošne opombe	Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!		
		merilo	1:50

NAČRTI VELJAJO ZA VRATA V MEDETAŽI (v poglabljenem pritličju je gradbena mera 95/270, ker je 10cm tlaka)


POGLED ZUNAJ

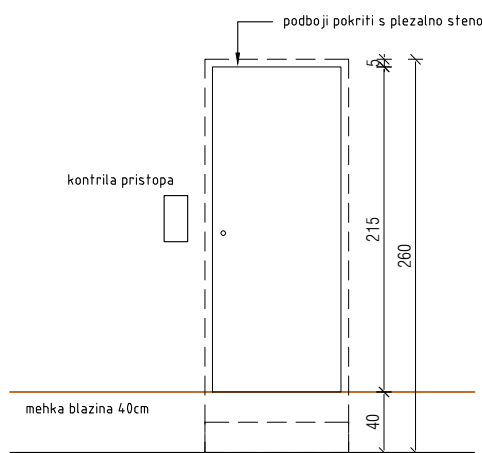


PREREZ

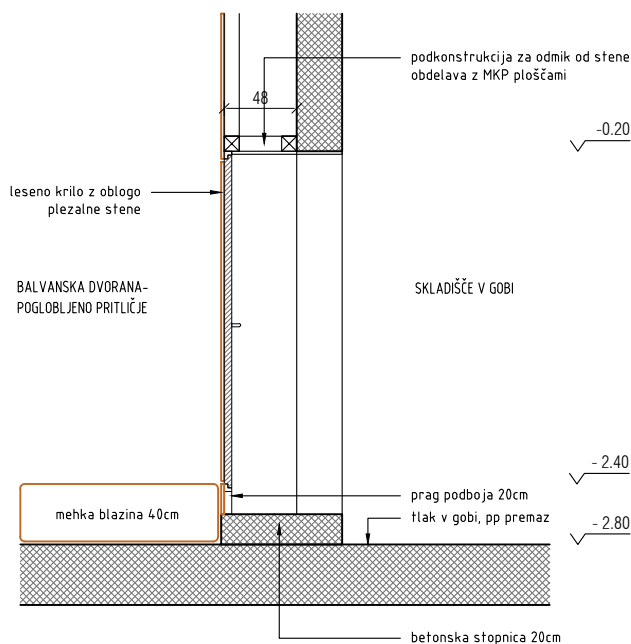

TLORIS

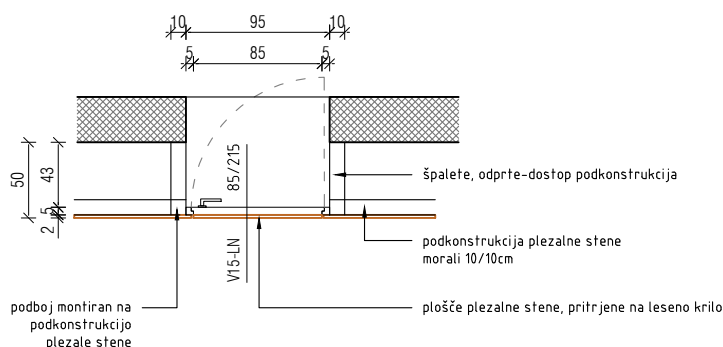

dvokrilna lesena vrata z oblogo AVTODVIGALO, pritličje		V16-LN	
zidarska odprtina	200 / 245	D - /	1 KOM
svetla dimenzija vrat	190 / 240, dvokrilna 95 + 95/240	L - /	
pritrditve	ab stena 30cm levo, desno, preklada montažna: MKP plošče		
požarna odpornost	-		
požar: kljuka / samozapiralo	-		
zvočna izolativnost		OKOVJE / NASADILA tečaji skriti, visoke kvalitete, 3D nastavljeni; enakovredno kot Tectus Simonswerk	
podboj	Skrit podboj oz.poravnan z vrati, prekrit s ploščo plezalne stene.	OBLIKA KLJUKE / ROČAJA tipska kljuka enostavne oblike, krtačen krom, tip: enakovredno kot Hoppe Amsterdam	
krilo	Dvokrilna vrata, lesena, sredica poln, homogen, vodooporen material, obojestransko laminirano, kakovosten HPL laminat, ob strani vidna lesena masiva, robni trak 1.5mm, krilo deb. 40-50 mm. Na krilu in podboju izvedena plošča plezalne stene 2cm, upoštevati povečano težo pri nasadilih	KLJUČAVNICA elektro prijemnik s kontrolo pristopa	
		TALNA PRIPIRA brez tesnila	
posebnosti	ključavnica/ kljuka vezana na elektro prijemnik, KONTROLA PRISTOPA. Vključiti podkonstrukcijo za izvedbo preklade - lesena ali kovinska.	DODATNA OPREMA grafična oznaka na vratnem krilu odbojnik za obe krili znotraj talni zatič za neaktivno krilo	
splošne opombe	Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik! Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!	merilo	1:50

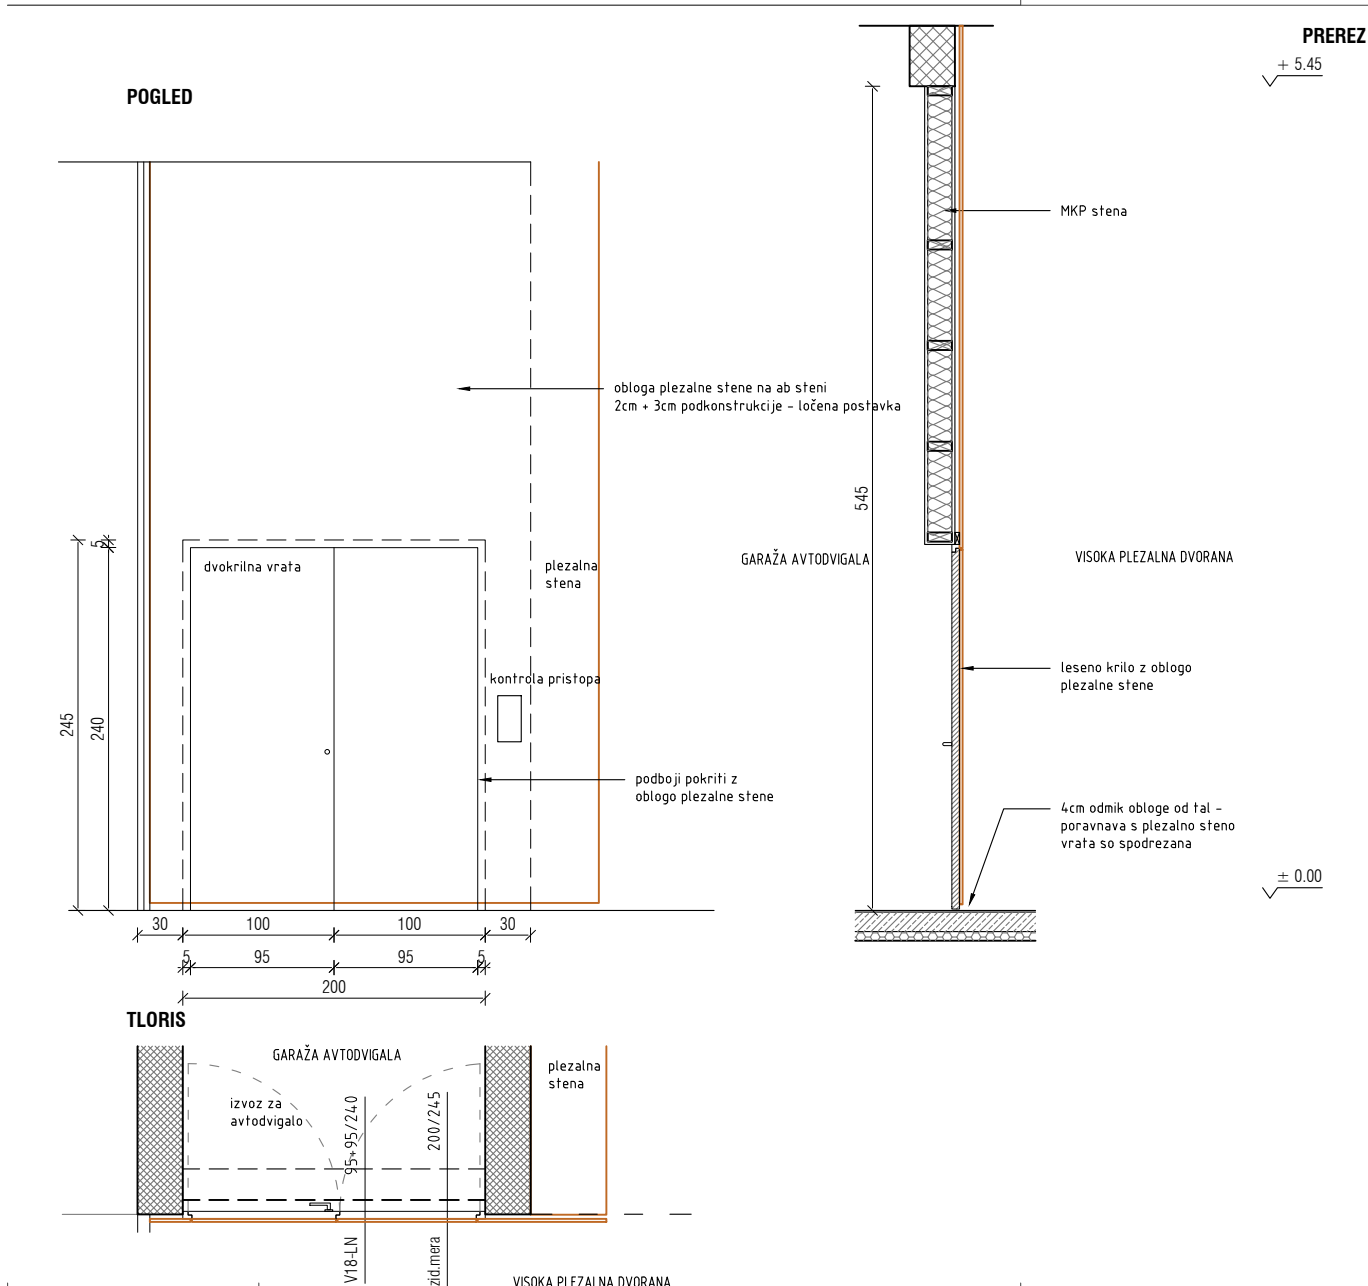

Enokrilna lesena IN-LINE vrata v lesenem podboju notranja vrata v AVTODVIGALO, pritličje		V17-LN	
zidarska odprtina	200 / 245	D - 1	1 KOM
svetla dimenzija vrat	105 / 240	L - 0	
pritrđitev	lesena podkonstrukcija plezalne stene- morali 8/8, sidrani v ab steno 30cm		
požarna odpornost	-		
požar: kljuka / samozapiralo	-		
zvočna izolativnost			
podboj	Skrit podboj oz.poravnan z vrati, prekrit s ploščo plezalne stene.		
krilo	<p>Leseno, sredica poln, homogen, vodooporen material, obojestransko laminirano, kakovosten HPL laminat, ob strani vidna lesena masiva, robni trak 1.5mm, krilo deb. 40-50 mm.</p> <p>Na krilu in podboju izvedena plošča plezalne stene 2cm, upoštevati povečano težo pri nasadilih</p>		
posebnosti	<p>Ključavnica/ kljuka vezana ne elektro prijemnik, KONTROLA PRISTOPA.</p> <p>Vključiti podkonstrukcijo za izvedbo preklade - lesena ali kovinska.</p>		
splošne opombe	<p>Izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo in vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik!</p> <p>Vse mere je pred izvedbo potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!</p>		
		merilo	1:50

