


## OP4

ZIDARSKA M.:	619/280cm
ŠTEVILO:	1 kos
OKVIR :	smrekov les, dolžinsko spojen, akrilni beli premaz, 3x, UV zaščita, lakirano 3x, okvir $U_w$ toplotna prehodnost okna: podatki o izolativnosti so v teh.poročilu, energijski razred=A, deb.profilov 68mm
VGRADNJA:	pred AB zidom, v nivoju izolacije, s pomočjo vročecinkanih nosilnih kovinskih profilov, pritrjenih v AB zid
STEKLO:	izolativna troslojna, 4-10-4-10-4, podatki o izolativnosti so v teh.poročilu,, okna lepljena, odporna proti razsutju
ODPIRANJE:	razdelitev kot na shemi: dve polji sta fiksni, ostala tri polja se odpirajo na ventus, (se odpira po sistemu mehanskega odpiranja Geze (ali enakovredno)-gledati splošen opis.
PARAPET:	0cm (mera betona od gotovega tlaka), spodnji rob okvirjev zaščiten z Al profilom
SENČILA:	/
ZUN. POLICA:	ALU, barva po izboru projektanta
NOTR. POLICA:	lesena masivna-javor 2.5cm, vsa notranja okenska špaleta je v lesu-javor-zajeti v ceno.
KLJUKA:	kljuka INOX satinirana, v obliki črke U, obrnjene v krilo
POZICIJA:	khodnik klančine

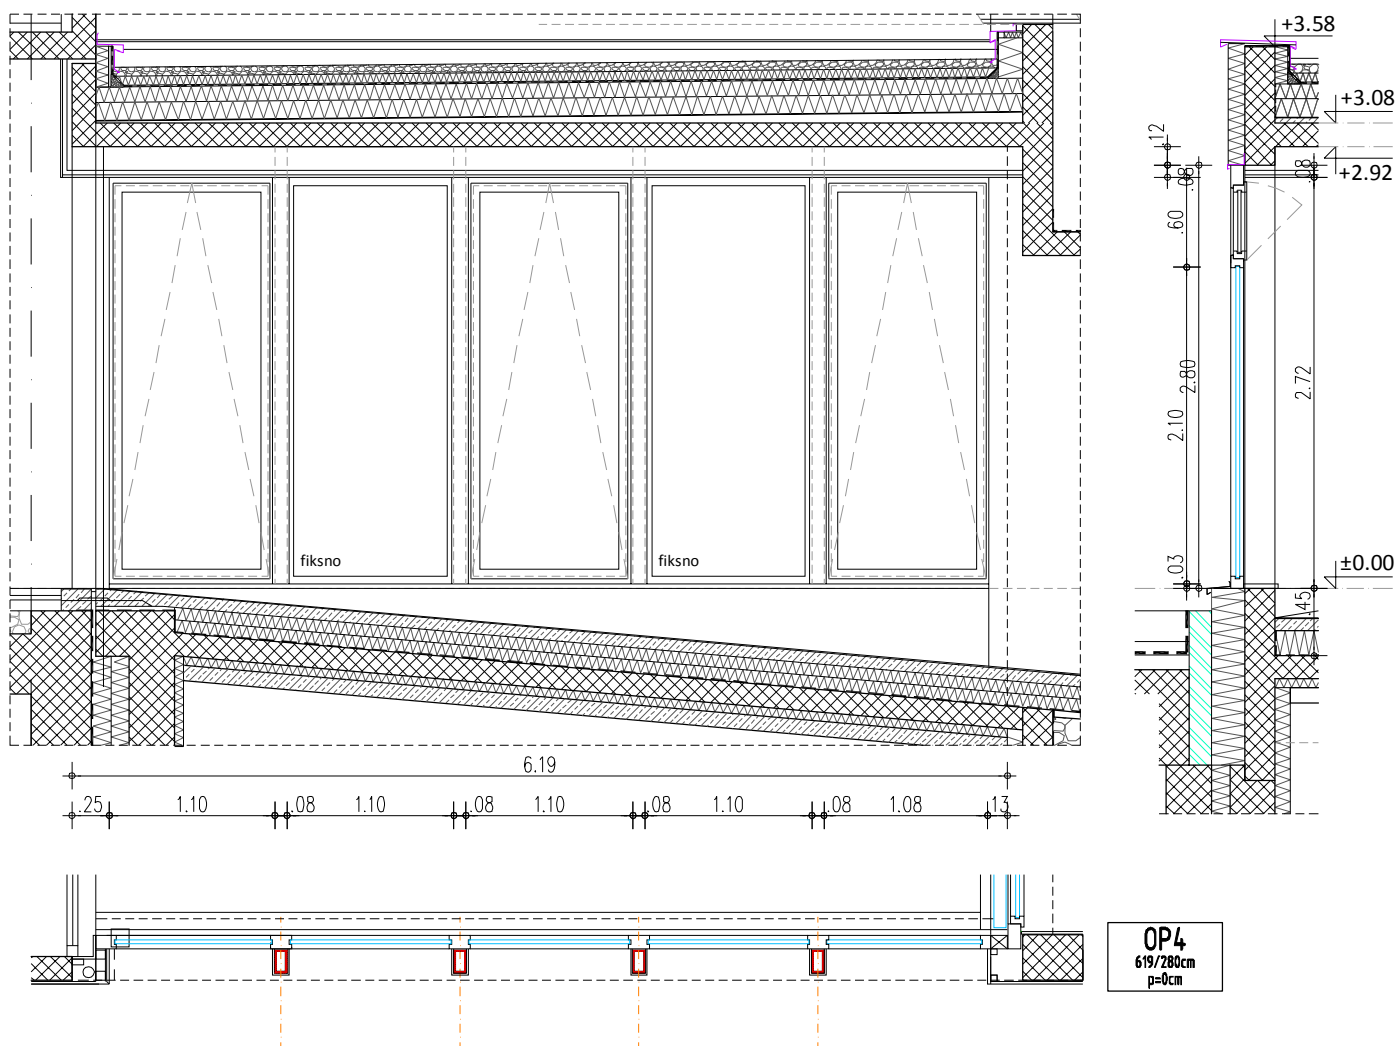

številka projekta:

4/2013

vrsta objekta:

OSNOVNA ŠOLA KOSEZE-PRIZIDEK B

vrsta projektne dokumentacije:

PZI - projekt za izvedbo

vrsta načrta:

HEME VRAT IN OKEN

september 2014

list 07