




	Vn01
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	110,0 x 215,0
SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]	100,0 x 210,0
STRAN ODPIRANJA	desno
MATERIAL STENE	AB 25cm
LASTNOSTI KRIL O	enokrilna, polno krilo z odprtno; leseno krilo, odprtna kaljeno steklo; po izboru arhitekta
LASTNOSTI PODOBJ	podboj v ravlini s steno; kovinski podboj; po izboru arhitekta
LASTNOSTI NADSVETLOBA	/
OKOVJE	tritočkovna skrita nasadila
KLJUKA	navadna, inox kljuka
KLJUČAVNICA	elektronska ključavnica v skladu s projektom kontrole pristopa
POŽARNE ZAHTEVE	EI 30
ZVOČNE ZAHTEVE	38 dB
DODATNE ZAHTEVE	samozapiralo, tablica za oznako prostora
ŠTEVIL O	12

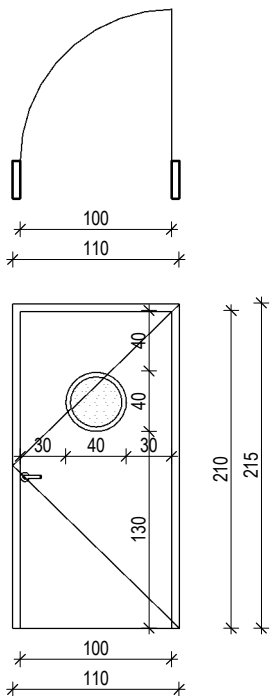


	Vn02
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	110,0 x 215,0
SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]	100,0 x 210,0
STRAN ODPIRANJA	levo
MATERIAL STENE	AB 25cm
LASTNOSTI KRIL O	enokrilna, polno krilo z odprtno; leseno krilo, odprtna kaljeno steklo; po izboru arhitekta
LASTNOSTI PODOBJ	podboj v ravlini s steno; kovinski podboj; po izboru arhitekta
LASTNOSTI NADSVETLOBA	/
OKOVJE	tritočkovna skrita nasadila
KLJUKA	navadna, inox kljuka
KLJUČAVNICA	elektronska ključavnica v skladu s projektom kontrole pristopa
POŽARNE ZAHTEVE	EI 30
ZVOČNE ZAHTEVE	38 dB
DODATNE ZAHTEVE	samozapiralo, tablica za oznako prostora
ŠTEVIL O	7

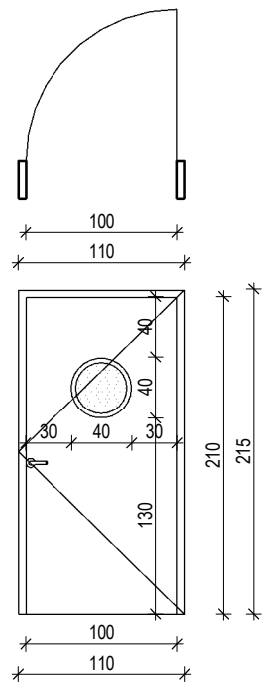


	Vn03
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	110,0 x 215,0
SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]	100,0 x 210,0
STRAN ODPIRANJA	levo
MATERIAL STENE	MK, 15cm
LASTNOSTI KRIL O	enokrilna, polno krilo z odprtno; leseno krilo, odprtna kaljeno steklo; po izboru arhitekta
LASTNOSTI PODOBJ	podboj v ravlini s steno; kovinski podboj; po izboru arhitekta
LASTNOSTI NADSVETLOBA	/
OKOVJE	tritočkovna skrita nasadila
KLJUKA	navadna, inox kljuka
KLJUČAVNICA	cilindrična ključavnica, sistemski ključ
POŽARNE ZAHTEVE	brez zahtev
ZVOČNE ZAHTEVE	38 dB
DODATNE ZAHTEVE	tablica za oznako prostora
ŠTEVIL O	1

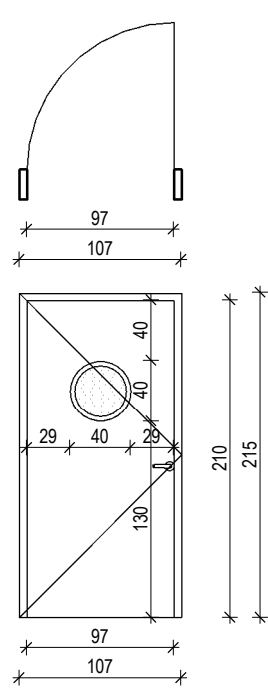


	Vn04
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	107,0 x 215,0
SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]	97,0 x 210,0
STRAN ODPIRANJA	levo
MATERIAL STENE	opeka, 20cm
LASTNOSTI KRIL O	enokrilna, polno krilo z odprtno; leseno krilo, odprtna kaljeno steklo; po izboru arhitekta
LASTNOSTI PODOBJ	podboj v ravlini s steno; kovinski podboj; po izboru arhitekta
LASTNOSTI NADSVETLOBA	/
OKOVJE	tritočkovna skrita nasadila
KLJUKA	navadna, inox kljuka
KLJUČAVNICA	elektronska ključavnica v skladu s projektom kontrole pristopa
POŽARNE ZAHTEVE	EI 30
ZVOČNE ZAHTEVE	38 dB
DODATNE ZAHTEVE	samozapiralo, tablica za oznako prostora, dimenzije vrat kot obstoječa vrata
ŠTEVIL O	1

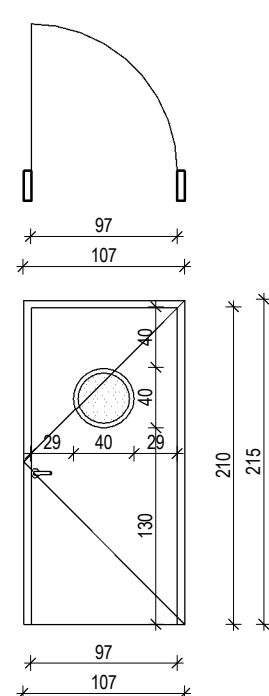


	Vn05
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	107,0 x 215,0
SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]	97,0 x 210,0
STRAN ODPIRANJA	desno
MATERIAL STENE	opeka, 20cm
LASTNOSTI KRIL O	enokrilna, polno krilo z odprtno; leseno krilo, odprtna kaljeno steklo; po izboru arhitekta
LASTNOSTI PODOBJ	podboj v ravlini s steno; kovinski podboj; po izboru arhitekta
LASTNOSTI NADSVETLOBA	/
OKOVJE	tritočkovna skrita nasadila
KLJUKA	navadna, inox kljuka
KLJUČAVNICA	elektronska ključavnica v skladu s projektom kontrole pristopa
POŽARNE ZAHTEVE	EI 30
ZVOČNE ZAHTEVE	38 dB
DODATNE ZAHTEVE	samozapiralo, tablica za oznako prostora, dimenzije vrat kot obstoječa vrata
ŠTEVIL O	1

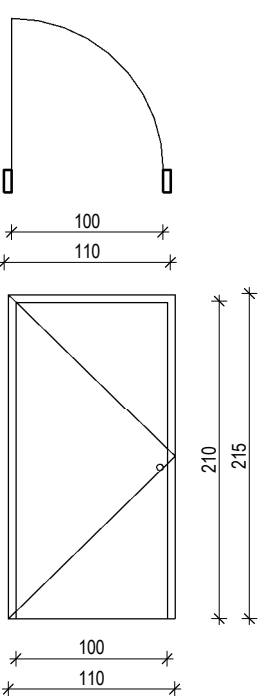


	Vn06
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	110,0 x 215,0
SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]	100,0 x 210,0
STRAN ODPIRANJA	desno
MATERIAL STENE	MK, 15cm
LASTNOSTI KRIL O	enokrilna; leseno krilo; po izboru arhitekta
LASTNOSTI PODOBJ	podboj v ravlini s steno; kovinski podboj; po izboru arhitekta
LASTNOSTI NADSVETLOBA	/
OKOVJE	tritočkovna skrita nasadila
KLJUKA	evakuacijski antipanki drog SIST EN 1125
KLJUČAVNICA	elektronska ključavnica v skladu s projektom kontrole pristopa
POŽARNE ZAHTEVE	EI 30
ZVOČNE ZAHTEVE	brez zahtev
DODATNE ZAHTEVE	samozapiralo
ŠTEVIL O	1

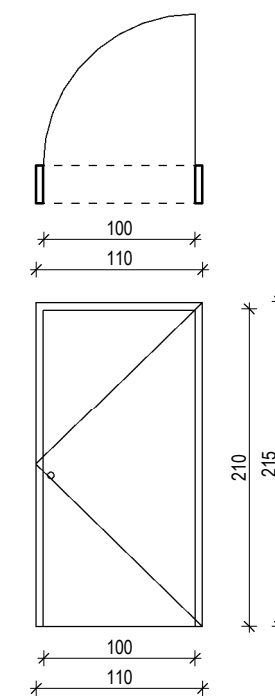


	Vn07
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	110,0 x 215,0
SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]	100,0 x 210,0
STRAN ODPIRANJA	levo
MATERIAL STENE	AB 25cm
LASTNOSTI KRIL O	enokrilna; leseno krilo; po izboru arhitekta
LASTNOSTI PODOBJ	podboj v ravlini s steno; kovinski podboj; po izboru arhitekta
LASTNOSTI NADSVETLOBA	/
OKOVJE	tritočkovna skrita nasadila
KLJUKA	navadna, inox kljuka
KLJUČAVNICA	elektronska ključavnica v skladu s projektom kontrole pristopa
POŽARNE ZAHTEVE	EI 30
ZVOČNE ZAHTEVE	38 dB
DODATNE ZAHTEVE	samozapiralo, tablica za oznako prostora
ŠTEVIL O	2

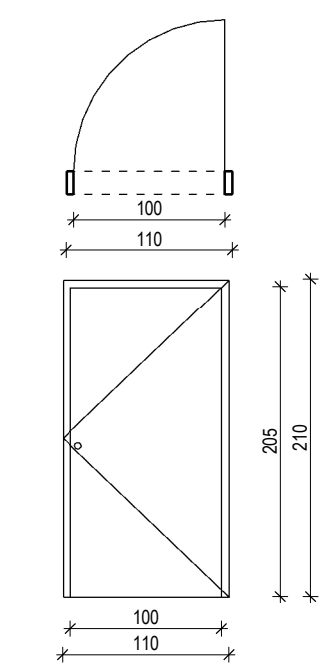


	Vn08
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	110,0 x 210,0
SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]	100,0 x 205,0
STRAN ODPIRANJA	levo
MATERIAL STENE	MK, 15cm
LASTNOSTI KRIL O	enokrilna; leseno krilo; po izboru arhitekta
LASTNOSTI PODOBJ	podboj v ravlini s steno; kovinski podboj; po izboru arhitekta
LASTNOSTI NADSVETLOBA	/
OKOVJE	tritočkovna skrita nasadila
KLJUKA	navadna, inox kljuka
KLJUČAVNICA	cilindrična ključavnica, sistemski ključ
POŽARNE ZAHTEVE	brez zahtev
ZVOČNE ZAHTEVE	38 dB
DODATNE ZAHTEVE	brez zahtev
ŠTEVIL O	1

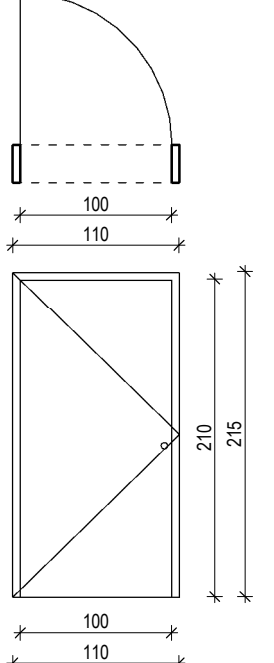


	Vn09
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	110,0 x 215,0
SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]	100,0 x 210,0
STRAN ODPIRANJA	desno
MATERIAL STENE	AB 25cm
LASTNOSTI KRIL O	enokrilna; leseno krilo; po izboru arhitekta
LASTNOSTI PODOBJ	podboj v ravlini s steno; kovinski podboj; po izboru arhitekta
LASTNOSTI NADSVETLOBA	/
OKOVJE	tritočkovna skrita nasadila
KLJUKA	navadna, inox kljuka
KLJUČAVNICA	elektronska ključavnica v skladu s projektom kontrole pristopa
POŽARNE ZAHTEVE	EI 30
ZVOČNE ZAHTEVE	38 dB
DODATNE ZAHTEVE	samozapiralo, tablica za oznako prostora
ŠTEVIL O	1

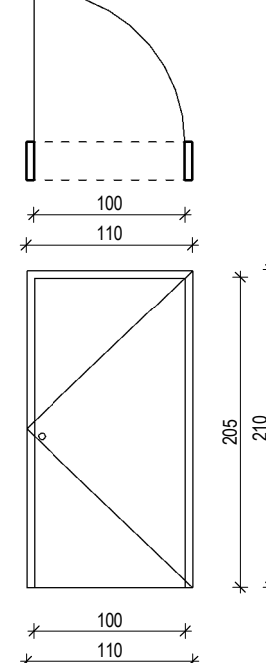


	Vn10
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	110,0 x 210,0
SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]	100,0 x 205,0
STRAN ODPIRANJA	desno
MATERIAL STENE	AB 25cm
LASTNOSTI KRIL O	enokrilna; leseno krilo; po izboru arhitekta
LASTNOSTI PODOBJ	podboj v ravlini s steno; kovinski podboj; po izboru arhitekta
LASTNOSTI NADSVETLOBA	/
OKOVJE	tritočkovna skrita nasadila
KLJUKA	navadna, inox kljuka
KLJUČAVNICA	cilindrična ključavnica, sistemski ključ
POŽARNE ZAHTEVE	brez zahtev
ZVOČNE ZAHTEVE	38 dB
DODATNE ZAHTEVE	brez zahtev
ŠTEVIL O	1

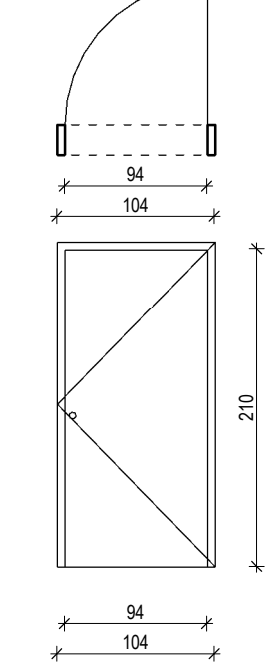


	Vn11
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	104,0 x 215,0
SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]	94,0 x 210,0
STRAN ODPIRANJA	levo
MATERIAL STENE	opeka, 20cm
LASTNOSTI KRIL O	enokrilna; zastekljeno krilo z lesenim okvirjem; po izboru arhitekta
LASTNOSTI PODOBJ	podboj v ravlini s steno; kovinski podboj; po izboru arhitekta
LASTNOSTI NADSVETLOBA	/
OKOVJE	tritočkovna skrita nasadila
KLJUKA	evakuacijski antipanki drog SIST EN 1125
KLJUČAVNICA	elektronska ključavnica v skladu s projektom kontrole pristopa
POŽARNE ZAHTEVE	EI 30
ZVOČNE ZAHTEVE	brez zahtev
DODATNE ZAHTEVE	samozapiralo
ŠTEVIL O	1

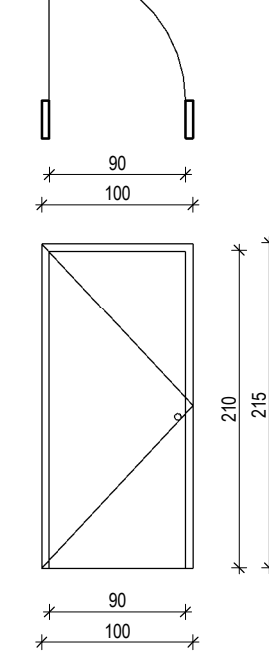

	Vn12
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	100,0 x 215,0
SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]	90,0 x 210,0
STRAN ODPIRANJA	desno
MATERIAL STENE	AB 25cm
LASTNOSTI KRIL O	enokrilna; leseno krilo; po izboru arhitekta
LASTNOSTI PODOBJ	podboj v ravlini s steno; kovinski podboj; po izboru arhitekta
LASTNOSTI NADSVETLOBA	/
OKOVJE	tritočkovna skrita nasadila
KLJUKA	navadna, inox kljuka
KLJUČAVNICA	cilindrična ključavnica, sistemski ključ
POŽARNE ZAHTEVE	brez zahtev
ZVOČNE ZAHTEVE	38 dB
DODATNE ZAHTEVE	brez zahtev
ŠTEVIL O	1

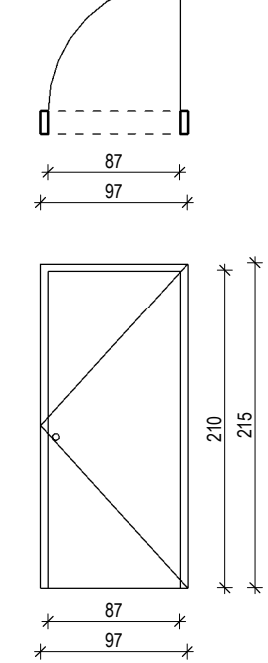

	Vn13
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	97,0 x 215,0
SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]	87,0 x 210,0
STRAN ODPIRANJA	levo
MATERIAL STENE	MK, 15cm
LASTNOSTI KRIL O	enokrilna; leseno krilo; po izboru arhitekta
LASTNOSTI PODOBJ	podboj v ravlini s steno; kovinski podboj; po izboru arhitekta
LASTNOSTI NADSVETLOBA	/
OKOVJE	tritočkovna skrita nasadila
KLJUKA	navadna, inox kljuka
KLJUČAVNICA	cilindrična ključavnica, sistemski ključ
POŽARNE ZAHTEVE	brez zahtev
ZVOČNE ZAHTEVE	brez zahtev
DODATNE ZAHTEVE	brez zahtev
ŠTEVIL O	1

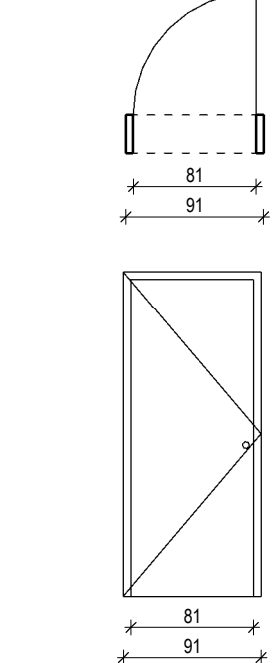

	Vn14
ZIDARSKA ŠIRINA x ZIDARSKA VIŠINA [cm]	91,0 x 215,0
SVETLA ŠIRINA x SVETLA VIŠINA [cm]	81,0 x 210,0
STRAN ODPIRANJA	levo
MATERIAL STENE	opeka, 25cm
LASTNOSTI KRIL O	enokrilna; leseno krilo; po izboru arhitekta
LASTNOSTI PODOBJ	podboj v ravlini s steno; kovinski podboj; po izboru arhitekta
LASTNOSTI NADSVETLOBA	/
OKOVJE	tritočkovna skrita nasadila
KLJUKA	navadna, inox kljuka
KLJUČAVNICA	cilindrična ključavnica, sistemski ključ
POŽARNE ZAHTEVE	brez zahtev
ZVOČNE ZAHTEVE	38 dB
DODATNE ZAHTEVE	tablica za oznako prostora
ŠTEVIL O	1