
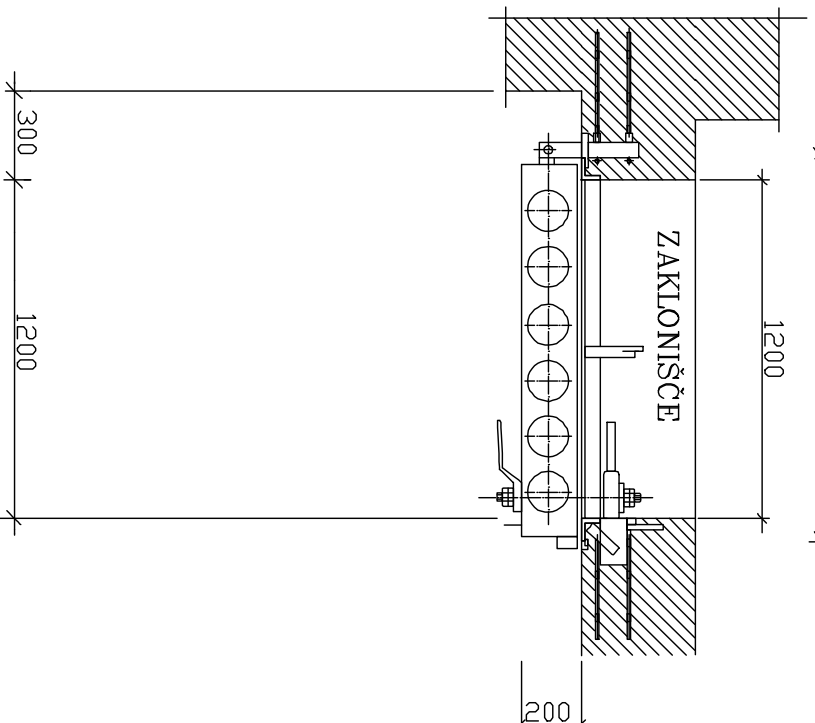


ARMIRANO BETONSKA PROTUDARNA VRATA
 PLINOTESNA IN POŽARNA (EI-90), ZA NADTLAK 300 kPa
 svetla mera: 1200/2050 mm
 oznaka : DT- B 1200/2050

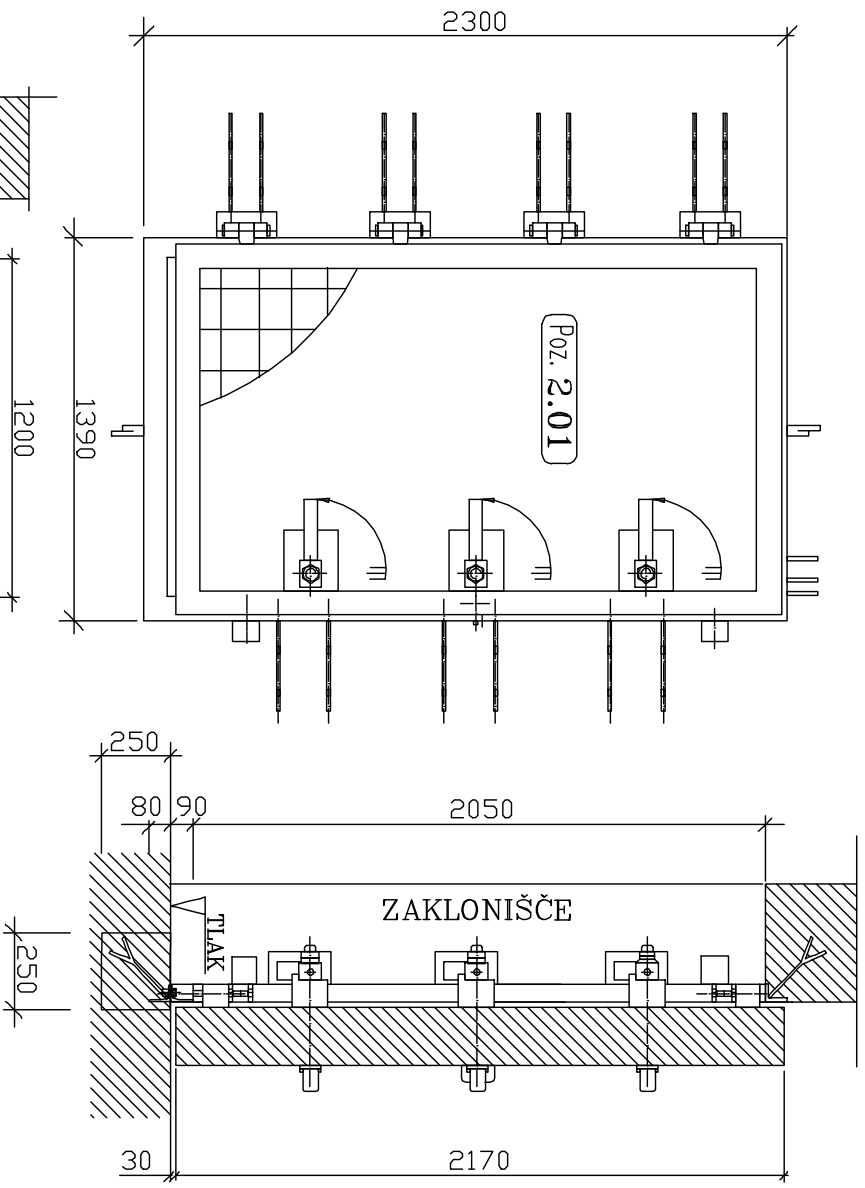

- KOVINSKI MONTAŽNI PRAG JE PRI TEJ IZVEDBI NA ZUNANJI STRANI VISOK 90 mm
- UPOŠTEVATI NAVODILA ZA VGRADNJO
- MARKA BETONA: 40 Mpa
- KOT ODPIRANJA: 180°
- TESNILLO PRI PLESKANJU DEMONTIRATI
- MERE: V MILIMETRIH
- SLIKA NI V MERILO !
- VRATA SO PRIKAZANA SHEMATSKO !

namesto kovinskega je lahko AB prag-gledati načrte armature glede pragov v zaklonišču!
 če je prag betonski, je visok 5cm
 kote v mm!

BIRO LOVŠIN, Arhé	objekt:	vrtec Šentvid, enota Mravljinec	št. načrta	07-01/2011	merilo:
					/
projekt številka 85/2010 - Arhé	št. načrta	07-01/2011	list št.:	01	datum:
					junij 2011