

OGRAJA BALKONA - SEVERNI PARK
Og-4.1: 2890 x h1020 mm
Og-4.2: 1290 x h1020 mm










Opis:

- ograja izdelana iz polnih kovinskih cevi fi 40 mm(notranji navoj 1 1/2"). Vse cevi so 2 x navojne in se sestavljajo z navojnimi križnimi, T in 90° elementi.
- Vse cevi se navojno pritrdi v grlate prirobnice, ki so z vijaki pritrjene v tla ali v steno.
- ograja je zaščiten z ekspandirano pločevino, ki je pritrjena na vertikalne cevi po zunanjem obodu ograje
- ograja je zasnovana kot visoki pult zato se na cevi pritrdijo OSB plošče 40x2500mm s kovinskimi objemki. OSB plošče so med seboj pritrjene z lesenimi mozniki. Slednji morajo biti pritrjeni z lepilom primeranim za les.

Opombe:

- izvajalec izdelava delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant
- vzorce materialov predložiti projektantu v potrditev!
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Količina: 01

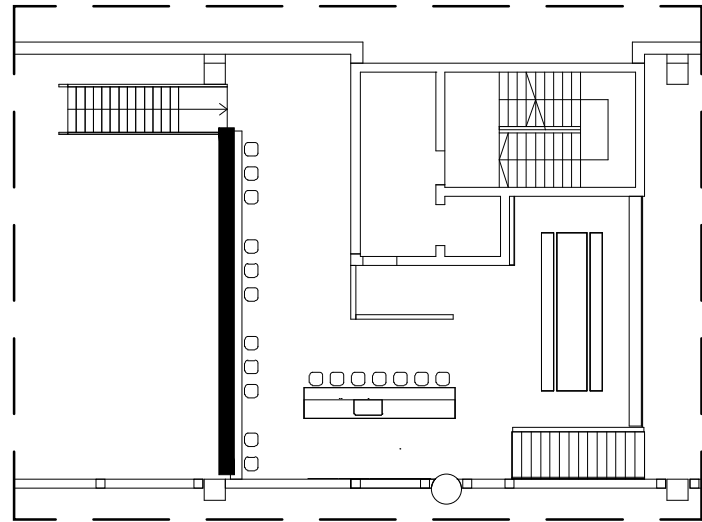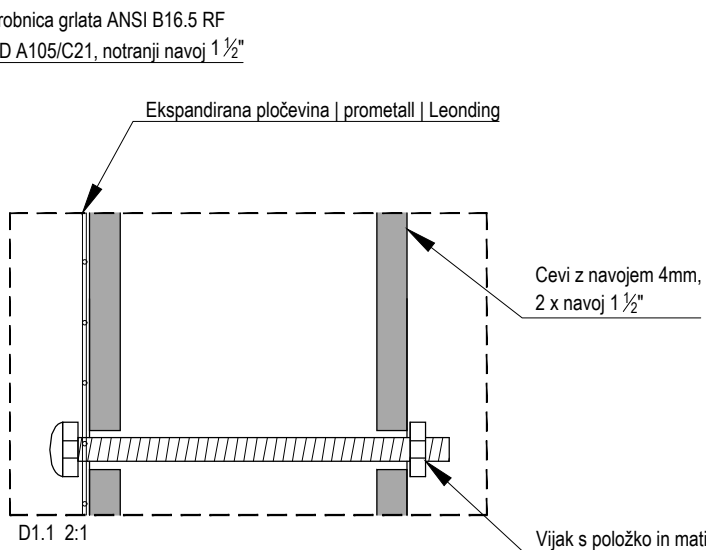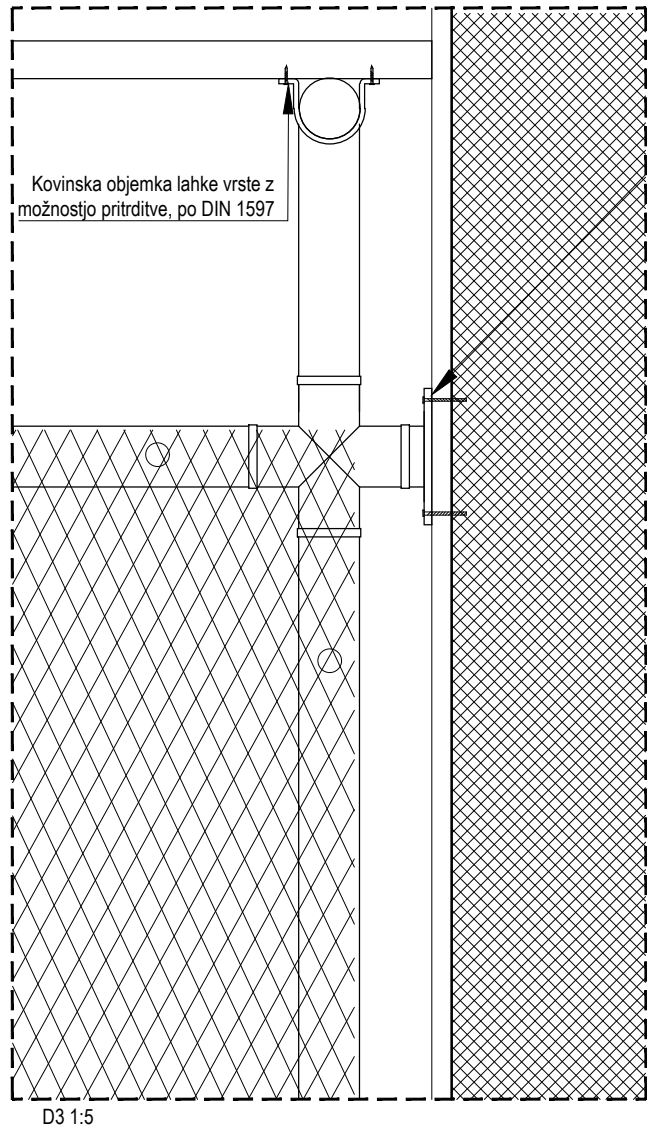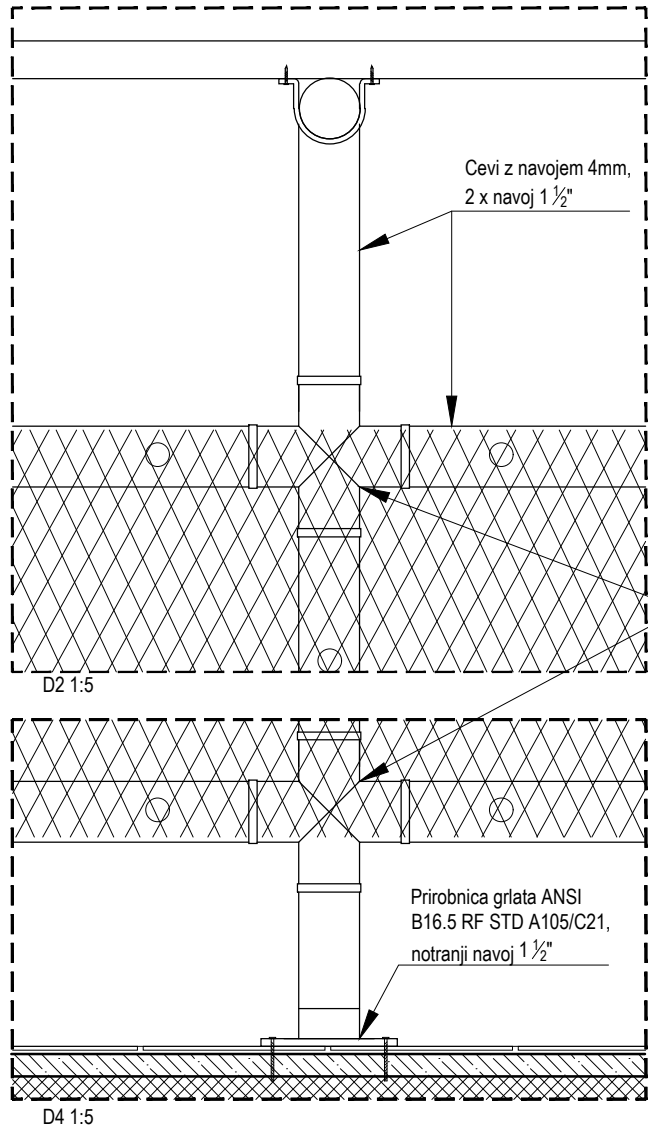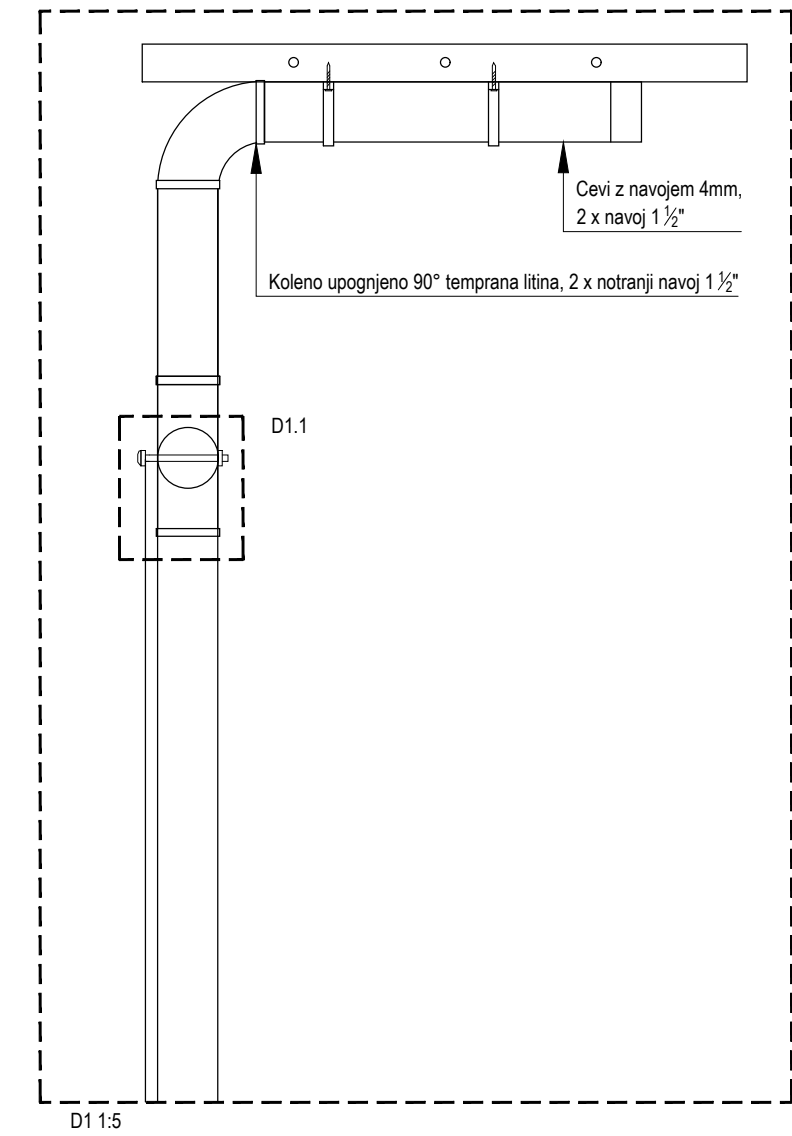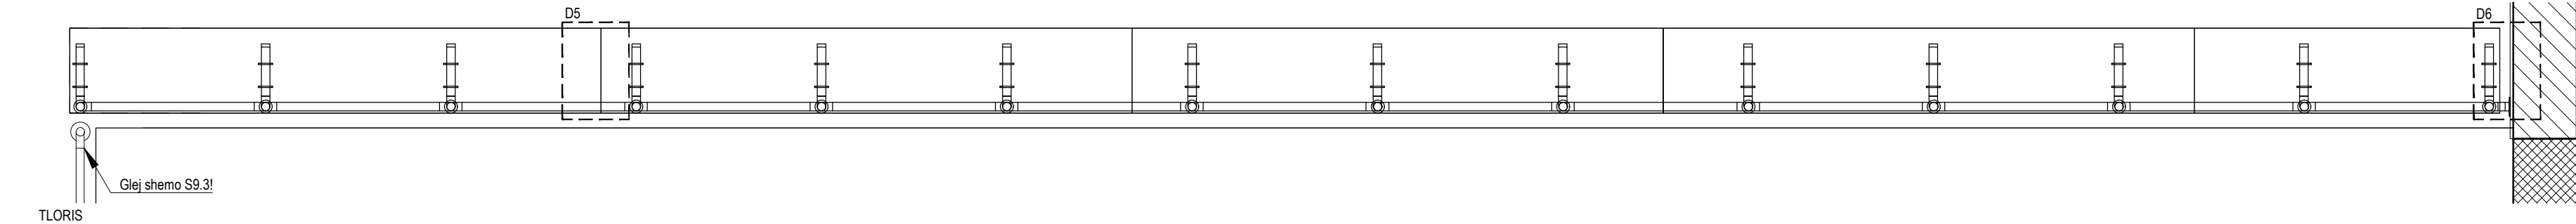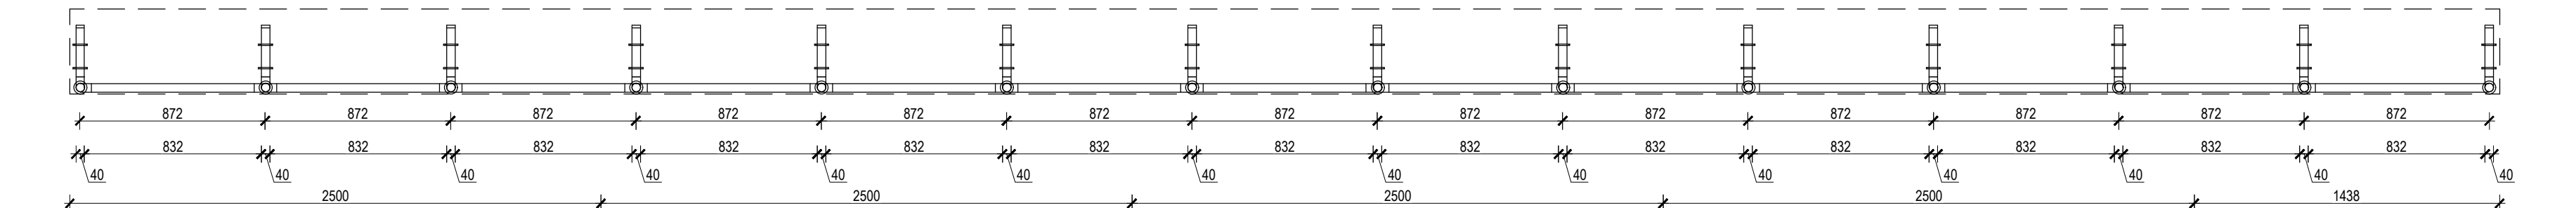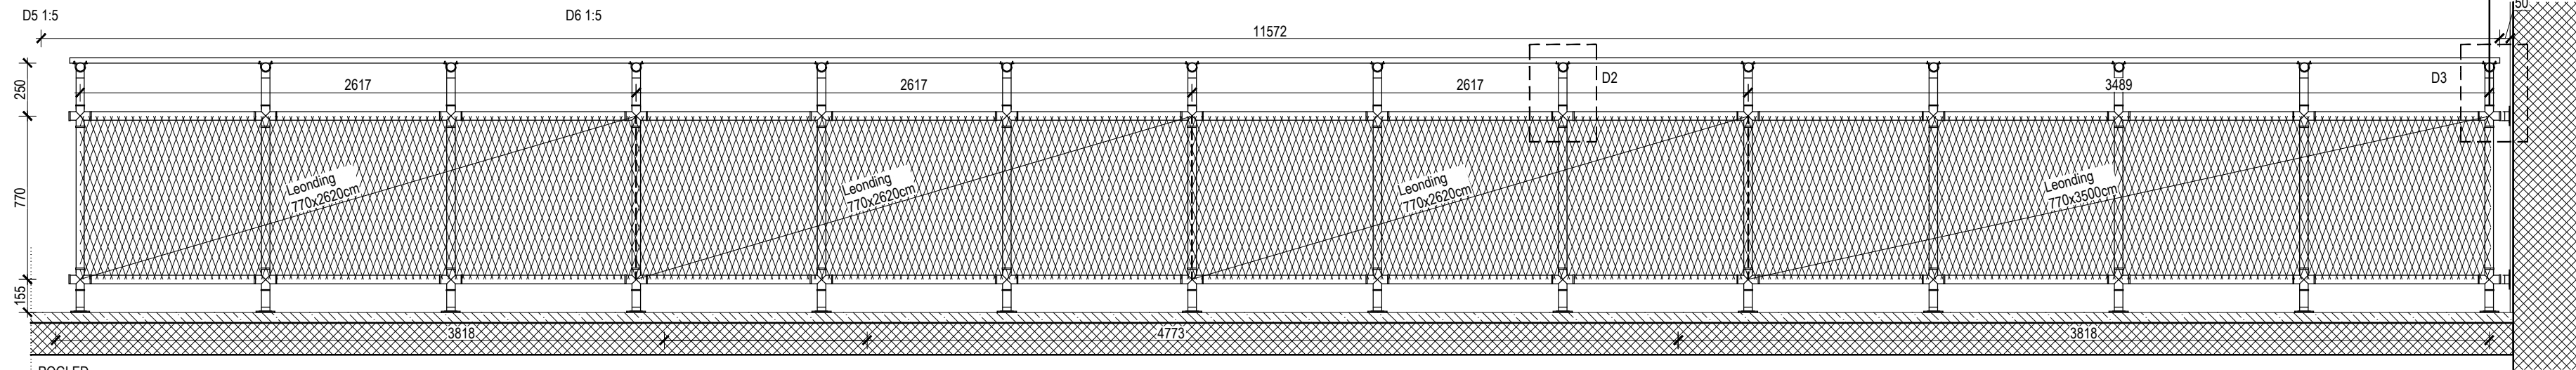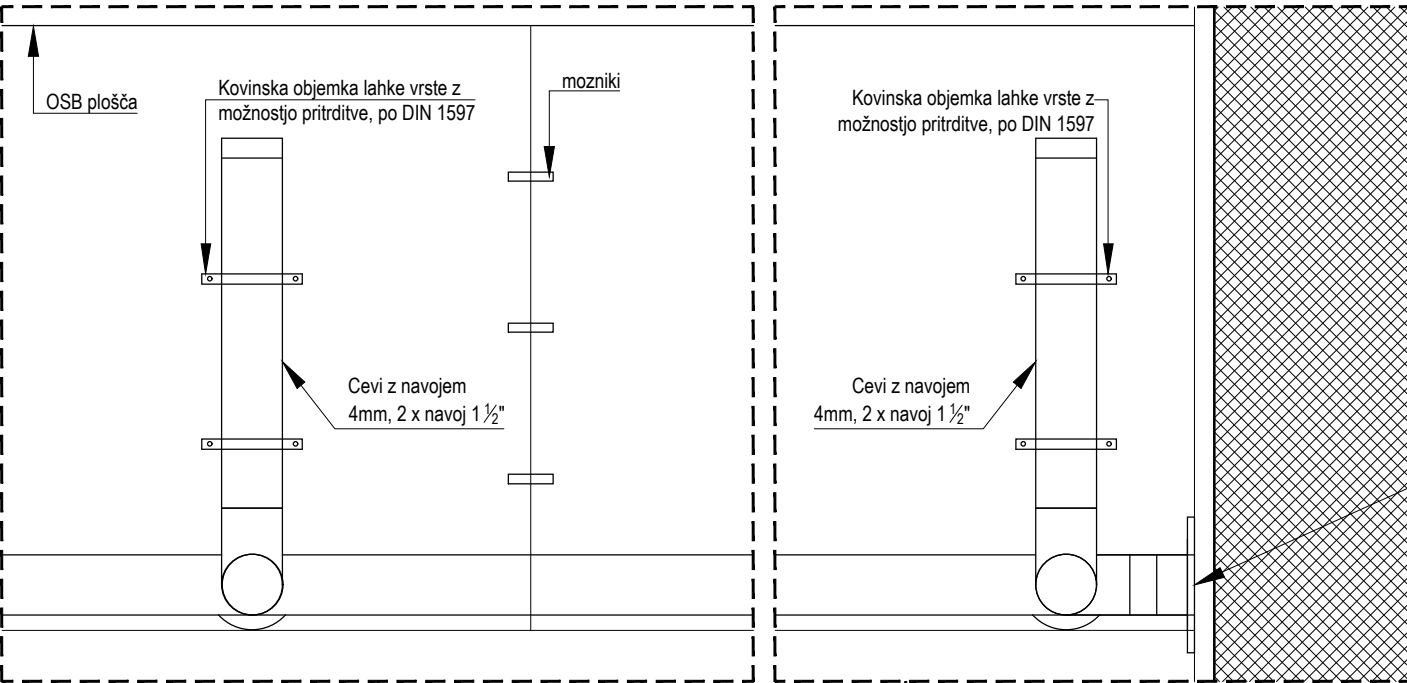

- OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
 - Vse mere preveriti na kraju samem
 - Načrt usklajevati z načrti grad. konstr., strojnih in el. instalacij
 - Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
 - Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
 - Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
 - Svetla mera vrat je mera med odprtimi vratnimi krili (pod 90°)
 - Detajle vgradnje oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
 - Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
 - Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu

SADAR + VUGA d.o.o. Wolfova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija	SADAR + VUGA FAZA: PZI	MERILO: 1:25
OBJEKT: Skatepark Stožice	ŠT. PROJEKTA: 359-19	DATUM: februar 2020
RISBA: Sheme ograj Shema ograje balkona - Severni park		ŠTEVILKA LISTA: S9.2