


PREREZ A-A

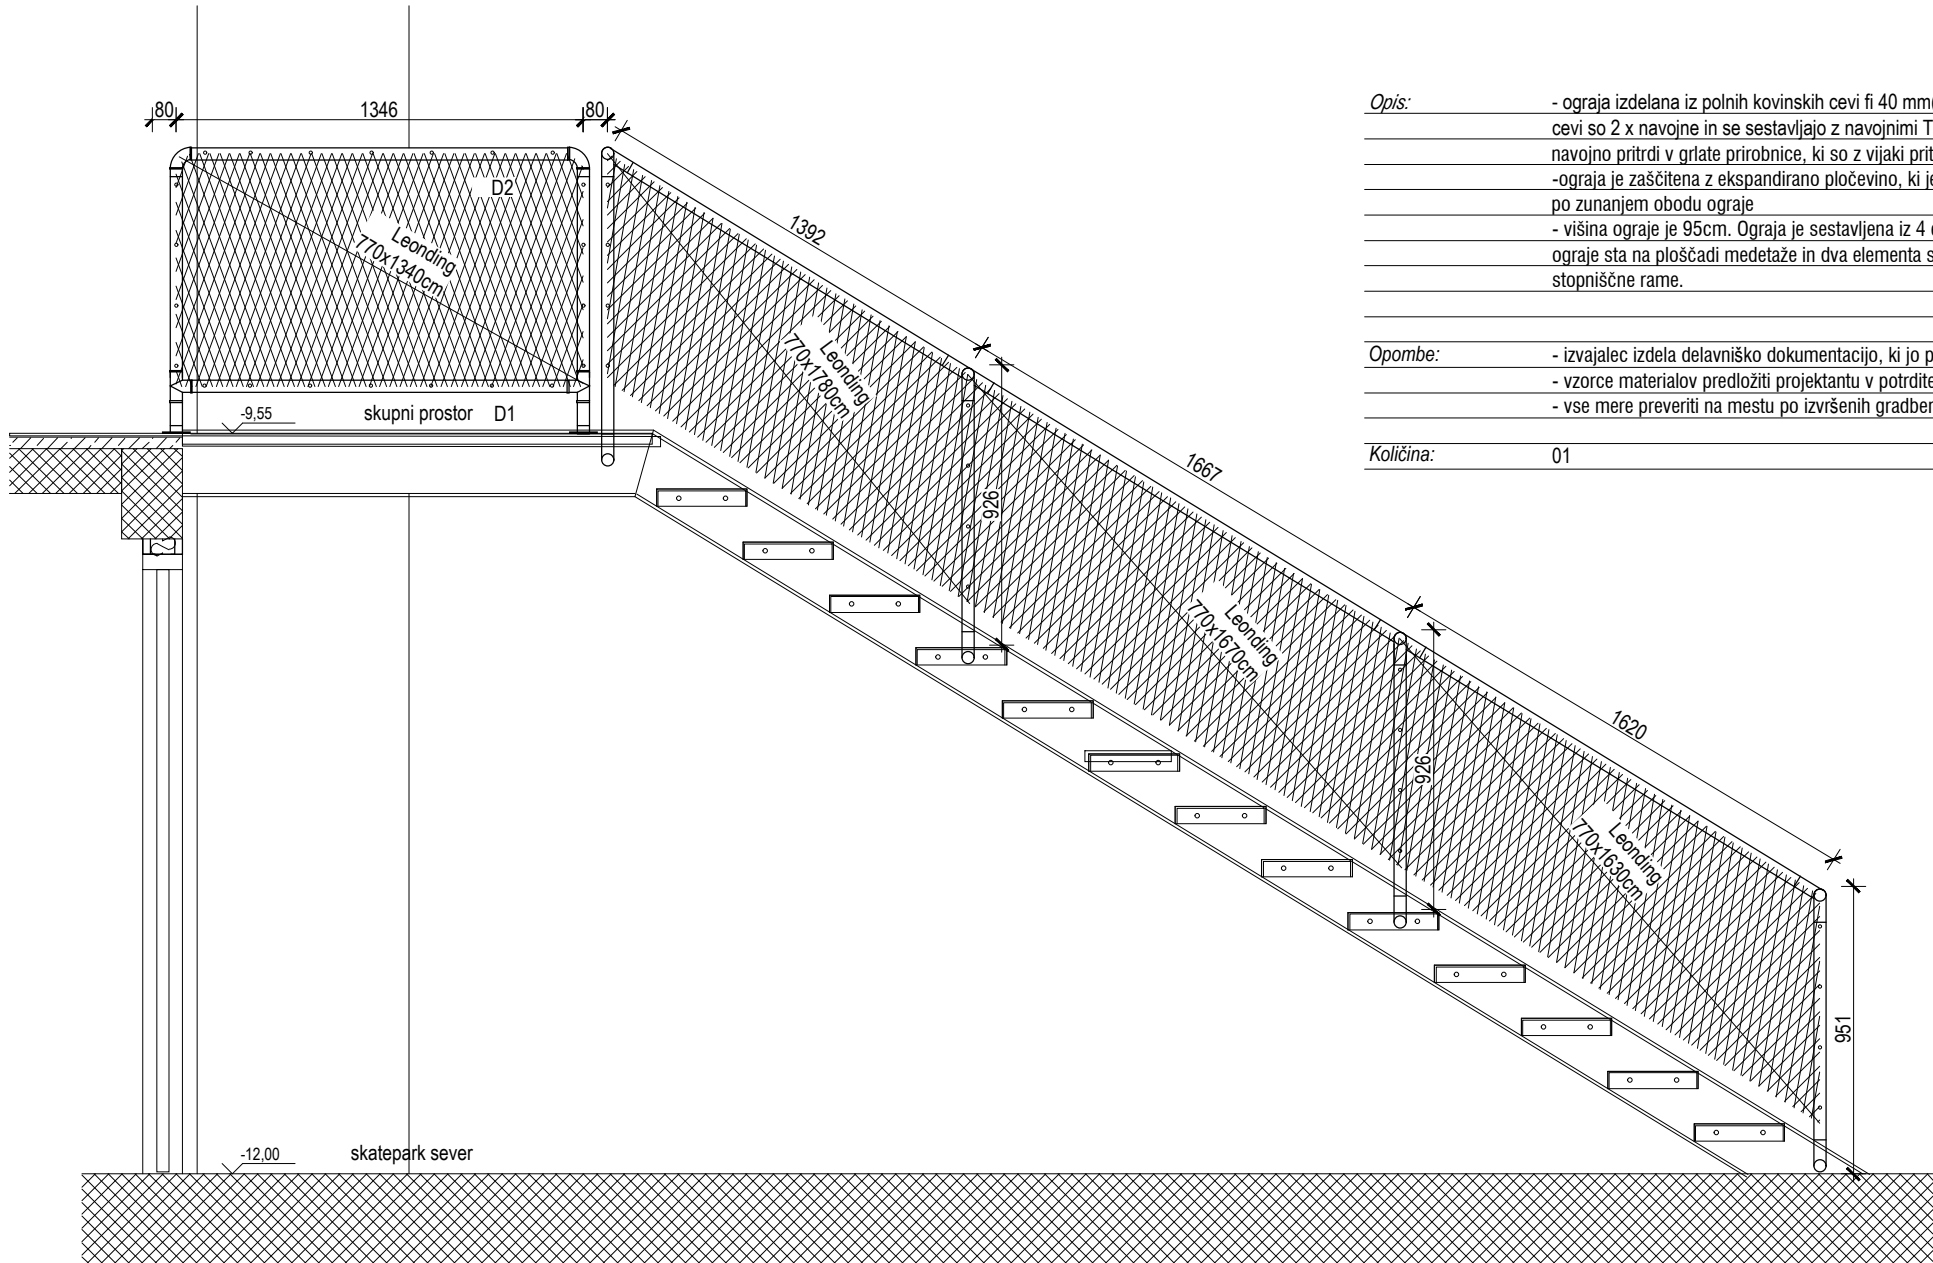

PREREZ B-B


Opis:

- ograja izdelana iz polnih kovinskih cevi fi 40 mm(notranji navoj 1 1/2"). Vse cevi so 2 x navojne in se sestavljajo z navojnimi T in 90° elementi. Vse cevi se navojno pritrdi v grlate prirobnice, ki so z vijaki pritrjene v tla.
- ograja je zaščitena z ekspanzirano pločevino, ki je pritrjena na vertikalne cevi po zunanjem obodu ograje
- višina ograje je 95cm. Ograja je sestavljena iz 4 elementov. Dva elementa ograje sta na ploščadi medetaže in dva elementa sta montirana vzdolž stopniščne rame.





Opombe:

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant
- vzorce materialov predložiti projektantu v potrditev!
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Količina: 01

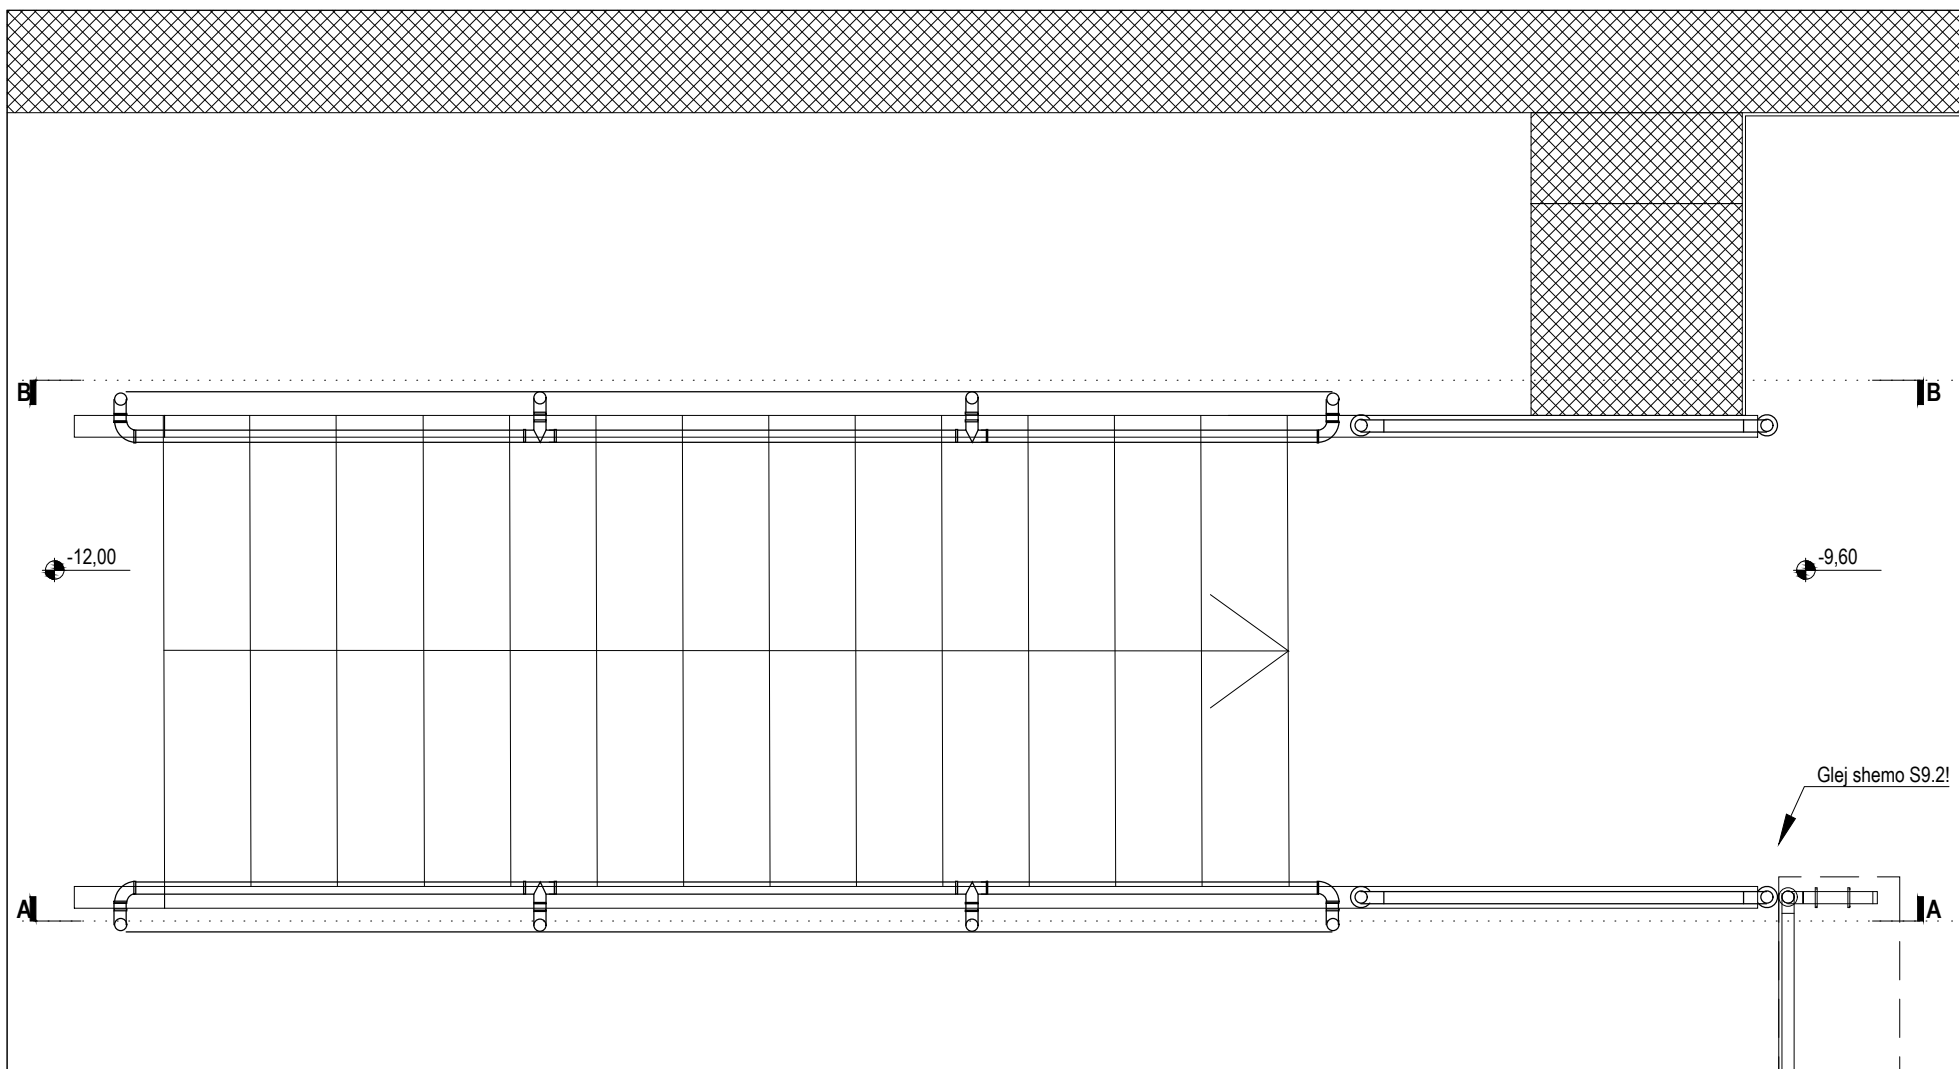

TLORIS STOPNIC IZ PRITLIČJA V MEDETAŽO

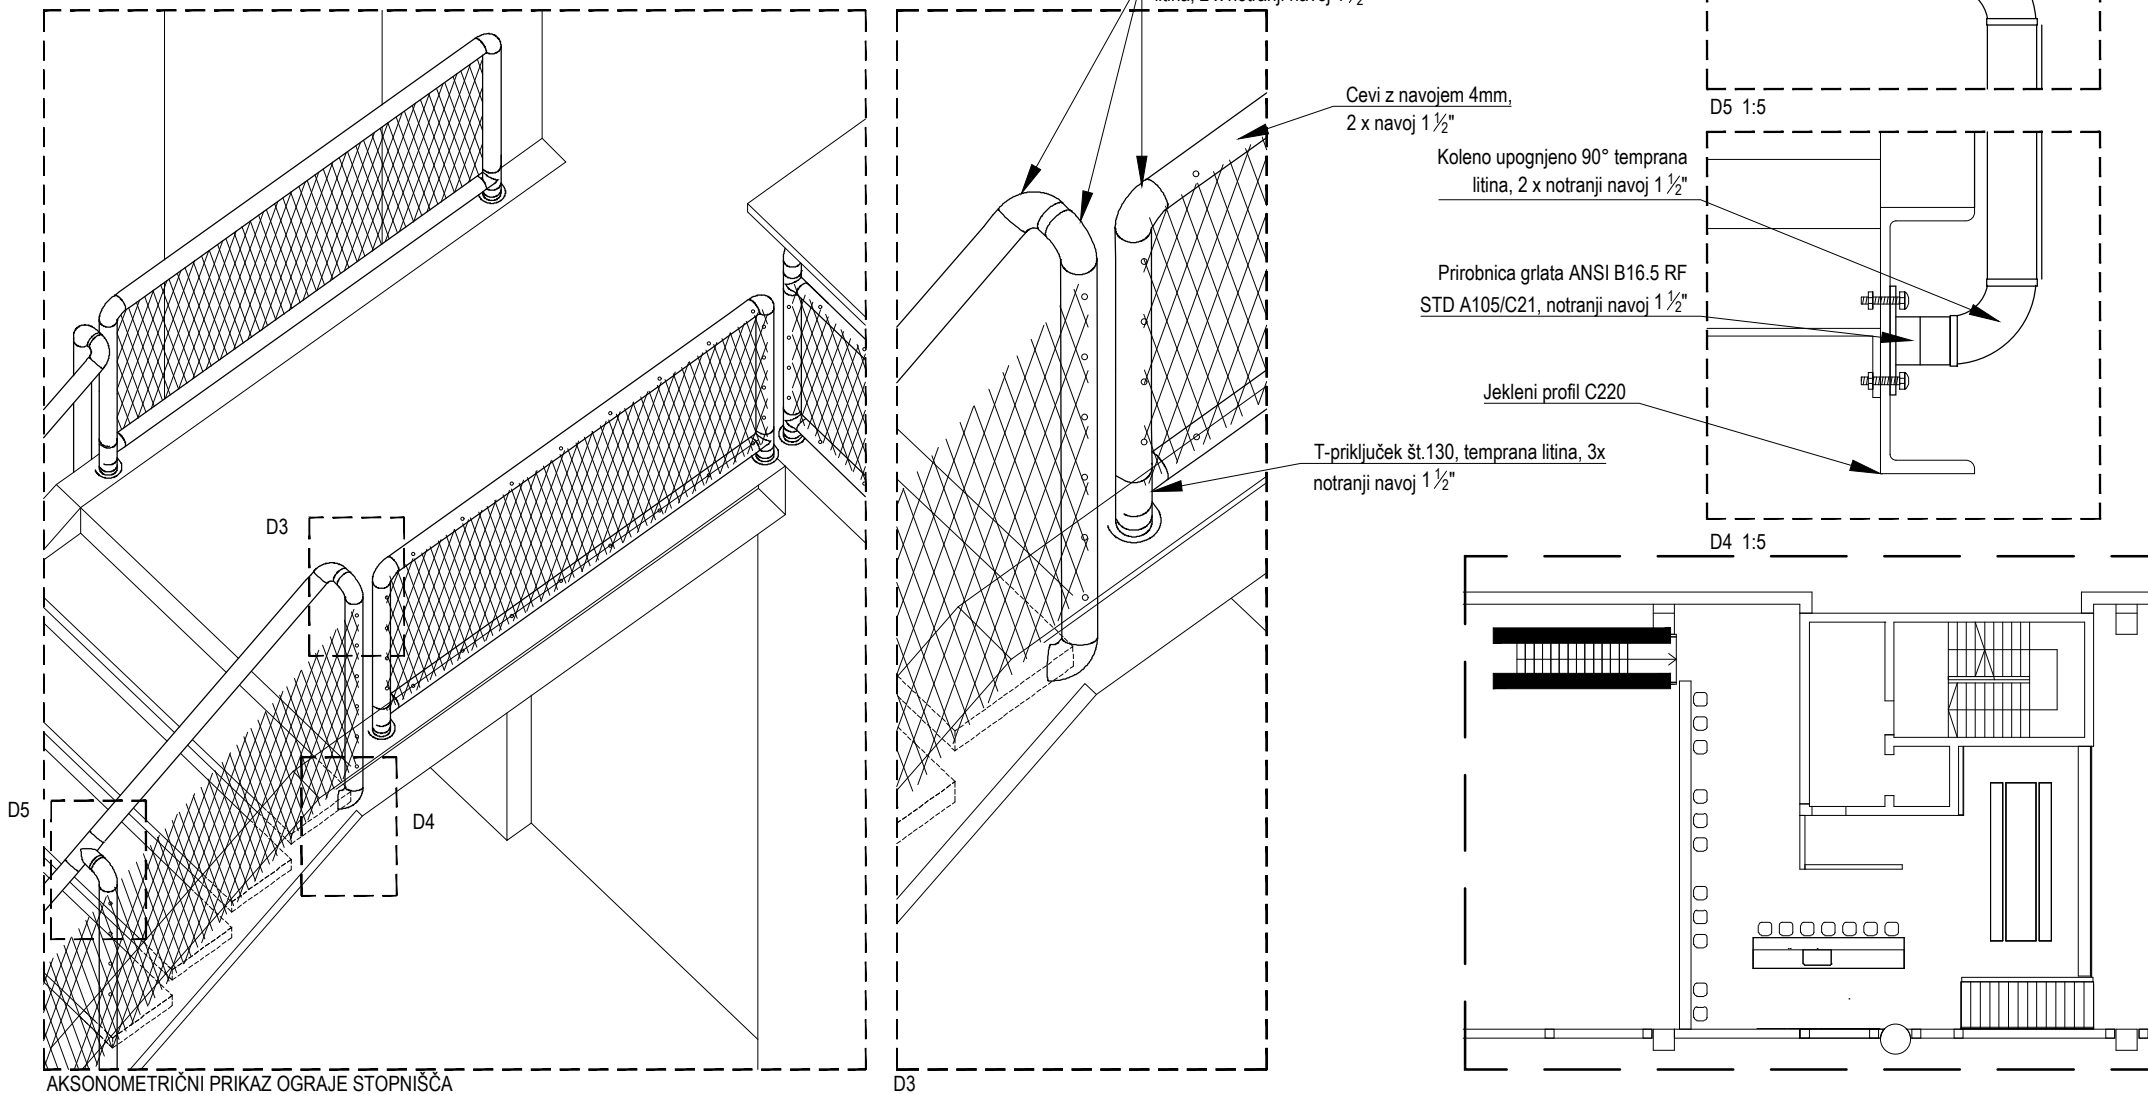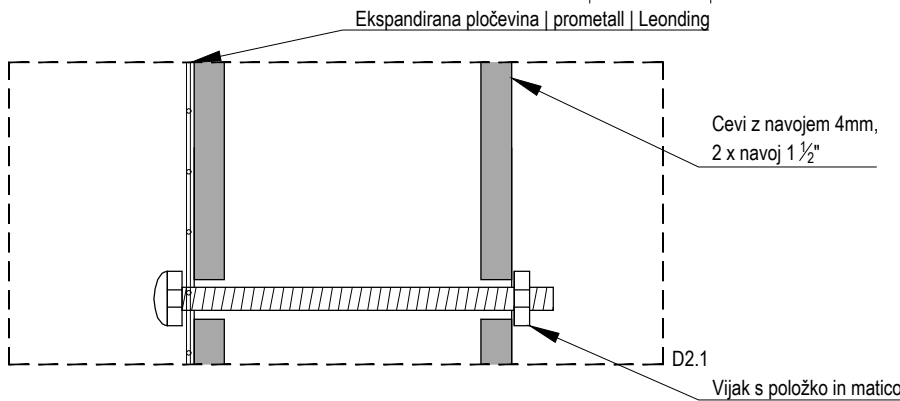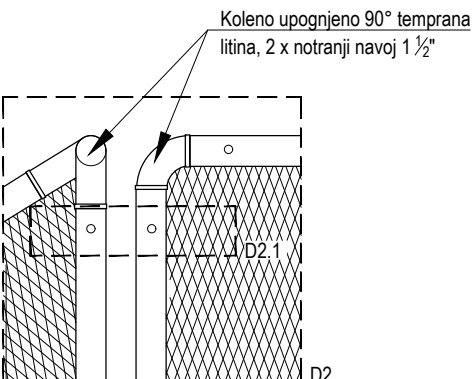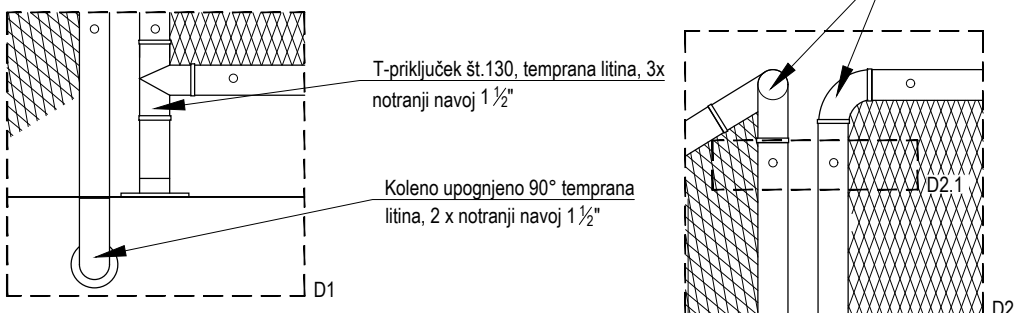

AKSONOMETRIČNI PRIKAZ OGRAJE STOPNIŠČA

- OPOMBE:
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
  - Vse mere preveriti na kraju samem
  - Načrt usklajevati z načrti grad. konstr., strojnih in el. instalacij
  - Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
  - Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
  - Kotirana je gradbena odprtna vrat in oken
  - Svetla mera vrat je mera med odprtimi vrtnimi krili (pod 90°)
  - Detajle vgradnje oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
  - Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
  - Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu

<b>SADAR + VUGA d.o.o.</b> Wolfova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija	<b>SADAR + VUGA</b> FAZA: PZI	MERILNO: 1:25
OBJEKT: Skatepark Stožice	ŠT. PROJEKTA: 359-19	DATUM: februar 2020
RISBA: Sheme ograj Shema ograje stopnišča - Severni park	ŠTEVILKA LISTA: <b>S9.3</b>	