


asfalt - 4 cm
bitumast - 6 cm
utrdjena tamponska plast 30 cm,
gradbeni Q - 32 mm
zastup je z sešnim peskom
prod 5-50 mm
trepalni zastup
prod 10-50 mm
MB30
MB10
odvisno od globine

20 33 63 73 83 10 5 5 10 5 5 30 10 5 5 50 60 70 14 167 207

podbetoniranje velja za obtežbo 400 kN

MATERIAL:

podložni beton MB10 (0,0509+0,0423)=	0,093 m ³
nosilni beton MB30 (0,049+0,089)=	0,138 m ³

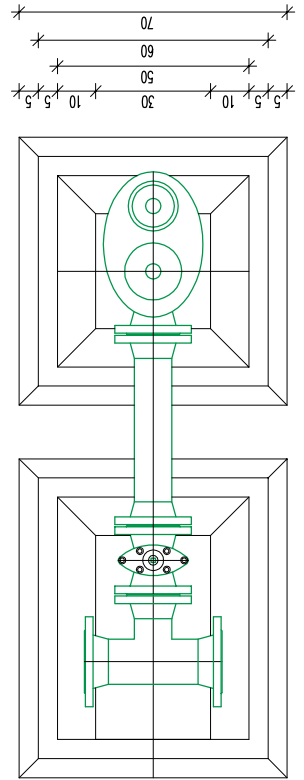

DETALJ OBETONIRANJA
 PODTALNEGA HIDRANTA
 M 1:20

emineo
projektiranje / inženiring / izvajanje

DETAJL PRIKLOPA JAVNEGA PODZEMNEGA HIDRANTA

ŠT. RISBE: VP-03