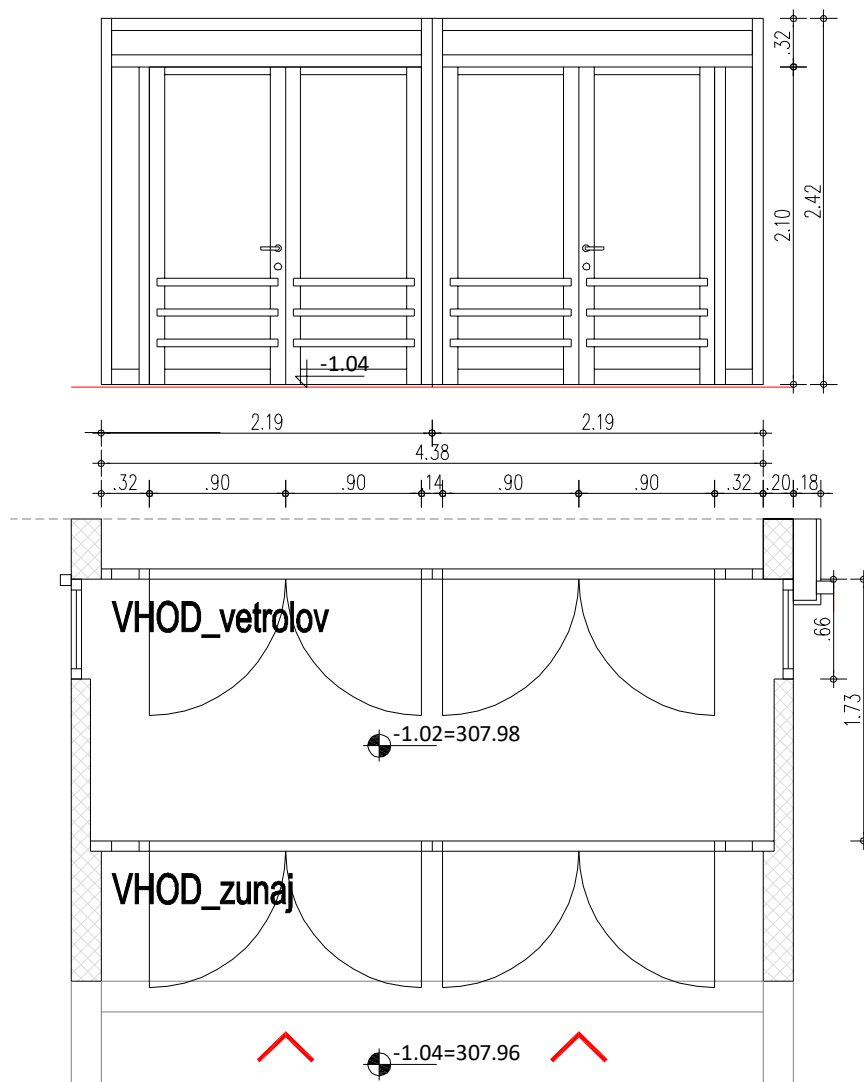


VHOD_zunaj in vetrolov: steklena stena z 2x dvokrilnimi vrati

ZIDARSKA MERA :	438/242 cm
SVETLA MERA	2x 180/210 cm (samo vrata)
	2x 32/210 cm (stranska svetloba)
	2x 290/32 cm (nadsvetloba)
KOLIČINA :	2 kompl (zunanja in vetrolov)
ODPIRANJE:	2 x dvokrilno, primarno krilo desno
PODBOJ :	kovinski, zaščita s temeljnim poliuretanskim lakom, barva po izboru projektanta
VGRADNJA :	med AB steni
KRILO IN OKVIR :	polna vrata iz masivnega lepljenega javorjevega lesa (stabilnost). Letve so lepljene vertikalno (4 cm). Okvirji zasteklitev enake ga materiala in obdelave. Spodaj inox zaščita krila in fiksne dela okvirja. Na obeh straneh kril lesene zaščitne lete, v dim 80x5x3 cm (6 kom/krilo - 3 kom na eni strani drugi strani)
+ 3 kom na	
OBDELAVA :	iz javorjevega lesa 1. kvalitete (po potrebi lepljenega), 3x brezbarvno lakiranega (vodni, ekološko neoporečni laki) in zaščenega proti UV žarkom ter vlagi.
STEKLO:	varnostno lepljeno, dvoslojna zasteklitev (nadsvetloba-trojna zasteklitev, navadno steklo)
PRAG :	/
OKOVJE :	kljuka INOX satinirana, npr.HOPPE PARIS art. E138Z/42K/42KS (z rozeto), ločena kljuka in ključavnica
KLJUČAVNICA :	sistemski ključ
PRIPIRA:	/
VRSTA :	steklena stena z dvokrilnimi vrati
POZICIJA :	PRITLIČJE: GLAVNI VHOD IN VETROLOV
OPOMBA:	vrata s samozapiralnim mehanizmom in EL ključavnico, kontrola pristopa avtomatska sprostitve vratnega krila ob paniki

VHOD_zunaj in vetrolov: steklena stena z 2x dvokrilnimi vrati

številka projekta:

4/2013

vrsta objekta:

OSNOVNA ŠOLA KOSEZE-PRIZIDEK B

vrsta projektne dokumentacije:

PZI - projekt za izvedbo

vrsta načrta:

HEME VRAT IN OKEN, OPREMA

maj 2020

list 05