




NP1 Notranji predpražnik – glavni vhod

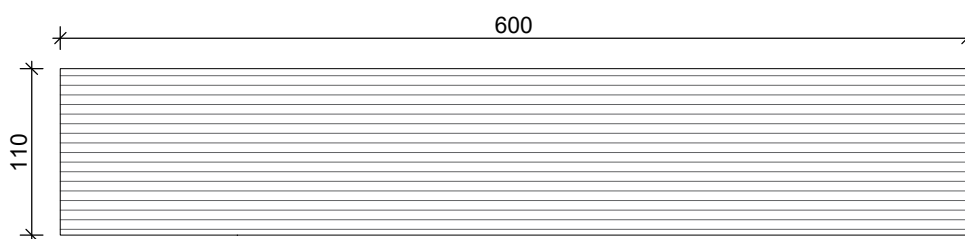

NP2 Notranji predpražnik – vhod 1. triada



NP3 Notranji predpražnik – vrtec



OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Notranji predpražniki kot npr. Emco DIPLOMAT Premium

Lokacija: glavni vhod, vhod 1.triada, vhod vrtec

Opis:

Alu predpražnik,
vložek Outdoor 517 P
višina 17,0 mm
širina profila 27,5 mm
Nosilni profil je iz torzijsko trdnega aluminija,
z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku
na spodnji strani, barva C31 nerjavo jeklo.
Vremensko odporen vložek Outdoor za znatno
temeljito odstranitev grobe umazanije.
protizdrsna lastnost R 11 po DIN 51130
Vgrajeni so v 17 mm poglobitev talne obloge
(keramika, teraco).

poz. NP1

Dimenzije rešetke: 600/110 cm

Komadi: 1

poz. NP2

Dimenzije rešetke: 180/110 cm

Komadi: 1

poz. NP3

Dimenzije rešetke: 120/110 cm

Komadi: 1