



V4 Notranja vrata – sanitarije v 1. nadstopju

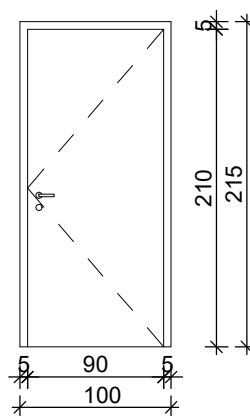

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Notranja enokrilna ognjevarna vrata kot npr. Hörman

Gradbena odprtina: 100/215 cm

Odpiranje: 2L 1D

vgrajena v MK steno, 15 cm – 3kom

Število kosov: 3

Svetli prehod: 90/210 cm

Požarna odpornost: EI130-C5

Podboj: kovinski podboj, dvojni objemni podboj z zakrito montažo, kot npr. Hörmann Variofix

Kljuka: panik kljulkla po EN 179 samozapiralo

Vratno krilo: enokrilno  
tipska izvedba  
požarno polnilo

Okovje: 3 kraki tečaji

Ključavnica: cilindrična ključavnica

Barva: Podboj: v enaki barvi kot vratno krilo  
Krilo: Površinska obdelava Ultrapas Egger, Solid premium bela, št. W 1001 ST9