


02 Okenski element trakt E

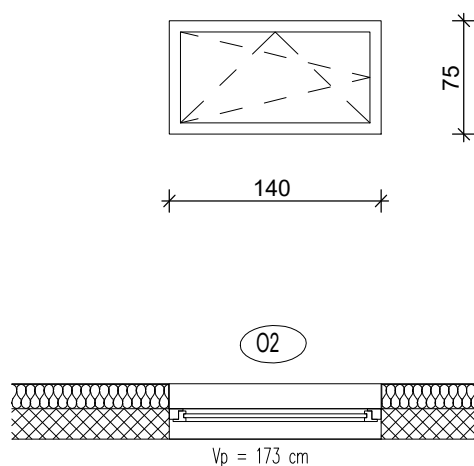

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Enokrilno okno kot npr. Schüco AWS 75.SI	
Gradbena odprtina: 140/75 cm, Vp=173 cm	Odpiranje: ročno, kombinirano – po vertikalni in horizontalni osi
Skupna toplotna prehodnost okna: $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	
Podboj: osnovna globina podboja 75 mm	Število kosov: 3
Okensko krilo: globina krila je 85 mm zasteklitev: troslojna termoizolacijska zasteklitev, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, varnostno steklo (ESG–kaljeno + VSG–lepljeno)	Okovje in kljuka: sistemsko nevidno okovje kot npr. Schüco SimplySmart AvanTec sistemska kljuka, kot npr. Schüco INOX, barva natur
	Protivlomi razred: RC2
Barva: elektrostatično barvani, RAL 9010	Okenska polica: notranja polica– PVC polica s sistemskimi zaključnimi elementi, debeline 2,5 cm, bela barva, RAL 9010 zunanja polica v ALU izvedbi, RAL 9006
Mesto vgradnje: kontaktna fasada	