

M 1:75

8.2 KIOSK "EUROMODUL" (veliki)

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

Žček Cindrič design studio d.o.o. / EUROModul d.o.o.

OPIS:

Kioski za prodajo časopisov imajo obliko kvadra, z rahlo izbočeno sprednjo in zadnjo stranico. Sprednja stranica se v času obratovanja odpre z roletjo. V notranjosti so razporejene police in stojala s prodajnimi izdelki. Zunanje stranice so delno opremljene z oglasnimi površinami. Lokacije za postavitev kioskov na javnih površinah določata pristojna oddelka Mestne občine Ljubljana, ki lokacije z razpisom oddaja v najem.

DIMENZIJE:

višina: 300 cm
dolžina: 419 cm
širina: 260 cm

BARVA:

antracit siva RAL 7016

TEHNIČNE LASTNOSTI in MONTAŽA:


Konstrukcija kioska je iz vroče cinkanelega jekla debeline 3 mm, vidni elementi so prašno barvani z antracit sivo barvo. Talna in strešna plošča sta sestavljeni iz 40 mm sendvič plošče s stranicami iz vroče cinkanelega jekla in polnilom iz poliuretanske pene. Odtok vode s strehe je na zadnji strani, ob nosilni konstrukciji. Stenske konstrukcije so sestavljene iz 35 mm sendvič plošč enake sestave kot strešna in talna plošča. Zunanja stran je prašno barvana z antracit sivo barvo, notranja pa je iz belo barvanega vroče cinkanelega jekla. Na sprednji in eni izmed stranskih stranic je na jeklenih nosilcih nameščen steklen nadstrešek. Električna napeljava se pripelje v kiosk preko talne plošče do razdelilne omarice na zadnji strani.

Kiosk se postavi na ravno betonsko podlago, na jeklene distančnike, ki služijo za izravnavo naklona tal.

8.1 KIOSK "EUROMODUL" (mali)

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:

Šček Cindrič design studio d.o.o. / EUROModul d.o.o.

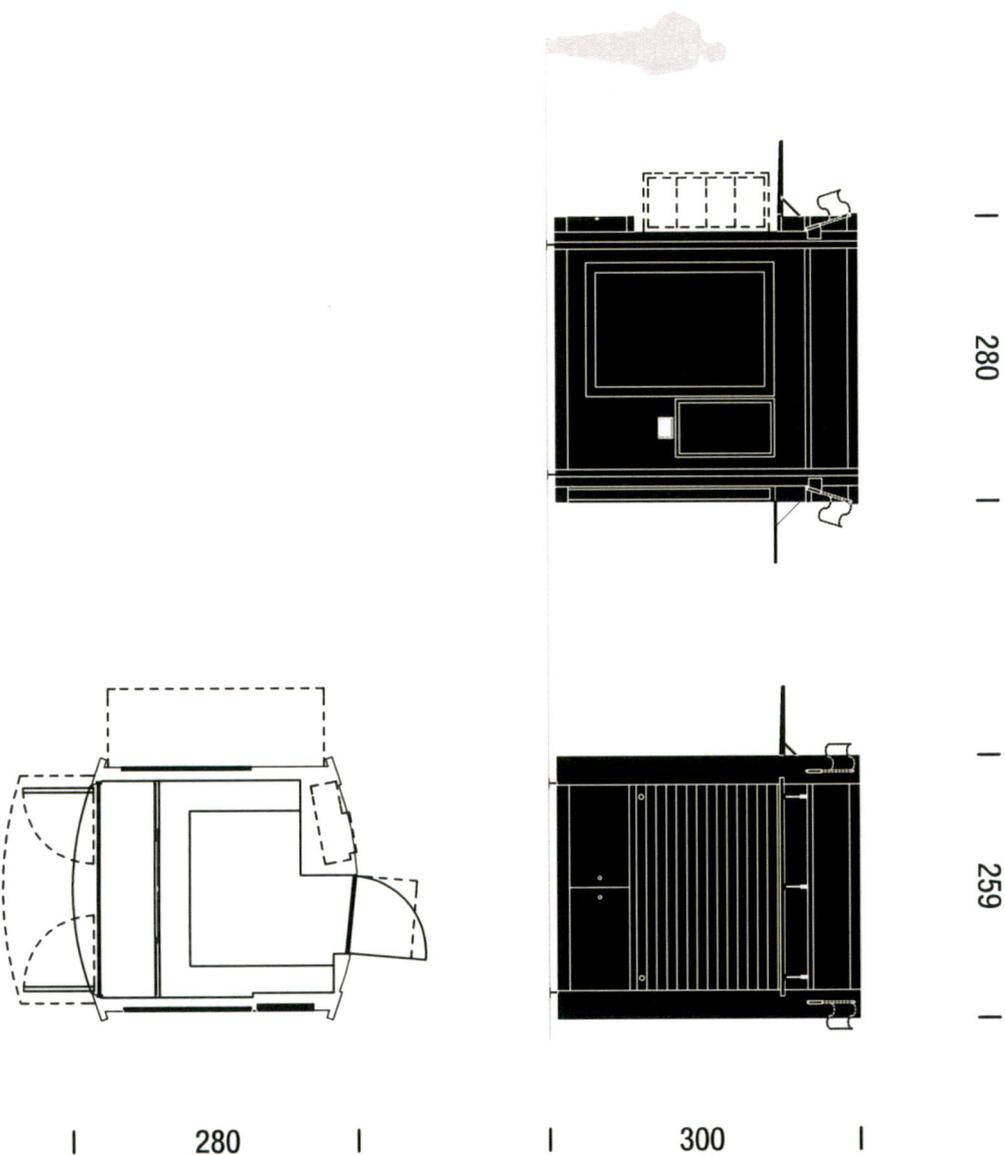

OPIS:

Kiosk: za prodajo časopisov imajo obliko kocke, z rahlo izbočeno sprednjo in zadnjo stranico. Sprednja stranica se v času obratovanja odpre z roletno. V notranjosti so razporejene police in stojala s prodajnimi izdelki. Zunanje stranice so delno opremljene z oglasnimi površinami. Lokacije za posta-vitev kioskov na javnih površinah določata pristojna oddelka Mestne občine Ljubljana, ki lokacije z razpisom oddaja v najem.

DIMENZIJE:

višina: 300 cm
dolžina: 259 cm
širina: 280 cm

BARVA:

antracit siva RAL 7016

TEHNIČNE LASTNOSTI in MONTAŽA:

Konstrukcija kioska je iz vroče cinkanega jekla debeline 3 mm, vidni elementi so prašno barvani z antracit sivo barvo. Talna in strešna plošča sta sestavljeni iz 40 mm sendvič plošče s stranicami iz vroče cinkanega jekla in polnilom iz poliuretanske pene. Odtok vode s strehe je na zadnji strani, ob nosilni konstrukciji. Stenske konstrukcije so sestavljene iz 35 mm sendvič plošč enake sestave kot strešna in talna plošča. Zunanja stran je prašno barvana z antracit sivo barvo, notranja pa je iz belo barvanega vroče cinkanega jekla. Na sprednji in eni izmed stranskih stranic je na jeklenih nosilcih nameščen steklen nadstrešek. Električna napeljava se pripelje v kiosk preko talne plošče do razdelilne omarice na zadnji strani.

Kiosk se postavi na ravno betonsko podlago, na jeklene distančnike, ki služijo za izravnavo naklona tal.

M 1:75